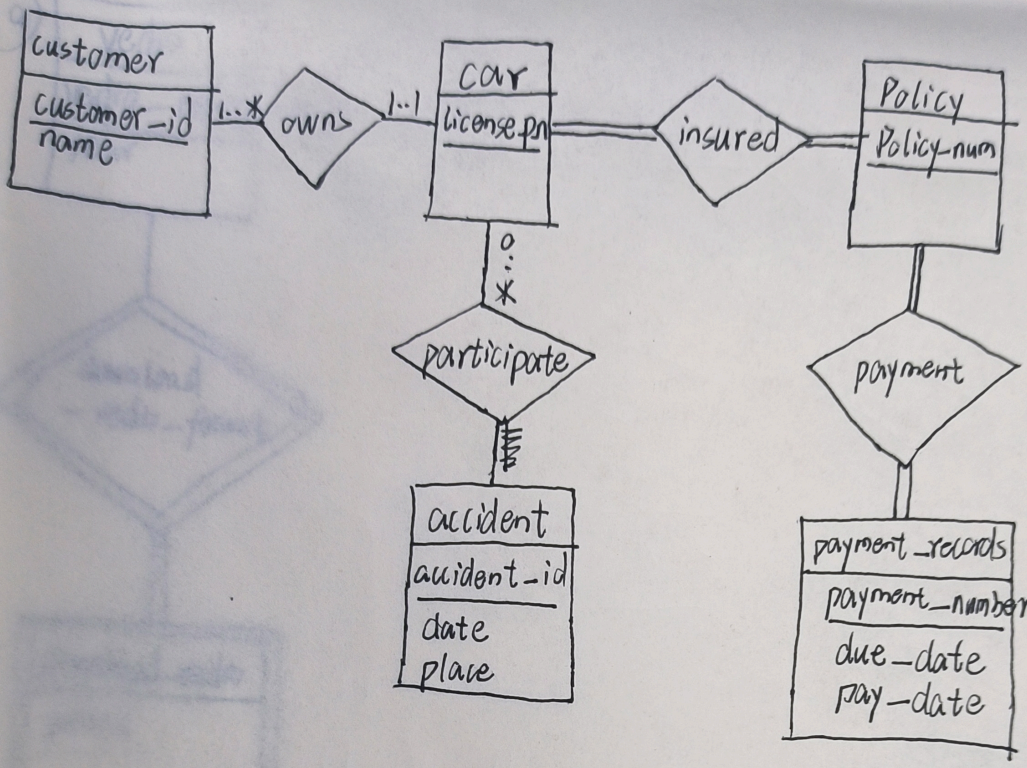
7.1



7.9 除了在 advisor 中声明 s_id 为主码外，对 i_id 加以~~##~~ not null 和 unique 约束，使 s_id 与 i_id 形成超码

~~7.10 对R中~~ ~~对B使用 not null 来进行约束，~~

~~B not null 后，由于R中B参与的属性受外码~~

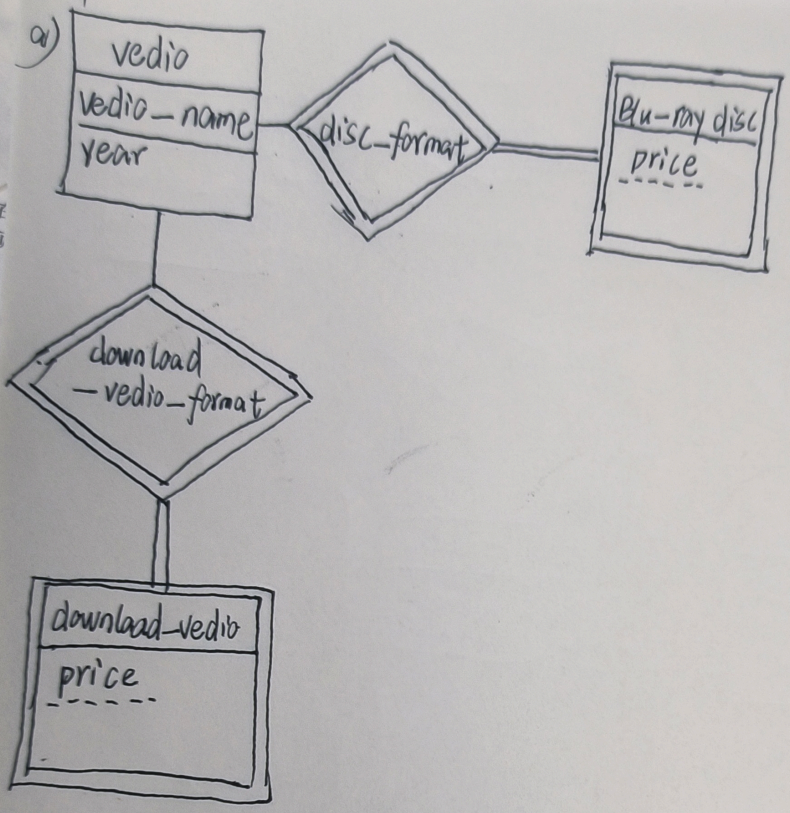
7.10. 对B使用 not null 进行约束

因为 A与B之间是多对一联系，R中与B相关属性受外码约束不能为空后，~~即，A在R中相关属性也不能为空~~

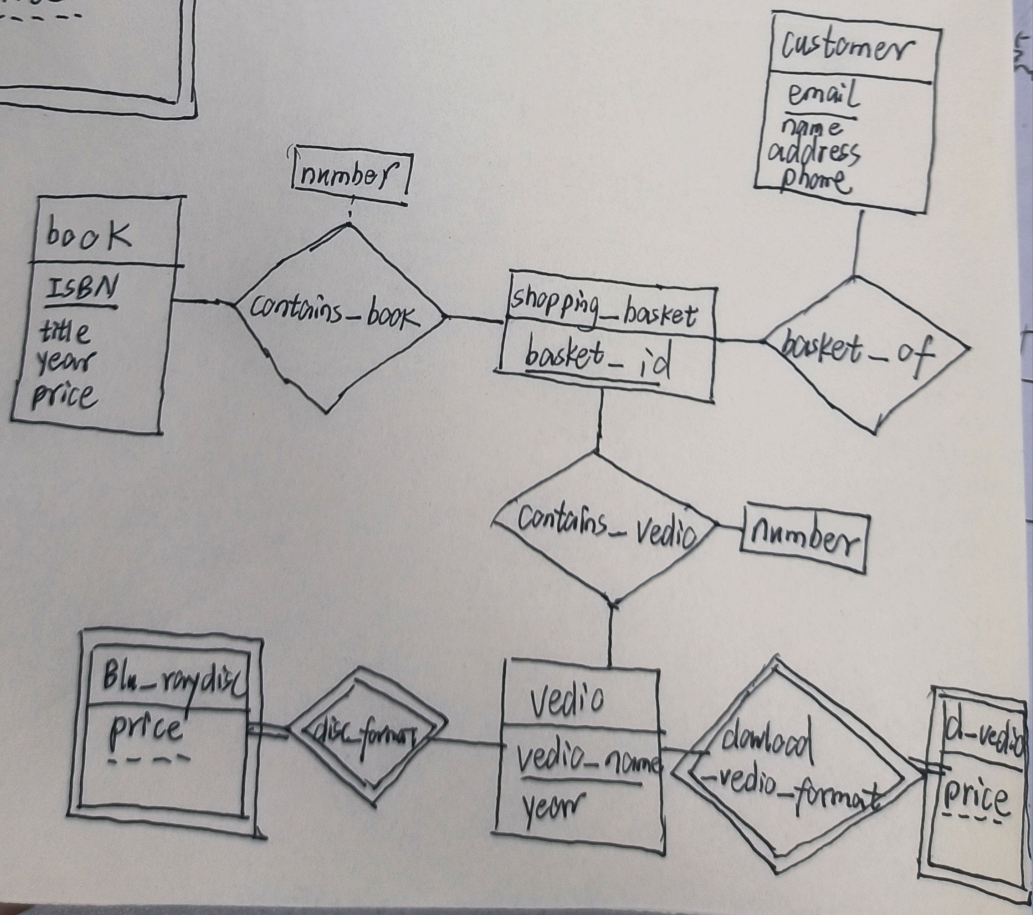
A在R中参与的属性都是与B有联系的.

7.21

a)


vedio
vedio_name
year
disc_format
Blu-ray disc
price
download
-vedio_format
download_vedio
price

b)


customer
email
name
address
phone
number
book
ISBN
title
year
price
contains_book
shopping_basket
basket_id
basket_of
contains_vedio
number
Blu_raydisc
price
disc_format
vedio
vedio_name
year
dowload
-vedio_format
d-vedio
price