

Instrukcja konfiguracji środowiska XAMPP w wersji portable


Uruchomienie środowiska

Krok 1

Ze strony <http://info.wsisiz.edu.pl/~zawadzki/xampp74.zip> należy pobrać środowisko XAMPP, a następnie rozpakować je do dowolnego katalogu (domyślny to C:\temp).


Krok 2

W celu ustawienia poprawnych ścieżek dostępu w plikach konfiguracyjnych, należy uruchomić skrypt `setup_xampp.bat` (zaznaczony na powyższym zrzucie ekranu).

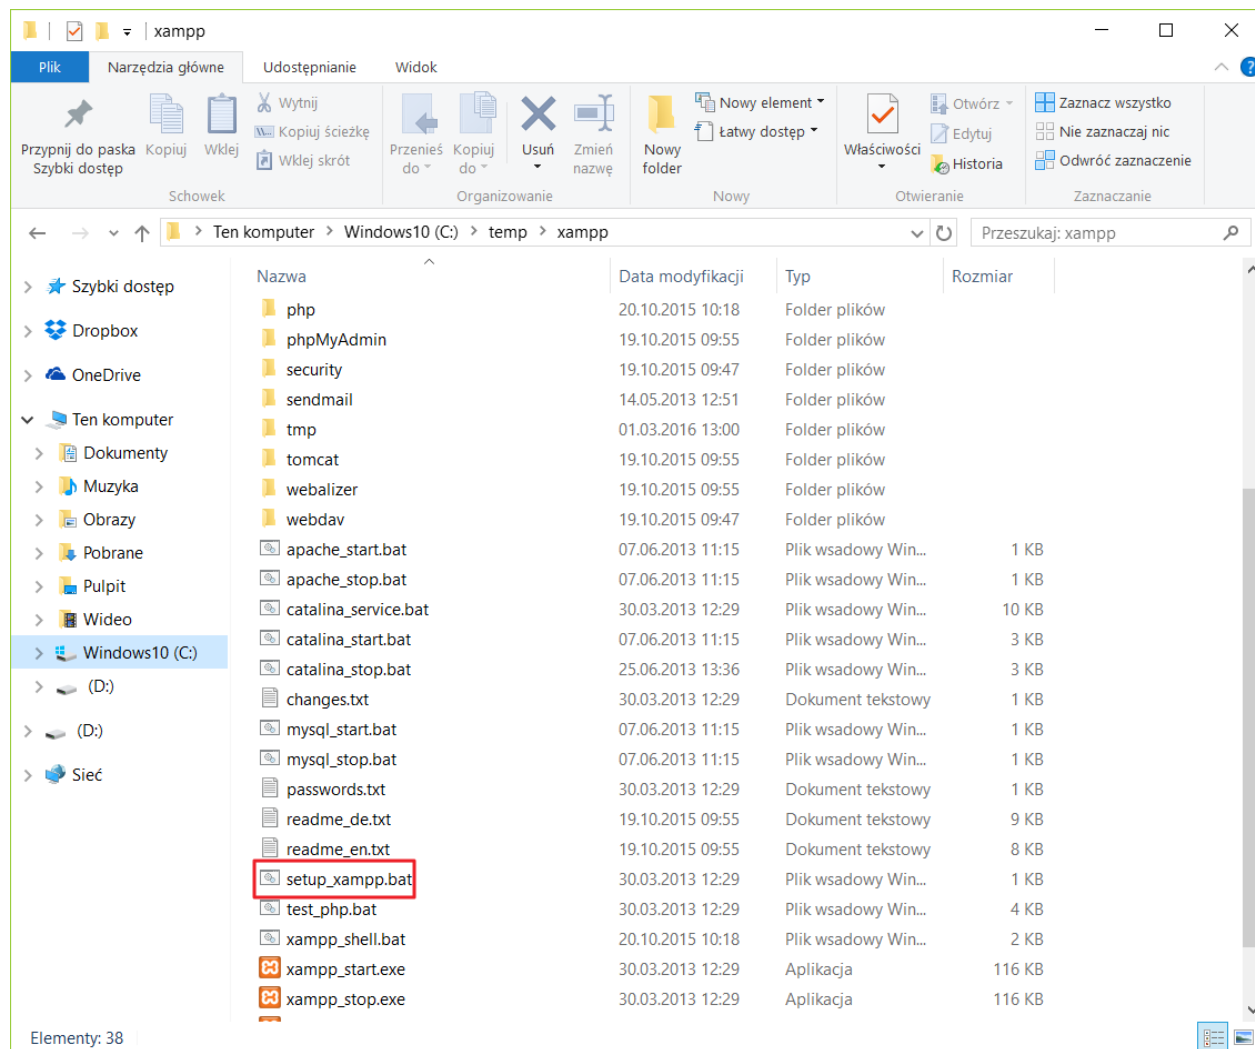


Krok 3

W celu uruchomienia środowiska XAMPP należy uruchomić plik `xampp_start.exe` (zaznaczony na rzucie ekranu poniżej)

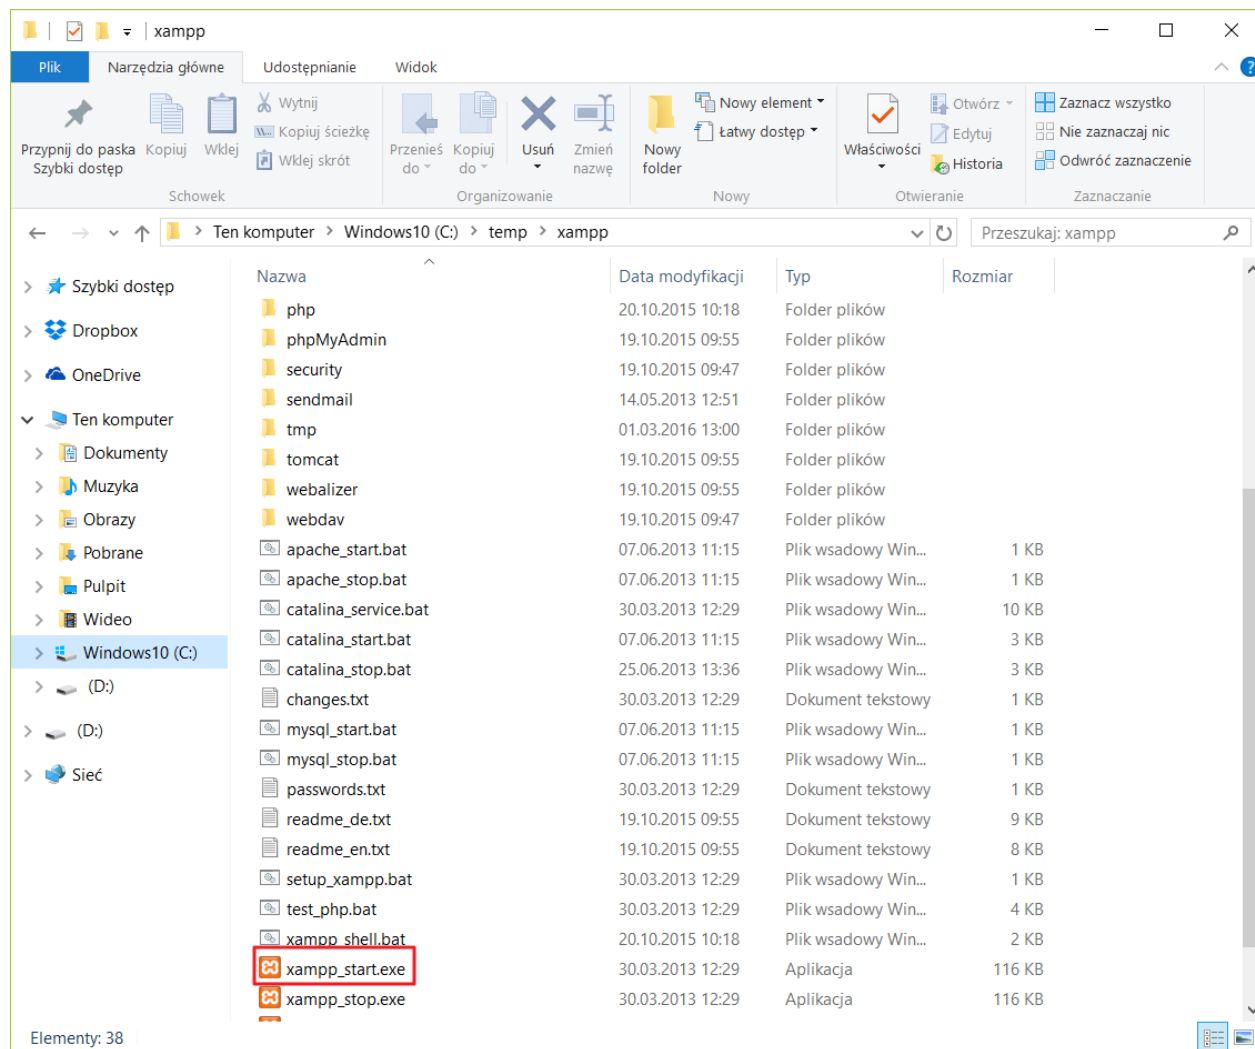

W efekcie powinno pojawić się poniższe okno (NIE NALEŻY GO ZAMYKAĆ):

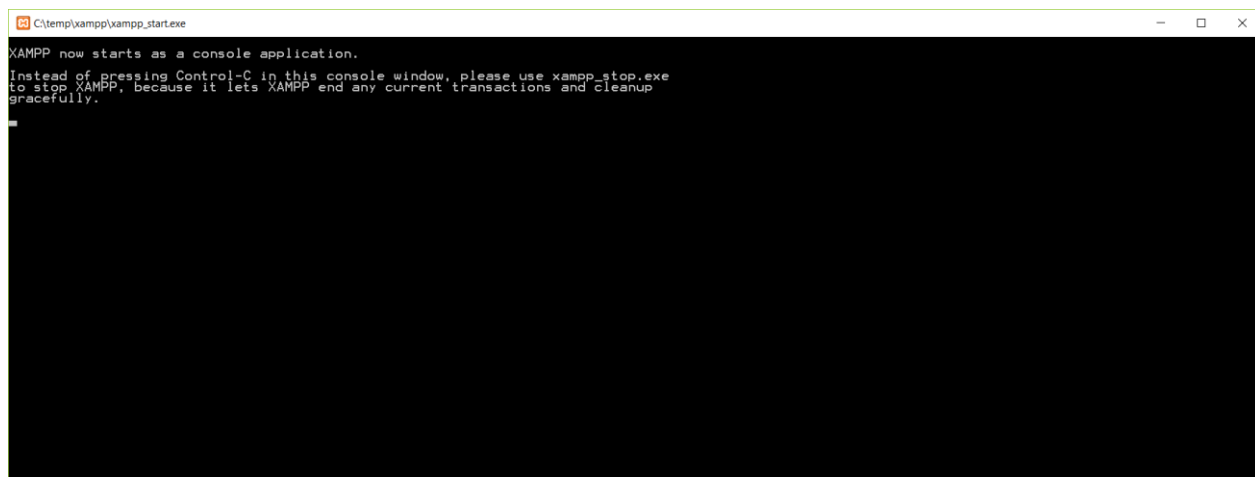


Środowisko jest gotowe do pracy.


Uruchomienie przykładowego skryptu PHP

Wszystkie pliki PHP, które chcemy uruchamiać, należy umieszczać w podkatalogu `htdocs` w głównym folderze `xampp`. W poniższym przykładzie utworzony został plik `przyklad1.php`:

```
<html>
<head>
    <title>Test PHP</title>
</head>
<body>
<?php
    echo "Zawartosc wygenerowana przez PHP...";
?>
</body>
</html>
```

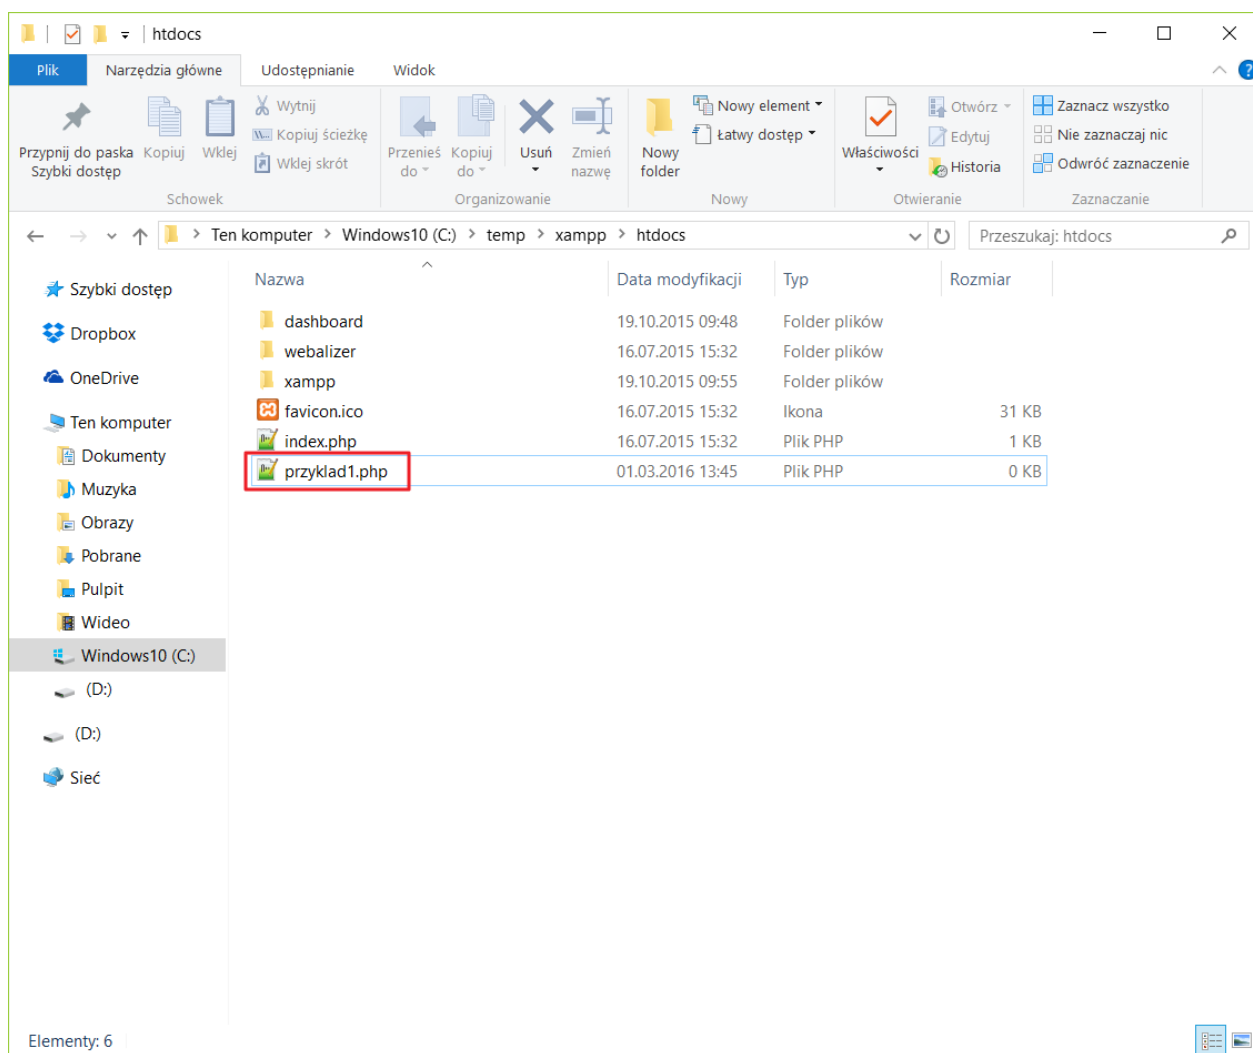

W celu uruchomienia nowostworzonego skryptu PHP należy w przeglądarce internetowej wybrać adres: <http://localhost/przyklad1.php>

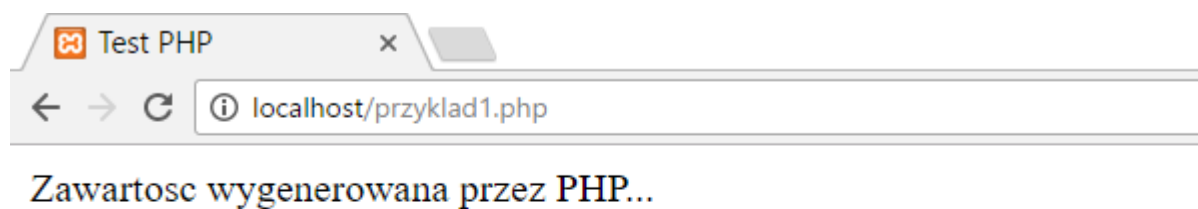

Zarządzanie bazą danych MySQL

Zarządzanie dostarczoną w pakiecie XAMPP bazą danych MySQL jest możliwe poprzez narzędzie phpMyAdmin. Dostęp do niego jest możliwy poprzez wpisanie w przeglądarce internetowej adresu: <http://localhost/phpmyadmin>

