
Prise en main — Développeurs

Cette page vous oriente si vous allez travailler sur Candex. Pour le produit lui-même — ce que c'est et l'expérience — commencez par Prise en main — Produit.

Le système en un coup d'œil

Candex n'est pas une seule application mais plusieurs pièces qui fonctionnent ensemble. Les utilisateurs utilisent l'**application mobile**. Un **tableau de bord d'administration** garde le catalogue à jour. Les deux dialoguent avec une seule **API REST**, qui détient le domaine et stocke tout dans **PostgreSQL**. L'authentification est gérée par **Firebase**.

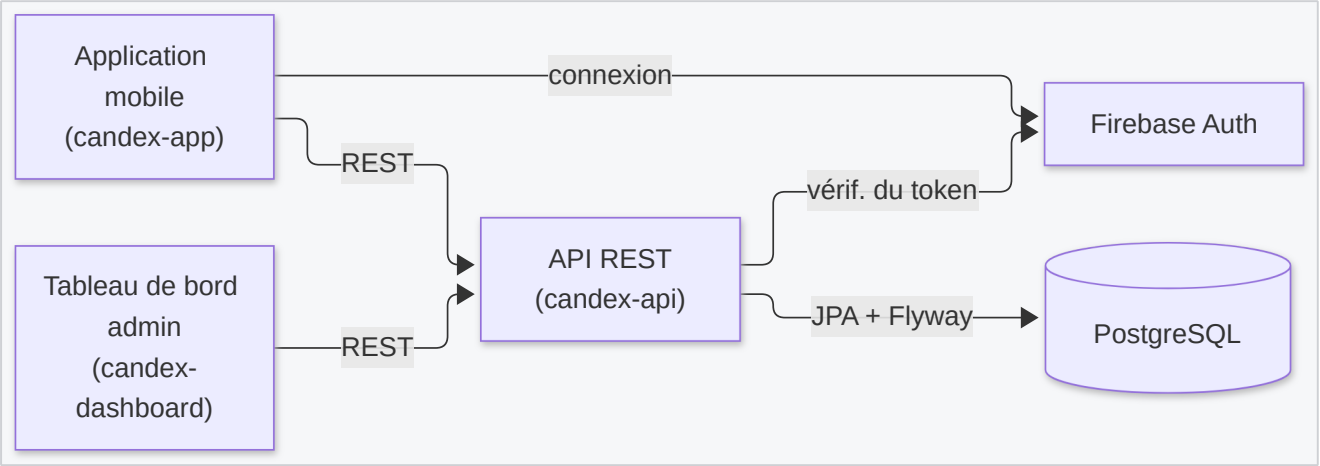

Dépôts

L'espace de travail contient six dépôts. Trois forment le système vivant ci-dessus ; les autres sont soit remplacés, soit à un stade précoce.

Dépôt	Rôle	Statut
`candex-app`	Client mobile (Angular + Ionic + Capacitor)	Actif
`candex-dashboard`	Tableau de bord d'administration du catalogue	Actif
`candex-api`	API REST et modèle de domaine, adossée à PostgreSQL	Actif
`candex-backups`	Outils de sauvegarde Firestore	Déprécié — antérieur au passage à PostgreSQL
`candex-api-legacy`	Ancienne API (Node.js / Express)	Déprécié
`candex-ai`	Module IA (Python)	Précoce / ébauche

Stack technique

Front-end — l'application mobile et le tableau de bord

- **Angular** v20
- **Ionic** v8
- **Capacitor** v7
- **TypeScript**
- **NgRx** Store • Effects • Entity
- **RxJS**
- **Angular Material** tableau de bord
- **Firebase** Auth

Back-end — l'API REST

- **Spring Boot** v3.5
- **Java** 21
- **Maven** build (wrapper)
- **PostgreSQL**
- **Flyway** migrations
- **MapStruct** mapping

OA2 **Spring Security**
OAuth2

OpenAPI
springdoc

Qualité & livraison

Docker
Compose

JU **JUnit**
+ Mockito

Tc **Testcontainers**

Jc **JaCoCo**
couverture

ESLint

cy **Cypress**
e2e

Où vivent les choses

- **Domaine & API** — `candex-api`. Entités et règles métier dans `src/main/java` ; schéma dans PostgreSQL, qui évolue via les migrations Flyway sous `src/main/resources/db/migration`.
- **UI mobile** — `candex-app` (Angular + Ionic, NgRx pour l'état).
- **UI admin** — `candex-dashboard` (Angular + Ionic + Angular Material).

Le code est la source de vérité : quand la documentation et le code divergent, le code fait foi et la doc est corrigée.

L'installer en local

Candex tourne sous forme de trois applications — l'application mobile et le tableau de bord (Ionic/Angular, lancés avec npm) et l'API (Maven + Spring Boot, avec PostgreSQL), chacune dans trois environnements (local, dev, prod). L'installation complète — prérequis, clonage, fichiers d'environnement, base de données, et les commandes par application — vit dans le handbook **Local Installation** (à venir).

Où aller ensuite

- Configurer votre machine → Local Installation *(à venir)*
- Comprendre l'assemblage et le pourquoi → Architecture & Vue d'ensemble *(à venir)*
- Le langage précis du domaine → Glossaire / Domaine *(à venir)*

Votre première étape : clonez les dépôts, puis suivez Local Installation pour lancer l'API et au moins un front contre une base locale.