



Schriftliche Ausarbeitung

Erstellung einer Applikation zur Verwaltung von
Todos, Events und Notizen

Erstellt von den **AngryNerds**:

Fabia Schmid

Florian Rath

Jan Beilfuß

Joscha Nassenstein

Robin Menzel

Ruthild Gilles

Sertan Cetin

Yannick Rüttgers

Prüfer:

Prof. Dr. Seifert

Eingereicht am:

07.02.2019

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	IV
Listingverzeichnis	V
1 Das Team: Angry Nerds	1
2 Ziele des Projektes (Fabia Schmid)	2
2.1 Unterkapitelüberschrift	2
2.1.1 Unterunterkapitelüberschrift	2
2.2 Kapitel mit Abbildung	2
3 Projektplanung	3
3.1 Beschreibung des Funktionsumfangs (Florian Rath)	3
3.2 Projektablaufplan (Fabia Schmid)	3
3.3 Planung der Software	4
3.3.1 Planung des Mock-Ups (Robin Menzel)	4
3.3.2 Planung der Datenstruktur und Schnittstellen (Ruthild Gilles) .	8
3.3.3 Planung der Activities und Layouts (Florian Rath)	11
3.3.4 Planung der Navigation zwischen den Activities (Yannick Rüttgers)	11
3.4 Geplante Aufgabenverteilung im Team (Fabia Schmid)	11
4 Beschreibung des Projektverlaufs	12
4.1 Tatsächliche Aufgabenverteilung im Team (Fabia Schmid)	12
4.2 Teammeetingprotokolle	12
4.3 Projekttagebücher aller Teammitglieder	12
4.4 Beschreibung von Problemen	12
4.5 Kapitel mit Abbildung	12
5 Dokumentation der Software	14
5.1 Dokumentation der Paketstruktur (Sertan Cetin)	14
5.2 Dokumentation der Activities	14
5.3 Dokumentation der Navigation zwischen Activities (Yannick Rüttgers)	14
5.4 Dokumentation der Activity-übergreifenden, persistenten Datenhaltung (Jan Beilfuß)	14
5.5 Dokumentation der Activity-übergreifenden Klassen (Ruthild Gilles) .	15

5.6	Kapitel mit Abbildung	15
6	Fazit der Teammitglieder	17
6.1	Unterkapitelüberschrift	17
6.1.1	Unterunterkapitelüberschrift	17
6.2	Kapitel mit Abbildung	17
7	Quellenverzeichnis	18
7.1	Unterkapitelüberschrift	18
7.1.1	Unterunterkapitelüberschrift	18
8	Anhang - Quelltexte	19
8.1	Activities	19
8.2	Data	19
8.2.1	Service Klassen (Ruthild Gilles)	19
8.3	Overview	21
8.4	Main Activity	21
9	Anhang - Verwendete Tools und Hilfsmittel (Robin Menzel)	22

Ehrenwörtliche Erklärung

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Die Angry Nerds	1
Abbildung 2: Abbildungsbeschriftung	2
Abbildung 3: Mockups - Übersicht über alle TENs	4
Abbildung 4: Mockups - Übersicht über ein vorhandenes und ein neues Event	5
Abbildung 5: Mockups - Übersicht über ein vorhandene, eine leere und eine Bild-Notiz	6
Abbildung 6: Mockups - Übersicht über vorhandene und neue Todos	7
Abbildung 7: Klassendiagramm	8
Abbildung 8: Systemkontextdiagramm	9
Abbildung 9: CRUD-Klassen	10
Abbildung 10: Abbildungsbeschriftung	11
Abbildung 11: Abbildungsbeschriftung	13
Abbildung 12: Abbildungsbeschriftung	16
Abbildung 13: Abbildungsbeschriftung	17

Listingverzeichnis

Listing 1: Create Klasse (Ruthild Gilles)	19
Listing 2: Read Klasse (Ruthild Gilles)	20
Listing 3: Update Klasse (Ruthild Gilles)	21
Listing 4: Delete Klasse (Ruthild Gilles)	21

1 Das Team: Angry Nerds

Abbildung 1: Die Angry Nerds



Von links: Florian Rath, Sertan Cetin, Jan Beilfuß, Joscha Nassenstein, Ruthild Gilles, Yannick Rüttgers, Fabia Schmid, Robin Menzel

2 Ziele des Projektes (Fabia Schmid)

2.1 Unterkapitelüberschrift

Unterkapitel

2.1.1 Unterunterkapitelüberschrift

Unterunterkapitel

2.2 Kapitel mit Abbildung

So kann man Abbildungen einfügen:

Abbildung 2: Abbildungsbeschriftung



Quelle: Quelle

3 Projektplanung

3.1 Beschreibung des Funktionsumfangs (Florian Rath)

Hier den Text einfach hin kopieren.

3.2 Projektablaufplan (Fabia Schmid)

Hier den Text einfach hin kopieren.

3.3 Planung der Software

3.3.1 Planung des Mock-Ups (Robin Menzel)

Übersicht

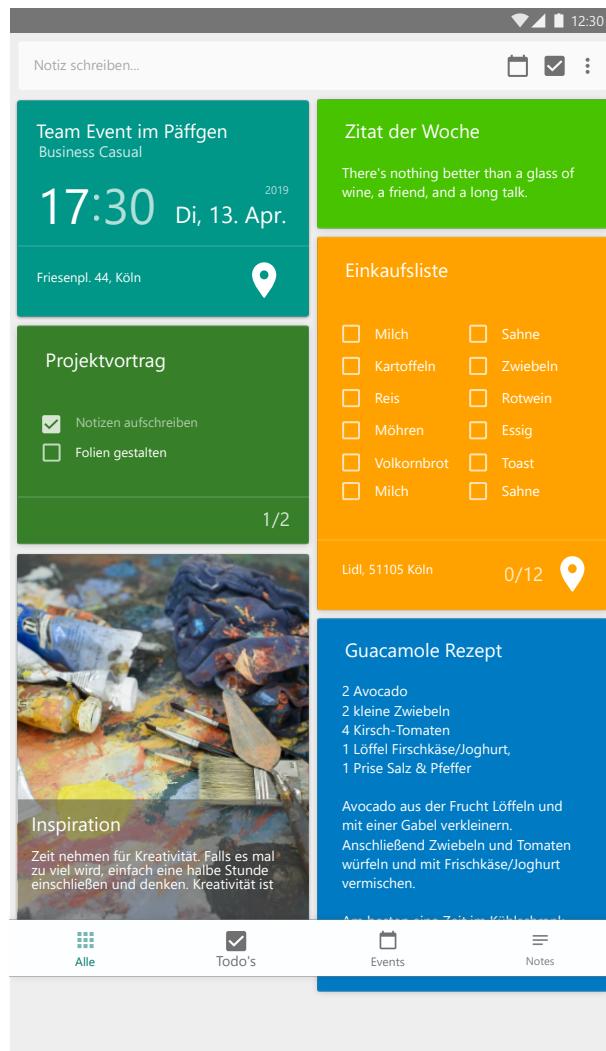


Abbildung 3: Mockups - Übersicht über alle TENs

Event Activity - Unsere Events

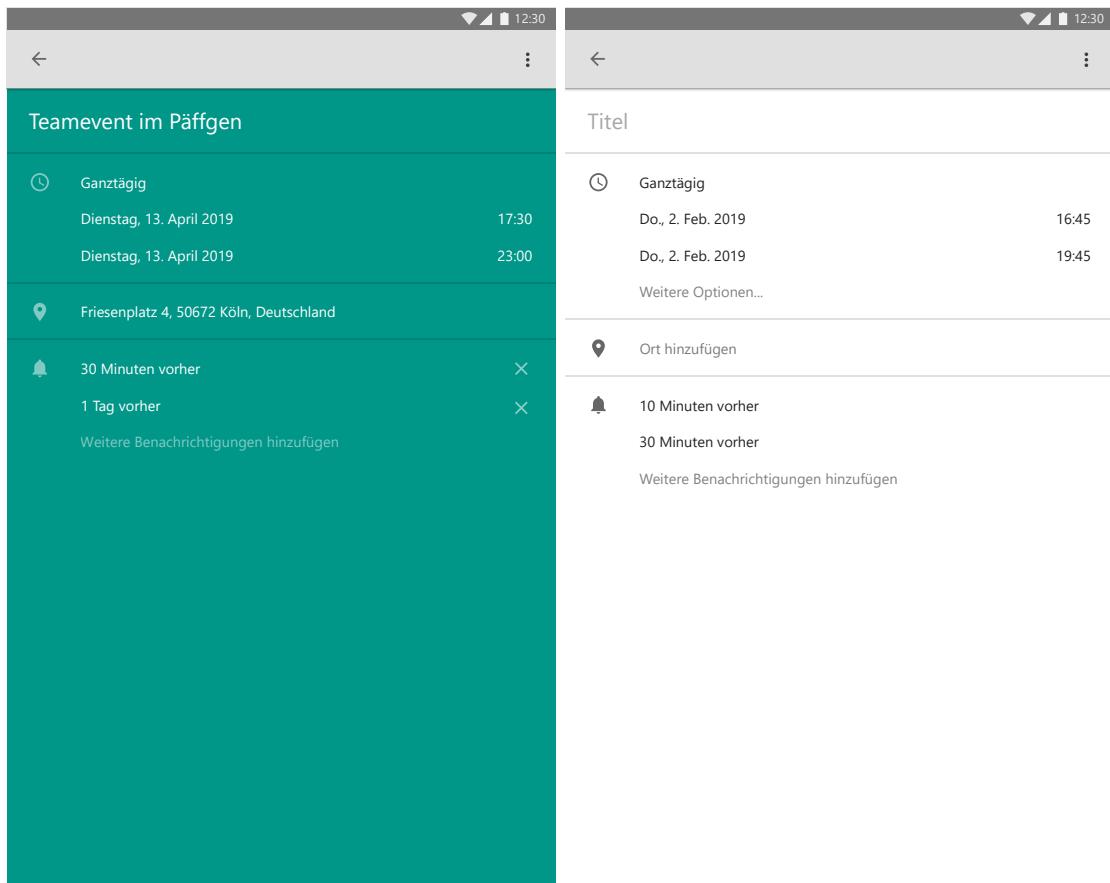


Abbildung 4: Mockups - Übersicht über ein vorhandenes und ein neues Event

Note Activity - Unsere Notizen

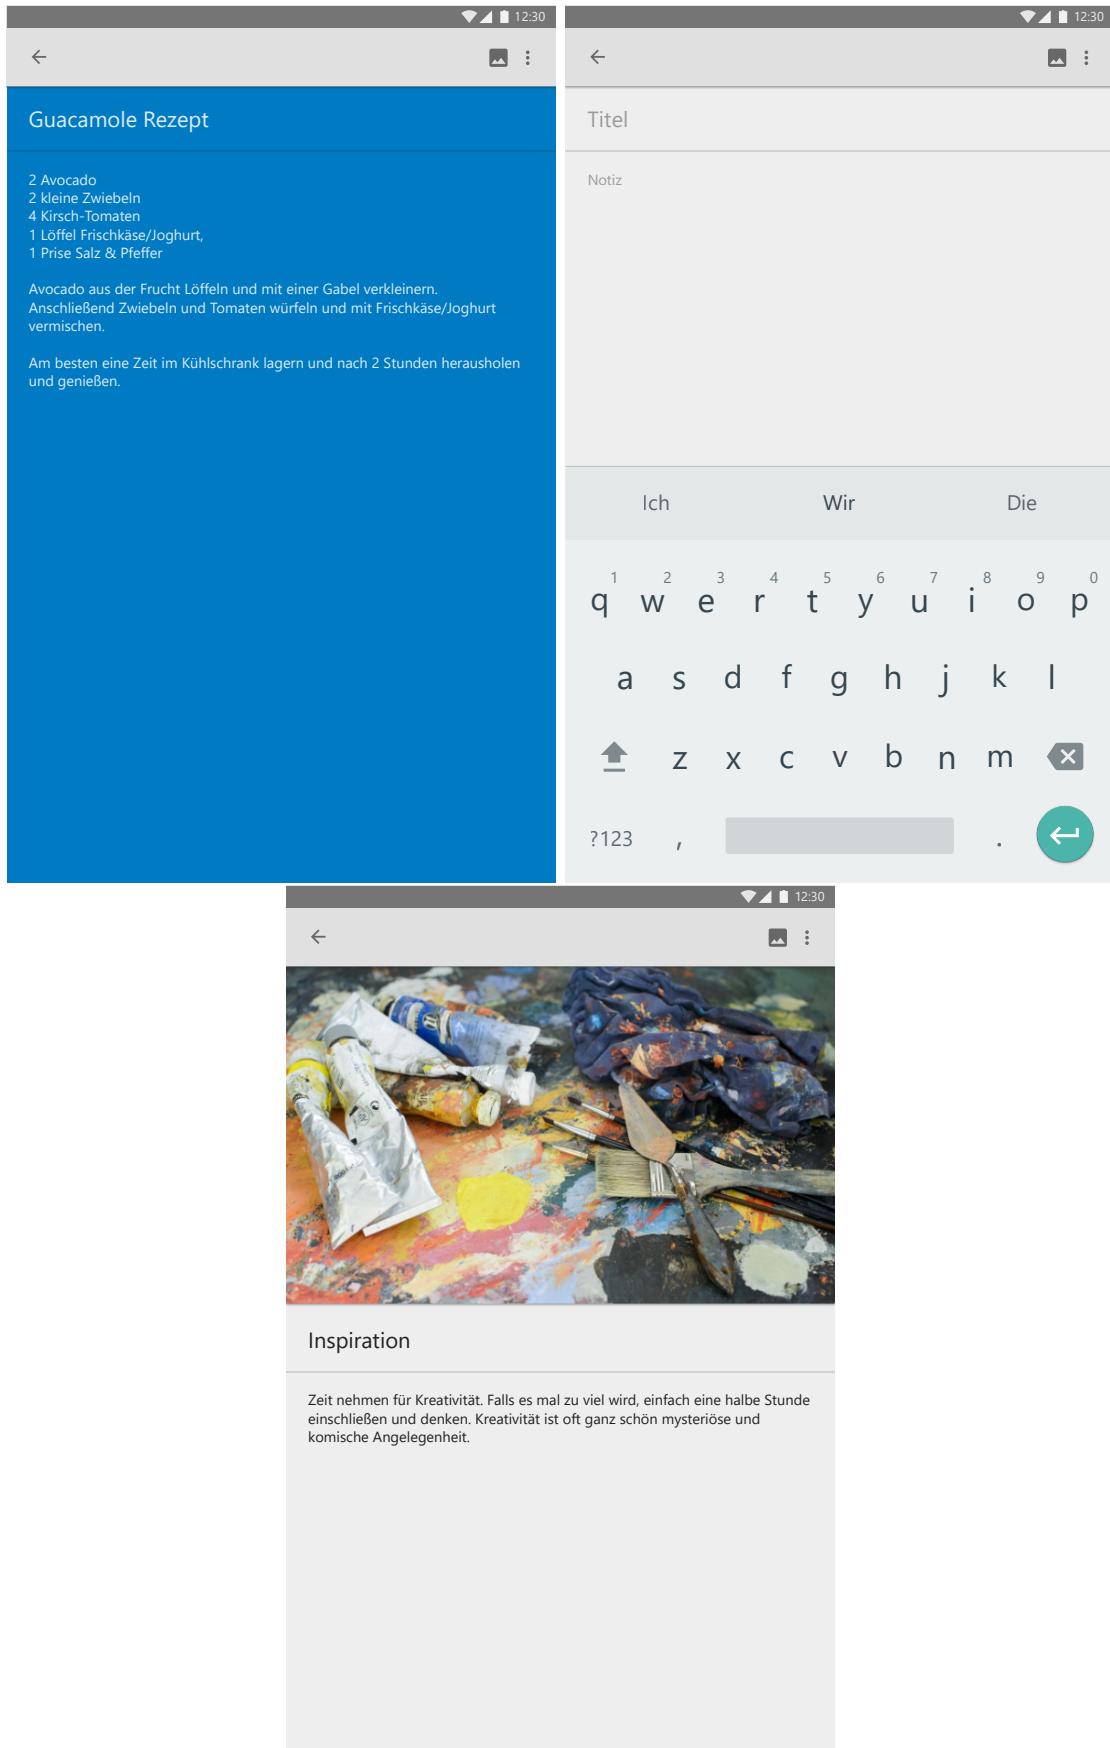


Abbildung 5: Mockups - Übersicht über ein vorhandene, eine leere und eine Bild-Notiz

Todo Activity - Unsere ToDos


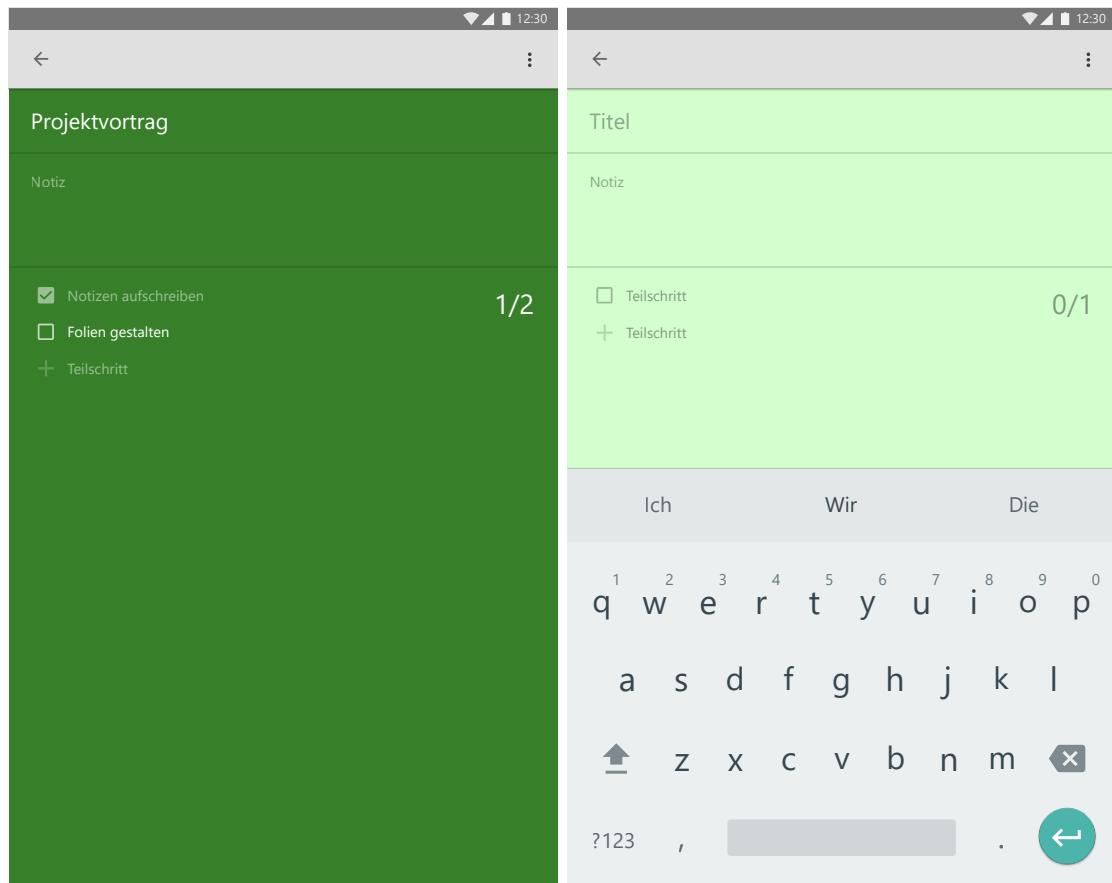


Abbildung 6: Mockups - Übersicht über vorhandene und neue Todos

3.3.2 Planung der Datenstruktur und Schnittstellen (Ruthild Gilles)

Die gewünschte Applikation soll das Managen von Todos, Events und Notes vereinfachen. Anhand der Anforderungen an die Applikation überlegte sich das Datenteam, welche Daten beziehungsweise Informationen in der Datenstruktur der Applikation abgebildet werden sollen. Da sowohl Todo-, Event-, als auch Note-Objekte einheitlich aufgebaut sein sollen, wurde sich dazu entschieden, dass die jeweiligen Klassen von einer TEN-Klasse erben.


Abbildung 7: Klassendiagramm

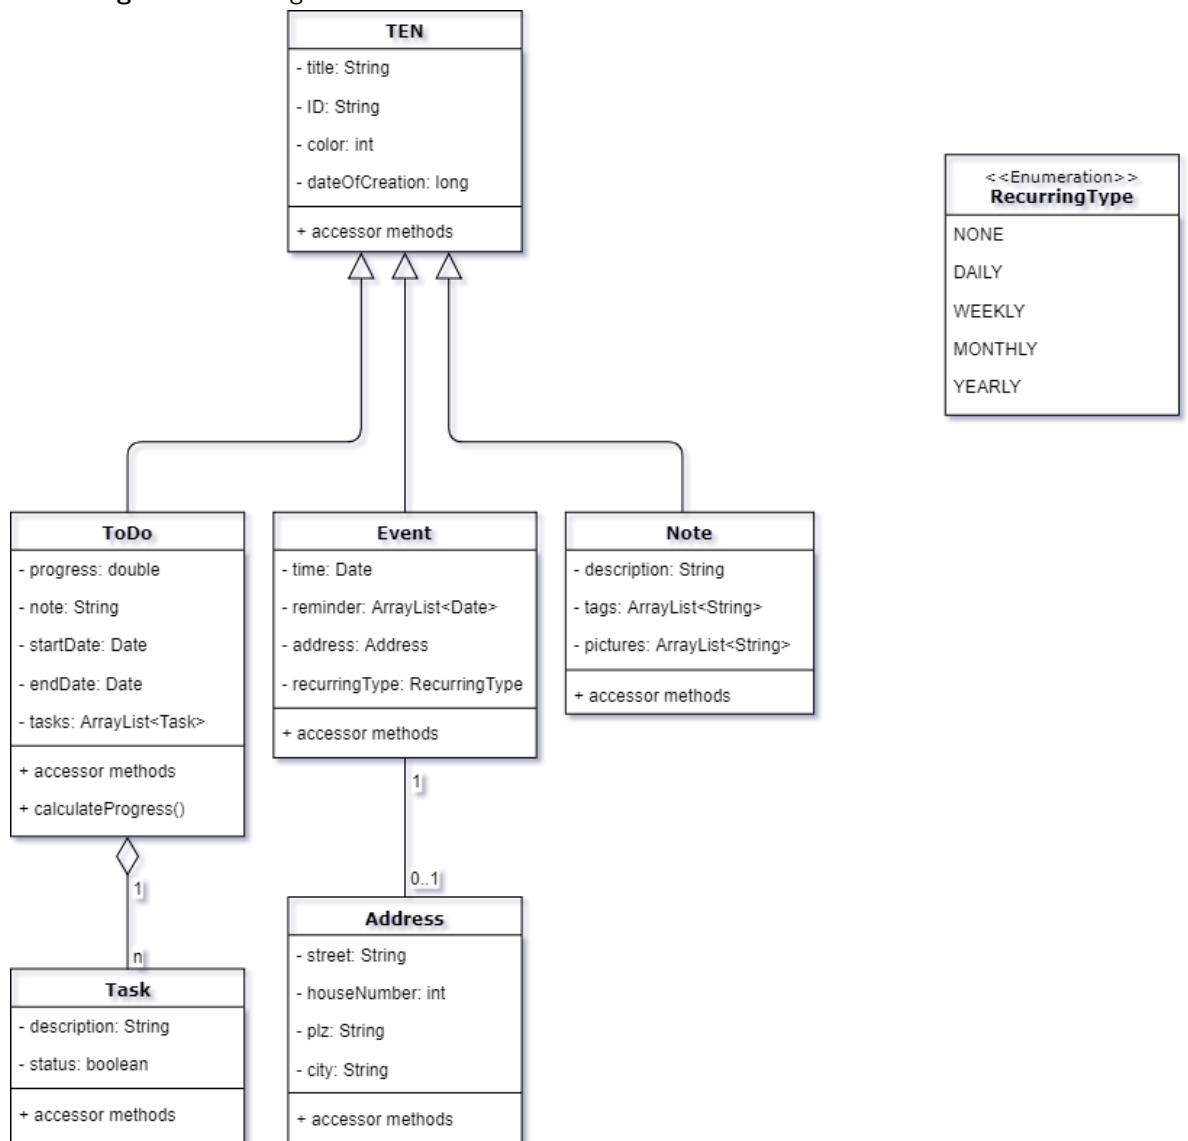

Quelle: Erstellt von Joscha Nassenstein

Zusätzlich zu der Struktur der Daten in Form von Klassen mit entsprechenden Attributnen wurde ebenfalls die Struktur der Applikation vom Datenteam definiert. Diese ist in nachfolgender Abbildung in einem Systemkontextdiagramm dargestellt.

Abbildung 8: Systemkontextdiagramm

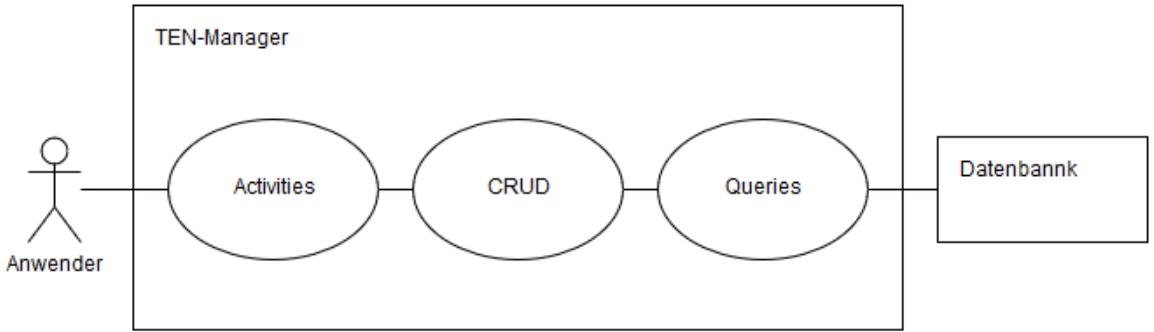

Quelle: Erstellt von Ruthild Gilles

Um die Daten auch nach Beendigung der Applikation bei erneutem Starten wieder anzeigen zu können, wurde eine dokumentenbasierte Datenbank an die Applikation angebunden. Auf diese Weise kann eine persistente Datenhaltung erzielt werden. Die einzelnen Activities, welche als Schnittstelle zu den Anwendern dienen, sollen die vom Benutzer eingegebenen Informationen auf der Datenbank speichern können. Dazu sollen Activity-übergreifende Klassen verwendet werden.

Das Datenteam plante die Activity-übergreifenden Klassen und deren Methoden anhand der Anforderungen, der einzelnen Activities. Es sollte möglich sein, einzelne oder auch alle TEN-Objekte von der Datenbank zu erhalten. Auch sollte das Löschen und das Speichern von einzelnen TEN-Objekten möglich sein. Während der Planungsphase wurden hier verschiedene Ansätze in Erwägung gezogen, um diese Anforderungen umzusetzen. Zur Übersichtlichkeit entschied sich das Datenteam letztendlich dafür, einzelne Klassen für jede der vier CRUD-Operationen zu erstellen. Die CRUD-Operationen beinhalten das Erstellen (Create), das Lesen (Read), das Aktualisieren (Update) und das Löschen (Delete) von einzelnen Objekten. Die einzelnen Methoden der CRUD-Klassen sind in folgender Abbildung dargestellt.

Abbildung 9: CRUD-Klassen

Create	Read	Update	Delete
<ul style="list-style-type: none"> + newTodo(): Todo + newEvent(): Event + newNote(): Note 	<ul style="list-style-type: none"> + getAllTENs(): ArrayTENs + getTodoByID(String): Todo + getEventByID(String): Event + getNoteByID(String): Note 	<ul style="list-style-type: none"> + saveTEN(TEN): 	<ul style="list-style-type: none"> + deleteTEN(TEN): + deleteMultipleTENs(ArrayTENs):

Quelle: Erstellt von Ruthild Gilles

Da der Aufwand für die Umsetzung aller geforderten Anforderungen zu Projektstart lediglich grob geschätzt werden konnte, definierte das Datenteam abgesehen von der Schnittstelle zur Datenbank noch einige Schnittstellen. Die Implementierung dieser weiteren Schnittstellen wurde nicht in den Anforderungen gefordert und würden nur bei genug Zeitüberschuss implementiert werden. Zu den weiteren optionalen Schnittstellen gehören das Exportieren von Todos, Events und Notes in die Zwischenablage oder auch in andere Applikationen, die auf dem entsprechenden Endgerät installiert sind. Für ein Event soll es die Möglichkeit geben eine Adresse hinzuzufügen. Hier wäre eine weitere optionale Schnittstelle die Verknüpfung mit Google Maps. Auch könnte eine Schnittstelle zu einer anderen Kalender App implementiert werden, in die ein Event exportiert werden könnte.

3.3.3 Planung der Activities und Layouts (Florian Rath)

Hier den Text einfach hin kopieren.

3.3.4 Planung der Navigation zwischen den Activities (Yannick Rüttgers)

Hier den Text einfach hin kopieren.

3.4 Geplante Aufgabenverteilung im Team (Fabia Schmid)

Hier den Text einfach hin kopieren.

So kann man Abbildungen einfügen:

Abbildung 10: Abbildungsbeschriftung



Quelle: <http://dominique-fleury.com/?p=302>

4 Beschreibung des Projektverlaufs

4.1 Tatsächliche Aufgabenverteilung im Team (Fabia Schmid)

Hier den Text einfach hin kopieren.

4.2 Teammeetingprotokolle

Hier den Text einfach hin kopieren.

4.3 Projekttagebücher aller Teammitglieder

Hier den Text einfach hin kopieren.

4.4 Beschreibung von Problemen

Hier den Text einfach hin kopieren.

4.5 Kapitel mit Abbildung

So kann man Abbildungen einfügen:

Abbildung 11: Abbildungsbeschriftung



Quelle: <http://dominique-fleury.com/?p=302>

5 Dokumentation der Software

5.1 Dokumentation der Paketstruktur (Sertan Cetin)

5.2 Dokumentation der Activities

Hier den Text einfach hin kopieren.

5.3 Dokumentation der Navigation zwischen Activities (Yannick Rüttgers)

Hier den Text einfach hin kopieren.

5.4 Dokumentation der Activity-übergreifenden, persistenten Datenhaltung (Jan Beilfuß)

Hier den Text einfach hin kopieren.

5.5 Dokumentation der Activity-übergreifenden Klassen (Ruthild Gilles)

Zu den Activity-übergreifenden Klassen gehören abgesehen von den Query-Klassen für die persistente Datenhaltung auch die Service-Klassen und die Models-Klassen. Die Models-Klassen enthalten die TEN-Klasse und die einzelnen Todo-, Event- und Note-Klassen. Hier sind auch weitere Util-Klassen untergeordnet.

Damit die Activities die Daten der TEN-Objekte auf der dokumentenbasierten Datenbank speichern können, wurden Service Klassen implementiert. Hierzu gehörten hauptsächlich Klassen zum Erzeugen neuer TEN-Objekte (Create), zum Erhalten bereits gespeicherter TEN-Objekte von der Datenbank (Read), zum Speichern veränderter TEN-Objekte (Update) und zum Löschen von TEN-Objekten von der Datenbank (Delete). Diese sogenannte CRUD-Operationen wurden in den entsprechenden Klassen teilweise für alle drei verschiedenen Objekttypen einzeln eingefügt, teilweise aber auch für TEN-Objekte im Allgemeinen. Dank Polymorphie können die jeweils einzelnen Objekttypen ebenfalls an die entsprechenden Methoden übergeben werden.

5.6 Kapitel mit Abbildung

So kann man Abbildungen einfügen:

Abbildung 12: Abbildungsbeschriftung



Quelle: Screenshot aus der Benutzeroberfläche

6 Fazit der Teammitglieder

6.1 Unterkapitelüberschrift

Unterkapitel

6.1.1 Unterunterkapitelüberschrift

Unterunterkapitel

6.2 Kapitel mit Abbildung

So kann man Abbildungen einfügen:

Abbildung 13: Abbildungsbeschriftung



Quelle: <http://dominique-fleury.com/?p=302>

7 Quellenverzeichnis

7.1 Unterkapitelüberschrift

Unterkapitel

7.1.1 Unterunterkapitelüberschrift

Unterunterkapitel

8 Anhang - Quelltexte

8.1 Activities

8.2 Data

8.2.1 Service Klassen (Ruthild Gilles)

Listing 1: Create Klasse (Ruthild Gilles)

```
public class Create {  
    /* Ruthild Gilles  
     * Class Create contains methods to create new empty TEN objects.  
     * This class only exists to give a consistent form to the CRUD methods.  
     */  
  
    public static Todo newTodo() {  
        return new Todo();  
    }  
  
    public static Event newEvent() {  
        return new Event();  
    }  
  
    public static Note newNote() {  
        return new Note();  
    }  
}
```

Listing 2: Read Klasse (Ruthild Gilles)

```

public class Read {
    /* Ruthild Gilles
    Class Read contains methods to get all or one specific TEN object.
    */

    /**
     *-----*
     * Method to get all TEN objects in an arraylist
     *-----*/
    public static ArrayList<TEN> getAllTENs() {
        DatabaseRepository databaseRepository = new DatabaseRepository();
        ArrayList<TEN> allTEN;
        allTEN = databaseRepository.getAllTENs();
        Log.i("Mainfix", "Number Of TENs: " + allTEN.size());
        for (TEN ten : allTEN) {
            Log.i("Mainfix", "ID: " + ten.getID() + ", Titel: " + ten.getTitle());
        }
        return allTEN;
    }

    /**
     *-----*
     * Methods to get one TEN object by ID
     *-----*/
    public static Todo getTodoByID(String id) {
        DatabaseRepository databaseRepository = new DatabaseRepository();
        Todo todo = databaseRepository.getTodoByID(id);
        return todo;
    }

    public static Event getEventByID(String id) {
        DatabaseRepository databaseRepository = new DatabaseRepository();
        Event event = databaseRepository.getEventByID(id);
        return event;
    }

    public static Note getNoteByID(String id) {
        DatabaseRepository databaseRepository = new DatabaseRepository();
        Note note = databaseRepository.getNoteByID(id);
        return note;
    }

    public static int[] getColors(String tenID) {
        DatabaseRepository databaseRepository = new DatabaseRepository();
        int[] colors = databaseRepository.getTENColors(tenID);
        return colors;
    }
}

```

Listing 3: Update Klasse (Ruthild Gilles)

```

public class Update {
    /* Ruthild Gilles
       Class Update contains methods to save information on a changed or newly created TEN object */
    /**
     *-----*
     * Methods for saving a TEN object
     *-----*/
    public static void saveTEN(TEN newTen) {
        DatabaseRepository databaseRepository = new DatabaseRepository();
        if (newTen.getID() == null) {
            databaseRepository.insertTEN(newTen);
        } else databaseRepository.updateTEN(newTen);
    }
}

```

Listing 4: Delete Klasse (Ruthild Gilles)

```

public class Delete {
    /* Ruthild Gilles
       Class Delete contains methods to delete the given TEN object.*/
    public static void deleteTEN(String tenID) {
        DatabaseRepository databaseRepository = new DatabaseRepository();
        databaseRepository.deleteTEN(tenID);
    }

    public static void deleteMultipleTENs(ArrayList<String> tenIDs) {
        DatabaseRepository databaseRepository = new DatabaseRepository();
        for (String tenID : tenIDs) {
            databaseRepository.deleteTEN(tenID);
        }
    }
}

```

8.3 Overview

8.4 Main Activity

9 Anhang - Verwendete Tools und Hilfsmittel (Robin Menzel)

Tool / Programm	Einsatz
Adobe Xd	Erstellung des Mock-Ups
Android Studio	Entwicklungsumgebung (IDE)
Draw.io	Erstellung der UML-Diagramme
Excel	Durchführung der Aufwandsschätzung
GitHub	Versionsverwaltung des Quelcodes
LaTeX	Dokumentation des Projektes (Struktur)
OneDrive	Dateiablage
OneNote	Protokollierung, Notizen und Absprachen
PowerPoint	Erstellung der Planungsdokumente
Word	Erstellung von Dokumenten

Ehrenwörtliche Erklärung

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Schriftliche Ausarbeitung selbstständig angefertigt habe. Es wurden nur die in der Arbeit ausdrücklich benannten Quellen und Hilfsmittel benutzt. Wörtlich oder sinngemäß übernommenes Gedankengut habe ich als solches kenntlich gemacht. Diese Arbeit hat in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen.

Ort, Datum

Unterschrift