GUÍA DE CONEXIÓN

PS REST

INFORMACIÓN PROPIEDAD DE TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.
Todos los derechos reservados

ÍNDICE

1 INTRODUCCION 4

1.1 Objetivo del documento 4
1.2 Audiencia 4
1.3 Documentos relacionados 4
1.4 Definiciones y abreviaturas 5

2 DESCRIPCION DEL API REST 6

2.1 Introducción 6
2.2 Escenarios 6
2.1.2 Envío de mensajes movil terminado 6
2.2.2 Envío de mensajes movil originado 7

3 ESTRUCTURA DE LOS MENSAJES 8

3.1 Estructura general de los mensajes 8
3.1.1 Autenticación de las peticiones 8
3.2 Detalles del mensaje 9
3.2.1 Mensajes de MT 9
3.2.1.1 Operaciones 9
3.2.1.2 smsTextSubmitReq 10
3.2.1.3 smsBinarySubmitReq 10
3.2.1.4 SubmitRes 10
3.2.1.5 Recipient 11
3.2.2 Mensajes de MO 11
3.2.2.1 Operaciones 12
3.2.2.2 smsDeliverReq 12
3.2.2.3 deliveryReportReq 12
3.2.2.4 smsDeliverRes 12
3.2.2.5 deliveryReportRes 13
3.2.2.6 Recipient 13
3.3 Códigos de respuesta 13
3.3.1 Códigos de respuesta HTTP 13
3.3.2 Operaciones de envío 14
3.3.3 Operaciones de recepción 16

4 ANEXOS 17

4.1 Operaciones MT 17
4.2 Operaciones MO/DR 18
4.3 Ejemplos 19
4.3.1 Envío de un SMS de texto 20
4.3.1.1. JAVA – Operacion smsTextSubmit 21
4.3.2 Envío de un SMS binario 23
4.3.2.1. JAVA – Operacion smsBinarySubmit 24
4.4 JSON – Operaciones envío mensajes 27
4.5 JSON – Operaciones recepción mensajes 34

INFORMACIÓN PROPIEDAD DE TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.
Todos los derechos reservados

HOJA RESUMEN DE MODIFICACIONES

VERSIÓN: 1.1 **FECHA: 07/03/2019**

PUNTO	CAMBIOS RESPECTO DE LA VERSIÓN ANTERIOR
V 1.0	
V 1.1	Se actualiza la lista de códigos de error que se devuelve a los Clientes

INFORMACIÓN PROPIEDAD DE TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.
Todos los derechos reservados

1 INTRODUCCION

Telefónica ofrece a sus clientes el servicio de Mensajería Integrada, que permite el envío y recepción de mensajes (de texto, y binarios) entre una aplicación y los usuarios móviles.

La conexión de la aplicación se podrá realizar utilizando los servicios basados en JSON, que permite enviar y recibir mensajes. Un servicio web JSON de RESTful implementa los principios de arquitectura del patrón de diseño de REpresentational State Transfer (REST).

Mediante el API REST se puede acceder a servicios de mensajería SMS. El API REST se describe en documentos JSON o YAML de forma que los Proveedores de Servicios puedan realizar fácilmente la integración con servicios de la plataforma de mensajería de Telefónica.

1.1 Objetivo del documento

Esta guía tiene como objetivo describir el formato de los diferentes mensajes soportados con el API REST. Se complementa la guía con una serie de ejemplos de escenarios de utilización.

Igualmente, se describen los procesos de instalación y configuración del API REST. Para una mejor comprensión del presente documento, se recomienda tener un conocimiento previo de los servicios REST.

1.2 Audiencia

Este documento está dirigido a todos aquellos desarrolladores que deseen beneficiarse del servicio de “Mensajería Integrada”, conectando su aplicación a la infraestructura de mensajería de Telefónica mediante el servicio API REST.

1.3 Documentos relacionados

[SMS]	3GPP TS 03.40, "Realización técnica del Servicio de Mensajes Cortos (SMS)", Versión 7.5.0, diciembre de 2002.
[JSON]	https://www.w3.org/TR/html-json-forms/
[HTTP]	http://www.ietf.org/rfc/rfc2616.txt
[GSM]	Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Alphabets and language-specific information (GSM 03.38)

INFORMACIÓN PROPIEDAD DE TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.
Todos los derechos reservados

1.4 Definiciones y abreviaturas

3GPP 3rd Generation Partnership Project

GSM Global System for Mobile Comunications

HTTP Hyper-Text Transfer Protocol

HTTPS Hyper-Text Transfer Protocol Secure

MO Mobile Originated

MSISDN Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network

MT Mobile Terminated

SMS Short Message Service

JSON JavaScript Object Notation

SSL Secure Socket Layer

URL Uniform Resource Locator

VAS Value Added Service

VASP Value Added Service Provider

YAML YAML Ain't Markup Language

INFORMACIÓN PROPIEDAD DE TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.
Todos los derechos reservados

2 DESCRIPCION DEL API REST

2.1 Introducción

La plataforma de mensajería de la arquitectura de servicios de Telefónica se encarga de facilitar el desarrollo e integración de aquellas aplicaciones/servicios que requieren el envío y recepción de mensajes utilizando las diferentes tecnologías existentes, tanto actuales como futuras.

El API REST es un servicio web que permite, mediante su JSON/YAML, la publicación de los distintos servicios de mensajería.

Este JSON/YAML permite la generación de aplicaciones/servicios que facilitan el acceso a la plataforma de mensajería con independencia de la plataforma del cliente donde se ejecuten y el lenguaje de programación que se utilice para su generación. El nuevo interfaz de acceso permite:

- La progresión de mensajes MO (Mobile Originated) procedentes de un usuario con dirección a una aplicación/servicio.
- El envío de mensajes MT (Mobile Terminated) procedentes de aplicaciones/servicios con destino a un usuario.
- La utilización de funcionalidad adicional contemplada en todos los protocolos de mensajería, como entrega diferida, período de validez, notificación de entrega, etc.

2.2 Escenarios

En este apartado se enumeran las tramas disponibles para el intercambio de mensajes entre las aplicaciones y los usuarios móviles. Se han agrupado teniendo en cuenta los dos sentidos de comunicación:

- Móvil Terminado: aquellos mensajes originados en la aplicación de mensajería.
- Móvil Originado: aquellos mensajes originados en los terminales móviles.

2.1.2 Envío de mensajes movil terminado

Las operaciones disponibles para el envío de mensajes desde una aplicación a un usuario móvil son las siguientes:

- smsTextSubmitReq: para el envío de mensajes cortos de texto.
- smsBinarySubmitReq: para el envío de mensajes cortos binarios.

INFORMACIÓN PROPIEDAD DE TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.
Todos los derechos reservados

Para cada una de estas operaciones, las aplicaciones podrán indicar uno o varios destinatarios para el mismo mensaje, siendo Telefónica la encargada de generar tantos mensajes individuales como destinatarios se indiquen.

Si los clientes desean obtener información sobre el resultado de la operación, podrán solicitar notificación de entrega. En caso de que se utilizase el envío a múltiples destinatarios, la aplicación del cliente recibirá tantas notificaciones como destinatarios, aunque todas ellas tendrán el mismo identificador de mensaje asociado. Con el fin de que el cliente pueda determinar a qué usuario corresponde cada una, se incluye también el remitente y el destinatario dentro de cada notificación.

La plataforma de mensajería, ante la recepción de cada una de estas operaciones generará la correspondiente respuesta:

- SubmitRes

2.2.2 Envío de mensajes movil originado

Las operaciones que podrán recibir las aplicaciones originadas en la plataforma de mensajería son las siguientes:

- smsDeliverReq: para el envío de notificaciones de entrega
- deliveryReportReq: para el envío de mensajes cortos

Para cada una de estas operaciones, las aplicaciones deberán generar la correspondiente respuesta:

- smsDeliverRes
- DeliveryReportRes

INFORMACIÓN PROPIEDAD DE TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.
Todos los derechos reservados

3 ESTRUCTURA DE LOS MENSAJES

3.1 Estructura general de los mensajes

El API REST de Telefónica es un servicio Web que utiliza el JSON y HTTP para el intercambio de mensajes con el cliente. A continuación, se describen los métodos para garantizar la seguridad de las peticiones, así como el detalle de las mismas.

3.1.1 Autenticación de las peticiones

En el contexto de una transacción HTTP, la autenticación de acceso básica es el método diseñado para permitir al programa cliente, proveer credenciales en la forma de usuario y contraseña.

Para la correcta autenticación de la aplicación, todas las peticiones que se realicen tendrán que incluir un usuario y contraseña facilitados por Telefónica. Este usuario y contraseña se incluirá dentro de la petición HTTP header en el campo“Authorization”.

El campo “Authorization” utiliza la misma codificación que la autenticación básica utilizada en HTTP (RFC 7617):

Authorization = base64-user-cont

base64-user-cont = base64encode(user-cont)

user-cont = usuario ":" contraseña

usuario = Facilitado por Telefónica.

contraseña = Facilitado por Telefónica.

Como ejemplo de codificación y partiendo de los siguientes datos facilitados por Telefónica:

Usuario: user

Contraseña: secret

El valor del campo “Authorization” sería el siguiente:

Base64encode(“user:secret”) -> dXNlcjpzZWNyZXQ=

Authorization: BASIC dXNlcjpzZWNyZXQ=

INFORMACIÓN PROPIEDAD DE TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.
Todos los derechos reservados

3.2 Detalles del mensaje

En este capítulo se definen los parámetros del interfaz simplificado disponible en la plataforma de mensajería para cada tipo de mensaje.

3.2.1 Mensajes de MT

Las primitivas utilizadas para enviar mensajes MT que se presentan en la Figura 1 se describen en detalle en los epígrafes siguientes.

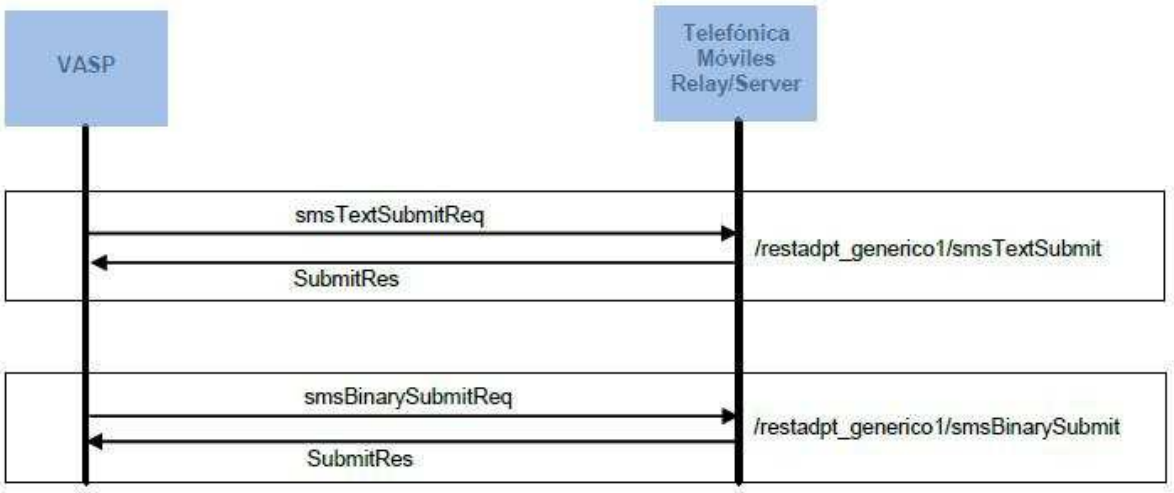

Figura 1. Primitivas de mensajes MT

3.2.1.1 Operaciones

smsTextSubmit

POST /restadpt_generico1/smsTextSubmit Enviar MT de texto.

smsBinarySubmit

POST /restadpt_generico1/smsBinarySubmit Enviar MT binario.

INFORMACIÓN PROPIEDAD DE TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.
Todos los derechos reservados

3.2.1.2 smsTextSubmitReq

```
smsTextSubmitReq ⌄ {
    sender*                 string
                            Remitente del mensaje. Los posibles valores son: Números cortos o alfanuméricos.

    recipients*              > [...]
    smsText*                string
                            Texto del mensaje.
    earliestDeliveryTime    string
                            La entrega diferida se utilizará para indicar la hora de entrega del mensaje. El cliente podrá especificar el intervalo de tiempo a transcurrir antes de la entrega.
                            Formatos soportados:

                                • Absoluto (UTC) - 2007-09-25T08:22:02.000Z
                                • Relativo - PT20M

    expiryDate              string
                            La fecha de expiración del mensaje se utilizará para indicar el periodo de validez del mensaje. Formatos soportados:

                                • Absoluto (UTC) - 2007-09-25T08:22:02.000Z
                                • Relativo - PT20M

    deliveryReport          string
                            Este parámetro indica si se requiere notificación de entrega. Los posibles valores son:

                                • All - Se solicita todos los tipos de notificación de entrega (mensajes entregados, expirados y rechazados).
                                • None - No se solicita notificación de entrega.
                                • Success - Se solicitan las notificaciones sólo para aquellos mensajes que haya podido ser entregados correctamente. Si se selecciona esta opción no se recibirán
                                  notificaciones de mensajes rechazados o de mensajes expirados.
                                • Failure - Se solicitan las notificaciones sólo para aquellos mensajes que no hayan podido ser entregados, bien porque hayan sido rechazados o porque hayan
                                  expirado. Si se selecciona esta opción no se recibirán notificaciones de mensajes entregados.

                            Enum:

                             > Array [ 4 ]
    deliveryReportURL       string
                            En este parámetro se indica la URL donde se debe entregar la notificación de entrega del mensaje. Si no se indica esta URL se utilizará la especificada por el cliente
                            en el Formulario de datos del servicio.

    smsClass                integer
                            Indica como se almacena el mensaje.
                            Enum:

                             > Array [ 3 ]
}
```

3.2.1.3 smsBinarySubmitReq

```
smsBinarySubmitReq ⌄ {
    sender*                 string
                            Remitente del mensaje. Los posibles valores son: Números cortos o alfanuméricos.

    recipients*              > [...]
    smsData*                string
                            Contenido binario del SMS codificado en base64.
    userDataHeader          string
                            UDH del SMS en hexadecimal.
    dataCodingScheme*       string
                            DCS del SMS en hexadecimal.
    earliestDeliveryTime    string
                            La entrega diferida se utilizará para indicar la hora de entrega del mensaje. El cliente podrá especificar el intervalo de tiempo a transcurrir antes de la entrega.
                            Formatos soportados:

                                • Absoluto (UTC) - 2007-09-25T08:22:02.000Z
                                • Relativo - PT20M"

    expiryDate              string
                            La fecha de expiración del mensaje se utilizará para indicar el periodo de validez del mensaje. Formatos soportados:

                                • Absoluto (UTC) - 2007-09-25T08:22:02.000Z
                                • Relativo - PT20M

    deliveryReport          string
                            Este parámetro indica si se requiere notificación de entrega. Los posibles valores son:

                                • All - Se solicita todos los tipos de notificación de entrega (mensajes entregados, expirados y rechazados).
                                • None - No se solicita notificación de entrega.
                                • Success - Se solicitan las notificaciones sólo para aquellos mensajes que haya podido ser entregados correctamente. Si se selecciona esta opción no se recibirán
                                  notificaciones de mensajes rechazados o de mensajes expirados.
                                • Failure - Se solicitan las notificaciones sólo para aquellos mensajes que no hayan podido ser entregados, bien porque hayan sido rechazados o porque hayan
                                  expirado. Si se selecciona esta opción no se recibirán notificaciones de mensajes entregados.

                            Enum:

                             > Array [ 4 ]
    deliveryReportURL       string
                            En este parámetro se indica la URL donde se debe entregar la notificación de entrega del mensaje. Si no se indica esta URL se utilizará la especificada por el cliente
                            en el Formulario de datos del servicio.

}
```

3.2.1.4 SubmitRes

```
SubmitRes ⌄ {
    statusCode*             integer
                            Código de respuesta que indica si una petición se procesó correctamente o no.

    statusText*             string
                            Texto asociado al código de respuesta.

    details                 string
                            Texto que incluye el detalle asociado al código de respuesta.

    messageId               string
                            Identificador del mensaje.
}
```

INFORMACIÓN PROPIEDAD DE TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.
Todos los derechos reservados

3.2.1.5 Recipient

Estructura del elemento Recipient de las operaciones smsTextSubmitReq y smsBinarySubmitReq:

```
Recipient ⌄ {
    to*                 string
                        El número del destinatario. Los posibles valores son:

                            • Formato nacional - 6xxxxxxxx o 7xxxxxxxx
                            • Formato internacional - 00346xxxxxxxx o +346xxxxxxxx o 00347xxxxxxxx o +347xxxxxxxx

}
```

3.2.2 Mensajes de MO

Las primitivas a utilizar para recibir mensajes MO (origen en un terminal móvil) así como notificaciones de entrega que se muestran en la Figura 2 se describen en detalle en los epígrafes correspondientes.

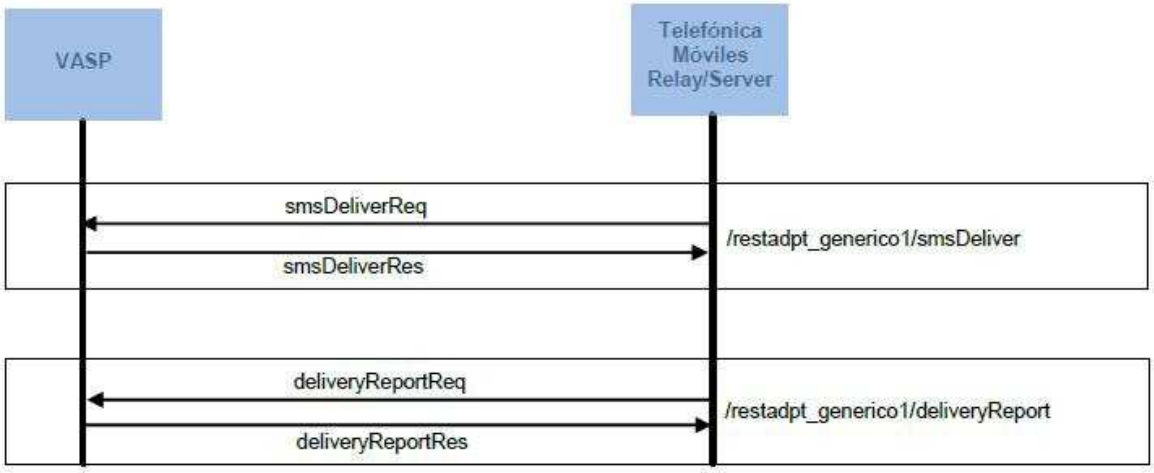

Figura 2. Primitivas de MO soportadas

INFORMACIÓN PROPIEDAD DE TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.
Todos los derechos reservados

3.2.2.1 Operaciones

smsDeliver

POST /restadpt_generico1/smsDeliver Enviar mensaje MO.

deliveryReport

POST /restadpt_generico1/deliveryReport Enviar mensaje DR.

3.2.2.2 smsDeliverReq

```
smsDeliverReq ⌄ {
    sender*          string
                     Remitente del mensaje. Los posibles valores son: Números cortos o alfanuméricos.

    recipient*        > {...}
    smsText*         string
                     Texto del mensaje.
    messageId*       string
                     Identificador del Mensaje. Este valor coincidir con el MessageId que se genera en la respuesta al envio del cliente
}
```

3.2.2.3 deliveryReportReq

```
deliveryReportReq ⌄ {
    sender*          string
                     Remitente del mensaje. Los posibles valores son: Números cortos o alfanuméricos.

    recipient*        > {...}
    messageId*       string
                     Identificador del Mensaje. Este valor coincidir con el MessageId que se genera en la respuesta al envio del cliente
    messageStatus*   string
                     Estado final del mensaje entregado. Los posibles valores son los siguientes: Delivered - El mensaje ha sido entregado al usuario. Rejected - El mensaje se ha
                     rechazado y no se ha podido entregar al usuario. Expired - El mensaje ha expirado y no se ha podido entregar al usuario

                     Enum:

                      > Array [ 3 ]
    statusText       string
                     Informacion adicional al campo MessageStatus. Cuando el mensaje es entregado (MessageStatus=Delivered), el StatusText contiene la fecha de entrega del mensaje
                     (formato Date:yyyy.MM.dd HH:mm:ss).

}
```

3.2.2.4 smsDeliverRes

```
smsDeliverRes ⌄ {
    statusCode*      string
                     Código de respuesta que indica si una petición se procesó correctamente o no.

    statusText*      string
                     Texto asociado al código de respuesta.

    details          string
                     Texto que incluye el detalle asociado al código de respuesta.

}
```

INFORMACIÓN PROPIEDAD DE TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.
Todos los derechos reservados

3.2.2.5 deliveryReportRes

```
deliveryReportRes ⌄ {
    statusCode*        string
                       Código de respuesta que indica si una petición se procesó correctamente o no.

    statusText*        string
                       Texto asociado al código de respuesta.

    details            string
                       Texto que incluye el detalle asociado al código de respuesta.

}
```

3.2.2.6 Recipient

Estructura del elemento Recipient de las operaciones smsDeliverReq y deliveryReportReq:

```
Recipient ⌄ {
    to*                string
                       El número del destinatario. Los posibles valores son:

                           • Formato nacional - 6xxxxxxxx o 7xxxxxxxx
                           • Formato internacional - 00346xxxxxxxx o +346xxxxxxxx o 00347xxxxxxxx o +347xxxxxxxx

}
```

3.3 Códigos de respuesta

Hay dos códigos:

1. Indica el estado de la solicitud (punto **3.3.1**).
2. Indica el estado de la operación (punto **3.3.2**).

3.3.1 Códigos de respuesta HTTP

Respuesta (StatusCode)	Descripción StatusCode	Pasos a seguir	Operación
200	La solicitud ha tenido éxito	Analizar el StatusCode del json devuelto, según los códigos del punto **3.3.2**	smsTextSubmitRes smsBinarySubmitRes smsDeliverRes deliveryReportRes
default	La solicitud no ha tenido éxito	Los códigos de status están especificados por el RFC 2616.	smsTextSubmitRes smsBinarySubmitRes smsDeliverRes deliveryReportRes

INFORMACIÓN PROPIEDAD DE TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.
Todos los derechos reservados

3.3.2 Operaciones de envío

Los distintos códigos de respuesta están estructurados de la siguiente manera:

- 1xxx: Petición procesada correctamente.
- 2xxx: Error en la petición del cliente.
- 3xxx: Error en el servidor de Telefónica.
- 4xxx: Error en el servicio de Telefónica.

A continuación, se muestra la tabla detallada con todos códigos de respuesta. Además, por cada estado se incluye el valor asociado en los distintos campos con información adicional del estado, los pasos que debe seguir el cliente y las primitivas que pueden generarlo:

Respuesta (StatusCode)	Status-Text	Details	Descripción StatusCode	Pasos a seguir	Operación
1000	Success	Vacío	El mensaje se ha procesado correctamente.	Si se ha solicitado notificación de entrega y es una operación de envío de mensaje almacenar el MessageId incluido en la respuesta para así poder procesar la posterior notificación de entrega.	smsTextSubmitRes smsBinarySubmitRes smsDeliverRes deliveryReportRes
2000	Client error	"Error parsing JSON"	El cliente envió una petición con un documento JSON incorrecto.	Revisar que la petición REST enviada es un JSON bien formado. En caso de serlo revisar el valor de la cabecera HTTP Content-length y ver que coincide con el tamaño del documento JSON. Si todo esto es correcto póngase en contacto con Telefónica para reportar la incidencia.	smsTextSubmitRes smsBinarySubmitRes smsDeliverRes deliveryReportRes
2002	Sender Address Error	El campo Detail incluirá el texto "Sender %sender %sender% is rejected", donde %sender% será el remitente del mensaje rechazado.	El remitente proporcionado no es correcto ya que no se encuentra entre los contratados en el servicio	Revise el remitente del mensaje. En caso de ser correcto póngase en contacto con Telefónica para reportar la incidencia.	smsTextSubmitRes smsBinarySubmitRes
2003	Recipient Address Error	El campo Details incluirá el texto "Recipient %recipient% is rejected", donde %recipient% será el destinatario del mensaje rechazado.	El destinatario del mensaje o el formato del mismo son incorrectos.	Revise el destinatario así como el formato del mismo y compruebe que coincide con los soportados según esta guía. En caso de coincidir póngase en contacto con Telefónica para reportar la incidencia.	smsTextSubmitRes smsBinarySubmitRes

INFORMACIÓN PROPIEDAD DE TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.
Todos los derechos reservados

2004	Content refused	El campo Details incluirá el texto “Content not supported”.	Alguno de los contenidos del mensaje es incorrecto o no está permitido.	Revise los contenidos incluidos. En caso de ser correctos póngase en contacto con Telefónica para reportar la incidencia.	smsTextSubmitRes smsBinarySubmitRes
2007	Not allowed sending time	El campo Details incluirá el texto “Not allowed sending time”	El cliente ha realizado el envío en una franja horaria no permitida.	Revise la fecha y hora del envío. En caso de ser correctas póngase en contacto con Telefónica para reportar la incidencia.	smsTextSubmitRes smsBinarySubmitRes
3000	Server Error	El campo Details incluirá el texto “Generic Server error. Please, contact system administrators”	El Server no está disponible o existe alguna incidencia en alguno de los elementos de la red que impiden cursar la petición del cliente.	Póngase en contacto con Telefónica para reportar la incidencia.	smsTextSubmitRes smsBinarySubmitRes smsDeliverRes deliveryReportRes
4000	General service error	El campo Details incluirá el texto “Generic Service error”	El servicio esta caído y no se pudo cursar la petición del cliente.	Póngase en contacto con Telefónica para reportar la incidencia.	smsTextSubmitRes smsBinarySubmitRes smsDeliverRes deliveryReportRes
4001	Improper identification	El campo Details incluirá el texto “Authorization failed. Check Authorization field or contact system administrators”.	Fallo en la autenticación del servicio.	Revise el valor del campo “Authorization” y compruebe que coincide con el formato descrito en el punto **3.1.1 Autenticación de peticiones**. En caso de ser correcto póngase en contacto con Telefónica para reportar la incidencia.	smsTextSubmitRes smsBinarySubmitRes smsDeliverRes deliveryReportRes
4004	Validation error	El campo Details incluirá información adicional sobre el campo que provoco el fallo en la validación.	Fallo en la validación de la petición contra el esquema. Falta algún campo obligatorio o el valor de alguno de ellos es incorrecto.	Revise la petición siguiendo las indicaciones del campo Details. En caso de ser todo correcto póngase en contacto con Telefónica para reportar la incidencia.	smsTextSubmitRes smsBinarySubmitRes smsDeliverRes deliveryReportRes
4007	Service denied	El campo Details incluirá el texto “The service is disabled. Contact system administrator”	El servicio del cliente ha sido deshabilitado temporalmente.	Póngase en contacto con Telefónica para reportar la incidencia.	smsTextSubmitRes smsBinarySubmitRes smsDeliverRes deliveryReportRes

INFORMACIÓN PROPIEDAD DE TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.
Todos los derechos reservados

3.3.3 Operaciones de recepción

Los distintos códigos de respuesta están estructurados de la siguiente manera:

- 1xxx: Petición procesada correctamente.
- 2xxx: Error en la petición del cliente.
- 3xxx: Error en el servidor de Telefónica.
- 4xxx: Error en el servicio de Telefónica.

El cliente puede utilizar cualquier código comprendido entre el rango 2000-4999 para rechazar un mensaje. Ante cualquiera de estos códigos el servidor de Telefónica marcara la petición como rechazada y finalizara la transacción asociada.

Ante problemas de conectividad o respuestas mal formadas el servidor de Telefónica aplicara la política de reintentos configurada en el servicio.

INFORMACIÓN PROPIEDAD DE TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.
Todos los derechos reservados

4 ANEXOS

4.1 Operaciones MT

smsTextSubmit

POST /restadpt_generico1/smsTextSubmit Enviar MT de texto.

Parameters — Try it out

Name	Description
body * required (body)	smsTextSubmitReq object necesario para el envio de mensajes cortos de texto.

Example Value | Model

```
{
  "sender": "string",
  "recipients": [
    {
      "to": "string"
    }
  ],
  "smsText": "string",
  "earliestDeliveryTime": "string",
  "expiryDate": "string",
  "deliveryReport": "All",
  "deliveryReportURL": "string",
  "smsClass": 0
}
```

Parameter content type: application/json

Responses — Response content type: application/json

Code	Description
200	*Operación correcta*

Example Value | Model

```
[
  {
    "statusCode": 0,
    "statusText": "string",
    "details": "string",
    "messageId": "string"
  }
]
```

default	*Operación incorrecta*

Example Value | Model

```
[
  {
    "statusCode": 0,
    "statusText": "string",
    "details": "string",
    "messageId": "string"
  }
]
```

INFORMACIÓN PROPIEDAD DE TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.
Todos los derechos reservados

smsBinarySubmit

POST /restadpt_generico1/smsBinarySubmit Enviar MT binario.

Parameters — Try it out

Name	Description
body * required (body)	smsBinarySubmitReq object necesario para el envio de mensajes cortos binarios.

Example Value Model

```
{
  "sender": "string",
  "recipients": [
    {
      "to": "string"
    }
  ],
  "smsData": "string",
  "userDataHeader": "string",
  "dataCodingScheme": "string",
  "earliestDeliveryTime": "string",
  "expiryDate": "string",
  "deliveryReport": "All",
  "deliveryReportURL": "string"
}
```

Parameter content type: application/json

Responses — Response content type: application/json

Code	Description
200	*Operación correcta*

Example Value Model

```
[
  {
    "statusCode": 0,
    "statusText": "string",
    "details": "string",
    "messageId": "string"
  }
]
```

default	*Operación incorrecta*

Example Value Model

```
[
  {
    "statusCode": 0,
    "statusText": "string",
    "details": "string",
    "messageId": "string"
  }
]
```

4.2 Operaciones MO/DR

smsDeliver

POST /restadpt_generico1/smsDeliver Enviar mensaje MO.

Parameters — Try it out

Name	Description
body * required (body)	smsDeliverReq object necesario para el envio de mensajes MO.

Example Value Model

```
{
  "sender": "string",
  "recipient": {
    "to": "string"
  },
  "smsText": "string",
  "messageId": "string"
}
```

Parameter content type: application/json

INFORMACIÓN PROPIEDAD DE TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.
Todos los derechos reservados

Responses — Response content type: application/json

Code	Description
200	Operación correcta Example Value | Model `[ { "statusCode": "string", "statusText": "string", "details": "string" } ]`
default	Operación incorrecta Example Value | Model `[ { "statusCode": "string", "statusText": "string", "details": "string" } ]`

deliveryReport

POST /restadpt_generico1/deliveryReport Enviar mensaje DR.

Parameters — Try it out

Name	Description
body * required (body)	deliveryReportReq object necesario para el envio de mensajes cortos binarios. Example Value | Model `{ "sender": "string", "recipient": { "to": "string" }, "messageId": "string", "messageStatus": "Delivered", "statusText": "string" }` Parameter content type: application/json

Responses — Response content type: application/json

Code	Description
200	Operación correcta Example Value | Model `[ { "statusCode": "string", "statusText": "string", "details": "string" } ]`
default	Operación incorrecta Example Value | Model `[ { "statusCode": "string", "statusText": "string", "details": "string" } ]`

4.3 *Ejemplos*

Para entender mejor estos ejemplos asumimos que el cliente dispone de los siguientes datos facilitados por Telefónica:

INFORMACIÓN PROPIEDAD DE TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.
Todos los derechos reservados

DATO	VALOR EN LOS EJEMPLOS
URL de envío	https://194.224.196.17:9908/ restadpt_generico1/smsTextSubmit https://194.224.196.17:9908/ restadpt_generico1/smsBinarySubmit
Usuario	usuario
Contraseña	contraseña

4.3.1 Envío de un SMS de texto

Parámetros de entrada:

- Executing request POST

https://194.224.196.17:9908/restadpt_generico1/smsTextSubmit HTTP/1.1

- Usuario rauluser
- Contraseña ********
- Remitente 22990
- Destinatarios 600000000
- Texto Texto de prueba

Parámetros de salida:

- HTTP/1.1 200
- Content-Type application/json;charset=ISO-8859-1
- {"statusCode":1000,"statusText":"Success","details":"Request processed succesfully","messageId":"vasadpt1-rest@2827@20180622125926546@00003144"}

Información de red:

```
POST /restadpt_generico1/smsTextSubmit HTTP/1.1
Authorization: BASIC cmF1bHVzZXI6cmF1bHBhc3M=
Content-Length: 189
Content-Type: application/json
Host: 194.224.196.17:9908
Connection: Keep-Alive
User-Agent: Apache-HttpClient/4.5.5 (Java/1.7.0_51)
Accept-Encoding: gzip,deflate

{"sender":"22990","recipients":[{"to":"600000000"}],"smsText":"Texto de prueba","earliestDeliveryTime":null,"expiryDate":null,"deliveryReport":null,"deliveryReportURL":null,"smsClass":null}
HTTP/1.1 200
Set-Cookie: JSESSIONID=B13D1E4123074E595DF070A70DD105A5; Path=/; HttpOnly
Connection: close
Content-Type: application/json;charset=ISO-8859-1
Content-Length: 144
Date: Fri, 22 Jun 2018 12:07:57 GMT

{"statusCode":1000,"statusText":"Success","details":"Request processed succesfully","messageId":"vasadpt1-rest@2827@20180622140757826@00003175"}
```

INFORMACIÓN PROPIEDAD DE TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.
Todos los derechos reservados

4.3.1.1. JAVA – Operacion smsTextSubmit

```
import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import org.apache.commons.codec.binary.Base64;
import org.apache.http.Header;
import org.apache.http.HttpEntity;
import org.apache.http.HttpStatus;
import org.apache.http.StatusLine;
import org.apache.http.client.methods.CloseableHttpResponse;
import org.apache.http.client.methods.HttpPost;
import org.apache.http.entity.StringEntity;
import org.apache.http.impl.client.CloseableHttpClient;
import org.apache.http.impl.client.HttpClientBuilder;
import org.apache.http.message.BasicHeader;
import org.apache.http.protocol.HTTP;
import org.apache.http.util.EntityUtils;
import org.springframework.http.HttpHeaders;
import org.springframework.http.MediaType;

import com.fs.pcmens.vasconnector.rest.bean.DeliveryReportEnum;
import com.fs.pcmens.vasconnector.rest.bean.Recipient;
import com.fs.pcmens.vasconnector.rest.service.bean.SmsTextSubmitReq;


public class SmsTextApiExample
{
    public static void main(String[] args)
    {
        try
        {
            String getUrl = "https://<IP>:9908/restadpt_generico1/smsTextSubmit";
            String userName = "userName";
            String pass = "pass";
            String sender="22990";
            List<Recipient> recipients = new ArrayList<>();
            recipients.add(new Recipient("000000000"));
            Integer smsClass = null;
            String expiryDate = null;
            String earliestDeliveryTime = null;
            String deliveryReportURL = null;
            DeliveryReportEnum deliveryReport = null;
            String smsText = "Texto de prueba";

            SmsTextSubmitReq smsTextSubmitReq = new SmsTextSubmitReq(sender, recipients, smsText);
            smsTextSubmitReq.setSmsClass(smsClass);
```

INFORMACIÓN PROPIEDAD DE TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.
Todos los derechos reservados

```
            smsTextSubmitReq.setExpiryDate(expiryDate);
            smsTextSubmitReq.setEarliestDeliveryTime(earliestDeliveryTime);
            smsTextSubmitReq.setDeliveryReportURL(deliveryReportURL);
            smsTextSubmitReq.setDeliveryReport(deliveryReport);
            postRequest(getUrl, userName, pass, smsTextSubmitReq.toStringJson());
        }
        catch(Exception ex)
        {
            ex.printStackTrace();
        }
}

  public static void postRequest(String getUrl, String userName, String password, String inputData)
  {
        CloseableHttpClient httpclient = null;
        CloseableHttpResponse response = null;
        try
        {
            String plainCreds = userName+":"+password;
            byte[] plainCredsBytes = plainCreds.getBytes();
            byte[] base64CredsBytes = Base64.encodeBase64(plainCredsBytes);
            String base64Creds = new String(base64CredsBytes);

      HttpPost postRequest = new HttpPost(getUrl);
      String authHeader = HttpServletRequest.BASIC_AUTH+" " + base64Creds;
        postRequest.setHeader(HttpHeaders.AUTHORIZATION, authHeader);
      StringEntity entity = new StringEntity(inputData);
          entity.setContentType(new BasicHeader(HTTP.CONTENT_TYPE, MediaType.APPLICATION_JSON_VALUE));
      postRequest.setEntity(entity);
      System.out.println("Executing request " + postRequest.getRequestLine());

        httpclient = HttpClientBuilder.create().build();
        for (int i =1; i< 2; i++)
        {
            response = httpclient.execute(postRequest);
            StatusLine statusLine = response.getStatusLine();

            if(statusLine.getStatusCode() != HttpStatus.SC_OK)
            {
                throw new RuntimeException("HTTP Error: "+ statusLine);
          }
            HttpEntity httpEntity = response.getEntity();
            System.out.println("Response from the Server: ");
          System.out.println(statusLine);
          System.out.println(EntityUtils.toString(httpEntity));

          Header[] headers = response.getAllHeaders();
          for (Header header : headers)
          {
```


Todos los derechos reservados

```
                    System.out.println("Key : " + header.getName()
                        + " ,Value : " + header.getValue());
                }
            }
        }
            catch(Exception ex)
            {
                ex.printStackTrace();
            }
            finally
            {
          try
          {
            if (response != null)
                response.close();
            if (httpclient != null)
                  httpclient.close();
                }
          catch (IOException e)
          {
                    e.printStackTrace();
                }
        }
        }
}
```

4.3.2 *Envío de un SMS binario*

Parámetros de entrada:

- Executing request POST

https://194.224.196.17:9908/restadpt_generico1/smsBinarySubmit HTTP/1.1

- Usuario rauluser
- Contraseña ********
- Remitente 22990
- Destinatarios 600000000
- userDataHeader 050003400202
- dataCodingScheme 08
- smsData AOEA6QDtAPMA+g==

Parámetros de salida:

- HTTP/1.1 200
- Content-Type application/json;charset=ISO-8859-1
- {"statusCode":1000,"statusText":"Success","details":"Request processed succesfully","messageId":"vasadpt1-rest@2827@20180622160219968@00003194"}

Información de red:

INFORMACIÓN PROPIEDAD DE TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.
Todos los derechos reservados

```
POST/restadpt_generico1/smsBinarySubmit HTTP/1.1
Authorization: BASIC cmF1bHVzZXI6cmF1bHBhc3M=
Content-Length: 230
Content-Type: application/json
Host: 194.224.196.17:9908
Connection: Keep-Alive
User-Agent: Apache-HttpClient/4.5.5 (Java/1.7.0_51)
Accept-Encoding: gzip,deflate

{"sender":"22990","recipients":[{"to":"600000000"}],"smsData":"AOEA6QDtAPMA+g==","userDataHeader":"050003400202","dataCodingScheme":"08","earliestDeliveryTime":null,"expiryDate":null,"deliveryReport":null,"deliveryReportURL":null}
HTTP/1.1 200
Set-Cookie: JSESSIONID=582450DDA1461EAF2151A00B04AF8BD5; Path=/; HttpOnly
Connection: close
Content-Type: application/json;charset=ISO-8859-1
Content-Length:                    144
Date: Fri, 22 Jun 2018 14:02:20 GMT

{"statusCode":1000,"statusText":"Success","details":"Request processed succesfully","messageId":"vasadpt1-rest@2827@20180622160219968@00003194"}
```

4.3.2.1. JAVA – Operacion smsBinarySubmit

```
import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import org.apache.commons.codec.binary.Base64;
import org.apache.http.Header;
import org.apache.http.HttpEntity;
import org.apache.http.HttpStatus;
import org.apache.http.StatusLine;
import org.apache.http.client.methods.CloseableHttpResponse;
import org.apache.http.client.methods.HttpPost;
import org.apache.http.entity.StringEntity;
import org.apache.http.impl.client.CloseableHttpClient;
import org.apache.http.impl.client.HttpClientBuilder;
import org.apache.http.message.BasicHeader; import
org.apache.http.protocol.HTTP;
import org.apache.http.util.EntityUtils;
import org.springframework.http.HttpHeaders;
import org.springframework.http.MediaType;

import com.fs.pcmens.vasconnector.rest.bean.DeliveryReportEnum;
import com.fs.pcmens.vasconnector.rest.bean.Recipient;
import com.fs.pcmens.vasconnector.rest.service.bean.SmsBinarySubmitReq;
```

INFORMACIÓN PROPIEDAD DE TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.
Todos los derechos reservados

```
public class SmsBinaryApiExample
{
    public static void main(String[] args)
    {
        try
        {
            String getUrl = "https://<IP>:9908/restadpt_generico1/smsBinarySubmit";
            String userName = "userName";
            String pass = "pass";
            String sender="22990";
            List<Recipient> recipients = new ArrayList<>();
            recipients.add(new Recipient("000000000"));
            String userDataHeader = "050003400202";
            String dataCodingScheme = "08";
            String smsData = "AOEA6QDtAPMA+g==";
            String expiryDate = null;
            String earliestDeliveryTime = null;
            String deliveryReportURL = null;
            DeliveryReportEnum deliveryReport = null;
            SmsBinarySubmitReq smsBinarySubmitReq = new SmsBinarySubmitReq(sender, recipients, dataCodingScheme, smsData);
            smsBinarySubmitReq.setUserDataHeader(userDataHeader);
            smsBinarySubmitReq.setDeliveryReport("All");
            smsBinarySubmitReq.setExpiryDate(expiryDate);
            smsBinarySubmitReq.setEarliestDeliveryTime(earliestDeliveryTime);
            smsBinarySubmitReq.setDeliveryReportURL(deliveryReportURL);
            smsBinarySubmitReq.setDeliveryReport(deliveryReport);

            postRequest(getUrl, userName, pass, smsBinarySubmitReq.toStringJson());
        }
        catch(Exception ex)
        {
            ex.printStackTrace();
        }
  }

    public static void postRequest(String getUrl, String userName, String password, String inputData)
    {
        CloseableHttpClient httpclient = null;
        CloseableHttpResponse response = null;
        try
        {
            String plainCreds = userName+":"+password;
            byte[] plainCredsBytes = plainCreds.getBytes();
            byte[] base64CredsBytes = Base64.encodeBase64(plainCredsBytes);
            String base64Creds = new String(base64CredsBytes);

       HttpPost postRequest = new HttpPost(getUrl);
       String authHeader = HttpServletRequest.BASIC_AUTH+" " + base64Creds;
```

INFORMACIÓN PROPIEDAD DE TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.
Todos los derechos reservados

```
        postRequest.setHeader(HttpHeaders.AUTHORIZATION, authHeader);
      StringEntity entity = new StringEntity(inputData);
          entity.setContentType(new BasicHeader(HTTP.CONTENT_TYPE, MediaType.APPLICATION_JSON_VALUE));
      postRequest.setEntity(entity);
      System.out.println("Executing request " + postRequest.getRequestLine());

        httpclient = HttpClientBuilder.create().build();
        for (int i =1; i< 2; i++)
        {
            response = httpclient.execute(postRequest);
            StatusLine statusLine = response.getStatusLine();

            if(statusLine.getStatusCode() != HttpStatus.SC_OK)
            {
                throw new RuntimeException("HTTP Error: "+ statusLine);
          }
            HttpEntity httpEntity = response.getEntity();
            System.out.println("Response from the Server: ");
          System.out.println(statusLine);
          System.out.println(EntityUtils.toString(httpEntity));

          Header[] headers = response.getAllHeaders();
          for (Header header : headers)
          {
                System.out.println("Key : " + header.getName()
                    + " ,Value : " + header.getValue());
            }
        }
    }
        catch(Exception ex)
        {
            ex.printStackTrace();
        }
        finally
        {
      try
      {
        if (response != null)
            response.close();
        if (httpclient != null)
            httpclient.close();
            }
      catch (IOException e)
      {
                e.printStackTrace();
            }
    }
    }
}
```

INFORMACIÓN PROPIEDAD DE TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.
Todos los derechos reservados

4.4 JSON – Operaciones envío mensajes


```
{
 "swagger": "2.0",
 "info": {
  "description": "La plataforma de mensajería de la arquitectura de servicios de TME se encarga de facilitar el desarrollo e integración de aquellas aplicaciones/servicios que requieren el envío y recepción de mensajes utilizando las diferentes tecnologías existentes, tanto actuales como futuras.",
  "version": "1.0.0",
  "title": "Protocolo api REST MT"
 },
 "host": "dominioPCM:9908",
 "basePath": "/",
 "schemes": [
  "http"
 ],
 "paths": {
  "/restadpt_generico1/smsTextSubmit": {
  "post": {
    "tags": [
      "smsTextSubmit"
    ],
    "summary": "Enviar MT de texto.",
    "description": "",
    "operationId": "sendMtText",
    "consumes": [
    "application/json"
    ],
    "produces": [
      "application/json"
    ],
    "parameters":[
      {
        "in": "body",
        "name": "body",
        "description": "smsTextSubmitReq object necesario para el envio de mensajes cortos de texto.",
        "required": true,
        "schema": {
          "$ref": "#/definitions/smsTextSubmitReq"
        }
      }
    ],
    "responses": {
      "200": {
        "description": "Operación correcta",
        "schema": {
          "items": {
            "$ref": "#/definitions/SubmitRes"
          }
```


Todos los derechos reservados

```
        }
      },
      "default": {
        "description": "Operación incorrecta",
        "schema": {
          "items": {
            "$ref": "#/definitions/SubmitRes"
          }
        }
      }
    },
    "security": [
      {
        "basicAuth": []
      }
    ]
  }
},
"/restadpt_generico1/smsBinarySubmit": {
  "post": {
    "tags": [
      "smsBinarySubmit"
    ],
    "summary": "Enviar MT binario.",
    "description": "",
    "operationId": "sendMtBinary",
    "consumes": [
    "application/json"
    ],
    "produces": [
      "application/json"
    ],
    "parameters": [
      {
        "in": "body",
        "name": "body",
        "description": "smsBinarySubmitReq object necesario para el envio de mensajes cortos binarios.",
        "required": true,
        "schema": {
          "$ref": "#/definitions/smsBinarySubmitReq"
        }
      }
    ],
    "responses": {
      "200": {
        "description": "Operación correcta",
        "schema": {
          "items": {
            "$ref": "#/definitions/SubmitRes"
```


Todos los derechos reservados

```
          }
        }
      },
      "default": {
        "description": "Operación incorrecta",
        "schema": {
          "items": {
            "$ref": "#/definitions/SubmitRes"
          }
        }
      }
    },
    "security": [
      {
        "basicAuth": []
      }
    ]
  }
 }
},
"securityDefinitions": {
 "basicAuth": {
 "type": "basic",
  "description": "HTTP Basic Authentication"
 }
},
"securitySchemes": {
 "basicAuth": {
 "type": "http",
  "scheme": "basic"
 }
},
"definitions": {
 "smsTextSubmitReq": {
 "type": "object",
 "required": [
    "sender",
    "recipients",
    "smsText"
  ],
  "properties": {
    "sender": {
    "type": "string",
      "description": "Remitente del mensaje. Los posibles valores son: Números cortos o alfanuméricos."
    },
    "recipients": {
      "type": "array",
      "description": "Destinatarios. Puede tener uno o varios Recipient.",
      "items": {
```


Todos los derechos reservados

```
        "$ref": "#/definitions/Recipient"
      }
    },
    "smsText": {
      "type": "string",
      "description": "Texto del mensaje."
    },
    "earliestDeliveryTime": {
      "type": "string",
      "description": "La entrega diferida se utilizará para indicar la hora de entrega del mensaje. El cliente podrá especificar el intervalo de tiempo a transcurrir antes de la entrega. Formatos soportados:\n  * Absoluto (UTC) - 2007-09-25T08:22:02.000Z\n  * Relativo - PT20M\n"
    },
    "expiryDate": {
      "type": "string",
      "description": "La fecha de expiración del mensaje se utilizará para indicar el periodo de validez del mensaje. Formatos soportados:\n * Absoluto (UTC) - 2007-09-25T08:22:02.000Z\n * Relativo - PT20M\n"
    },
    "deliveryReport": {
      "type": "string",
      "description": "Este parámetro indica si se requiere notificación de entrega. Los posibles valores son:\n * All - Se solicita todos los tipos de notificación de entrega (mensajes entregados, expirados y rechazados).\n * None - No se solicita notificación de entrega.\n * Success - Se solicitan las notificaciones sólo para aquellos mensajes que haya podido ser entregados correctamente. Si se selecciona esta opción no se recibirán notificaciones de mensajes rechazados o de mensajes expirados.\n * Failure - Se solicitan las notificaciones sólo para aquellos mensajes que no hayan podido ser entregados, bien porque hayan sido rechazados o porque hayan expirado. Si se selecciona esta opción no se recibirán notificaciones de mensajes entregados.\n",
      "enum": [
        "All",
        "None",
        "Success",
        "Failure"
      ]
    },
    "deliveryReportURL": {
      "type": "string",
      "description": "En este parámetro se indica la URL donde se debe entregar la notificación de entrega del mensaje. Si no se indica esta URL se utilizará la especificada por el cliente en el Formulario de datos del servicio."
    },
    "smsClass": {
      "type": "integer",
      "description": "Indica como se almacena el mensaje.",
      "enum": [
        0,
        1,
        2
      ]
    }
  }
},
"smsBinarySubmitReq": {
  "type": "object",
  "required": [
```


Todos los derechos reservados

"sender",
"recipients",
"dataCodingScheme",
"smsData"
],
"properties": {
"sender": {
"type": "string",
"description": "Remitente del mensaje. Los posibles valores son: Números cortos o alfanuméricos."
},
"recipients": {
"type": "array",
"description": "Destinatarios. Puede tener uno o varios Recipient.",
"items": {
"$ref": "#/definitions/Recipient"
}
},
"smsData": {
"type": "string",
"description": "Contenido binario del SMS codificado en base64."
},
"userDataHeader": {
"type": "string",
"description": "UDH del SMS en hexadecimal."
},
"dataCodingScheme": {
"type": "string",
"description": "DCS del SMS en hexadecimal."
},
"earliestDeliveryTime": {
"type": "string",
"description": "La entrega diferida se utilizará para indicar la hora de entrega del mensaje. El cliente podrá especificar el intervalo de tiempo a transcurrir antes de la entrega. Formatos soportados:\n * Absoluto (UTC) - 2007-09-25T08:22:02.000Z\n * Relativo - PT20M\"\n"
},
"expiryDate": {
"type": "string",
"description": "La fecha de expiración del mensaje se utilizará para indicar el periodo de validez del mensaje. Formatos soportados:\n * Absoluto (UTC) - 2007-09-25T08:22:02.000Z\n * Relativo - PT20M\n"
},
"deliveryReport": {
"type": "string",
"description": "Este parámetro indica si se requiere notificación de entrega. Los posibles valores son:\n * `All` - Se solicita todos los tipos de notificación de entrega (mensajes entregados, expirados y rechazados).\n * `None` - No se solicita notificación de entrega.\n * `Success` - Se solicitan las notificaciones sólo para aquellos mensajes que haya podido ser entregados correctamente. Si se selecciona esta opción no se recibirán notificaciones de mensajes rechazados o de mensajes expirados.\n * `Failure` - Se solicitan las notificaciones sólo para aquellos mensajes que no hayan podido ser entregados, bien porque hayan sido rechazados o porque hayan expirado. Si se selecciona esta opción no se recibirán notificaciones de mensajes entregados.\n",
"enum": [
"All",
"None",
"Success",

INFORMACIÓN PROPIEDAD DE TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.
Todos los derechos reservados

```
        "Failure"
      ]
    },
    "deliveryReportURL": {
      "type": "string",
      "description": "En este parámetro se indica la URL donde se debe entregar la notificación de entrega del mensaje. Si no se indica esta URL se utilizará la especificada por el cliente en el Formulario de datos del servicio."
    }
  }
},
"SubmitRes": {
  "type": "object",
  "required": [
  "statusCode",
  "statusText"
  ],
  "properties": {
    "statusCode": {
    "type": "integer",
      "description": "Código de respuesta que indica si una petición se procesó correctamente o no."
    },
    "statusText": {
      "type": "string",
      "description": "Texto asociado al código de respuesta."
    },
    "details": {
      "type": "string",
      "description": "Texto que incluye el detalle asociado al código de respuesta."
    },
    "messageId": {
      "type": "string",
      "description": "Identificador del mensaje."
    }
  }
},
"Recipient": {
  "type": "object",
  "required": [
  "to"
  ],
  "properties": {
    "to": {
      "type": "string",
      "description": "El número del destinatario. Los posibles valores son:\n * Formato nacional - 6xxxxxxxx o 7xxxxxxxx\n * Formato internacional - 00346xxxxxxxx o +346xxxxxxxx o 00347xxxxxxxx o +347xxxxxxxx\n"
    }
  }
}
}
}
```


INFORMACIÓN PROPIEDAD DE TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.
Todos los derechos reservados

INFORMACIÓN PROPIEDAD DE TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.
Todos los derechos reservados

4.5 JSON – Operaciones recepción mensajes


```
{
  "swagger": "2.0",
  "info": {
    "description": "La plataforma de mensajería de la arquitectura de servicios de TME se encarga de facilitar el desarrollo e integración de aquellas aplicaciones/servicios que requieren el envío y recepción de mensajes utilizando las diferentes tecnologías existentes, tanto actuales como futuras.",
    "version": "1.0.0",
    "title": "Protocolo api REST MO/DR"
  },
  "host": "dominioPCM:9908",
  "basePath": "/",
  "schemes": [
    "http"
  ],
  "paths": {
    "/restadpt_generico1/smsDeliver": {
    "post": {
      "tags": [
        "smsDeliver"
      ],
      "summary": "Enviar mensaje MO.",
      "description": "",
      "operationId": "sendDeliverReq",
      "consumes": [
        "application/json"
      ],
      "produces": [
        "application/json"
      ],
      "parameters":[
        {
          "in": "body",
          "name": "body",
          "description": "smsDeliverReq object necesario para el envio de mensajes MO.",
          "required": true,
          "schema": {
            "$ref": "#/definitions/smsDeliverReq"
          }
        }
      ],
      "responses": {
        "200": {
          "description": "Operación correcta",
          "schema": {
            "items": {
              "$ref": "#/definitions/smsDeliverRes"
            }
```


INFORMACIÓN PROPIEDAD DE TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.
Todos los derechos reservados

```
        }
      },
      "default": {
        "description": "Operación incorrecta",
        "schema": {
          "items": {
            "$ref": "#/definitions/smsDeliverRes"
          }
        }
      }
    },
    "security": [
      {
        "basicAuth": []
      }
    ]
  }
},
"/restadpt_generico1/deliveryReport": {
  "post": {
    "tags": [
      "deliveryReport"
    ],
    "summary": "Enviar mensaje DR.",
    "description": "",
    "operationId": "sendDeliveryReportReq",
    "consumes": [
      "application/json"
    ],
    "produces": [
      "application/json"
    ],
    "parameters": [
      {
        "in": "body",
        "name": "body",
        "description": "deliveryReportReq object necesario para el envio de mensajes cortos binarios.",
        "required": true,
        "schema": {
          "$ref": "#/definitions/deliveryReportReq"
        }
      }
    ],
    "responses": {
      "200": {
        "description": "Operación correcta",
        "schema": {
          "items": {
            "$ref": "#/definitions/deliveryReportRes"
```


INFORMACIÓN PROPIEDAD DE TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.
Todos los derechos reservados

```
          }
        }
      },
      "default": {
        "description": "Operación incorrecta",
        "schema": {
          "items": {
            "$ref": "#/definitions/deliveryReportRes"
          }
        }
      }
    },
    "security": [
      {
        "basicAuth": []
      }
    ]
  }
}
},
"securityDefinitions": {
  "basicAuth": {
  "type": "basic",
    "description": "HTTP Basic Authentication. Works over `HTTP` and `HTTPS`"
  }
},
"definitions": {
  "smsDeliverReq": {
  "type": "object",
  "required": [
      "sender",
      "recipient",
      "smsText",
      "messageId"
    ],
    "properties": {
      "sender": {
      "type": "string",
        "description": "Remitente del mensaje. Los posibles valores son: Números cortos o alfanuméricos."
      },
      "recipient": {
        "description": "Destinatario.",
        "type": "object",
        "required": [
          "to"
        ],
        "properties": {
          "to": {
            "type": "string",
```


Todos los derechos reservados

"description": "El número del destinatario. Los posibles valores son:\n * Formato nacional - 6xxxxxxxx o 7xxxxxxxx\n * Formato internacional - 00346xxxxxxxx o +346xxxxxxxx o 00347xxxxxxxx o +347xxxxxxxx\n"
}
}
},
"smsText": {
"type": "string",
"description": "Texto del mensaje."
},
"messageId": {
"type": "string",
"description": "Identificador del Mensaje. Este valor coincidir con el MessageId que se genera en la respuesta al envio del cliente"
}
}
},
"deliveryReportReq": {
"type": "object",
"required": [
"sender",
"recipient",
"messageId",
"messageStatus"
],
"properties": {
"sender": {
"type": "string",
"description": "Remitente del mensaje. Los posibles valores son: Números cortos o alfanuméricos."
},
"recipient": {
"description": "Destinatario.",
"type": "object",
"required": [
"to"
],
"properties": {
"to": {
"type": "string",
"description": "El número del destinatario. Los posibles valores son:\n * Formato nacional - 6xxxxxxxx o 7xxxxxxxx\n * Formato internacional - 00346xxxxxxxx o +346xxxxxxxx o 00347xxxxxxxx o +347xxxxxxxx\n"
}
}
},
"messageId": {
"type": "string",
"description": "Identificador del Mensaje. Este valor coincidir con el MessageId que se genera en la respuesta al envio del cliente"
},
"messageStatus": {
"type": "string",

Todos los derechos reservados

"description": "Estado final del mensaje entregado. Los posibles valores son los siguientes: Delivered - El mensaje ha sido entregado al usuario. Rejected - El mensaje se ha rechazado y no se ha podido entregar al usuario. Expired - El mensaje ha expirado y no se ha podido entregar al usuario\n",
"enum": [
"Delivered",
"Rejected",
"Expired"
]
},
"statusText": {
"type": "string",
"description": "Informacion adicional al campo MessageStatus. Cuando el mensaje es entregado (MessageStatus=Delivered), el StatusText contiene la fecha de entrega del mensaje (formato Date:yyyy.MM.dd HH:mm:ss)."
}
}
},
"deliveryReportRes": {
"type": "object",
"required": [
"statusCode",
"statusText"
],
"properties": {
"statusCode": {
"type": "string",
"description": "Código de respuesta que indica si una petición se procesó correctamente o no."
},
"statusText": {
"type": "string",
"description": "Texto asociado al código de respuesta."
},
"details": {
"type": "string",
"description": "Texto que incluye el detalle asociado al código de respuesta."
}
}
},
"smsDeliverRes": {
"type": "object",
"required": [
"statusCode",
"statusText"
],
"properties": {
"statusCode": {
"type": "string",
"description": "Código de respuesta que indica si una petición se procesó correctamente o no."
},
"statusText": {
"type": "string",

INFORMACIÓN PROPIEDAD DE TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.
Todos los derechos reservados

```
      "description": "Texto asociado al código de respuesta."
    },
    "details": {
      "type": "string",
      "description": "Texto que incluye el detalle asociado al código de respuesta."
    }
  }
 }
}
}
```


INFORMACIÓN PROPIEDAD DE TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.
Todos los derechos reservados