

پیاده‌سازی – دستیار جلسه سازمانی (MVP)

نسخه واقع‌بینانه · به‌روزرسانی ۱۴۰۵/۰۳/۰۶ · [CHANGELOG](#) · جایگزین docx · پیاده‌سازی


۱. هدف سامانه

تبدیل transcript جلسات فارسی به خروجی عملیاتی: خلاصه، تسک، پرسش‌وپاسخ RAG، و ثبت در Jira.

۲. MVP در برابر نسخه کامل (YAGNI)

قابلیت	نسخه کامل (سند اولیه)	MVP فعلی
ورودی	ضبط صوت زنده + STT	transcript آماده (paste + upload) ✓
تحلیل	GPT-4 / مدل‌های متنوع	Gemini Flash + Pydantic AI ✓
جستجو / Vector DB	ElasticSearch	ChromaDB embedded (data/chroma/) ✓
تسک	... + Jira + Trello + Asana	فقط issue (KAN) – Jiraها انگلیسی ✓
RAG	آرشیو سازمان	تک‌جلسه · 🕒 چندجلسه sprint 2 ✓
تقویم / Teams	ادغام کامل	sprint بعد ✗
داشبورد / اعلان	گزارش هفتگی	sprint بعد ✗

۳. جریان داده End-to-End

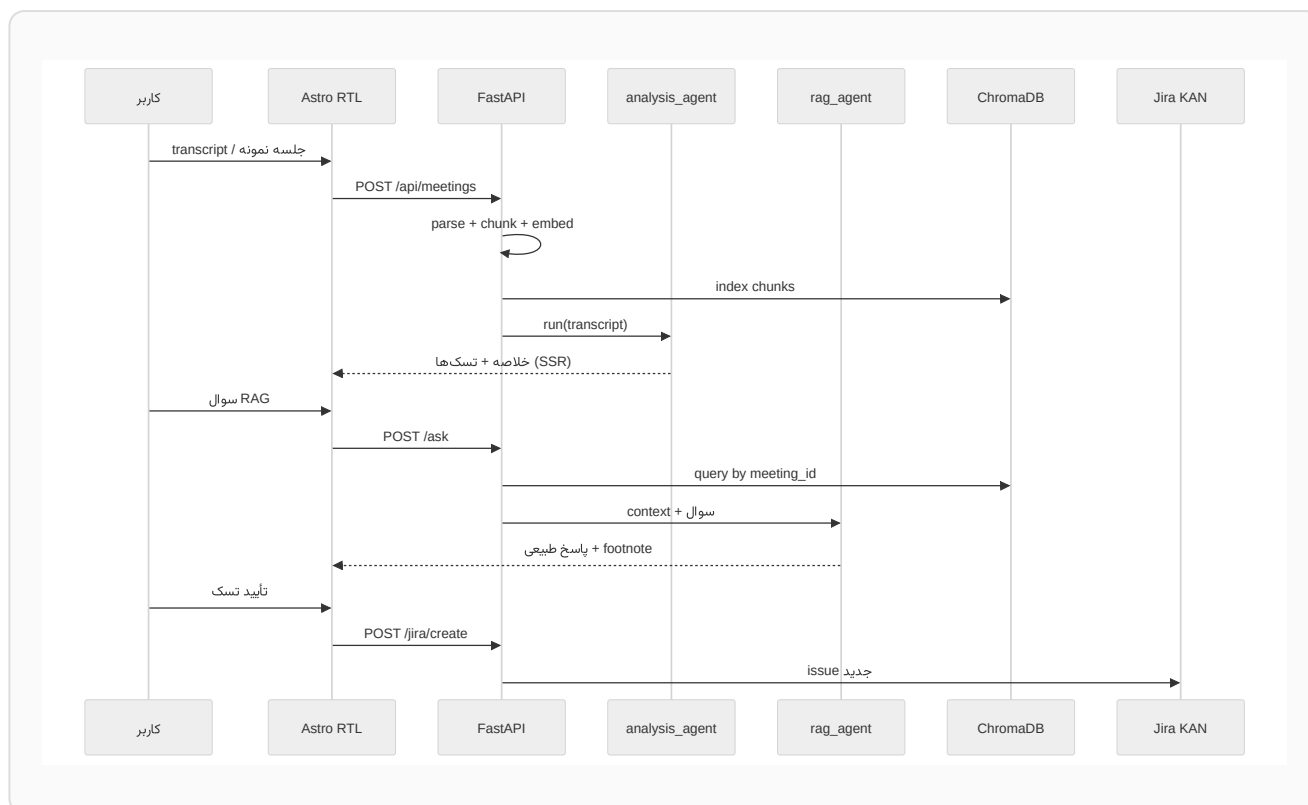

۴. SQLite – ذخیره جلسات و خلاصه

transcript، summary، key_points، decisions، tasks (JSON) –

مورد	مقدار
فایل	data/meetings.db
جدول	meetings
مهاجرت	فایل های قدیمی <code>data/meetings/*.json</code> یکبار در اولین اجرا import می شوند

۵. ChromaDB – Vector Store

چرا Chroma؟ قبلاً JSON دستی + حلقه cosine در Python بود – برای دمو کند و نگهداری سخت.
ChromaDB embedded است: بدون سرور جدا، ذخیره در `data/chroma/`، جستجوی HNSW سریع.

(از Chroma – Google API فقط ذخیره/جستجو)

مورد	مقدار
کتابخانه	chromadb
Collection	meeting_chunks
فیلتر	metadata.meeting_id
Embedding	gemini-embedding-001
فاصله	cosine (HNSW)

۶. Pydantic AI – Agents

۶.۱ analysis_agent

```

from pydantic import BaseModel
from pydantic_ai import Agent

class MeetingAnalysis(BaseModel):
    title: str
    summary: str
    key_points: list[str]
    decisions: list[str]
    tasks: list[MeetingTask]

analysis_agent = Agent(
    'google:gemini-2.5-flash',
    output_type=MeetingAnalysis,
    system_prompt='جلسه فارسی. فقط بر اساس متن transcript تحلیل',
)

```

۶.۲ RAG – رفتار هوشمند

- سلام / hello: بدون جستجو در transcript – پاسخ کوتاه و دعوت به پرسش درباره جلسه
- سوال جلسه: context → Chroma top-4 داخلی برای LLM (نمایش خام transcript در UI نیست)
- پاسخ: فارسی طبیعی با نسبت دادن («علی گفت...») + footnote کوتاه در صورت نیاز

```
# small talk تشخیص
is_small_talk("hello") → chitchat_agent, sources=[]

# سوال واقعی
chunks = chroma.query(meeting_id, question)
rag_agent.run(context + question) → RagAnswer
```

Jira create از API route مستقیم است. Issue ها به انگلیسی (title_en , context_en) برای خوانایی LTR در UI – Jira همچنان فارسی.

۷. صفحات (Astro SSR) UI

RTL — صفحات

خانه /

/meeting/id

/settings

تبه‌های جلسه

خلاصه و تصمیمات

Jira + تسک‌ها

پرسش از جلسه

- `html lang="fa" dir="rtl"` – متن فارسی راست‌چین
- `dir="ltr"` در `env`، `URL`، نام `API`
- نمودارهای `Mermaid` در `wrapper` با `direction: ltr`

صفحه `/meeting/[id]` داده را در سرور **Astro** از `FastAPI` می‌گیرد (نه فقط `JS client`) – رفع مشکل گیر کردن روی «در حال بارگذاری».

۸. API Endpoints

توضیح	Path	Method
لیست جلسات	<code>/api/meetings</code>	GET
<code>ingest + analysis_agent</code>	<code>/api/meetings</code>	POST
<code>rag_agent</code>	<code>/api/meetings/{id}/ask</code>	POST
پیش‌نمایش <code>issue</code>	<code>/api/meetings/{id}/jira/preview</code>	POST
ایجاد در <code>Jira</code>	<code>/api/meetings/{id}/jira/create</code>	POST

۹. داده مصنوعی

موضوع	فایل
استنداپ هفتگی	<code>meeting-01-scrum.txt</code>
برنامه‌ریزی MVP	<code>meeting-02-planning.txt</code>
بازبینی <code>sprint</code>	<code>meeting-03-review.txt</code>

فرمت: `علی: متن گفتار [۱۴:۰۲]`

۱۰. تنظیمات محیط (`env.`)

```
GOOGLE_API_KEY=...
EMBEDDING_MODEL=gemini-embedding-001
GEMINI_MODEL=google:gemini-2.5-flash
JIRA_SITE_URL=https://arvinzaheri17.atlassian.net
JIRA_PROJECT_KEY=KAN
JIRA_EMAIL=your@email.com
JIRA_API_TOKEN=...
PUBLIC_BACKEND_URL=http://127.0.0.1:8000
```

۱۱. ساختار پروژه

```
project/
├── frontend/          # Astro SSR – UI فارسی RTL
├── backend/
│   ├── main.py
│   ├── agents/        # analysis_agent, rag_agent
│   ├── services/      # sqlite meeting_store, chroma, jira, embed
│   └── models/
├── data/synthetic/    # جلسات نمونه
├── data/meetings.db   # SQLite – خلاصه و تسک‌ها
├── data/chroma/       # ChromaDB persist
├── docs/              # HTML + CHANGELOG
└── scripts/           # run-backend, run-tests, run-live-tests
```

۱۲. تست‌ها

نوع	دستور	تعداد
واحد (mock)	./scripts/run-tests.sh	۹۷
live API	./scripts/run-live-tests.sh	۱۲ (HTTP + سرویس)
همه	./scripts/run-all-tests.sh	واحد + live

۱۳. مدیریت خطا

خطا	رفتار
Gemini timeout	retry × 1 + پیام فارسی
Transcript بدون speaker	برچسب [ناشناس]
Jira 401	راهنمای بررسی. env.
RAG بدون match	«در این جلسه یافت نشد»

اسپرینت‌های بعدی: نقشه کامل ایده‌ها – Sprint 2: RAG + چند جلسه + FTS آرشیو · Sprint 3: Jira · Sprint 4: auth/workspace · Sprint 5: PostgreSQL + (metadata) + تقویم + assignee + OAuth · Sprint 6+: multi-agent + deploy + queue، داشبورد تسک‌ها.
بدون STT / ضبط صوت.