

پیاده‌سازی – دستیار جلسه سازمانی (MVP)

نسخه واقع‌بینانه · به‌روزرسانی ۱۴۰۵/۰۳/۰۶ · [CHANGELOG](#) · جایگزین · docx · پیاده‌سازی


۱. هدف سامانه

تبدیل transcript جلسات فارسی به خروجی عملیاتی: خلاصه، تسک، پرسش‌وپاسخ RAG، و ثبت در Jira.

۲. MVP در برابر نسخه کامل (YAGNI)

قابلیت	نسخه کامل (سند اولیه)	MVP فعلی
ورودی	ضبط صوت زنده + STT + streaming	✓ transcript (paste + فایل متنی) · ✓ صوت (آپلود/ضبط → Gemini)
تحلیل	GPT-4 / مدل‌های متنوع	✓ Gemini Flash + Pydantic AI
جستجو / Vector DB	ElasticSearch	✓ ChromaDB embedded (data/chroma/)
تسک	... + Jira + Trello + Asana	✓ فقط issue (KAN) – Jiraها انگلیسی
RAG	آرشیو سازمان	✓ تک‌جلسه · 🕒 چندجلسه sprint 2
تقویم / Teams	ادغام کامل	✗ sprint بعد
داشبورد / اعلان	گزارش هفتگی	✗ sprint بعد

۳. جریان داده End-to-End

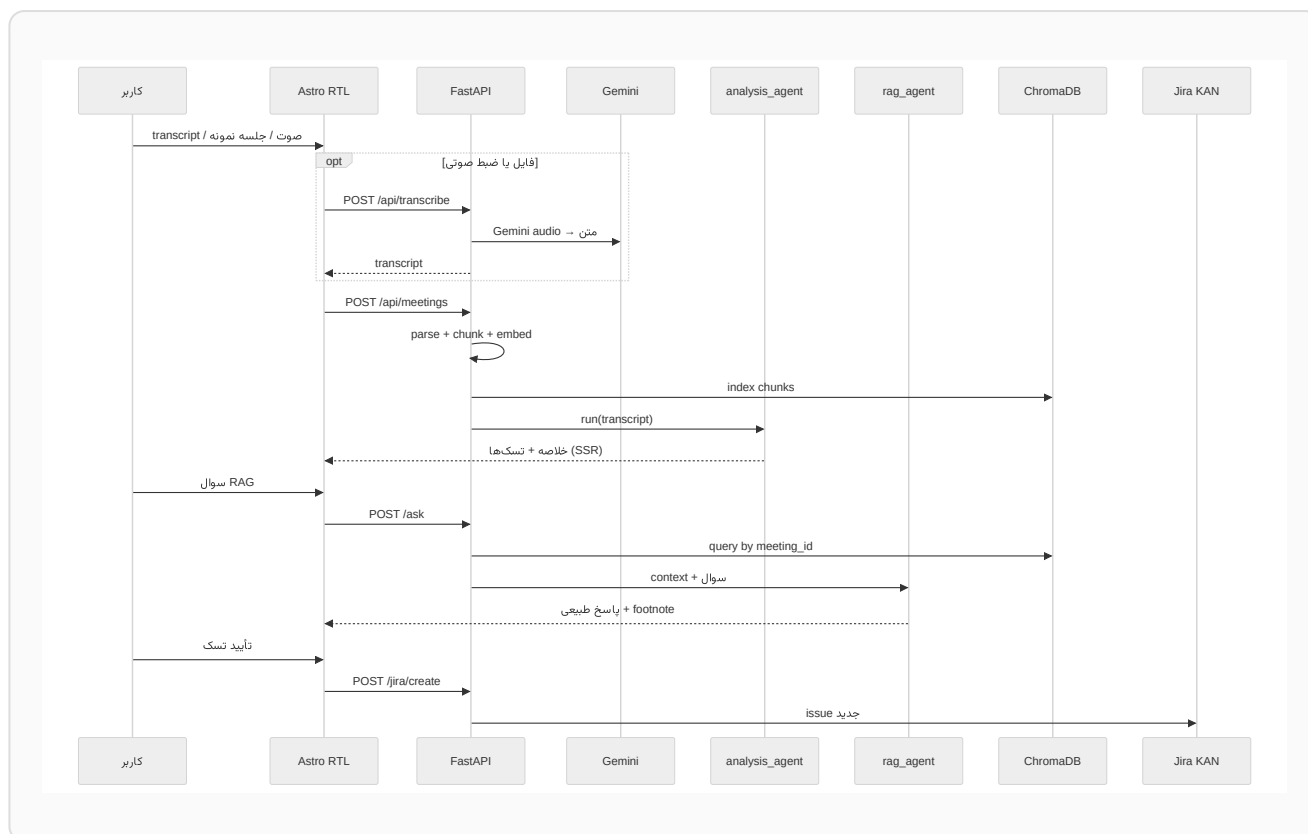

۳.۵. رونویسی صوت (Voice – Gemini)

ورود صوت جدا از ingest است تا paste متنی و جلسات نمونه بدون تغییر بمانند. همان `GOOGLE_API_KEY` و `GEMINI_MODEL` – بدون سرویس Speech-to-Text جدا.

مرحله	جزئیات
UI	آپلود mp3, wav, m4a, ogg, webm, flac یا دکمه ضبط صوت (MediaRecorder)
API	multipart file → Gemini generateContent – POST /api/transcribe inline audio
خروجی	transcript فارسی با فرمت [MM:SS] name: text – قابل ویرایش قبل از تحلیل
محدودیت	حداکثر 20MB (MAX_AUDIO_BYTES)
بعد از رونویسی	همان POST /api/meetings – analysis, Chroma, RAG, Jira

تفاوت با STT حرفه‌ای: streaming و diarization زنده در MVP نیست؛ برای دمو و جلسات

۴. SQLite – ذخیره جلسات و خلاصه

transcript, summary, key_points, decisions, tasks (JSON) –

مورد	مقدار
فایل	data/meetings.db
جدول	meetings
مهاجرت	فایل‌های قدیمی data/meetings/*.json یکبار در اولین اجرا import می‌شوند

۵. ChromaDB – Vector Store

چرا Chroma؟ قبلاً JSON دستی + حلقه cosine در Python بود – برای دمو کند و نگهداری سخت.
ChromaDB embedded است: بدون سرور جدا، ذخیره در data/chroma/، جستجوی HNSW سریع.

(از Chroma – Google API فقط ذخیره/جستجو)

مورد	مقدار
کتابخانه	chromadb
Collection	meeting_chunks
فیلتر	metadata.meeting_id
Embedding	gemini-embedding-001
فاصله	cosine (HNSW)

۶. Pydantic AI – Agents

```

from pydantic import BaseModel
from pydantic_ai import Agent

class MeetingAnalysis(BaseModel):
    title: str
    summary: str
    key_points: list[str]
    decisions: list[str]
    tasks: list[MeetingTask]

analysis_agent = Agent(
    'google:gemini-3.5-flash',
    output_type=MeetingAnalysis,
    system_prompt='جلسه فارسی. فقط بر اساس متن transcript تحلیل',
)

```

۶.۲ RAG – رفتار هوشمند

- سلام / hello: بدون جستجو در transcript – پاسخ کوتاه و دعوت به پرسش درباره جلسه
- سوال جلسه: context → Chroma top-4 داخلی برای LLM (نمایش خام transcript در UI نیست)
- پاسخ: فارسی طبیعی با نسبت دادن («علی گفت...») + footnote کوتاه در صورت نیاز

```

# small talk تشخیص
is_small_talk("hello") → chitchat_agent, sources=[]

# سوال واقعی
chunks = chroma.query(meeting_id, question)
rag_agent.run(context + question) → RagAnswer

```

Jira create از API route مستقیم است. Issue ها به انگلیسی (title_en, context_en) برای خوانایی LTR در UI – Jira همچنان فارسی.

RTL — صفحات

خانه /

/meeting/id

/settings

تبه‌های جلسه


خلاصه و تصمیمات

Jira + تسک‌ها

پرسش از جلسه

- `html lang="fa" dir="rtl"` – متن فارسی راست‌چین
- `dir="ltr"` در `env`، `URL`، نام `API`
- `direction: ltr` در `Mermaid` wrapper با

صفحه `/meeting/[id]` داده را در سرور **Astro** از `FastAPI` می‌گیرد (نه فقط `JS client`) – رفع مشکل گیر کردن روی «در حال بارگذاری».



دستیار جلسه سازمانی

transcript فارسی را به خلاصه، تسک، پرسش هوشمند و issue در Jira تبدیل کنید.

SQLite ✓

Jira ✓

Gemini ✓

جلسات اخیر

جستجو در عنوان و خلاصه

جستجو...

برچسب

همه انواع

مثلاً پروژه

خلاصه جلسه تیم توسعه

این جلسه به بررسی وضعیت توسعه API لاگین، تست‌های مرتبط با احراز هویت، تنظیمات Jira، ددلاین انتشار و مسئولیت‌های QA اختصاص...

عمومی 6 تسک ۵ خرداد ۱۴۰۵ ۱:۲۱

جلسه تعریف و هماهنگی MVP دستیار جلسه

در این جلسه اهداف، معماری فنی و برنامه‌ریزی تست MVP پروژه دستیار جلسه مشخص شد. مقرر گردید فرانت‌اند با Astro و بک‌اند با...

عمومی 2 تسک ۱۴ خرداد ۱۴۰۵ ۱۸:۰۵

خلاصه جلسه هماهنگی پروژه

این جلسه به بحث و هماهنگی در مورد پیشرفت پروژه، از جمله وضعیت API لاگین، تست‌های احراز هویت، تنظیم project key در Jira، ...

عمومی 5 تسک ۵ خرداد ۱۴۰۵ ۱:۱۶

جلسات نمونه

برای دمو سریع - یک کلیک تا تحلیل کامل

meeting 03 review

meeting-03-review.txt

پردازش نمونه

meeting 02 planning

meeting-02-planning.txt

پردازش نمونه

meeting 01 scrum

meeting-01-scrum.txt

پردازش نمونه

transcript جدید

فرمت: نام: متن [۱۴:۰۴]

عنوان (اختیاری)

مثلاً استنداپ دوشنبه

نوع جلسه

عمومی

پروژه (اختیاری)

KAN

برچسب‌ها (یا کاما)

sprint-1, backend

متن جلسه

[۰۹:۰۰] علی: صبح بخیر...

کلیک یا فایل .txt / .vtt / .srt را اینجا بکشید

خانه – آرشیو جلسات، جستجو/فیلتر، جلسات مصنوعی، فرم ingest

عمومی

جلسه تعریف و هماهنگی MVP دستیار جلسه

شناسه: ۱۸:۰۵:۱۵، ۱۴/۳/۱۴۰۵ · af02ad883858

خانه

حذف جلسه

کپی خلاصه

دانلود Markdown

3

تصمیم

4

نکته کلیدی

2

تسک

پرسش

تسک‌ها (2)

خلاصه

خلاصه جلسه

در این جلسه اهداف، معماری فنی و برنامه‌ریزی تست MVP پروژه دستیار جلسه مشخص شد. مقرر گردید فرانت‌اند با Astro و بک‌اند با FastAPI و Pydantic AI توسعه یابد. برای مدل‌های هوش مصنوعی از سرویس‌های گوگل (Gemini Flash و text-embedding-004) بدون فریم‌ورک‌های سنگین مانند LangChain استفاده خواهد شد. هماهنگی با جیرا روی پروژه KAN به صورت واقعی خواهد بود و نمونه اولیه تا روز جمعه توسط امیر آماده شده و از روز شنبه توسط نازنین مورد تست قرار می‌گیرد.

نکات کلیدی

هدف MVP دستیار جلسه: تبدیل گفتار به متن، تولید خلاصه، استخراج تسک‌ها و قابلیت پاسخ‌گویی به سوالات بر اساس متن جلسه (RAG).

معماری فنی: فرانت‌اند با Astro (پشتیبانی از راست‌چین فارسی) و بک‌اند با FastAPI و Pydantic AI.

مدل‌های هوش مصنوعی: استفاده از Gemini Flash برای LLM و text-embedding-004 برای امبدینگ (بدون استفاده از لایبری LangChain جهت سبک بودن برنامه).

ذخیره‌سازی برداری (Vector Store): استفاده از فایل JSON محلی در فاز MVP و مهاجرت به pgvector در اسپرینت بعدی.

تصمیمات

اتصال واقعی به سیستم مدیریت پروژه Jira روی پروژه KAN انجام شود.

نمایش پیش‌نمایش (Preview) قبل از ساخت تسک در جیرا الزامی است.

در نسخه MVP، مسئول تسک (Assignee) فقط در بخش توضیحات تسک جیرا درج می‌شود و نگاشت کامل کاربر جیرا به اسپرینت بعد موکول شد.

برچسب و پروژه

برچسب‌ها (با کاما)

کلید پروژه

KAN

ذخیره

مشارکت گویندگان

مریم	25%	20	نوبت
امیر	25%	20	نوبت
مریم (مدیر محصول)	12.5%	10	نوبت
امیر (توسعه)	12.5%	10	نوبت
نازنین (QA)	12.5%	10	نوبت
نازنین	12.5%	10	نوبت

جلسه ۰ خلاصه – نکات کلیدی، تصمیمات، آمار مشارکت

جلسه ۰ تسک‌ها – action item ها، preview و ایجاد issue در Jira

جلسه ۰ پرسش – RAG با پاسخ طبیعی و منابع

تسک‌ها – داشبورد cross-meeting با فیلتر «فقط باز»

تنظیمات – وضعیت API، نگاشت گوینده → Jira، راهنمای env.

اسکرین‌شات‌ها با (Playwright) `./scripts/capture-ui-screenshots.sh` – نیاز به backend + frontend در حال اجرا.

۸. API Endpoints

توضیح	Path	Method
لیست جلسات	/api/meetings	GET
رونویسی فایل صوتی با Gemini (همان API key)	/api/transcribe	POST
ingest + analysis_agent	/api/meetings	POST
rag_agent	/api/meetings/{id}/ask	POST
پیش‌نمایش issue	/api/meetings/{id}/jira/preview	POST
ایجاد در Jira	/api/meetings/{id}/jira/create	POST

۹. داده مصنوعی

موضوع	فایل
-------	------

استنداپ هفتگی	meeting-01-scrum.txt
برنامه‌ریزی MVP	meeting-02-planning.txt
بازبینی sprint	meeting-03-review.txt

فرمت: علی: متن گفتار [۱۴:۰۲]

۱۰. تنظیمات محیط (env.)

```
GOOGLE_API_KEY=...
EMBEDDING_MODEL=gemini-embedding-001
GEMINI_MODEL=google:gemini-3.5-flash
MAX_AUDIO_BYTES=20971520
JIRA_SITE_URL=https://arvinzaheri17.atlassian.net
JIRA_PROJECT_KEY=KAN
JIRA_EMAIL=your@email.com
JIRA_API_TOKEN=...
PUBLIC_BACKEND_URL=http://127.0.0.1:8000
```

۱۱. ساختار پروژه

```
project/
├── frontend/          # Astro SSR – UI فارسی RTL
├── backend/
│   ├── main.py
│   ├── agents/        # analysis_agent, rag_agent
│   ├── services/      # sqlite, chroma, jira, embed, audio_transcribe
│   └── models/
├── data/synthetic/    # جلسات نمونه
├── data/meetings.db   # SQLite – خلاصه و تسک‌ها
├── data/chroma/       # ChromaDB persist
├── docs/              # HTML + CHANGELOG
└── scripts/           # run-backend, run-tests, run-live-tests
```

۱۲. تست‌ها

نوع	دستور	تعداد
واحد (mock)	./scripts/run-tests.sh	۱۳۷
live API	./scripts/run-live-tests.sh	۱۲ (HTTP + سرویس)
همه	./scripts/run-all-tests.sh	واحد + live

۱۳. مدیریت خطا

خطا	رفتار
Gemini timeout	1 × retry + پیام فارسی
Transcript بدون speaker	برچسب [ناشناس]
Jira 401	راهنمای بررسی env.
فایل صوتی نامعتبر / بزرگ	۴۰۰ فارسی – فرمت یا MAX_AUDIO_BYTES
Gemini billing (403 dunning)	پیام فارسی راهنمای billing – رونویسی و تحلیل
RAG بدون match	«در این جلسه یافت نشد»

اسپرینت‌های بعدی: نقشه کامل ایده‌ها – Sprint 2: RAG + چندجلسه + FTS آرشیو · Sprint 3: Jira
Sprint 4: auth/workspace · OAuth + assignee + تقویم (metadata) · Sprint 5: PostgreSQL +
Sprint 6+: multi-agent · deploy + queue، داشبورد تسک‌ها.
STT زنده/streaming در roadmap نیست – رونویسی Gemini فعلی برای MVP کافی است.