

Vite & Gourmand Documentation Technique

TP Développeur Web et Web Mobile — Studi 2026

Jacquet Mathieu

1. Réflexions initiales technologiques

1.1 Choix du stack technique

Technologie	Choix retenu	Justification
Front-end	HTML5 + Bootstrap 5 + JS	Framework CSS robuste, responsive natif, composants prêts
Back-end	PHP 8.2 (PDO, MVC)	Langage maîtrisé, PDO pour sécurité SQL, architecture claire
BDD relationnelle	MySQL (filess.io)	Standard industrie, hébergement gratuit filess.io
BDD NoSQL	MongoDB (filess.io)	Requis par le sujet, stockage stats commandes
Déploiement	fly.io + Docker	Déploiement gratuit, conteneurisation reproductible
Emails	PHPMailer + Gmail SMTP	Bibliothèque fiable, compte Gmail existant

1.2 Architecture MVC

L'architecture MVC (Modèle-Vue-Contrôleur) a été choisie pour sa séparation claire des responsabilités. Le routeur dans index.php dispatche les requêtes vers les contrôleurs appropriés selon l'URL.

Exemple de routing : /commandes/nouveau → `CommandesController::nouveau()`

2. Configuration de l'environnement de travail


2.1 Environnement local

Outil	Version	Usage
Docker Desktop	4.x	Conteneurisation locale
PHP	8.2	Back-end
MySQL	8.0	Base de données relationnelle locale
Apache	2.4	Serveur web
Composer	2.x	Gestionnaire de dépendances PHP
VS Code	Latest	Éditeur de code
Git	2.x	Gestion de versions

2.2 Variables d'environnement (fly.io secrets)

```
DB_HOST=efr0nz.h.filess.io
DB_PORT=3307
DB_NAME=vite_gourmand_raiseevery
DB_USER=vite_gourmand_raiseevery
DB_PASS=***
MAIL_PASS=*** (App Password Gmail)
MONGO_URI=mongodb://...@9ugdes.h.filess.io:61034/...
MONGO_DB=vite_gourmand_mongo_generally
```

3. Modèle Conceptuel de Données (MCD)

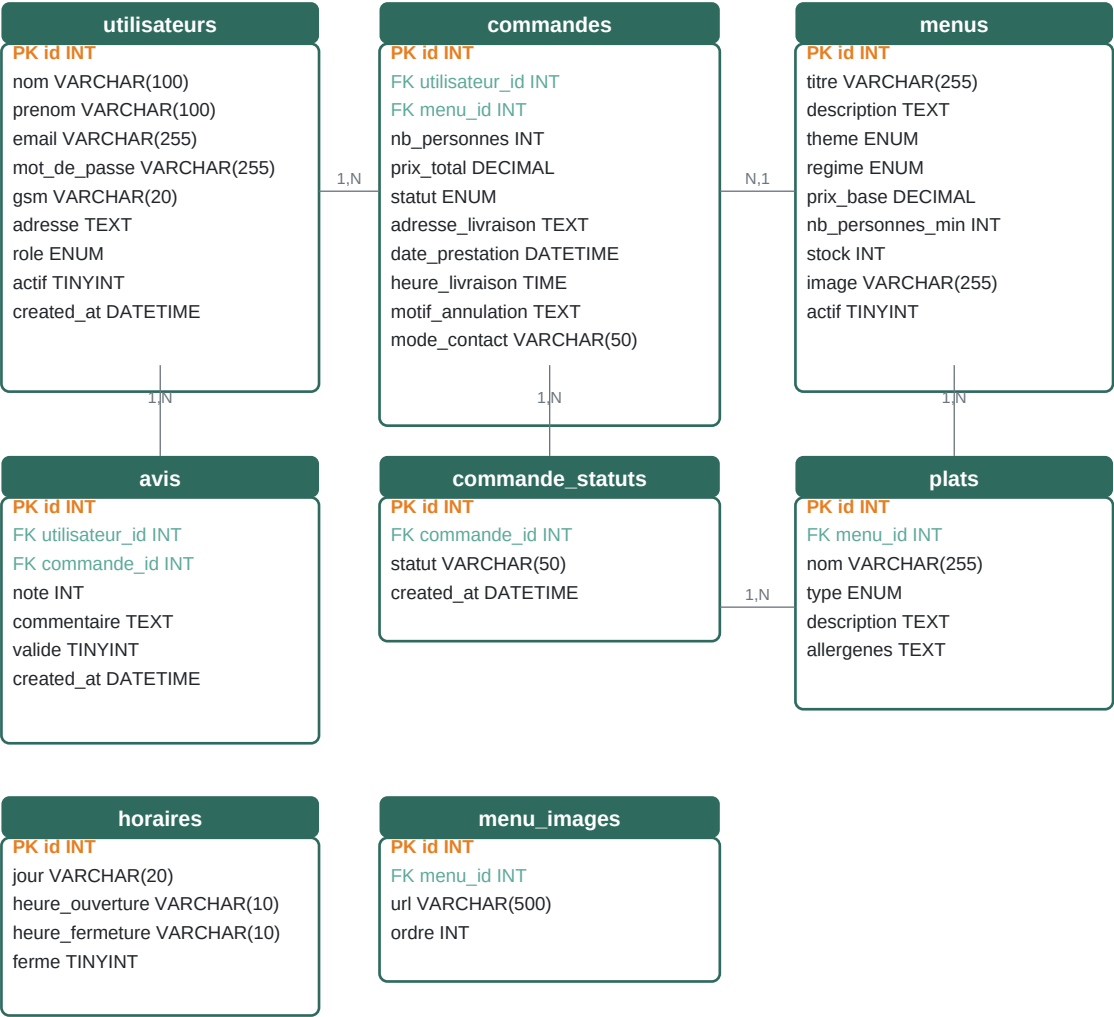

Légende : PK = Clé primaire (orange) | FK = Clé étrangère (vert)

4. Diagrammes de séquence

4.1 Séquence : Passer une commande

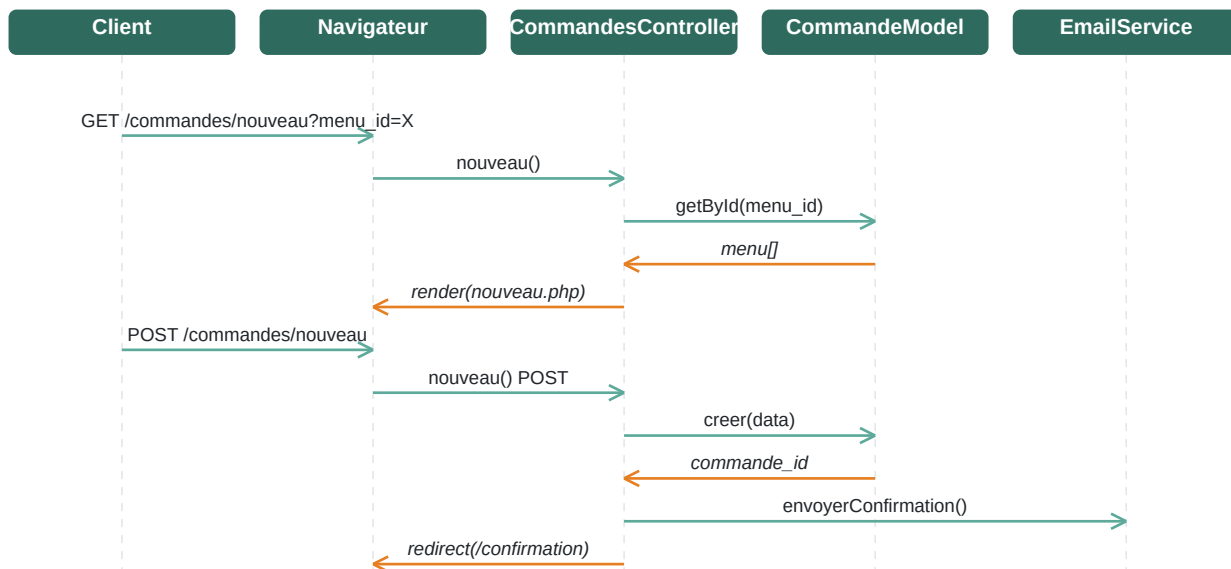


Diagramme de séquence — Commande

4.2 Séquence : Connexion utilisateur

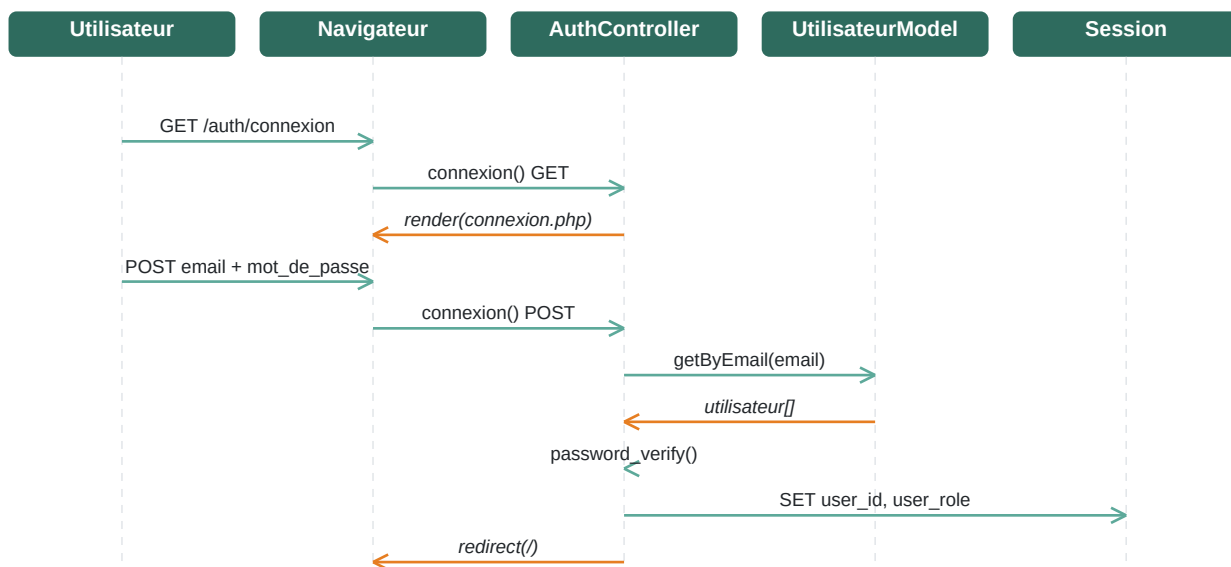


Diagramme de séquence — Connexion

5. Diagramme d'utilisation (Use Case)

Acteur	Cas d'utilisation
Visiteur	Consulter menus, Filtrer menus, Voir détail menu, S'inscrire, Se connecter, Contacter entreprise
Client	Tout Visiteur + Commander menu, Suivre commande, Annuler/modifier commande, Laisser avis, Modifier p
Employé	Tout Client + Gérer commandes (statuts), Gérer menus, Gérer horaires, Valider/refuser avis
Administrateur	Tout Employé + Créer/désactiver employés, Voir statistiques MongoDB, Graphiques CA

6. Documentation du déploiement

6.1 Architecture de déploiement

L'application est déployée sur fly.io en utilisant Docker. Le Dockerfile configure PHP 8.2 + Apache avec les extensions nécessaires (PDO, MongoDB). Les bases de données sont hébergées sur filess.io (MySQL et MongoDB).

6.2 Étapes de déploiement production

1. Build Docker local

```
fly deploy --local-only
```

2. Déploiement sans cache

```
fly deploy --local-only --no-cache
```

3. Démarrage machine

```
fly machine start 8901e9a65447e8
```

4. Vérification logs

```
fly logs
```

5. Accès SSH

```
fly ssh console
```

6.3 Configuration des secrets fly.io

```
fly secrets set DB_HOST=... DB_PORT=... DB_NAME=... DB_USER=... DB_PASS=... MAIL_PASS=...  
MONGO_URI=... MONGO_DB=...
```

6.4 Déploiement local

```
git clone https://github.com/USERNAME/vite-gourmand02.git  
cd vite-gourmand02  
docker-compose up -d --build  
docker exec -i vite_gourmand_mysql mysql -u root -proot vite_gourmand < database/vite_gourmand.sql  
docker exec -i vite_gourmand_mysql mysql -u root -proot vite_gourmand <  
database/vite_gourmand_data.sql  
# Accéder à http://localhost:8080
```

6.5 Sécurité

- Mots de passe hashés avec password_hash() (bcrypt)
- Requêtes SQL préparées avec PDO (protection injection SQL)
- Données HTML échappées avec htmlspecialchars() (protection XSS)
- Sessions PHP sécurisées avec vérification du rôle utilisateur
- Variables d'environnement pour les secrets (jamais en dur dans le code)
- Validation côté serveur de tous les formulaires
- Attributs ARIA et labels accessibles (conformité RGAA)

7. Structure du projet

```
vite-gourmand02/
├── config/
│   ├── config.php # Configuration générale
│   ├── database.php # Connexion MySQL PDO
│   ├── EmailService.php # Service envoi emails (PHPMailer)
│   └── MongoService.php # Service MongoDB
├── controllers/
│   ├── AccueilController.php
│   ├── AdminController.php
│   ├── AuthController.php
│   ├── CommandesController.php
│   ├── ContactController.php
│   ├── EmployeController.php
│   ├── MenusController.php
│   ├── PagesController.php
│   └── UtilisateursController.php
├── models/
│   ├── AvisModel.php
│   ├── CommandeModel.php
│   ├── CommandeStatutModel.php
│   ├── HoraireModel.php
│   ├── MenuModel.php
│   └── UtilisateurModel.php
├── views/
│   ├── layouts/ (header.php, footer.php)
│   ├── accueil/, auth/, admin/, employe/
│   ├── commandes/, menus/, avis/, pages/
│   └── utilisateurs/, contact/
├── assets/ (CSS, JS, images, favicon)
├── database/ (vite_gourmand.sql, vite_gourmand_data.sql)
├── Dockerfile
├── docker-compose.yml
├── fly.toml
└── index.php # Routeur principal
```