


جواب سوال 2 سری تمرین اول گروه 19 (فاطمه یارمحمدی و کوشا چراغی)

ابتدا کد C مورد نظر را مینویسم
در شکل پایین مشاهده می کنید .

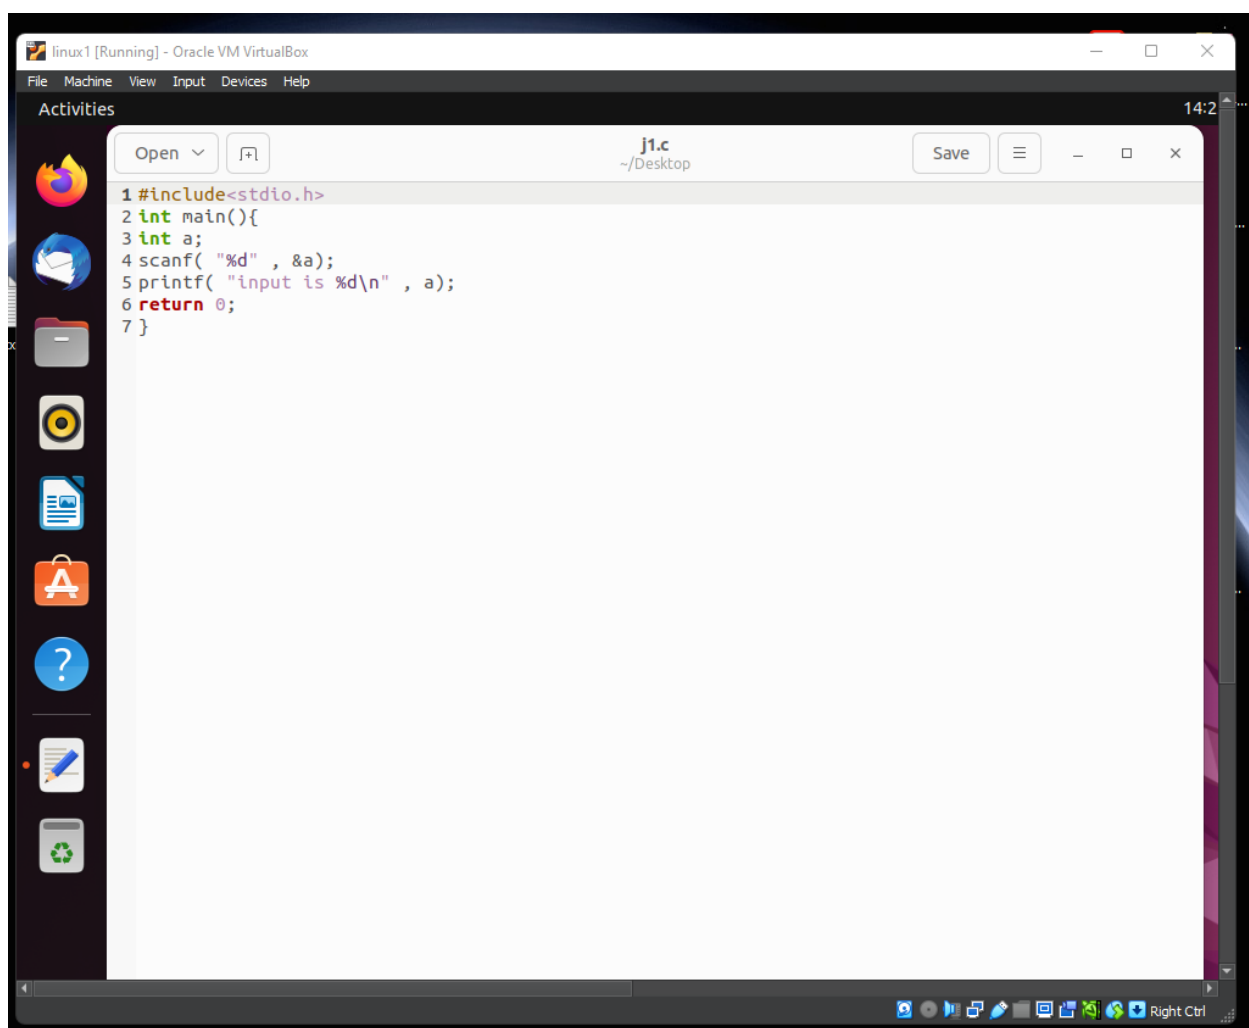

The screenshot shows a Linux virtual machine window titled "linux1 [Running] - Oracle VM VirtualBox". Inside the VM, a text editor window is open with the filename "j1.c" and the path "~/Desktop". The editor contains the following C code:

```
1 #include<stdio.h>
2 int main(){
3     int a;
4     scanf( "%d" , &a);
5     printf( "input is %d\n" , a);
6     return 0;
7 }
```

The VM desktop has a dark theme with a sidebar on the left containing icons for Firefox, a mail client, a file manager, a music player, a document viewer, a software center, a help icon, a text editor, and a system monitor. The bottom of the window shows a taskbar with various system icons and a "Right Ctrl" button.

سپس مطمئن میشویم که پسوند فایل j1 همان c است
سپس طبق خواست سوال پسوند فایل را یا دستور mv بر میداریم
بعد از آن command کامپایل فایل j1 را اجرا میکنیم.
مشاهده میکنیم که اجرا کد c بدون داشتن پسوند امکانپذیر نیست.

