Installation de GLPI

On commence par l'installation d'apache2 de php et de mariadb

```
apt install apache2 php mariadb-server -y
```

On installe ensuite les possible dépendance de GLPI

```
apt install php-{mysql,mbstring,curl,gd,xml,intl,ldap,apcu,xmlrpc,zip,bz2} -
y
```

On va ensuite sécurisé l'accés au bases de données :

```
mariadb-secure-installation
```

On va ensuite paramétré le compte root pour mariaDB

```
In order to log into MariaDB to secure it, we'll need the current
password for the root user. If you've just installed MariaDB, and
haven't set the root password yet, you should just press enter here.

Enter current password for root (enter for none):
```

```
Switch to unix socket authentication [Y/n]
Enabled successfully!
Reloading privilege tables..
 ... Success!


You already have your root account protecte

Change the root password? [Y/n]
```

On nous demande ensuite de saisir un mots de passe :

```
Change the root password? [Y/n]
New password:
Re-enter new password:
Password updated successfully!
Reloading privilege tables..
 ... Success!
```

On se connecte ensuite à la base de donné :

```
root@vbox:~# mysql
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 41
Server version: 10.11.14-MariaDB-0+deb12u2 Debian 12

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> _
```

Puis on créer une base de données :

```
MariaDB [(none)]> create database db_glpi;
Query OK, 1 row affected (0.005 sec)
```

Puis on créer un utilisateur pour la base de données :

```
MariaDB [(none)]> grant all privileges on db_glpi.* to admindb_glpi@localhost identified by "root";
Query OK, 0 rows affected (0.012 sec)
```

téléchargement la dernière version disponible de GLPI sur Github :

```
cd /tmp
wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.19/glpi-10.0.19.tgz
```

On décompresse l'archive de GLPI directement dans le répertoire par défaut du service web qui est /var/www/html :

```
tar -xvzf glpi-10.0.19.tgz -C /var/www/html
```

On rend l'utilisateur des services web *(nommé www-data)* propriétaire de ces nouveaux fichiers :

```
root@vbox:/tmp# chown -R www-data /var/www/html
```

On peut vérifier que tout est OK en listant le contenu du répertoire avec la commande « ls -l /var/www/html ». On peut alors constater la présence du répertoire glpi et que le propriétaire est bien l'utilisateur nommé « www-data ».

```
root@vbox:/tmp# ls -l /var/www/html
total 16
drwxr-xr-x 24 www-data vboxuser  4096 Jul 16 10:58 glpi
-rw-r--r--  1 www-data root     10701 Sep 18 10:57 index.html
```

Installation d'un agent GLPI sur Linux

Avant de commencer, il faut tous d'abord, mettre à jour les paquets avec la commande suivante : « apt upgrade && apt update »

- Installer le paquet perl avec la commande suivante « apt install perl ».

```
root@client-GLPI:~# apt install perl
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
perl is already the newest version (5.36.0-7+deb12u3).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
```

- Il faut se placer dans le dossier opt avec la commande suivante : « cd /opt »

- Installer le script pour l'installation de l'agent GLPI avec la commande wget pour aller le chercher sur internet cela va donner ceci : « wget https://github.com/glpi-project/glpi-agent/releases/download/1.11/glpi-agent-1.11-linux-installer.pl »

```
root@client-GLPI:/opt# wget https://github.com/glpi-project/glpi-agent/releases/download/1.11/glpi-agent-1.11-linux-instal
ler.pl
--2025-09-25 09:00:18--  https://github.com/glpi-project/glpi-agent/releases/download/1.11/glpi-agent-1.11-linux-installer
.pl
Resolving github.com (github.com)... 140.82.121.4
Connecting to github.com (github.com)|140.82.121.4|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://release-assets.githubusercontent.com/github-production-release-asset/228588138/492ac64c-f3fd-4bfe-ae44-6
0d1e00ec7e7?sp=r&sv=2018-11-09&sr=b&spr=https&se=2025-09-25T09%3A52%3A59Z&rscd=attachment%3B+filename%3Dglpi-agent-1.11-li
nux-installer.pl&rsct=application%2Foctet-stream&skoid=96c2d410-5711-43a1-aedd-ab1947aa7ab0&sktid=398a6654-997b-47e9-b12b-
9515b896b4de&skt=2025-09-25T08%3A52%3A54Z&ske=2025-09-25T09%3A52%3A59Z&sks=b&skv=2018-11-09&sig=JdYOjIUkxrTS04rNZot3MCE8Ic
%2Fumte0ji5%2BGcc6zgs%3D&jwt=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJnaXRodWIuY29tIiwiYXVkIjoicmVsZWFzZS1hc3NldHMu
Z210aHVidXNlcmNvbnRlbnQuY29tIiwia2V5Ijoia2V5MSIsImV4cCI6MTc1ODc5MTExOSwibmJmIjoxNzU4NzkwODE5LCJwYXRoIjoicmVsZWFzZWFzc2V0cH
VzZHVjdGlvbi5ibG9iLmNvcmUud2luZG93cy5uZXQifQ.fXaAWVux4oF7m0rGAIY1v8Y2DSmSBIHoMeA9_VprN58&response-content-disposition=atta
```

- Exécution du script de l'installation avec perl avec la commande suivante : « perl glpi-agent-1.11-linux-installer.pl », quand vous allez installer, il va vous demander l'url de votre glpi « http://adresse ip/glpi » et ne mettez rien pour les autres .

```
Provide an url to configure GLPI server:
> http://10.187.35.115/glpi

Provide a path to configure local inventory run or leave it empty:
>

Provide a tag to configure or leave it empty:
>
```

- Et ensuite lancer l'agent GLPI avec la commande suivante : « glpi-agent ».

```
root@client-GLPI:/opt# glpi-agent
[info] target server0: server http://10.187.35.115/glpi
[info] sending prolog request to server0
[info] server0 answer shows it supports GLPI Agent protocol
[info] running task Inventory
[info] New inventory from client-GLPI-2025-09-25-09-02-50 for server0
[warning] usb.ids not found
[info] You may need to install usb.ids package or you can download usb.ids file from https://github.com/glpi-project/glpi-
agent/tree/develop/share and install it into /usr/share/glpi-agent folder
```

- Et si cela a marcher, on le retrouve sur glpi.

NOM	STATUT	FABRICANT	NUMÉRO DE SÉRIE	TYPE	MODÈLE	SYSTÈME D'EXPLOITATION - NOM	LIEU	DERNIÈRE MODIFICATION	COMPOSANTS - PROCESSEUR
client-GLPI		Dell Inc.		lxc	PowerEdge R540	Debian GNU/Linux 12 (bookworm)		2025-09-25 09:04	Intel(R) Xeon(R) Bronze 3106 CPU @ 1.70GHz

Création et résolution d'un ticket sur GLPI

Pour la création et la résolution, se fait directement sur l'interface WEB de GLPI.

- Pour la création, l'utilisateur en mode Self-service, il faut aller dans l'onglet « + Créer un nouveau ticket ». Cela doit apparaitre comme cela.

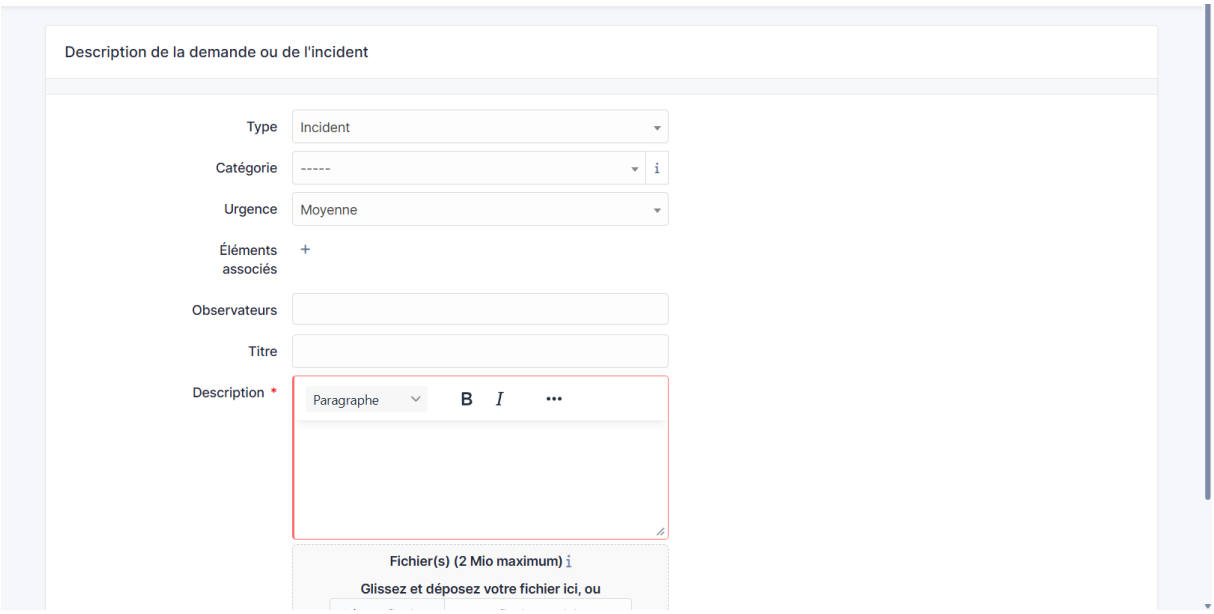

- Quand le ticket a été créer, le Super-Admin attribue le ticket a un technicien.

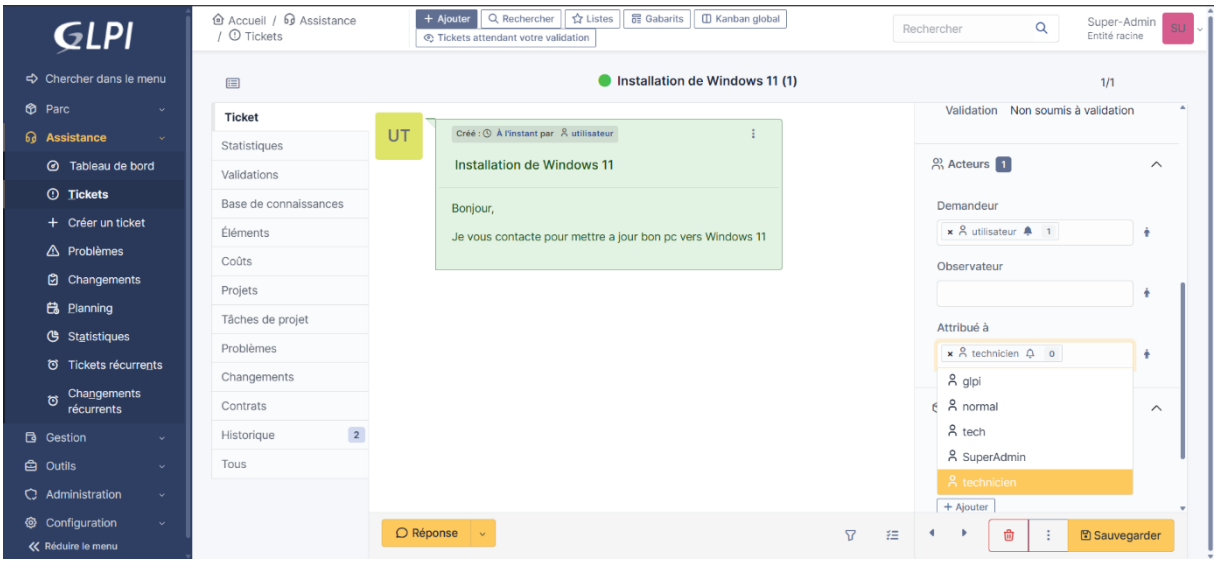

- Et par la suite le technicien va pourvoir effectuer des tâches et par la suite clore le ticket ou mettre en résolu pour que par la suite l'utilisateur puis valider la tache et ainsi clore le ticket .

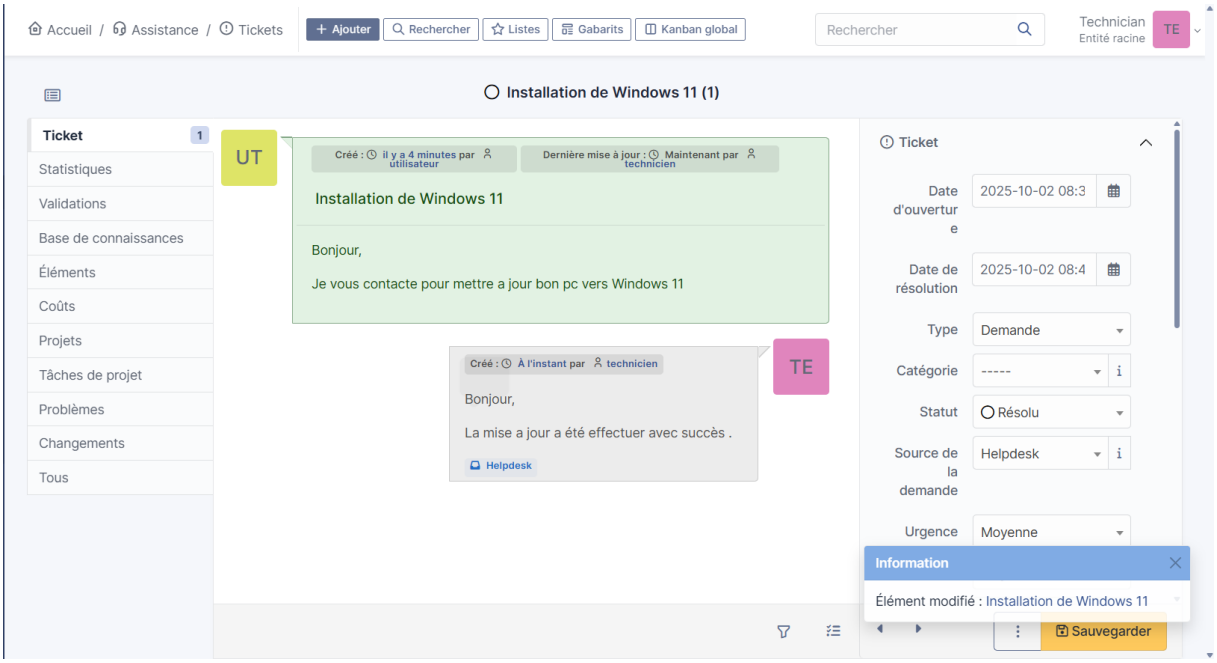
Accueil / Assistance / Tickets
Ajouter
Rechercher
Listes
Gabarits
Kanban global
Rechercher
Technician
Entité racine
TE
Installation de Windows 11 (1)
Ticket 1
Statistiques
Validations
Base de connaissances
Éléments
Coûts
Projets
Tâches de projet
Problèmes
Changements
Tous
UT
Créé : il y a 4 minutes par utilisateur
Dernière mise à jour : Maintenant par technicien
Installation de Windows 11
Bonjour,
Je vous contacte pour mettre a jour bon pc vers Windows 11
TE
Créé : À l'instant par technicien
Bonjour,
La mise a jour a été effectuer avec succès .
Helpdesk
Ticket
Date d'ouverture
2025-10-02 08:3
Date de résolution
2025-10-02 08:4
Type
Demande
Catégorie

Statut
Résolu
Source de la demande
Helpdesk
Urgence
Moyenne
Information
Élément modifié : Installation de Windows 11
Sauvegarder