

## 程式練習

1. 使用兩個已完成的類別: `Shirt.java` 及 `Order.java`, 撰寫 `OrderTest.java`, 在主方法中建立三個 `Shirt` 物件, 將其價格分別設為 14.99, 23.55, 49.99 元, 並使用 `Order` 物件的 `addShirt(Shirt s)` 方法, 將 `Shirt` 加入 `Order` 之中, 並取得 `Order` 的總金額, 並列印在螢幕上
2. 修改 `Customer` 類別, 包含屬性如下:

屬性名稱	資料型態	初始值
customerID	Int	0
name	String	"-name required-"
address	String	"-address required-"
phoneNumber	String	"-phone required-"
eMail	String	"-email optional-"

提供兩個多載方法, 來設定客戶資料:


```
public void setCustomerInfo(int Id, String nm, String addr, String phNum)
```

```
public void setCustomerInfo(int Id, String nm, String addr, String phNum, String email)
```

提供一個方法顯示客戶資料:

```
public void display()
```

修改 `CustomerTest.java` 類別, 在其 `main()` 中, 建構兩個 `Customer` 物件, 呼叫 `setCustomerInfo()` 方法設定客戶資料, 再呼叫 `display()` 方法顯示客戶資料, 執行結果如下:

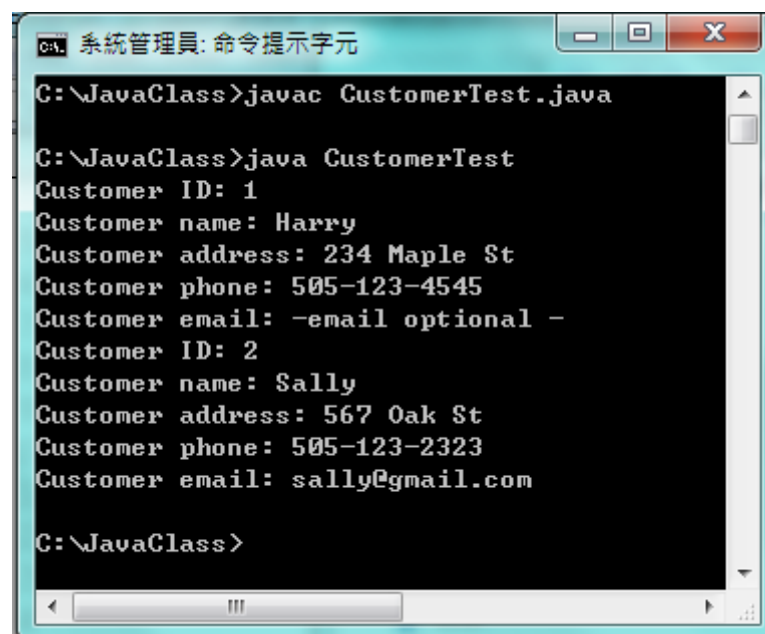

```
C:\JavaClass>javac CustomerTest.java

C:\JavaClass>java CustomerTest
Customer ID: 1
Customer name: Harry
Customer address: 234 Maple St
Customer phone: 505-123-4545
Customer email: -email optional -
Customer ID: 2
Customer name: Sally
Customer address: 567 Oak St
Customer phone: 505-123-2323
Customer email: sally@gmail.com

C:\JavaClass>
```