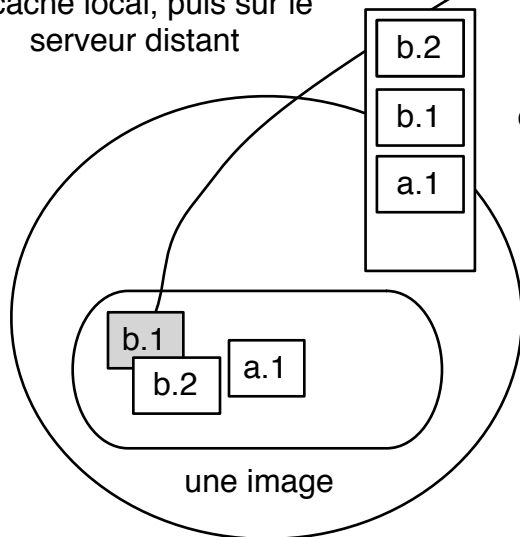





Sauvegarder un package  
modifié le copie dans  
le cache local, puis sur le  
serveur distant



 une image

 un repertoire  
avec un package

 package chargé et modifié