

Vibe Coding ハンズオン 事前 Sync

- お題: データ抽出アプリ
- データ: CDP 擬似データ
- 参加者: 毛利さん、神谷さん、真砂さん、ほかDSG配下Max9名
- 事前準備@Windows11: Node.js は Nice to have
- 開催日 (Max 1.5 h @ オンサイト): 6/29 14:00-15:30@TODA BUILDING



Setup: サンプルデータ (代表者のみ)




サンプルデータセットアップ手順

CDP_Sample_Data.sql の冒頭(L13とL14)で
ハンズオンに利用するカタログとスキーマを指定
したのち Databricks ワークスペースで実行くだ
さい。

該当SQLの実行によりサンプルデータのテーブ
ル定義とデータ生成が行われます(およそ1分
弱の完了想定です。データ量も数千件程度で
す)。

このサンプルデータはハンズオン参加者全員で
共有利用いただく想定のため代表者によるサン
プルデータセットアップ後に**参加者への権限付
与とカタログ名・スキーマ名の通知**をお願いし
ます。

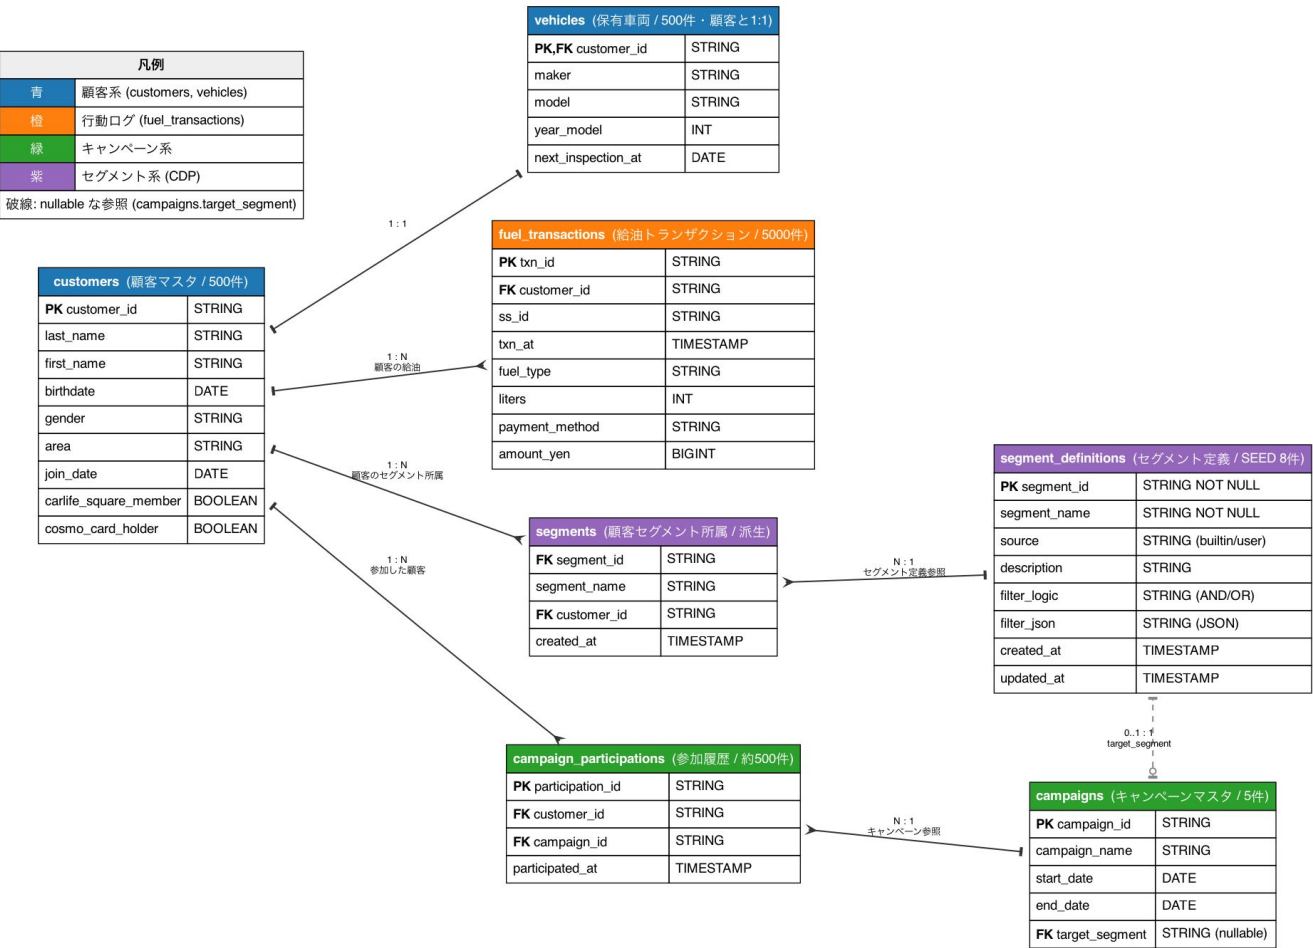

Setup: Vibe Coving 環境 (參加者各自)



Vibe Coding セットアップ手順@ Windows

1. 開発環境セットアップ

1-1. VS Code for Windows インストール

1-2. Databricks CLI インストールとプロファイル設定

1-3. Node.js、npm インストール(任意)

2. Coding Agent セットアップ

2-1. Databricks Hosted Coding Agent の接続情報取得

2-2. Git for Windows インストール

2-3. Claude Code for VS Code 拡張のインストール

2-4. Databricks Hosted Coding Agent への接続設定

2-5. Coding Agent 動作確認


3. プロジェクトセットアップ

3-1. プロジェクトフォルダ作成とDatabricks Agent Skills インストール





1-1. VS Code for Windows インストール

- [こちら](https://code.visualstudio.com)から VS Code for Windows をダウンロードしインストールします。
- インストール時のオプションはデフォルトのままでも問題ありません。

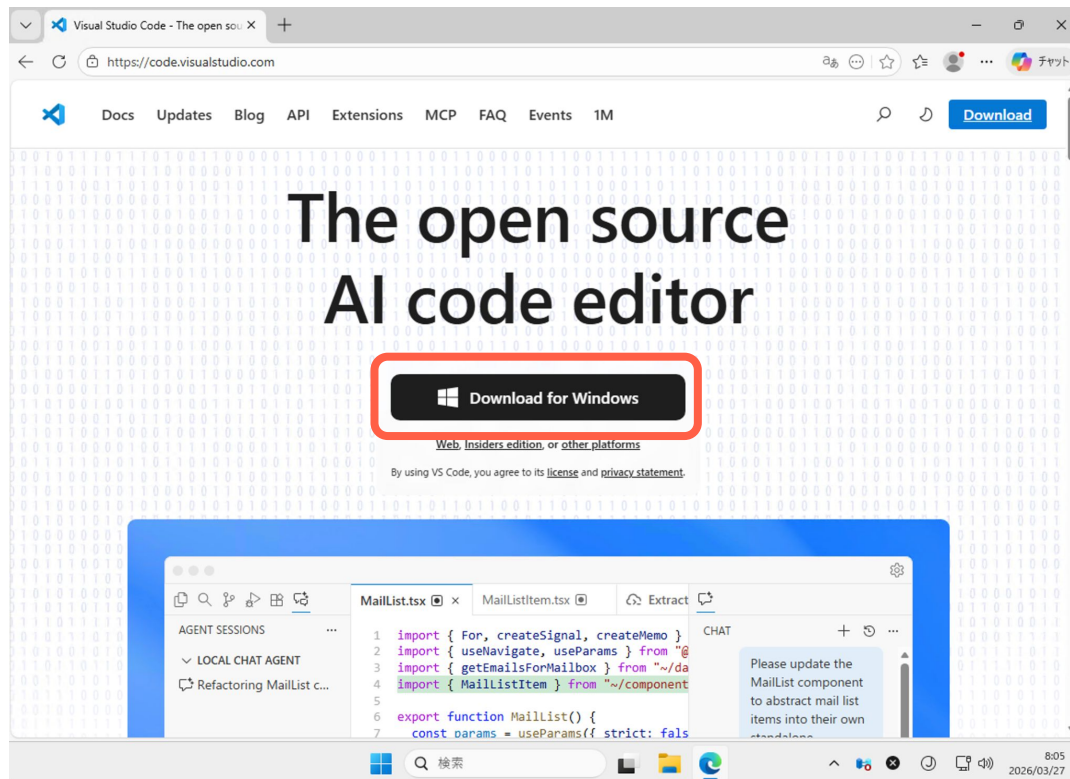


任意: VS Code 日本語化

- VS Code の Extensions で「Japanese Language Pack」を検索しインストールします。

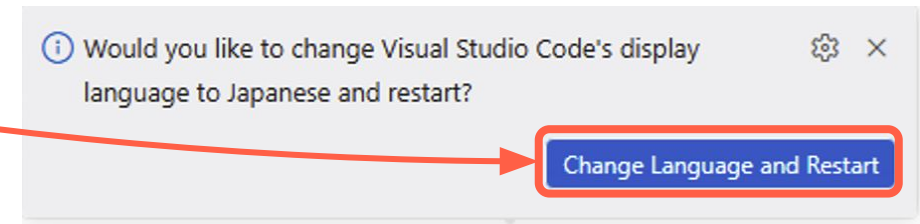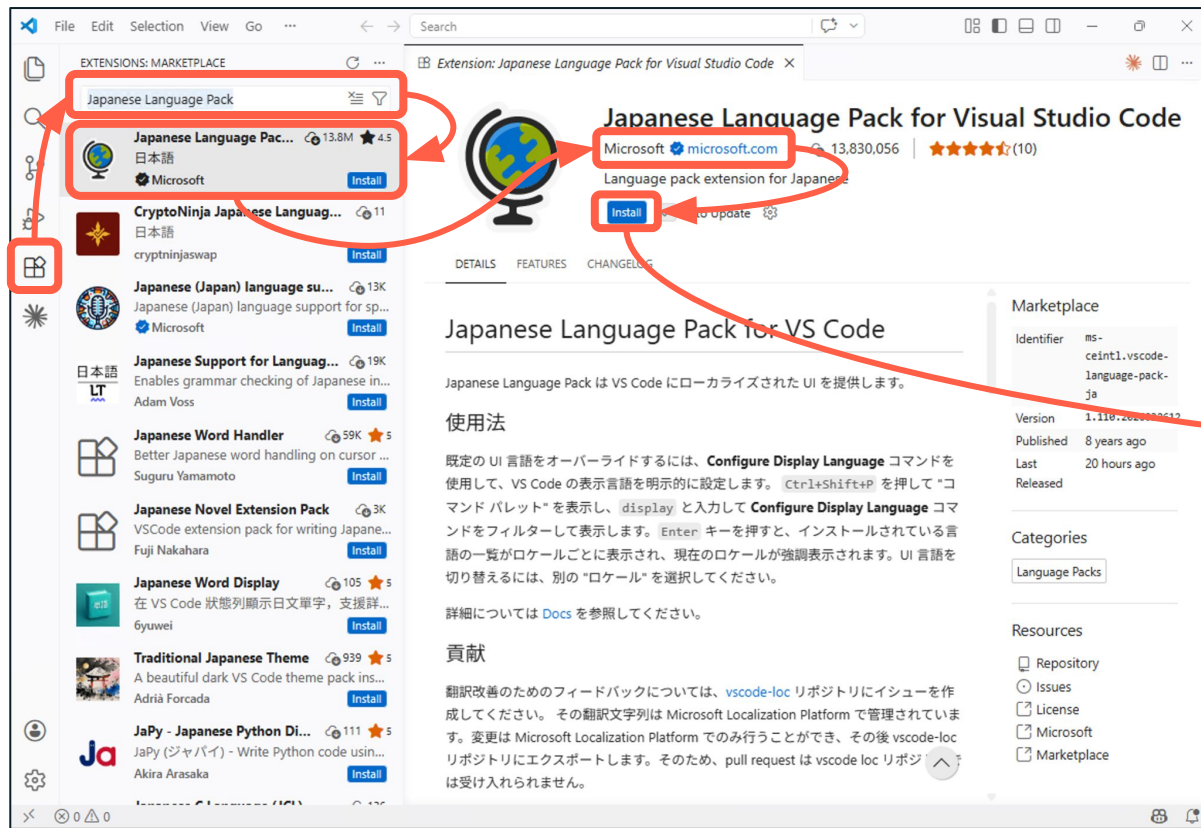

1-2. Databricks CLI インストールと認証設定

- [こちら](#)を参考に Databricks CLI コマンドのインストールと認証設定を行います。

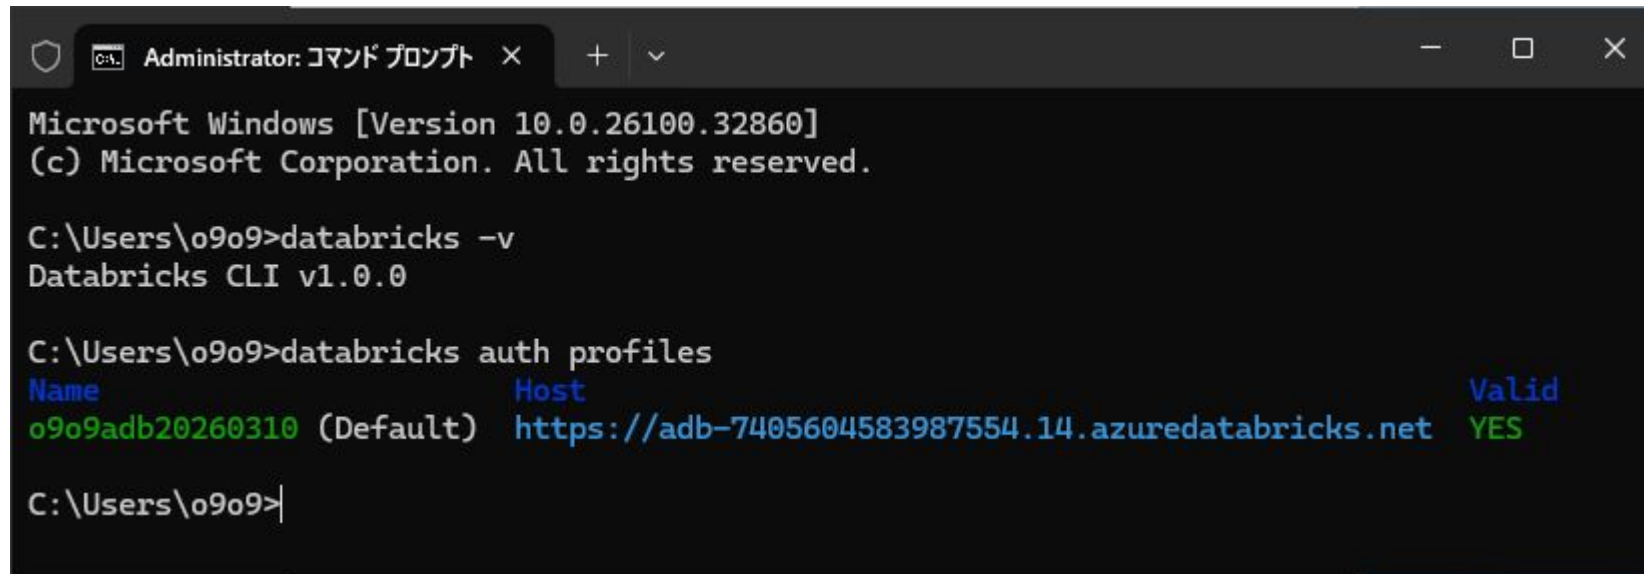

```
Administrator: コマンド プロンプト
Microsoft Windows [Version 10.0.26100.32860]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\o9o9>databricks -v
Databricks CLI v1.0.0

C:\Users\o9o9>databricks auth profiles
Name                               Host                               Valid
o9o9adb20260310 (Default) https://adb-7405604583987554.14.azuredatabricks.net YES

C:\Users\o9o9>
```



1-3. Node.js と npm インストール

- [こちら](#)から [Node.js](#) ([最新の x64 LTS はこちら](#)) と npm をダウンロードしインストールします。
- インストール時のオプションはデフォルトのままでも問題ありません。

The screenshot shows the Node.js download page. A red circle highlights the 'Windows' platform selector and the 'v24.16.0 LTS' version selector. A red arrow points from this circle to the 'x64' architecture selector. Another red arrow points from the 'x64' selector to the 'Windows インストーラー (.msi)' download button. The page also displays a PowerShell command to install Node.js via Chocolatey.

Node.js®をダウンロードする

Windows
用のNode.js® v24.16.0 LTS と npm を
Chocolatey
を使ってダウンロードする

補足: すぐに最新の機能を試したいですか? 最新バージョンのNode.jsを代わりにインストールして最新の機能を試してください!

補足: コミュニティソフトウェアを含むインストール方法はそのソフトウェアを管理しているチームによってサポートされます。

```
1 # Chocolateyをダウンロードしてインストールする:
2 powershell -c "irm https://community.chocolatey.org/install.ps1|iex"
3
4 # Node.jsをダウンロードしてインストールする:
5 choco install nodejs --version="24.16.0"
6
7 # Node.jsのバージョンを確認する:
8 node -v # "v24.16.0"が表示される。
9
10 # npmのバージョンを確認する:
11 npm -v # "11.13.0"が表示される。
```

PowerShell

ChocolateyはWindows用のパッケージマネージャーです。もし何らかの問題を見つけた場合はChocolateyのウェブサイト を参照してください。

x64
アーキテクチャーで動作する
Windows
用Node.js®のインストールも利用できます。

Windows インストーラー (.msi) スタンドアロンのバイナリー (.zip)



2-1. Databricks Hosted Coding Agent の接続情報取得

- Databricks Workspace で下記キャプチャの流れで接続情報を取得します。
 - a. "Select an Integration"は「Claude Code CLI」を、「Select your models」は最新バージョンを選択してください。
 - b. クリップボードにコピーされた接続情報(APIキーを含む)をメモしておいてください。

The screenshot shows the Databricks Workspace interface. The left sidebar has 'AI Gateway' highlighted. The top navigation bar has 'LLMs' highlighted. The 'Agent Integrations' section has 'Other Integrations' highlighted. The 'Integrate external agents' dialog is open, showing the 'Or setup agent manually' option. The 'Select an integration' dropdown has 'Other Integrations' selected. The 'Step 2. Update settings.json in Claude Code to point to Databricks' section has 'Generate API Key' highlighted. The API key is shown in the 'Generate API Key' button.

Integrate external agents

Use these instructions if you prefer to configure the integration yourself.

Codex Gemini **Other Integrations**

Select an integration

Claude Code CLI

Step 1. Select your models

Default Anthropic Model

This is the default model that Claude Code will use

databricks-claude-opus-4-8

Default Opus Model (Optional)

Model that Claude Code will use for the "opus" alias

databricks-claude-opus-4-8

Default Sonnet Model (Optional)

Model that Claude Code will use for the "sonnet" alias

databricks-claude-sonnet-4-6

Default Haiku Model (Optional)

Model that Claude Code will use for the "haiku" alias

databricks-claude-haiku-4-5

Step 2. Update settings.json in Claude Code to point to Databricks

Go to `~/claude/settings.json` and update with the following config: [Learn more.](#)

Generate API Key


`~/claude/settings.json` configuration JSON

```
{
  "env": {
    "ANTHROPIC_MODEL": "databricks-claude-opus-4-8",
    "ANTHROPIC_BASE_URL": "https://adb-7485608156465216.16.azuredatabricks.net/ai-gateway/anthropic",
    "ANTHROPIC_AUTH_TOKEN": "<your_token_will_appear_here>",
    "ANTHROPIC_DEFAULT_OPUS_MODEL": "databricks-claude-opus-4-8",
    "ANTHROPIC_DEFAULT_SONNET_MODEL": "databricks-claude-sonnet-4-6",
    "ANTHROPIC_DEFAULT_HAIKU_MODEL": "databricks-claude-haiku-4-5",
    "ANTHROPIC_CUSTOM_HEADERS": "<x-databricks-use-coding-agent-mode>: true"
  }
}
```



2-2. Git for Windows インストール

- [こちら](#)から Git for Windows をダウンロードしインストールします。
- インストール時のオプションはデフォルトのままでも問題ありません。


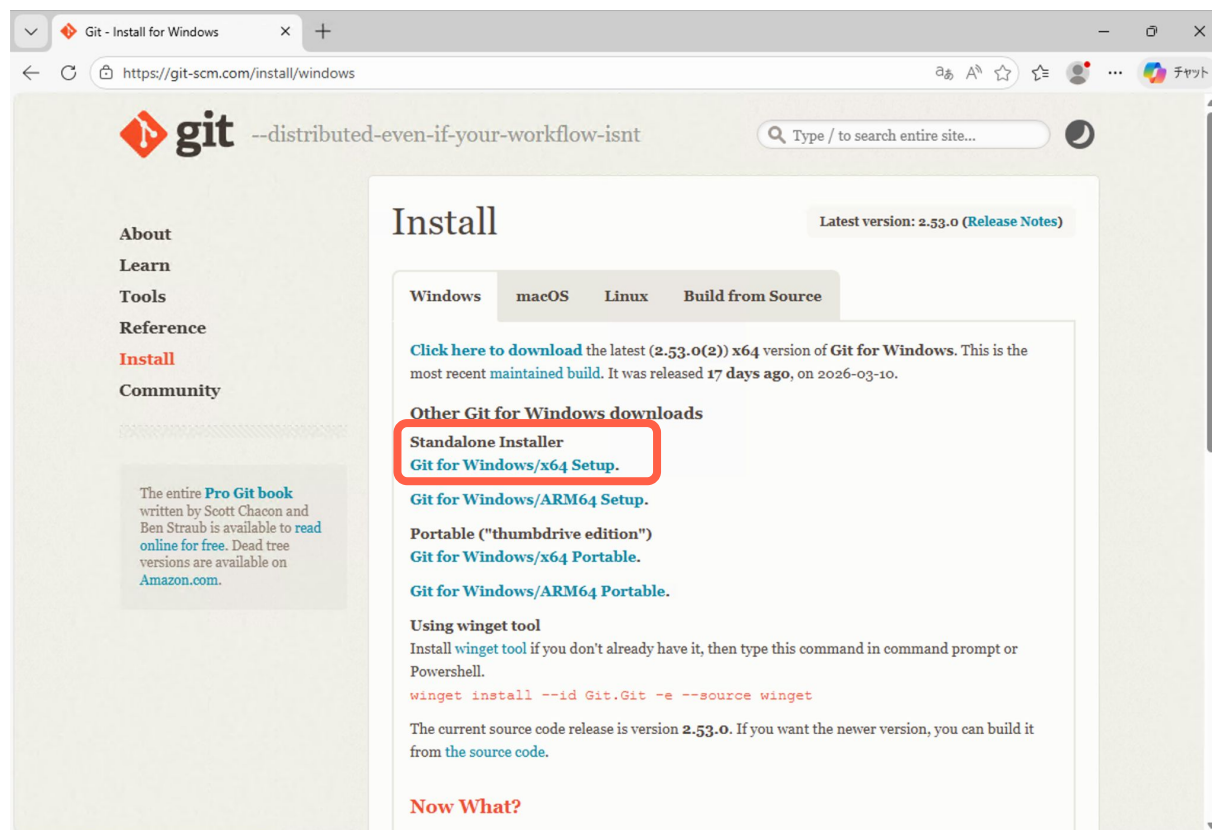


※ Claude Codeは内部的にbashシェルでコマンドを実行する設計になっています。MacOSやLinuxとは異なりWindowsにはbashが標準搭載されていないため、Git for Windowsに同梱されるGit Bashが必要です。



2-3. Claude Code for VS Code 拡張のインストール

- VS Code の Extensions で「Claude Code for VS Code」を検索しインストールします。

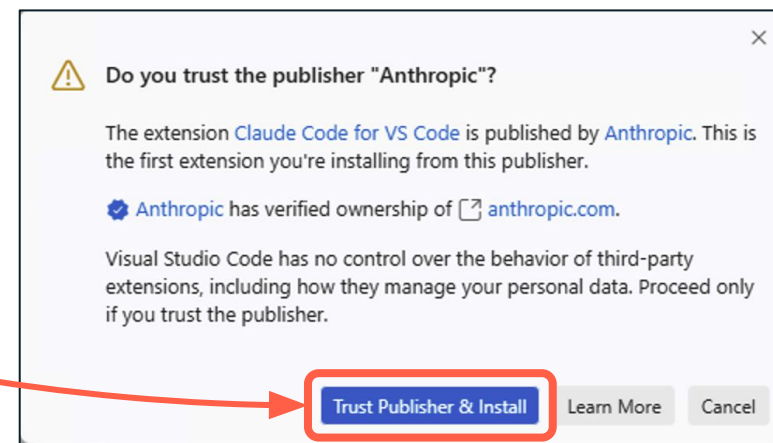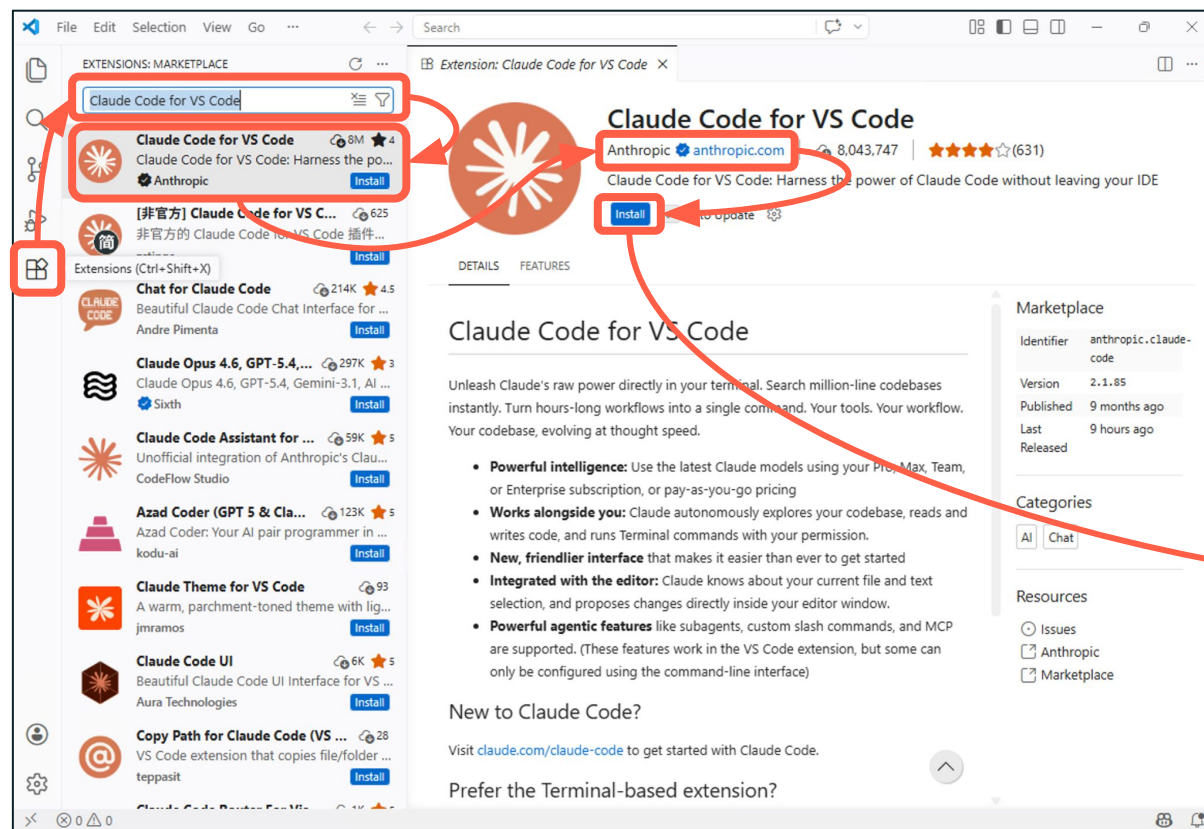


2-4. Databricks Hosted Coding Agent への接続設定

- VS Code のコマンドパレット (Ctrl+Shift+P) を開き「Preferences: Open User Settings (JSON)」を指定し設定ファイルを開き以下を追加します。
- XXX** に対応する接続情報を入力します。

コマンドパレットはCtrl+Shift+Pで開きます

手順1で取得したJSONフォーマットをそのまま貼り付けるのではなく変数項目ごと対応する値を入力します

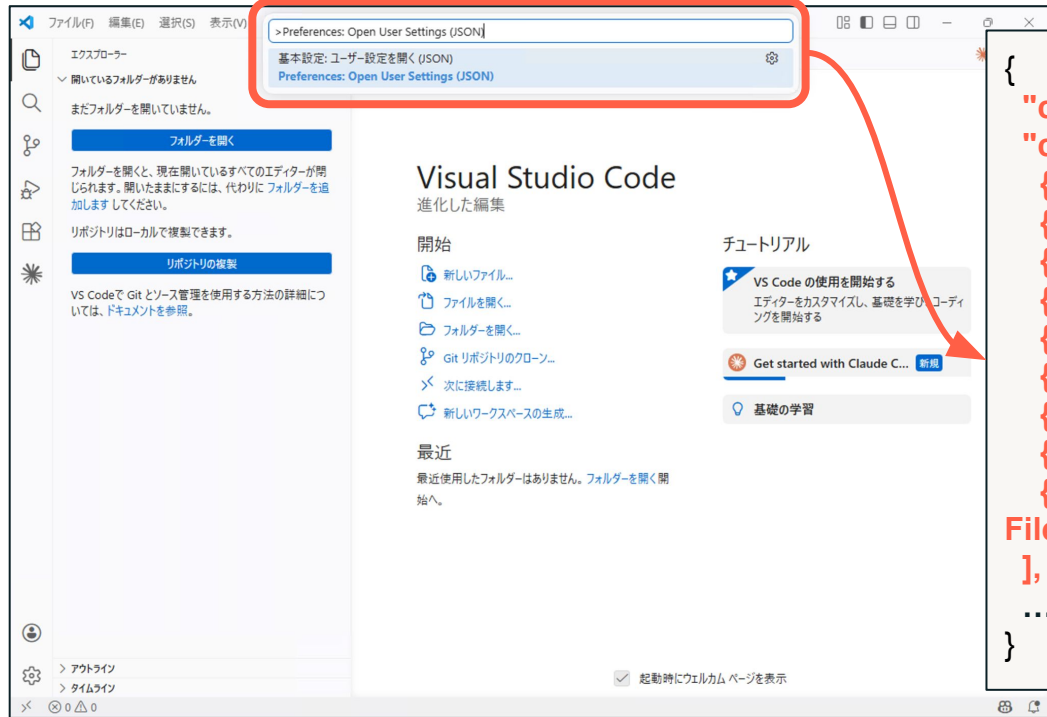




```
{
  "claudeCode.preferredLocation": "panel",
  "claudeCode.environmentVariables": [
    { "name": "ANTHROPIC_MODEL", "value": "XXX" },
    { "name": "ANTHROPIC_BASE_URL", "value": "XXX" },
    { "name": "ANTHROPIC_AUTH_TOKEN", "value": "XXX" },
    { "name": "ANTHROPIC_DEFAULT_OPUS_MODEL", "value": "XXX" },
    { "name": "ANTHROPIC_DEFAULT_SONNET_MODEL", "value": "XXX" },
    { "name": "ANTHROPIC_DEFAULT_HAIKU_MODEL", "value": "XXX" },
    { "name": "ANTHROPIC_CUSTOM_HEADERS", "value": "XXX" },
    { "name": "CLAUDE_CODE_DISABLE_EXPERIMENTAL_BETAS", "value": "XXX" },
    { "name": "CLAUDE_CODE_GIT_BASH_PATH", "value": "C:\\Program
Files\\Git\\bin\\bash.exe" }
  ],
  ...
}
```

手順3でインストールしたGit Bash のパスを追加します



2-5. 動作確認

- コマンドパレット(Ctrl+Shift+P)を開き「Developer: Reload Window」で VS Code を再起動します。
- 再起動後あらためてコマンドパレットを開き「Claude Code: Open in New Tab」で Claude Code を起動します。
- チャットウィンドウに「こんにちは」と入力し妥当な応答があればOKです。

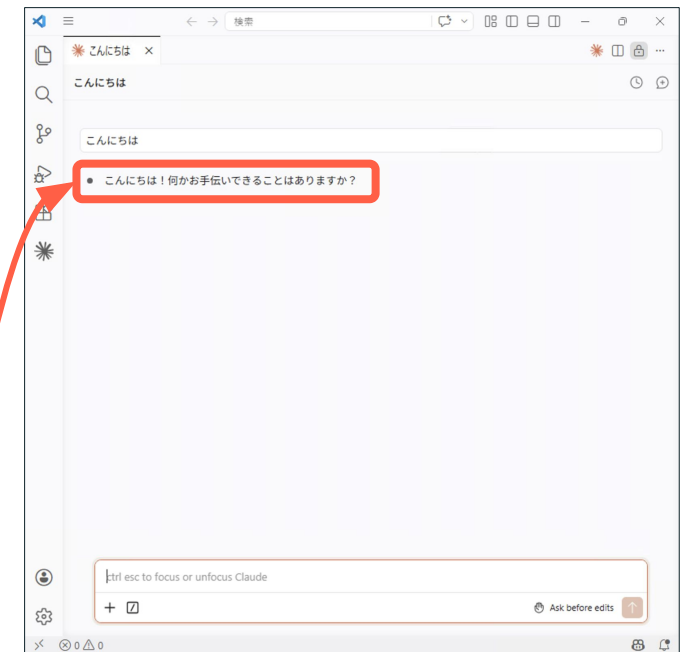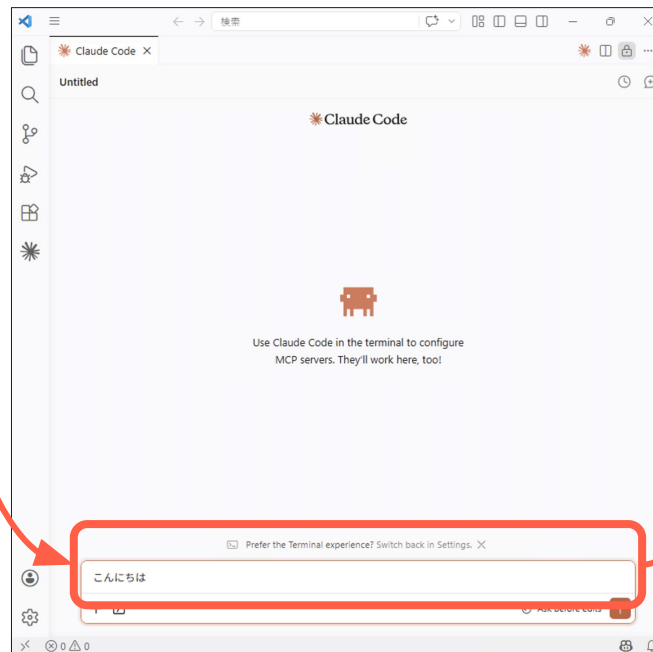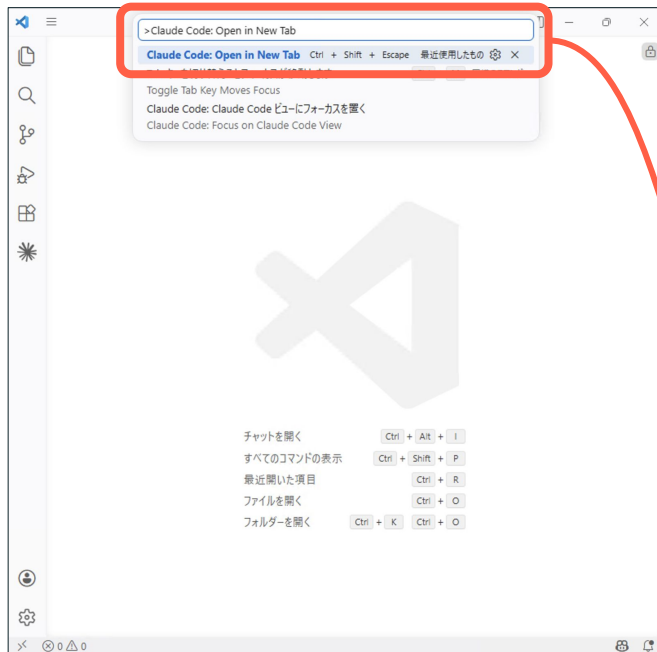


参考:トラブルシューティング

プロンプト入力に対する応答が返ってこない

- Claude へのチャットがタイムアウトになっている場合はサーバへのアクセス経路に問題がある可能性があります。
- 社内イントラからインターネットへの通信にプロキシを利用している場合は Claude Code 環境にもプロキシを設定してみてください。
 - VS Code のコマンドパレット (Ctrl+Shift+P) を開き「Preferences: Open User Settings (JSON)」を指定し設定ファイルを開き以下を追加します。
 - もしくは Windows の環境変数に該当の変数を追加します。


```
{  
  ...,  
  "claudeCode.environmentVariables": [  
    ...,  
    { "name": "HTTPS_PROXY", "value": "https://<proxy-host>:<port>" },  
    { "name": "HTTP_PROXY", "value": "http://<proxy-host>:<port>" },  
    ...  
  ],  
  ...  
}
```

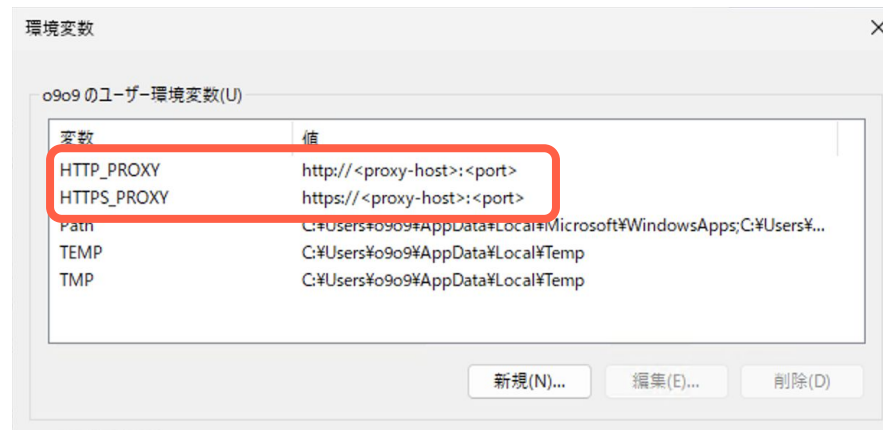

3-1. PJフォルダ作成と Databricks Agent Skills インストール

- PJ用のフォルダを作成し該当フォルダ上で Databricks CLI から Databricks Agent Skills をインストールします。

```
> mkdir <Project フォルダ名>  
> chdir <Project フォルダ名>  
> databricks experimental aitools install --agents claude-code --project  
> databricks experimental aitools list --project
```

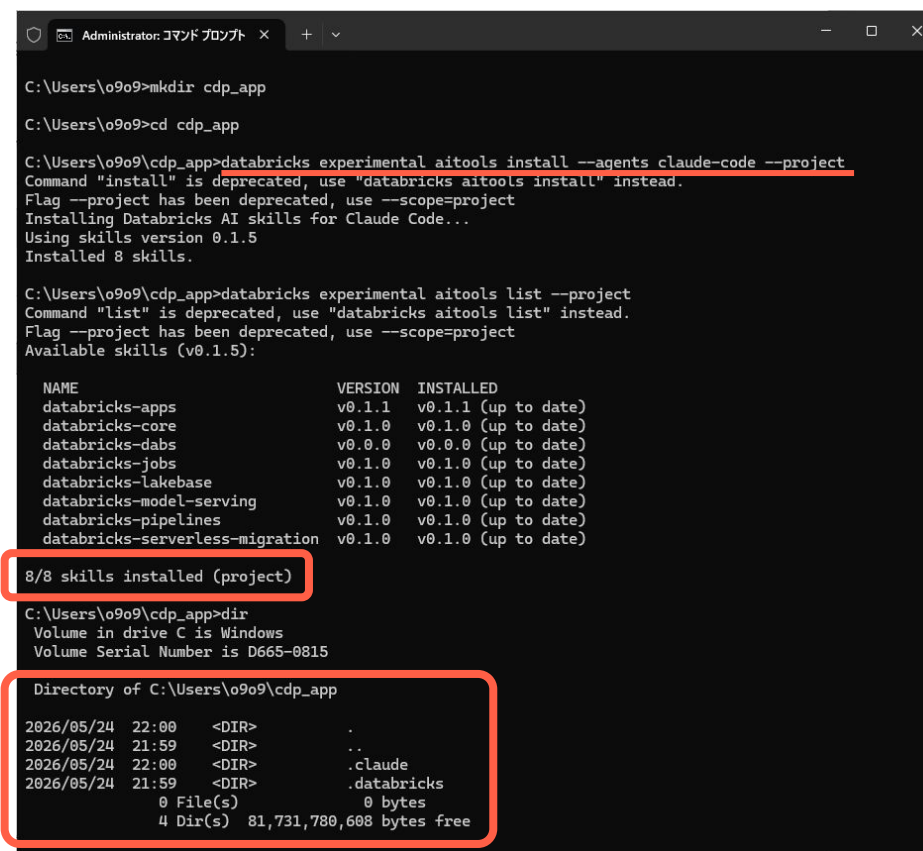

```
Administrator: コマンド プロンプト  
C:\Users\o9o9>mkdir cdp_app  
C:\Users\o9o9>cd cdp_app  
C:\Users\o9o9\cdp_app>databricks experimental aitools install --agents claude-code --project  
Command "install" is deprecated, use "databricks aitools install" instead.  
Flag --project has been deprecated, use --scope=project  
Installing Databricks AI skills for Claude Code...  
Using skills version 0.1.5  
Installed 8 skills.  
C:\Users\o9o9\cdp_app>databricks experimental aitools list --project  
Command "list" is deprecated, use "databricks aitools list" instead.  
Flag --project has been deprecated, use --scope=project  
Available skills (v0.1.5):  


| NAME                            | VERSION | INSTALLED           |
|---------------------------------|---------|---------------------|
| databricks-apps                 | v0.1.1  | v0.1.1 (up to date) |
| databricks-core                 | v0.1.0  | v0.1.0 (up to date) |
| databricks-dabs                 | v0.0.0  | v0.0.0 (up to date) |
| databricks-jobs                 | v0.1.0  | v0.1.0 (up to date) |
| databricks-lakebase             | v0.1.0  | v0.1.0 (up to date) |
| databricks-model-serving        | v0.1.0  | v0.1.0 (up to date) |
| databricks-pipelines            | v0.1.0  | v0.1.0 (up to date) |
| databricks-serverless-migration | v0.1.0  | v0.1.0 (up to date) |

  
8/8 skills installed (project)  
C:\Users\o9o9\cdp_app>dir  
Volume in drive C is Windows  
Volume Serial Number is D665-0815  
  
Directory of C:\Users\o9o9\cdp_app  
2026/05/24 22:00 <DIR> .  
2026/05/24 21:59 <DIR> ..  
2026/05/24 22:00 <DIR> .claude  
2026/05/24 21:59 <DIR> .databricks  
0 File(s) 0 bytes  
4 Dir(s) 81,731,780,608 bytes free
```



