Guía N° 3. Tecnología: Html y CSS

GRADO: Décimo **Tiempo**. 2 horas	**NOMBRE DE LOS DOCENTES:** Rosa Elena Arévalo

EXPLORACIÓN DEL TEMA

¿Qué es el diseño web?

El diseño web es una disciplina dedicada a la planificación, creación, mantenimiento y mejora de interfaces digitales. En términos simples, se refiere al proceso de diseño de sitios y páginas web. A pesar de su aparente sencillez, el diseño web es uno de los elementos más cruciales para atraer potenciales clientes y cerrar ventas.

El diseño web no solo se trata de la apariencia visual, sino también de la usabilidad, la experiencia del usuario (UX) y la funcionalidad. Un buen diseño web asegura que los visitantes puedan navegar fácilmente por el sitio, encontrar la información que buscan y realizar acciones deseadas, como hacer una compra o completar un formulario de contacto. Además, un diseño atractivo y profesional puede generar confianza y credibilidad, elementos esenciales para convertir visitantes en clientes.

APRENDIZAJES	EVIDENCIAS
Solución de problemas con tecnología Desarrolla ejercicios utilizando conceptos básicos de HTML, CSS. Entiende conceptos propios de diseño web y su programación reconociendo su importancia y aplicación en casos cotidianos.	Los estudiantes harán una retroalimentación (ejercicio práctico) del diseño web con html y css, reconociendo la importancia y aplicación en casos cotidianos. Realiza ejercicios prácticos de crear documento HTML, con CSS.
MATERIAL DE APOYO	**META:**
Guías, Word, videos, software de simulación, classroom, correo electrónico, entre otros. Descargar el editor: https://www.sublimetext.com/3 Revisar: https://youtu.be/bYOjmW-740M https://youtu.be/iIyoWWiMDC4 https://youtu.be/ExsGyZDBlJQ https://carontestudio.com/blog/listado-de-propiedades-css/ https://acortar.link/RN2gFx	Los estudiantes desarrollarán comprensión acerca de: Términos que son de gran importancia de cómo estructurar una página web, diferencia y relaciona conceptos básicos de html, CSS, JavaScrip.

PRÁCTICA 4 CON HTML, CSS

Crear una página web básica continuación….

En esta guía, encontrara recursos esenciales y explicaciones claras para ayudarles a comprender y aplicar los conceptos clave que veremos durante el periodo. El objetivo es proporcionarles las herramientas necesarias para desarrollar habilidades prácticas en HTML, CSS y otros temas relacionados con el diseño y desarrollo web.

El aprendizaje de la tecnología y la informática abre puertas a un mundo de posibilidades, permitiéndoles crear, innovar y resolver problemas de manera creativa. Los animo a explorar, experimentar y hacer preguntas. Recuerden que el proceso de aprendizaje es continuo y cada paso que tomen los acercará más a convertirse en expertos en tecnología y desarrollo web.

Recordemos de la clase anterior:



```
60
61  .gallery-item:hover img {
62      transform: scale(1.1);
63      filter: brightness(0.8);
64  }
65
66  .gallery-item::after {
67      content: "";
68      position: absolute;
69      top: 0;
70      left: 0;
71      width: 100%;
72      height: 100%;
73      background-color: rgba(0, 0, 0, 0.3);
74      opacity: 0;
75      transition: opacity 0.3s;
76  }
77
78  .gallery-item:hover::after {
79      opacity: 1;
80  }
81
82  /* Estilos para el pie de página */
83  footer {
84      background-color: #333;
85      color: #fff;
86      text-align: center;
87      padding: 10px 0;
88      position: fixed;
89      bottom: 0;
90      width: 100%;
91  }
```

Explicación css para la galería de las imágenes

display: flex; Esta propiedad convierte al elemento. gallery en un contenedor flexible (flex container).

flex-wrap: wrap; Permite que los elementos flexibles se envuelvan en múltiples líneas si es necesario. ***Con flex-wrap: wrap;,*** los elementos se trasladarán a una nueva línea si no hay suficiente espacio en la línea actual.

gap: 10px;: Esta propiedad establece un espacio de 10 píxeles entre cada uno de los elementos flexibles dentro del contenedor.

justify-content: center;: Esta propiedad centra los elementos flexibles horizontalmente dentro del contenedor.

```
.gallery {
    display: flex;
    flex-wrap: wrap;
    gap: 10px;
    justify-content: center;
}
```

```
.gallery-item {
    position: relative;
    overflow: hidden;
    width: 200px;
    height: 200px;
}
```

position: relative; Establece que el elemento .gallery-item será posicionado de manera relativa. Esto significa que cualquier ajuste de posición.

overflow: hidden; Oculta cualquier contenido que desborde los límites del elemento .gallery-item. Esto es útil para crear efectos de recorte o para asegurarse de que ningún contenido adicional (como imágenes o texto) se vea fuera de los límites definidos del elemento.

width: 200px; Define que el ancho del elemento será de 200 píxeles. Esto es una medida fija.

height: 200px; Define que la altura del elemento será de 200 píxeles. Similar a la propiedad width, esto establece una altura fija para el **elemento.**

```css
.gallery-item img {
    width: 100%;
    height: 100%;
    object-fit: cover;
    transition: transform 0.3s, filter 0.3s;
    border-radius: 8px 50px 8px 50px;
    margin: 5px;
}
```

width: 100%; Define que el ancho de la imagen será el 100% del contenedor padre (.gallery-item).

height: 100%; Similar a la propiedad width, esto asegura que la imagen se ajuste completamente a la altura del contenedor.

object-fit: cover; Esta propiedad asegura que la imagen se ajuste completamente al contenedor manteniendo su proporción.

transition: transform 0.3s, filter 0.3s; Define una transición suave para las propiedades transform y filter. Esto significa que cualquier cambio en estas propiedades ocurrirá gradualmente durante 0.3 segundos. Es útil para crear efectos visuales suaves, como zooms o cambios de filtro al pasar el ratón sobre la imagen.

border-radius: 8px 50px 8px 50px; Aplica un radio de borde a las esquinas de la imagen, creando un efecto de esquinas redondeadas. Los valores en el orden 8px 50px 8px 50px indican los radios de las esquinas en el orden: superior izquierda, superior derecha, inferior derecha, inferior izquierda.

margin: 5px; Añade un margen de 5 píxeles alrededor de la imagen, creando espacio entre la imagen y otros elementos circundantes.

```css
.gallery-item::after {
    content: "";
    position: absolute;
    top: 0;
    left: 0;
    width: 100%;
    height: 100%;
    background-color: rgba(0, 0, 0, 0.3);
    opacity: 0;
    transition: opacity 0.3s;
}
```

```css
.gallery-item:hover::after {
    opacity: 1;
}
```

El selector .gallery-item: after se utiliza para añadir contenido después del contenido de un elemento seleccionado (.gallery-item en este caso) mediante un pseudo-elemento.

content: "";: Esta propiedad es obligatoria para los pseudo-elementos ::before y ::after. Define el contenido del pseudo-elemento. En este caso, es una cadena vacía, lo que significa que el pseudo-elemento no tendrá contenido visible por defecto.

display: block; Define el pseudo-elemento como un elemento de bloque, lo que le permite ocupar todo el ancho disponible y respetar las propiedades de tamaño (width y height).

position: absolute; Posiciona el pseudo-elemento de forma absoluta en relación al contenedor padre, que debe tener una posición relativa o absoluta. Esto permite colocar el pseudo-elemento en cualquier parte del contenedor padre.

top: 0; left: 0; Establece la posición del pseudo-elemento en la esquina superior izquierda del contenedor padre.

width: 100%; height: 100%; Define que el pseudo-elemento ocupará todo el ancho y la altura del contenedor padre.

background: rgba(0, 0, 0, 0.5); Aplica un fondo negro semitransparente al pseudo-elemento. El valor rgba(0, 0, 0, 0.5) define un color negro con 50% de opacidad.

transition: opacity 0.3s;: Define una transición suave para la propiedad opacity, que durará 0.3 segundos. Esto es útil para crear efectos de desvanecimiento suave.


(opacity: 0;): Inicialmente, el pseudo-elemento ::after es invisible (opacity: 0;). Ocupa todo el espacio del elemento .gallery-item y tiene un fondo negro semitransparente, pero no se ve debido a su opacidad.

Al Pasar el Ratón **(opacity: 1;)** Cuando el usuario pasa el cursor sobre el elemento .gallery-item (:hover), la opacidad del pseudo-elemento ::after cambia a 1

(opacity: 1;). Debido a la transición definida (transition: opacity 0.3s;), este cambio de opacidad ocurre de manera suave durante 0.3 segundos, creando un efecto de desvanecimiento.

Actividad de hoy: Agregar a su trabajo anterior la página de galería de vídeos y el formulario de contactos.

Este sería el resultado final.

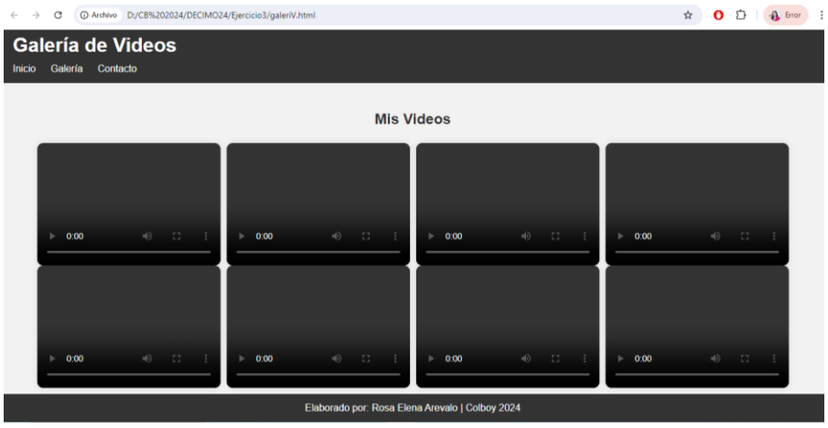

¿Cómo hacerlo?

1. En sublime text puede copiar la todo el texto de pag2.html o de Index4.html (utilice el comando de copiar Ctrl+C). En un New File: pegue ese texto y guárdelo como ***pag3.html,*** *luego haga la edición necesaria.*

```
    <main>
        <h2>Mis Videos</h2>
        <section class="gallery">
            <div class="gallery-item">
                <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/RhzhbgaUnws?si=o6_owfh2fLuHbk1o"
                title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write;
                encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="
                strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>
            </div>
            <div class="gallery-item">
               <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/RhzhbgaUnws?si=o6_owfh2fLuHbk1o"
               title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write;
               encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="
               strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>
            </div>

            <div class="gallery-item">
                <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/RhzhbgaUnws?si=o6_owfh2fLuHbk1o"
                title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write;
                encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="
                strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>
            </div>
            <div class="gallery-item">
               <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/RhzhbgaUnws?si=o6_owfh2fLuHbk1o"
               title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write;
               encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="
               strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>
            </div>
        </section>
        <br><br>
    </main>
```

2. Actualice el ***iframe*** de cada vídeo (tomando el código de cada vídeo).
3. Guarde cambios y cree estilos para este html.



4. Para crear los estilos para la pagina de videos, se crea un New File y le guardamos como esilosV.css.

5. En el código del css, se deja el mismo de la galería de imágenes y se actualiza lo siguiente:

```css
/* Estilos para la galería de videos */
.gallery {
    display: flex;
    flex-wrap: wrap;
    gap: 15px;
    justify-content: center;
}

.gallery-item {
    width: 48%; /* Dos elementos por fila, cada uno ocupa casi la mitad del ancho */
    border-radius: 10px;
    box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
    transition: transform 0.3s, box-shadow 0.3s;
    overflow: hidden;
}

.gallery-item iframe {
    width: 100%;
    height: 315px; /* Altura estándar para videos 16:9 */
    border-radius: 10px;
}

.gallery-item:hover {
    transform: scale(1.05);
    box-shadow: 0 0 20px rgba(0, 0, 0, 0.2);
}
```

Otra Actividad para hoy: Agregar a su trabajo anterior la página del formulario de contactos.

El código <form id="contact-form" action="https://formspree.io/f/your-form-id" method="POST"> define un formulario HTML que tiene las siguientes características:

<form>: Esta etiqueta HTML se utiliza para crear un formulario en una página web. Los formularios se usan para recopilar información del usuario y enviarla a un servidor.

id="contact-form": Este atributo asigna un identificador único al formulario. En este caso, el id es "contact-form". Los identificadores únicos son útiles para referenciar el formulario en hojas de estilo CSS o scripts JavaScript.

action="https://formspree.io/f/your-form-id": Este atributo especifica la URL a la que se enviarán los datos del formulario cuando el usuario lo envíe. En este caso, la URL es un endpoint proporcionado por Formspree, un servicio que facilita el manejo de formularios HTML sin necesidad de configurar un backend propio. El your-form-id sería reemplazado por el identificador específico de tu formulario en Formspree.

method="POST": Este atributo define el método HTTP que se utilizará para enviar los datos del formulario. El método POST se usa típicamente para enviar datos de forma segura al servidor, especialmente cuando se están enviando datos sensibles o grandes volúmenes de información.

¿Cómo hacerlo?

1. Copiar el html de la página anterior, y luego se cambia todo el ***main***:

```html
    <main>
        <section>
            <h2>Formulario de Contacto</h2>
            <form id="contact-form" action="https://formspree.io/f/your-form-id" method="POST">
                <label for="name">Nombre:</label>
                <input type="text" id="name" name="name" required>

                <label for="email">Correo Electrónico:</label>
                <input type="email" id="email" name="email" required>

                <label for="message">Mensaje:</label>
                <textarea id="message" name="message" required></textarea>

                <button type="submit">Enviar</button>
            </form>
            <div id="form-status"></div>
        </section>
    </main>
```

2. Una vez este digitado lo anterior, se procede a guardar y crear el css, para este html.

3. Copiar el css de la página anterior y luego hacer estos nuevos cambios.

```css
form {
    background-color: #fff;
    padding: 20px;
    border-radius: 5px;
    box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
    max-width: 600px;
    margin: 0 auto;
}


label {
    display: block;
    margin-bottom: 5px;
    font-weight: bold;
}

input[type="text"],
input[type="email"],
textarea {
    width: 100%;
    padding: 10px;
    margin-bottom: 10px;
    border: 1px solid #ddd;
    border-radius: 5px;
}
```

```css
button {
    background-color: #333;
    color: #fff;
    border: none;
    padding: 10px 20px;
    cursor: pointer;
    border-radius: 5px;
}

button:hover {
    background-color: #555;
}
```

4. Guardar los cambios y revisar que pasa en cada aspecto.

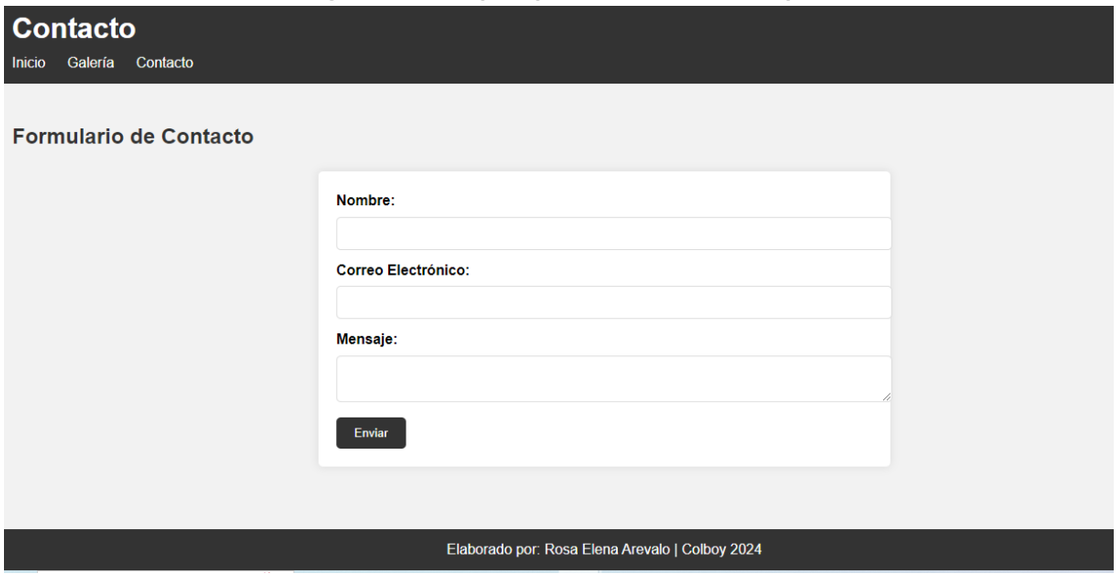

5. Guardar cambios, revisar ejercicio esté funcionando correctamente, entregue su trabajo terminado de la mejor forma.