LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN WEB I
MODUL 1

DASAR-DASAR HTML

Oleh:

Muhammad Kurniawan Pasya NIM. 2510817210026

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

APRIL 2026

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB I
MODUL 1

Laporan Praktikum Pemrograman Web I Modul 1: Dasar-Dasar HTML ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Pemrograman Web I. Laporan Prakitkum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Muhammad Kurniawan Pasya
NIM : 2510817210026

Menyetujui,	Mengetahui,
Asisten Praktikum	Dosen Penanggung Jawab Praktikum
Muhammad Maulana Azhari	Nurul Fathanah Mustamin S.Pd M.T
NIM. 2410817210003	NIP. 199110252019032018

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN 2

DAFTAR ISI 3

DAFTAR GAMBAR 5

DAFTAR TABEL 6

SOAL 7

1. Paragraf dan line break 7

A. Source Code 7

A. Output Program 8

B. Pembahasan 8

2. Background color dan heading 10

A. Source Code 10

B. Output Program 11

C. Pembahasan 11

3. Garis horisontal dan komentar tersembunyi 12

A. Source Code 12

B. Output Program 13

C. Pembahasan 13

4. Pemformatan teks 14

A. Source Code 14

B. Output Program 15

C. Pembahasan 15

5. Teks yang di-preformat 16

A. Source Code 16
B. Output Program 17
C. Pembahasan 17
6. Arah teks dan quotation 18
A. Source Code 18
B. Output Program 19
C. Pembahasan 19
7. List unoredered dan ordered 20
A. Source Code 20
B. Output Program 21
C. Pembahasan 21
8. Jenis-jenis list oredered 22
A. Source Code 22
B. Output Program 24
C. Pembahasan 24
9. Jenis-jenis list unordered 25
A. Source Code 25
B. Output Program 26
C. Pembahasan 26
10. List bersarang dan list definisi 27
A. Source Code 27
B. Output Program 28
C. Pembahasan 28
GITHUB 30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Screenshot Output Soal 1 8
Gambar 2. Screenshot Output Soal 2 11
Gambar 3. Screenshot Output Soal 3 13
Gambar 4. Screenshot Output Soal 4 15
Gambar 5. Screenshot Output Soal 5 17
Gambar 6. Screenshot Output Soal 6 19
Gambar 7. Screenshot Output Soal 7 21
Gambar 8. Screenshot Output Soal 8 24
Gambar 9. Screenshot Output Soal 9 26
Gambar 10. Screenshot Output Soal 10 28

DAFTAR TABEL

Table 1. Source Code Jawaban Soal 1 7
Table 2. Source Code Jawaban Soal 2 10
Table 3 Source Code Jawaban Soal 3 12
Table 4. Source Code Jawaban Soal 4 14
Table 5. Source Code Jawaban Soal 5 16
Table 6. Source Code Jawaban Soal 6 18
Table 7. Source Code Jawaban Soal 7 20
Table 8. Source Code Jawaban Soal 8 22
Table 9. Source Code Jawaban Soal 9 25
Table 10. Source Code Jawaban Soal 10 27

SOAL

Ketikkan setiap kelompok tag dalam sebuah file, simpan dalam folder Anda sendiri yang telah ditentukan, kemudian jalankan di web browser yang telah terinstall.

1. Paragraf dan line break

A. Source Code

Table 1. Source Code Jawaban Soal 1

```
<htmL>
    <head>
        <title>Belajar web</title>
    </head>
    <body>
        <p>
            Paragraf ini
                Mengandung                    banyak spasi        dan baris
                                dalam             kode sumbernya,
                    tetapi       browser
                akan mengabaikannya.
        </p>
        <p>
            Sedangkan     yang     ini     memiliki spasi panjang
        </p>
        <p align="center">
            Jumlah   baris   dalam   setiap   paragraf tergantung pada ukuran window browser Anda. Bila Anda mengubah ukuran
```

```
            window browser, jumlah baris dalam paragraf akan berubah.
        </p>
        <p align="right">
            Untuk memotong <br>baris<br>dalam sebuah<br>paragraf,<br>gunakan tag br.
        </p>
    </body>
</htmL>
```

A. Output Program

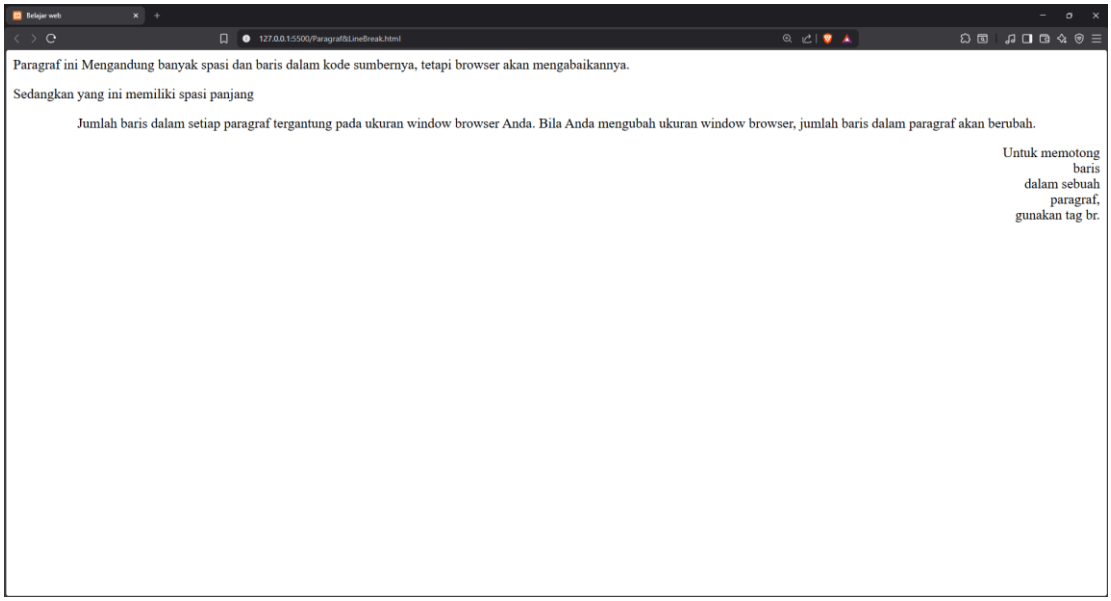

Gambar 1. Screenshot Output Soal 1

B. Pembahasan

Kode ini adalah struktur dasar HTML yang mendefinisikan halaman web sederhana. Bagian `<head>` berfungsi sebagai metadata container, di sini cuma ada `<title>` yang akan muncul di tab browser ("Belajar web"). Inti konten ada di `<body>`, yang berisi beberapa elemen `<p>` (paragraf). Penulisan `<html>` tetap valid karena HTML itu **case-insensitive**, jadi browser tetap paham meskipun kapitalisasi acak.

Logika utama yang ditunjukkan di sini adalah bagaimana browser memproses whitespace. Paragraf pertama dan kedua sengaja berantakan di source code, spasi berlebih dan line break, tapi browser akan melakukan whitespace collapsing yaitu di mana semua spasi dan enter dianggap satu spasi saja. Ini karena formatting di HTML source tidak sama dengan tampilan di browser. Kalau perlu kontrol layout yang presisi harus pakai CSS atau tag khusus.

Paragraf ketiga dan keempat menunjukkan kontrol alignment dan line break. `<br>` dipakai buat break baris secara eksplisit dalam satu paragraf, beda dengan `<p>` yang bikin blok baru.

2. Background color dan heading

A. Source Code

Table 2. Source Code Jawaban Soal 2

```
<html>
    <head>
        <title>Belajar PW</title>
    </head>
    <body bgcolor="yellow">
        <p>
            Perhatikan bahwa halaman ini seharusnya berwarna kuning
        </p>
        <h1>Ini adalah heading 1</h1>
        <h2>Ini adalah heading 2</h2>
        <h3>Ini adalah heading 3</h3>
        <h4>Ini adalah heading 4</h4>
        <h5>Ini adalah heading 5</h5>
        <h6>Ini adalah heading 6</h6>
        <p>Gunakan tag heading hanya untuk membuat heading saja. Jangan menggunakan tag tersebut hanya untuk membuat tampilan huruf tebal. Gunakan tag lain untuk keperluan itu. </p>
        <h1 align="center">Ini adalah heading 1</h1>
        <p>Heading di atas telah diposisikan untuk berada di tengah halaman ini.</p>
    </body>
</html>
```

B. Output Program

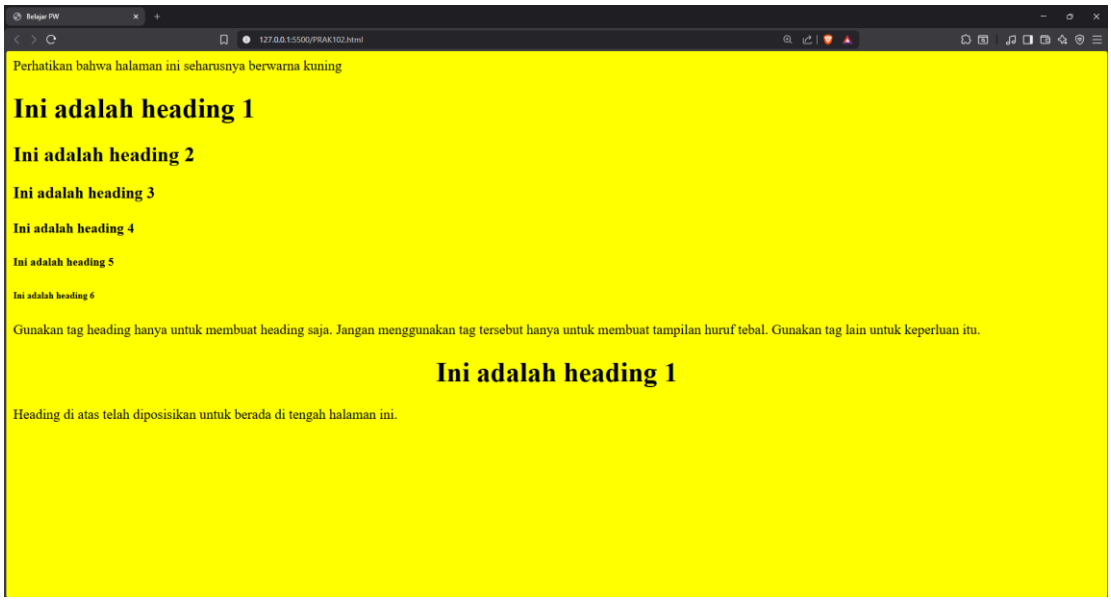

Gambar 2. Screenshot Output Soal 2

C. Pembahasan

`<head>` buat metadata (title tab = “Belajar PW”), dan `<body>` sebagai container utama konten. Atribut `bgcolor="yellow"` langsung ngasih background kuning ke seluruh halaman. Ini bisa diganti pakai CSS (`background-color`) biar lebih fleksibel dan maintainable.

Bagian inti kode memberi contoh semua level heading dari `<h1>` sampai `<h6>`. Secara semantik, ini nunjukin hirarki konten kayak outline dokumen. `<h1>` itu level tertinggi atau judul utama, makin ke bawah makin kecil prioritasnya.

Terakhir, ada penggunaan `align="center"` pada `<h1>`. Ini ngeposisikan teks ke tengah halaman.

3. Garis horisontal dan komentar tersembunyi

A. Source Code

Table 3 Source Code Jawaban Soal 3

```
<html>
    <head>
        <title>Belajar PW</title>
    </head>
    <body>
        <p>Tag hr mendefinisikan sebuah garis horizontal, default-nya adalah rata tengah:</p>
        <hr color="green">
        <p align="left">Terdapat paragraf di sini</p>
        <hr width="80%" size="10" align="left">
        <p align="right">Terdapat paragraf di sini</p>
        <hr widht="400" size="6" align="right" color="red">
        <center>
            <p>Terdapat paragraf di sini</p>
        </center>
        <!- Ini adalah komentar yang tidak akan ditampilkan di layar browser -->
    </body>
</html>
```

B. Output Program

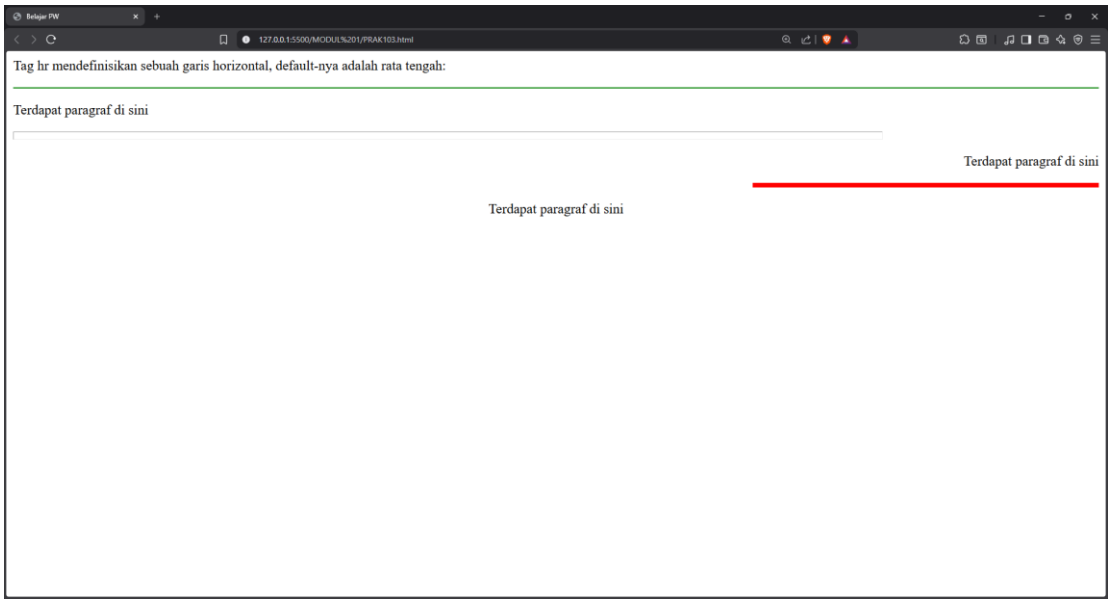

Gambar 3. Screenshot Output Soal 3

C. Pembahasan

Kode ini adalah struktur dasar dokumen HTML dengan fokus demonstrasi penggunaan tag `<hr>`. Bagian `<head>` hanya berisi `<title>` yang menentukan judul tab browser ("Belajar PW"), sementara seluruh konten visual ada di `<body>`.

Bagian awal `<body>` dimulai dengan `<p>` sebagai teks penjelas, lalu langsung diikuti `<hr color="green">`. Ini menunjukkan fungsi utama `<hr>`: membuat garis horizontal sebagai pemisah konten. Atribut `color` dipakai untuk mengubah warna garis.

Selanjutnya ada variasi penggunaan `<hr>` dengan atribut tambahan seperti `width`, `size`, dan `align`. `width="80%"` bikin garis responsif (relatif terhadap parent), sedangkan `width="400"` pakai pixel (fixed). `size` mengatur ketebalan garis, dan `align` menentukan posisi horizontal di kanan atau kiri. Di sela-selanya ada `<p align="left">` dan `<p align="right">` yang mengatur perataan teks.

Bagian `<center>` membungkus paragraf untuk membuatnya rata tengah. Terakhir, ada komentar HTML `<!-- ... -->` yang tidak akan dirender di browser.

4. Pemformatan teks

A. Source Code

Table 4. Source Code Jawaban Soal 4

```
1  <html>
2      <head>
3          <title>Belajar PW</title>
4      </head>
5      <body>
6          <b>Teks ini tebal</b>
7          <br>
8          <strong>Teks ini juga tebal</strong>
9          <br>
10         <big>Teks ini hurufnya besar</big>
11         <br>
12         <em>Teks ini miring</em>
13         <br>
14         <i>Teks ini juga miring</i>
15         <br>
16         <small>Teks ini hurufnya kecil</small>
17         <br>
18         Teks ini berisi <sub> subscript </sub>
19         <br>
20         Teks ini berisi <sup> superscript</sup>
21     </body>
22 </html>
```

B. Output Program

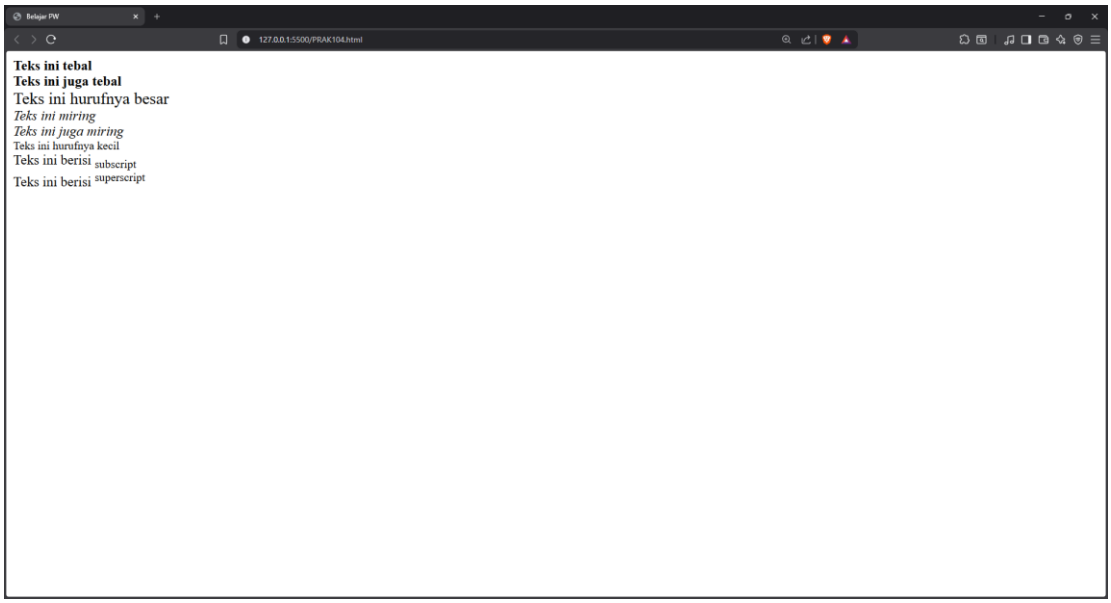

Gambar 4. Screenshot Output Soal 4

C. Pembahasan

Kode ini adalah contoh HTML sederhana yang fokus pada text formatting. Struktur dasarnya sama: <head> hanya untuk judul tab ("Belajar PW"), sedangkan <body> berisi elemen yang langsung dirender.

Bagian pertama memperkenalkan <b> dan , yang sama-sama bikin teks tebal, tapi secara makna beda. <b> itu cuma tebalin, sedangkan punya makna semantik: teks penting.

Selanjutnya ada <big> dan <small> untuk mengubah ukuran teks.
Bagian dan <i> ini dua-duanya bikin teks miring, tapi itu semantic emphasis atau penekanan makna, sedangkan <i> cuma visual italic. bisa nested dan efeknya bisa berubah misalnya penekanan berlapis, sementara <i> flat aja.

Terakhir, <sub> dan <sup> dipakai untuk subscript dan superscript, biasanya ini buat notasi ilmiah kayak H_2O atau x^2. Ini bukan cuma visual, tapi juga punya makna

struktural. Alur programnya tetap linear: setiap elemen dirender berurutan, dipisahkan <br> sebagai line break. Jadi di sini <br> berperan sebagai pengatur baris manual.

5. Teks yang di-preformat

A. Source Code

Table 5. Source Code Jawaban Soal 5

```
1  <html>
2      <head>
3          <title>Belajar PW</title>
4      </head>
5      <body>
6          <pre>
7              Ini adalah
8              Teks yang di-preformat.
9              Preformat akan menampilkan          spasi
   dan
10             line break apa adanya.
11         </pre>
12         <p>Tag  pre  cocok  untuk  menampilkan  kode
13 komputer di bawah ini:</p>
           <pre>
14             for i = 1 to 10
15                 print i
16             next i
17         </pre>
18
19     </body>
20 </html>
```

B. Output Program

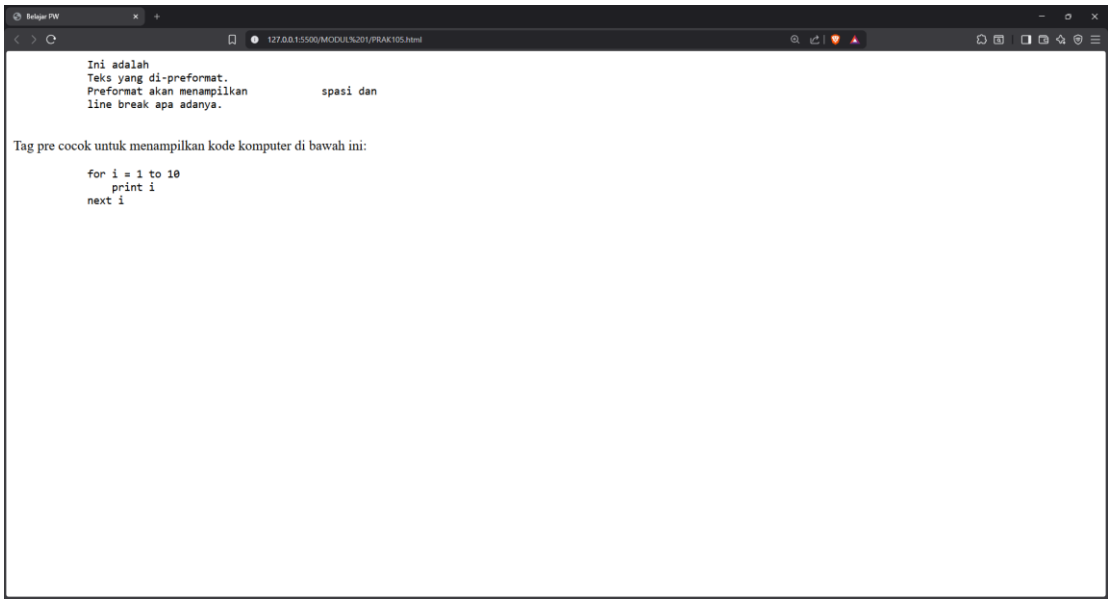

Gambar 5. Screenshot Output Soal 5

C. Pembahasan

Kode ini memperkenalkan penggunaan tag `<pre>` untuk preformatted text, yaitu teks yang ditampilkan persis seperti ditulis di source code. Struktur HTML tetap standar: `<head>` untuk judul dan `<body>` untuk konten. Fokus utamanya bukan layout, tapi bagaimana browser memperlakukan whitespace (spasi, tab, line break) yang biasanya diabaikan di HTML biasa.

Bagian `<pre>` pertama menunjukkan behavior utama: semua spasi dan line break dipertahankan. Ini beda jauh dari `<p>` biasa yang akan merapikan whitespace di mana multiple spasi jadi satu, line break diabaikan. `<pre>` otomatis pakai font monospace seperti Courier, karena tujuannya sering untuk menampilkan teks teknis atau struktur yang butuh alignment rapi.

Paragraf setelahnya `<p>` cuma sebagai penjelas konteks, lalu `<pre>` kedua dipakai untuk simulasi kode program. Di sini keliatan kenapa `<pre>` relevan: indentasi `for`, `print`, dan `next` tetap terjaga. Kalau pakai `<p>`, formatnya bakal hancur dan susah dibaca. Jadi `<pre>` ini buat menjaga struktur visual logika.

Secara alur, browser membaca dari atas ke bawah: render blok `<pre>` pertama → tampilkan paragraf → render blok `<pre>` kedua.

6. Arah teks dan quotation

A. Source Code

Table 6. Source Code Jawaban Soal 6

```
1  <html>
2      <head>
3          <title>Belajar PW</title>
4      </head>
5      <body>
6
7          <p>
8              Bila browser Anda mendukung kemampuan bi-
   directional override (bdo), baris berikut ini akan
   dituliskan dari kanan ke kiri (rtl):
9          </p>
10         <bdo dir="rtl">
11             Anggap saja ini tulisan bahasa Arab
12         </bdo>
13         <br>
14         Ini adalah contoh quotation panjang:
15         <blockquote>
16             Ini adalah quotation panjang. Ini adalah
   quotation panjang. Ini adalah quotation panjang. Ini
   adalah quotation panjang. Ini adalah quotation
   panjang.
17         </blockquote>
18         Ini adalah contoh quotation pendek:
```

```
        <q>
            Ini adalah quotation pendek.
        </q>
        <p>
            Menggunakan elemen blockquote, browser menyisipkan line break dan margin, tetapi elemen q tidak akan menampilkan apapun yang khusus.
        </p>

</body>
</html>
```

B. Output Program

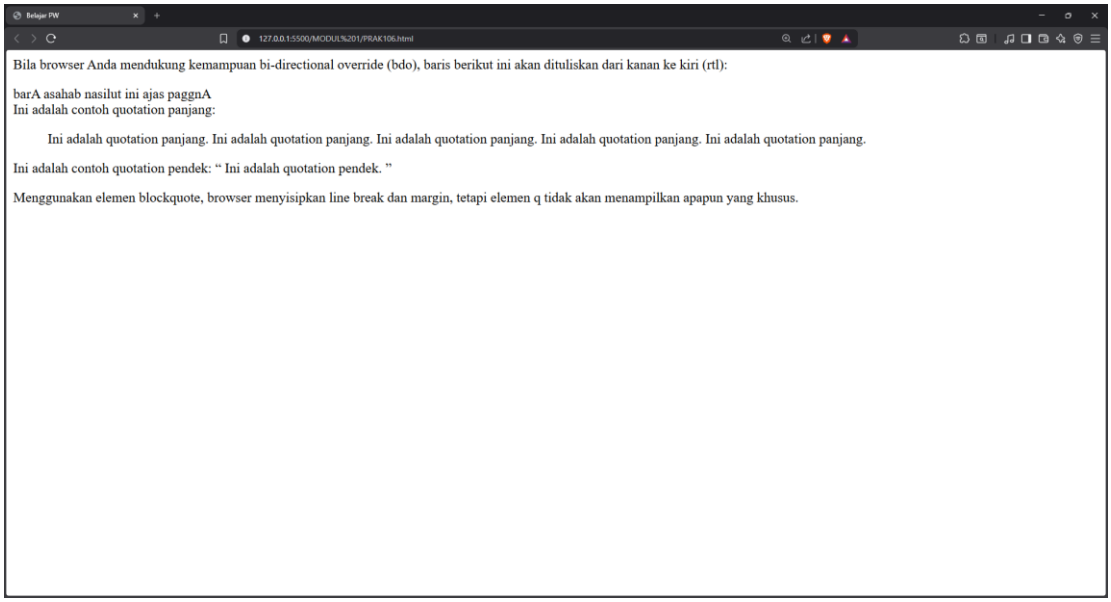

Gambar 6. Screenshot Output Soal 6

C. Pembahasan

Kode ini menunjukkan bagaimana HTML menangani **direction**, **quotation**, dan perbedaan elemen block vs inline. Struktur tetap simpel: `<head>` cuma judul, `<body>` berisi demonstrasi. Fokusnya bukan styling kompleks, tapi behavior default browser terhadap elemen tertentu.

Bagian `<bdo dir="rtl">` adalah highlight utama. Tag `<bdo>` (**Bi-Directional Override**) dipakai buat maksa arah teks, dalam kasus ini `rtl` (right-to-left). Jadi teks "Anggap saja ini tulisan bahasa Arab" bakal dibalik arah tampilnya. Ini buat override sistem penulisan bahasa, berguna buat bahasa Arab/Hebrew atau testing UI multilingual. Tanpa `<bdo>`, browser biasanya auto-detect arah teks.

Selanjutnya ada `<blockquote>` yang dipakai untuk kutipan panjang. Ini adalah elemen **block-level**, jadi otomatis bikin line break sebelum dan sesudah, plus margin kiri/kanan (indentasi).

Berbeda dengan itu, `<q>` dipakai untuk kutipan pendek dan bersifat **inline**. Dia tidak bikin line break, tapi biasanya browser otomatis nambahin tanda kutip ("..."). Jadi `<blockquote>` = struktur besar dan terpisah, `<q>` = sisipan kecil dalam teks.

Alur rendering tetap linear: paragraf → `<bdo>` (dengan override arah teks) → `<br>` sebagai pemisah → teks biasa → `<blockquote>` → `<q>` → paragraf penjelas.

7. List unoredered dan ordered

A. Source Code

Table 7. Source Code Jawaban Soal 7

```
<html>
    <head>
        <title>Belajar PW</title>
    </head>
    <body>
        <h4>Sebentuk list unoredered:</h4>
        <ul>
            <li>Kopi</li>
            <li>Teh</li>
```

```
            <li>Susu</li>
        </ul>
        <br>
        <h4>Sebentuk list ordered:</h4>
        <ol>
            <li>Kopi</li>
            <li>Teh</li>
            <li>Susu</li>
        </ol>
    </body>
</html>
```

B. Output Program

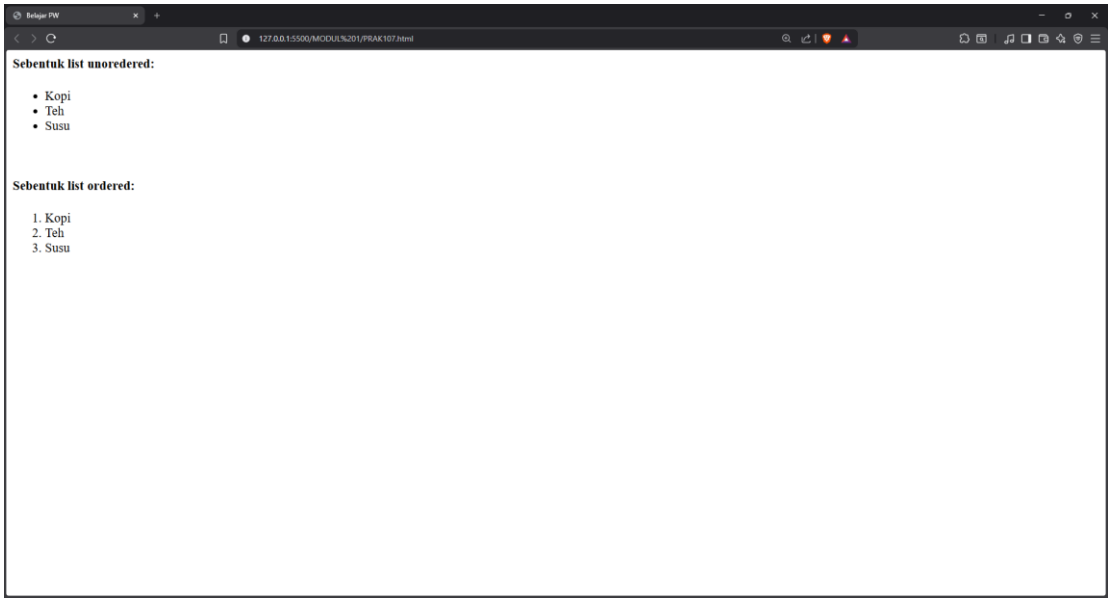

Gambar 7. Screenshot Output Soal 7

C. **Pembahasan**

Kode ini menampilkan dua tipe list di HTML: `<ul>` (unordered list) dan `<ol>` (ordered list). Struktur tetap, `<head>` untuk judul, `<body>` untuk konten. Elemen `<h4>` dipakai sebagai label/heading untuk masing-masing list, jadi secara hierarki konten sudah cukup jelas.

Bagian `<ul>` berfungsi untuk list tanpa urutan spesifik. Setiap item dibungkus `<li>` (list item), yang jadi unit dasar list. Browser otomatis nambahin bullet point (•) tanpa perlu styling tambahan.

Selanjutnya `<ol>` digunakan untuk list berurutan, di mana browser otomatis memberikan nomor (1, 2, 3, dst). Sama seperti `<ul>`, item tetap pakai `<li>`. Bedanya cuma di representasi urutan. Secara default urutannya numerik, tapi bisa diubah misalnya ke huruf atau romawi pakai atribut atau CSS.

8. Jenis-jenis list oredered

A. Source Code

Table 8. Source Code Jawaban Soal 8

```
<html>
    <head>
        <title>Belajar PW</title>
    </head>
    <body>
        <h4>List bernomor:</h4>
        <ol>
            <li>Apel</li>
            <li>Pisang</li>
            <li>Lemon</li>
            <li>Jeruk</li>
        </ol>
        <h4>List dengan huruf:</h4>
        <ol type="A">
            <li>Apel</li>
            <li>Pisang</li>
            <li>Lemon</li>
```

```
            <li>Jeruk</li>
        </ol>
        <h4>List dengan huruf kecil:</h4>
        <ol type="a">
            <li>Apel</li>
            <li>Pisang</li>
            <li>Lemon</li>
            <li>Jeruk</li>
        </ol>
        <h4>List dengan angka romawi:</h4>
        <ol type="I">
            <li>Apel</li>
            <li>Pisang</li>
            <li>Lemon</li>
            <li>Jeruk</li>
        </ol>
        <h4>List dengan angka romawi kecil:</h4>
        <ol type="i">
            <li>Apel</li>
            <li>Pisang</li>
            <li>Lemon</li>
            <li>Jeruk</li>
        </ol>
    </body>
</html>
```

B. Output Program

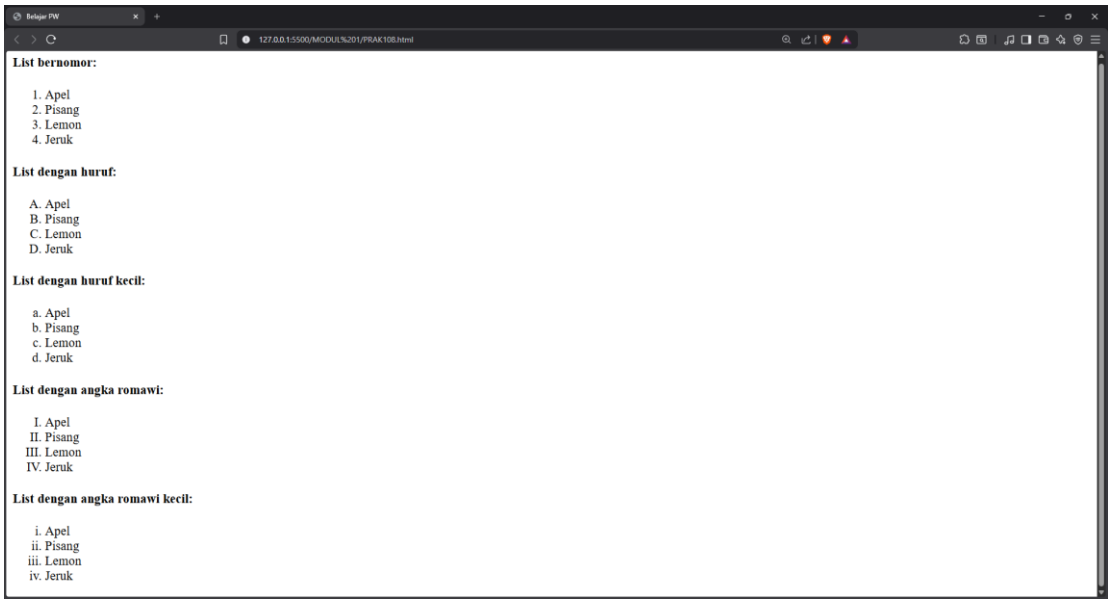

Gambar 8. Screenshot Output Soal 8

C. Pembahasan

Kode ini eksplorasi variasi `<ol>` (ordered list) dengan atribut `type` untuk mengubah format penomoran. Struktur dasarnya tetap: `<h4>` sebagai label, lalu `<ol>` berisi `<li>` sebagai item. Ini bukan list berbeda, semuanya ordered list, yang berubah cuma representasi visual urutannya.

Bagian pertama `<ol>` tanpa atribut menghasilkan numbering default (1, 2, 3, …). Ini baseline behavior browser. Setelah itu, `type="A"` mengubah numbering jadi huruf besar (A, B, C), dan `type="a"` jadi huruf kecil (a, b, c).

Selanjutnya `type="I"` dan `type="i"` menghasilkan angka Romawi (besar dan kecil). Alur rendering tetap linear: tiap `<h4>` → list ditampilkan sesuai `type`.

9. Jenis-jenis list unordered

A. Source Code

Table 9. Source Code Jawaban Soal 9

```
1  <html>
2      <head>
3          <title>Belajar PW</title>
4      </head>
5      <body>
6          <h4>List dengan bullet berbentuk disc:</h4>
7          <ul type="disc">
8              <li>Apel</li>
9              <li>Pisang</li>
10             <li>Lemon</li>
11             <li>Jeruk</li>
12         </ul>
13         <h4>List     dengan     bullet     berbentuk
   lingkaran:</h4>
14         <ul type="circle">
15             <li>Apel</li>
16             <li>Pisang</li>
17             <li>Lemon</li>
18             <li>Jeruk</li>
19         </ul>
20         <h4>List dengan bullet berbentuk kotak:</h4>
21         <ul type="square">
22             <li>Apel</li>
23             <li>Pisang</li>
24             <li>Lemon</li>
25             <li>Jeruk</li>
26         </ul>
```

```
    </body>
</html>
```

B. Output Program

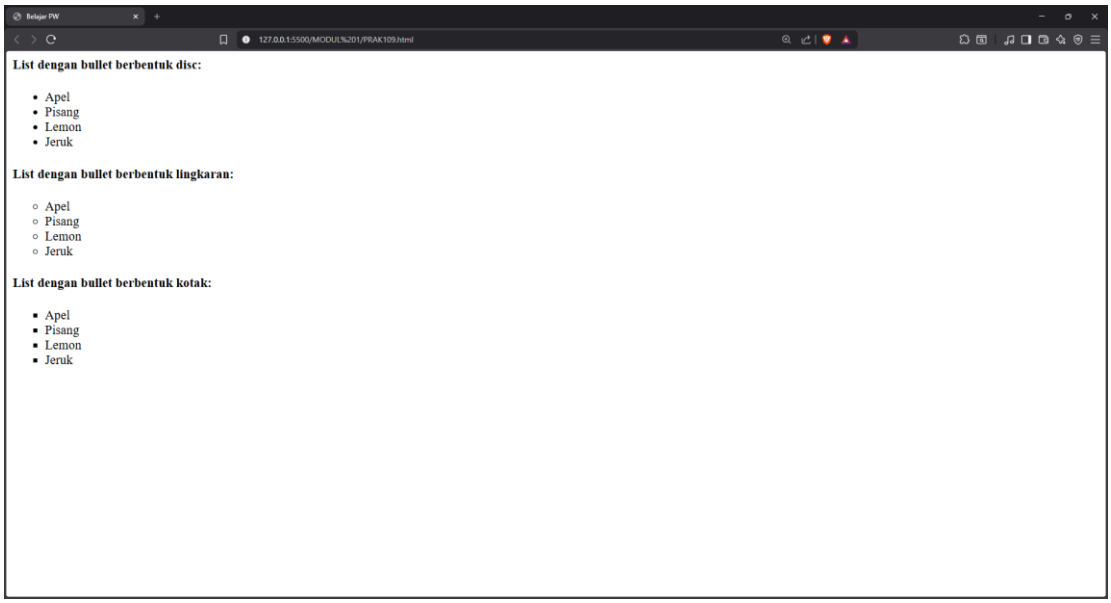

Gambar 9. Screenshot Output Soal 9

C. Pembahasan

Kode ini fokus ke variasi tampilan `<ul>` (unordered list) dengan atribut `type` untuk mengubah bentuk bullet. Struktur tetap konsisten: `<h4>` sebagai judul tiap variasi, lalu `<ul>` berisi `<li>` sebagai item. Secara fungsi, semua list ini identik, yang beda cuma representasi visual bullet-nya.

Bagian pertama `type="disc"` adalah default bullet (bulat penuh •). Ini yang paling umum dan biasanya tidak perlu ditulis karena browser sudah pakai ini secara default.

Selanjutnya `type="circle"` menghasilkan bullet lingkaran kosong (◦), dan `type="square"` menghasilkan bullet kotak (▪). Perubahan ini hanya mempengaruhi tampilan, bukan struktur atau urutan data. Jadi secara logika, ketiga list ini tetap sama.

Flow rendering tetap linear: setiap `<h4>` diikuti list yang langsung ditampilkan dengan style bullet sesuai `type`.

10. List bersarang dan list definisi

A. Source Code

Table 10. Source Code Jawaban Soal 10

```
<html>
    <head>
        <title>Belajar PW</title>
    </head>
    <body>
        <h4>Sebuah list bersarang:</h4>
        <ul>
            <li>Kopi</li>
            <li>Teh
                <ul>
                    <li>Teh hitam</li>
                    <li>Teh Hijau</li>
                </ul>
            </li>
            <li>Susu</li>
        </ul>
        <br>
        <h4>Contoh list definisi:</h4>
        <dl>
            <dt>Kopi</dt>
            <dd>Minuman panas hitam</dd>
            <dt>Susu</dt>
            <dd>Minuman dingin putih</dd>
```

```
        </dl>
    </body>
</html>
```

B. Output Program

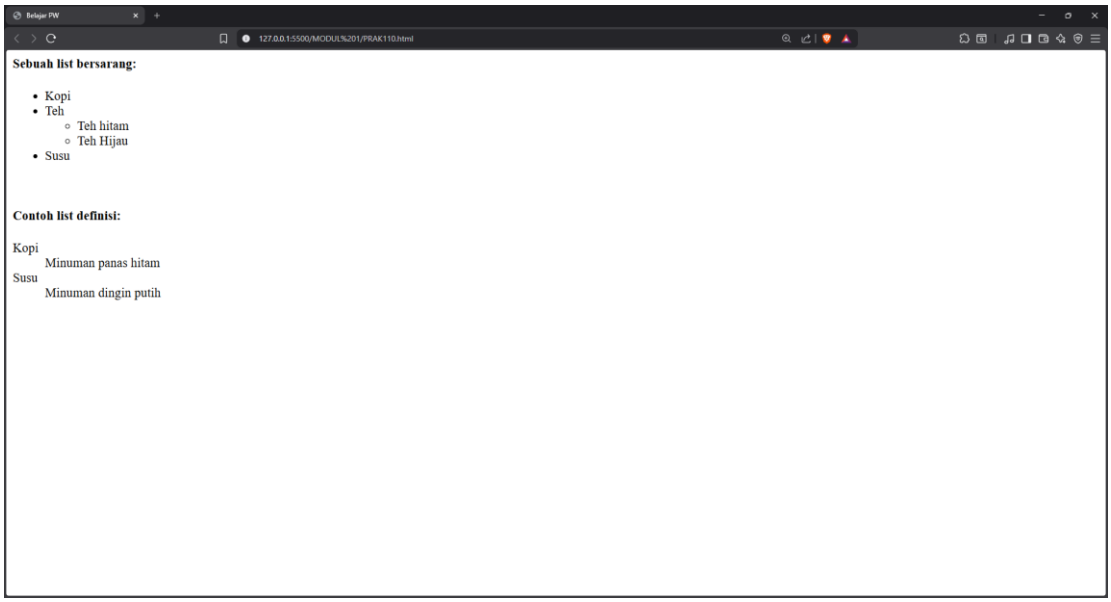

Gambar 10. Screenshot Output Soal 10

C. Pembahasan

Kode ini nunjukin dua konsep: **nested list** dan **definition list**.

Bagian `<ul>` pertama adalah contoh **list bersarang**. Item "Teh" punya child `<ul>` di dalam `<li>`, artinya "Teh" jadi parent untuk sub-item ("Teh hitam", "Teh hijau"). Ini penting: nested list harus berada di dalam `<li>`, bukan sejajar. Struktur ini secara implisit membentuk hierarki data, mirip tree yang sering dipakai di menu, kategori, atau sidebar navigation.

Selanjutnya `<dl>` adalah **definition list**, beda dari `<ul>`/`<ol>`. Di sini `<dt>` (definition term) adalah istilah (misalnya "Kopi"), dan `<dd>` (definition description) adalah penjelasannya.

Alurnya: heading → nested `<ul>` → `<br>` sebagai pemisah → heading → `<dl>`.

GITHUB

https://github.com/RyuuZev/PRAKWEB-PASYA