LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN WEB I
MODUL 2

Link, Frame dan Table

Oleh:

Muhammad Kurniawan Pasya NIM. 2510817210026

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

APRIL 2026

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB I
MODUL 2

Laporan Praktikum Pemrograman Web I Modul 2: Link, Frame dan Table ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Pemrograman Web I. Laporan Praktikum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Muhammad Kurniawan Pasya
NIM : 2510817210026

Menyetujui,	Mengetahui,
Asisten Praktikum	Dosen Penanggung Jawab Praktikum
Muhammad Maulana Azhari	Nurul Fathanah Mustamin S.Pd M.T
NIM. 2410817210003	NIP. 199110252019032018

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN 2

DAFTAR ISI 3

DAFTAR GAMBAR 4

DAFTAR TABEL 6

SOAL 7

1. Variasi Link HTML 7

A. Source Code 7

A. Output Program 8

B. Pembahasan 9

2. Style Link 11

A. Source Code 11

B. Output Program 12

C. Pembahasan 12

3. Frameset (hosrisontal dan vertikal) 14

A. Source Code 14

B. Output Program 14

C. Pembahasan 14

4. Frameset dengan atribut no-resize = “true” 16

A. Source Code 16

B. Output Program 16

C. Pembahasan 16

5. Frame inline 18

A. Source Code 18
B. Output Program 19
C. Pembahasan 19
6. Membuat tabel 20
A. Source Code 20
B. Output Program 21
C. Pembahasan 22
7. Mengatur Table 23
A. Source Code 23
B. Output Program 25
C. Pembahasan 25
8. Sisip Gambar Pada Table 27
A. Source Code 27
B. Output Program 28
C. Pembahasan 28
GITHUB 30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Screenshot Output Soal 1 8
Gambar 2. Screenshot Output Soal 2 12
Gambar 3. Screenshot Output Soal 3 14
Gambar 4. Screenshot Output Soal 4 16
Gambar 5. Screenshot Output Soal 5 19
Gambar 6. Screenshot Output Soal 6 21
Gambar 7. Screenshot Output Soal 7 25

Gambar 8. Screenshot Output Soal 8 28

DAFTAR TABEL

Table 1. Source Code Jawaban Soal 1 7
Table 2. Source Code Jawaban Soal 2 11
Table 3 Source Code Jawaban Soal 3 14
Table 4. Source Code Jawaban Soal 4 16
Table 5. Source Code Jawaban Soal 5 18
Table 6. Source Code Jawaban Soal 6 20
Table 7. Source Code Jawaban Soal 7 23
Table 8. Source Code Jawaban Soal 8 27

SOAL

Ketikkan setiap kelompok tag dalam sebuah file, simpan dalam folder Anda sendiri yang telah ditentukan, kemudian jalankan di web browser yang telah terinstall.

1. Variasi Link HTML

A. Source Code

Table 1. Source Code Jawaban Soal 1

```
<html>
    <head>
        <title>Membuat Link</title>
        <center>
            <h1>Macam-Macam Link</h1>
        </center>
    </head>
    <body>
        <a name="TOP">
            <a href="#Link Relatif">Link Relatif</a><br>
            <a href="#Link Absolut">Link Absolut</a><br>
            <a href="#Link with New Window">Link with New Window</a><br>
            <a href="#Link Ke Email">Link ke E-mail</a><br>
        </a>
        <br><br><br><br>
        <a name="Link Relatif">
            <h1>Ini adalah contoh Link Relatif</h1>
            <p>
                Klik <a href="PRAK202.html">di sini</a> Jika Anda akan menuju halaman berikutnya.
            </p>
        </a>
        <br><br>

        <a name="Link Absolut">
            <h1>Ini adalah contoh Link Absolut</h1>
            <p>
                Buka <a href="http://www.google.com">www.google.com</a> untuk pencarian yang Anda inginkan
            </p>
        </a>
        <br><br>

        <a name="Link with New Window">
```

```
            <h1>Ini adalah contoh Link dengan Window Baru</h1>
            <p>
                Buka <a href="http://www.google.com" target="_blank">www.google.com</a> di halaman baru.
            </p>
        </a>
        <br><br>

        <a name="Link Ke Email">
            <h1>Ini adalah contoh Link ke email</h1>
            <p>
                Anda Bisa Menghubungi saya di <a href="mailto:2510817210026@mhs.ulm.ac.id">E-mail ini</a> untuk pertanyaan lebih lanjut
            </p>
        </a>
        <br>
        <a href="#TOP">Kembali ke Atas</a>
    </body>
</html>
```

A. Output Program

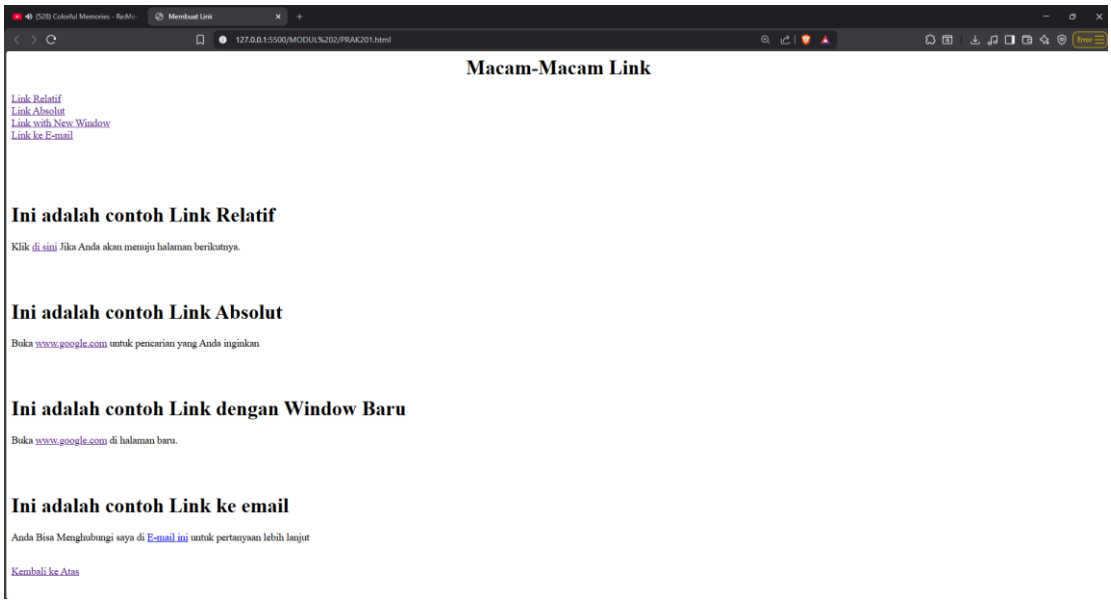

Gambar 1. Screenshot Output Soal 1

B. Pembahasan

Kode ini membentuk satu halaman HTML sederhana yang berfungsi sebagai demonstrasi berbagai jenis hyperlink. Struktur utamanya terdiri dari <head> untuk metadata (judul halaman) dan <body> sebagai tempat seluruh konten yang ditampilkan. Fokus utama program ini ada pada navigasi antar bagian menggunakan link.

Bagian judul <h1>Macam-Macam Link</h1> berperan sebagai header utama yang memberi konteks isi halaman. Ini membantu user memahami bahwa halaman ini berisi beberapa variasi penggunaan link dalam HTML.

Elemen <a name="TOP"> digunakan sebagai titik awal (anchor) halaman. Ini memungkinkan link lain dengan href="#TOP" untuk mengarahkan kembali ke posisi ini. Secara konsep, ini seperti membuat penanda posisi untuk navigasi internal.

Empat link di awal (href="#Link Relatif", dst.) adalah menu navigasi internal. Mekanismenya: saat diklik, browser akan scroll ke elemen dengan name yang sesuai. Jadi alurnya tidak berpindah halaman, hanya berpindah posisi dalam dokumen yang sama.

Bagian Link Relatif menunjukkan penggunaan href="PRAK202.html". Ini mengarah ke file lain dalam direktori yang sama.

Bagian Link Absolut menggunakan URL penuh (http://www.google.com). Ini langsung mengarah ke resource eksternal di internet. Perbedaannya dengan relatif adalah link ini tidak tergantung pada lokasi file lokal.

Pada bagian Link with New Window, atribut target="_blank" ditambahkan. Ini mengubah perilaku default link: bukan membuka di tab yang sama, tapi membuat tab baru. Efeknya, halaman utama tetap terbuka dan tidak tergantikan.

Bagian Link ke Email memakai skema mailto:. Saat link diklik, sistem akan membuka aplikasi email default dengan alamat tujuan yang sudah terisi. Ini bukan navigasi web, tapi interaksi dengan aplikasi lain.

Setiap section (Relatif, Absolut, dll.) diberi anchor dengan name yang unik. Ini yang jadi target dari navigasi di atas. Alur programnya: menu → klik → lompat ke section tertentu → bisa kembali ke atas.

Link terakhir <a href="#TOP">Kembali ke Atas</a> melengkapi flow navigasi. Ini memungkinkan user kembali ke menu utama tanpa scroll manual. Secara keseluruhan, program ini menunjukkan implementasi dasar hyperlink dengan variasi perilaku (internal, eksternal, tab baru, dan email).

2. Style Link

A. Source Code

Table 2. Source Code Jawaban Soal 2

```
<html>
    <head>
        <style>
            a:link{
                color:#000000;
                background-color: transparent;
                text-decoration: none;
            }
            a:visited{
                color:#000000;
                background-color: transparent;
                text-decoration: none;
            }
            a:hover{
                color:#ff0000;
                background-color: transparent;
                text-decoration: underline;
            }
            a:active{
                color:#000000;
                background-color: transparent;
                text-decoration: underline;
            }
        </style>
        <title>Mengubah Warna Link</title>
    </head>

    <body>
        <p>Perubahan Style</p>
        Ini adalah <a href="PRAK201.html"
target="_blank">Link ke halaman lain.</a>
    </body>
</html>
```

B. Output Program

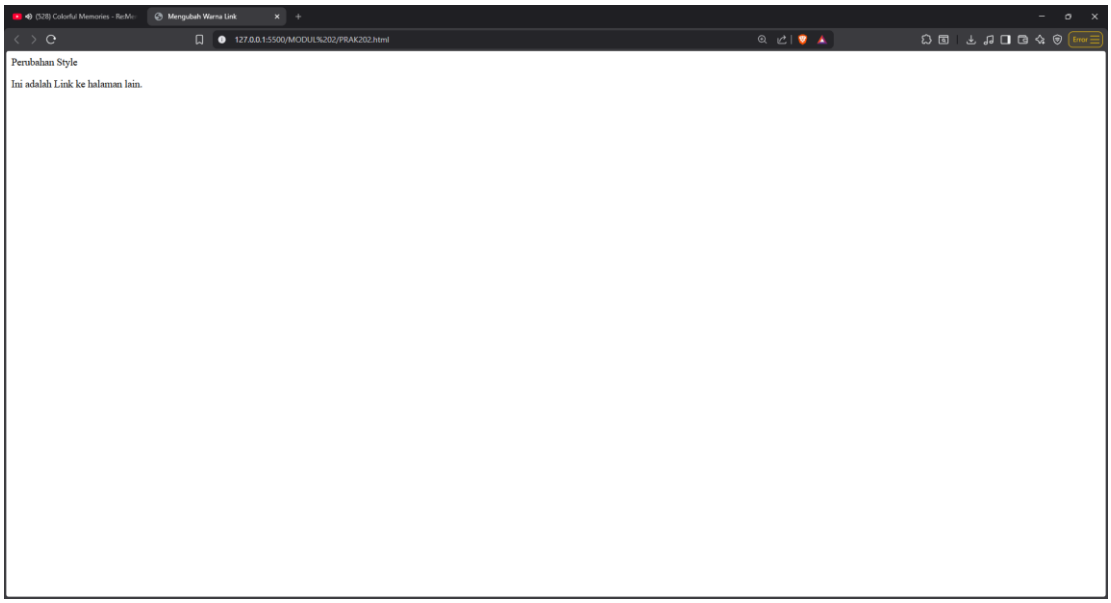

Gambar 2. Screenshot Output Soal 2

C. Pembahasan

Kode ini adalah halaman HTML sederhana yang fokus pada custom styling link menggunakan CSS. Struktur utamanya tetap standar: <head> untuk styling + metadata, dan <body> untuk konten yang ditampilkan ke user. Intinya, program ini nge-demo bagaimana state link bisa dikontrol tampilannya.

Bagian <style> di dalam <head> berisi CSS internal yang langsung diterapkan ke elemen <a>. Ini artinya semua link di halaman akan mengikuti aturan styling yang didefinisikan di sini tanpa perlu file CSS eksternal.

Selector a:link mengatur kondisi default link (belum pernah diklik). Di sini warnanya hitam (#000000), tanpa background, dan tanpa garis bawah (text-decoration: none). Jadi secara visual, link terlihat seperti teks biasa.

Selector a:visited mengatur tampilan link yang sudah pernah dikunjungi. Nilainya dibuat sama dengan a:link, jadi tidak ada perbedaan visual antara link yang sudah diklik dan yang belum.

Selector a:hover aktif saat kursor diarahkan ke link. Di sini warna berubah jadi merah (#ff0000) dan ditambahkan underline. Ini penting untuk memberi feedback interaktif ke user bahwa elemen tersebut bisa diklik.

Selector a:active berlaku saat link sedang diklik (klik ditahan). Styling-nya tetap hitam tapi dengan underline. Ini semacam state transisi singkat sebelum browser menjalankan aksi pindah halaman.

Urutan pseudo-class (link → visited → hover → active) karena CSS membaca dari atas ke bawah.

Di bagian <body>, ada teks biasa dan satu elemen <a> yang mengarah ke file lain (PRAK201.html). Ini contoh implementasi langsung dari styling yang sudah dibuat di atas.

Atribut target="_blank" pada link membuat halaman tujuan dibuka di tab baru. Jadi user tetap stay di halaman ini sambil membuka halaman lain di background.

Secara keseluruhan, alur programnya: CSS mendefinisikan behavior visual untuk setiap state link → HTML menyediakan elemen link → browser menggabungkan keduanya dan menghasilkan interaksi dinamis saat user hover, klik, atau revisit link.

3. Frameset (hosrisontal dan vertikal)

A. Source Code

Table 3 Source Code Jawaban Soal 3

```
<html>
    <frameset rows="50%,50%">
        <frame src="PRAK208.html">
        <frameset cols="25%,75%">
            <frame src="PRAK206.html">
            <frame src="PRAK207.html">
        </frameset>
    </frameset>
</html>
```

B. Output Program

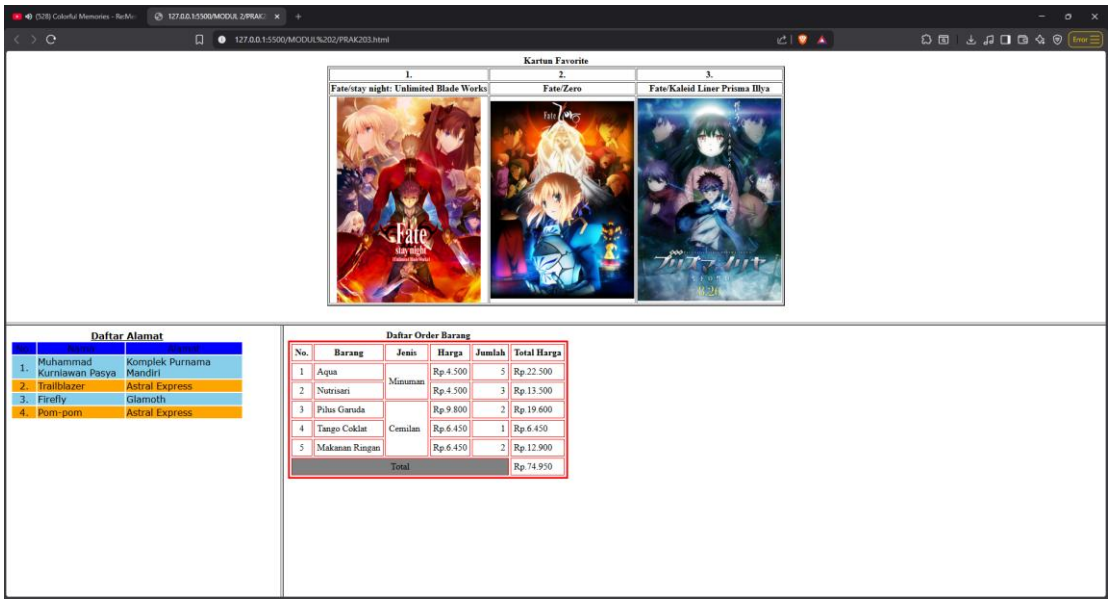

Gambar 3. Screenshot Output Soal 3

C. Pembahasan

Kode ini menggunakan konsep frameset untuk membagi tampilan halaman menjadi beberapa bagian (frame) yang masing-masing memuat dokumen HTML berbeda. Jadi bukan satu halaman utuh, tapi gabungan beberapa halaman yang ditampilkan bersamaan dalam satu viewport.

Elemen utama di sini adalah <frameset rows="50%,50%">, yang membagi layar secara horizontal menjadi dua bagian sama besar. Artinya: bagian atas 50% tinggi layar, bagian bawah 50%.

Frame pertama (<frame src="PRAK208.html">) langsung mengisi bagian atas. Ini berarti file PRAK208.html akan dirender di setengah atas layar tanpa interaksi dengan frame lain.

Bagian kedua dari frameset (setengah bawah) tidak langsung berisi konten, tapi berisi nested frameset: <frameset cols="25%,75%">. Ini artinya bagian bawah dibagi lagi secara vertikal menjadi dua kolom.

Di dalam nested frameset tersebut, <frame src="PRAK206.html"> mengisi 25% sisi kiri bawah. Biasanya ini dipakai untuk sidebar atau navigasi karena ukurannya kecil.
<frame src="PRAK207.html"> mengisi 75% sisi kanan bawah, yang secara logika jadi area konten utama. Jadi layout keseluruhan: atas (full width), bawah kiri (sidebar), bawah kanan (main content).

Alur rendering-nya: browser baca frameset utama → bagi layar horizontal → untuk bagian bawah, baca lagi frameset kedua → bagi jadi dua kolom → load masing-masing file ke frame yang sesuai.

Setiap frame bekerja independen. Artinya, interaksi di satu frame (misalnya klik link) tidak otomatis mempengaruhi frame lain, kecuali ada pengaturan target khusus.
Kode ini tidak menggunakan <body> karena dalam konsep frameset, <frameset> menggantikan fungsi <body> sebagai container utama tampilan.

4. Frameset dengan atribut no-resize = “true”

A. Source Code

Table 4. Source Code Jawaban Soal 4

```
<html>
    <frameset rows="50%,50%">
        <frame noresize="true" src="PRAK208.html">
        <frameset cols="25%,75%">
            <frame noresize="true" src="PRAK206.html">
            <frame noresize="true" src="PRAK207.html">
        </frameset>
    </frameset>
</html>
```

B. Output Program

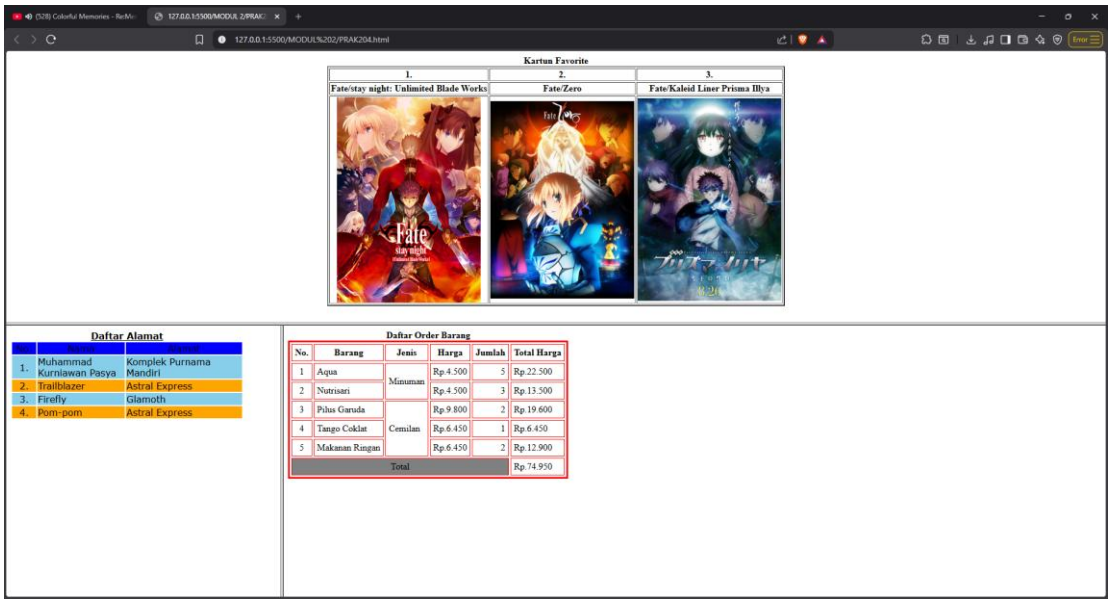

Gambar 4. Screenshot Output Soal 4

C. Pembahasan

Struktur dasar kode ini masih sama: menggunakan <frameset> sebagai pengganti <body> untuk mengatur layout halaman. Fokusnya adalah membagi layar menjadi beberapa frame yang masing-masing memuat file HTML berbeda, tapi kali ini ditambah kontrol terhadap ukuran frame.

<frameset rows="50%,50%"> membagi layar secara horizontal menjadi dua bagian sama besar. Bagian atas dan bawah masing-masing mengambil 50% tinggi viewport, jadi layout awalnya tetap dua layer vertikal.

Frame pertama <frame noresize="true" src="PRAK208.html"> mengisi bagian atas. Atribut noresize="true" berarti user tidak bisa mengubah ukuran frame ini secara manual (tidak bisa drag border). Jadi ukurannya “locked”.

Bagian bawah diisi oleh nested <frameset cols="25%,75%">, yang membagi area bawah menjadi dua kolom: kiri 25% dan kanan 75%. Ini bikin struktur layout jadi kombinasi horizontal + vertikal.

Frame kiri bawah <frame noresize="true" src="PRAK206.html"> biasanya berfungsi sebagai sidebar. Karena noresize, lebarnya tetap 25% dan tidak bisa diubah user.

Frame kanan bawah <frame noresize="true" src="PRAK207.html"> jadi area konten utama dengan porsi lebih besar (75%). Sama seperti frame lain, ukurannya juga dikunci.

Alur rendering: browser baca frameset utama → bagi jadi dua baris → bagian bawah diproses lagi sebagai frameset kolom → masing-masing frame load file HTML sesuai src. Semua frame tampil bersamaan dalam satu halaman.

Dengan noresize di semua frame, interaksi user terhadap layout jadi terbatas. User hanya bisa melihat dan berinteraksi dengan isi frame, tapi tidak bisa mengubah struktur tampilan.

Setiap frame tetap berjalan independen. Misalnya, kalau salah satu frame reload atau navigasi ke halaman lain, frame lain tidak terpengaruh kecuali ada mekanisme target antar frame.

Penambahan noresize ini mengunci desain layout supaya konsisten di semua user. Jadi developer punya kontrol penuh atas proporsi tampilan tanpa risiko user mengubahnya secara manual.

5. Frame inline

A. Source Code

Table 5. Source Code Jawaban Soal 5

```
<html>
    <body>
        <iframe src="PRAK206.html">
        </iframe>
        <p>Beberapa browser lama tidak mendukung iframe.</p>
        <p>Bila browser yang Anda pakai sekarang tidak mendukung, iframe tak akan terlihat.</p>
    </body>
</html>
```

B. Output Program

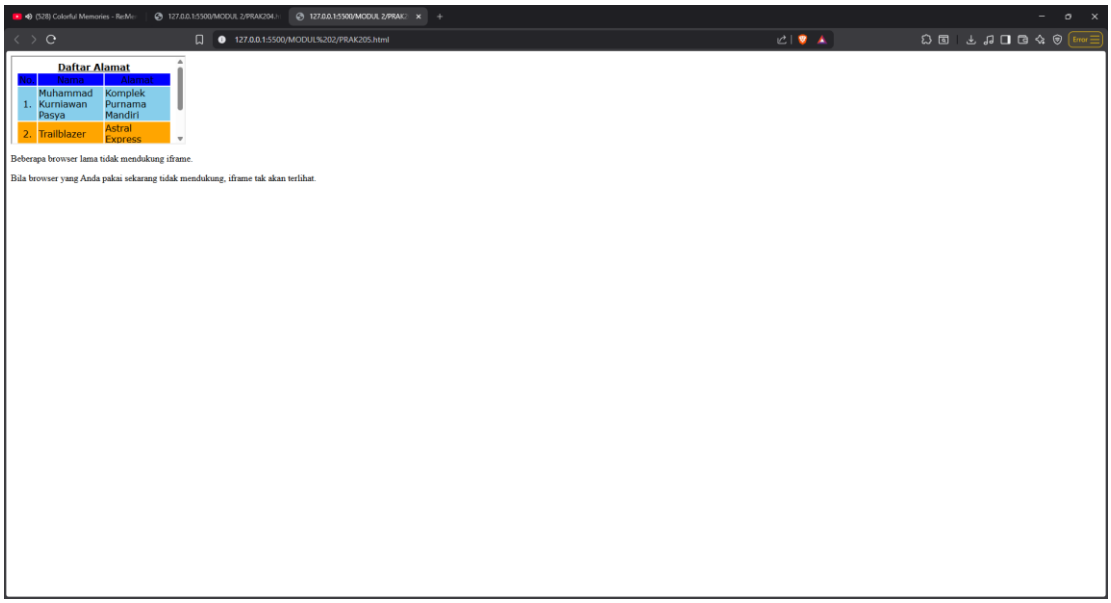

Gambar 5. Screenshot Output Soal 5

C. Pembahasan

Kode ini menggunakan elemen <iframe> untuk menyisipkan halaman HTML lain ke dalam halaman utama. Berbeda dengan frameset yang membagi seluruh layar, iframe lebih fleksibel karena hanya jadi “komponen” di dalam <body>.

<iframe src="PRAK206.html"> adalah inti dari program ini. Atribut src menentukan file yang akan dimuat di dalam frame tersebut. Jadi konten dari PRAK206.html akan tampil embedded di halaman ini, seolah-olah jadi bagian dari halaman utama.

Secara default, iframe punya ukuran standar (biasanya kecil), karena tidak ada atribut width atau height yang ditentukan. Jadi tampilan akhirnya tergantung default browser, yang bisa bikin kontennya terlihat sempit atau terpotong.

Tag <iframe> di sini punya opening dan closing tag, tapi tidak ada konten fallback di dalamnya. Secara konsep, sebenarnya isi di antara <iframe>...</iframe> bisa digunakan sebagai fallback jika iframe tidak didukung.

Dua elemen <p> setelah iframe berfungsi sebagai informasi tambahan untuk user. Isinya menjelaskan bahwa beberapa browser lama mungkin tidak mendukung iframe, jadi kontennya tidak akan muncul.

Alur kerjanya simpel: browser render halaman utama → menemukan <iframe> → request file PRAK206.html → menampilkan hasilnya di dalam area iframe. Ini seperti menjalankan halaman kedua di dalam "jendela kecil".

Iframe berjalan semi-independen. Artinya, halaman di dalam iframe bisa punya CSS, JS, dan interaksi sendiri tanpa mengganggu halaman utama.
Karena iframe memuat halaman lain, performa dan waktu loading bisa terpengaruh. Kalau file yang dimuat berat, iframe juga akan ikut terasa lambat.
Dari sisi penggunaan, iframe sering dipakai untuk embed konten eksternal seperti video, peta, atau dokumen tanpa harus merge langsung ke HTML utama.

6. Membuat tabel

A. Source Code

Table 6. Source Code Jawaban Soal 6

```
<html>
    <head>
        <title>Pembuatan Tabel</title>
    </head>
    <body>
        <font face="verdana" size="2" color="blue">
        <table border="0.8">
            <caption align="top"> <b> <u> Daftar Alamat</u></b></caption>
            <tr bgcolor="blue" align="center">
                <td width="40"> No. </td>
                <td width="150"> Nama </td>
                <td width="200"> Alamat </td>
            </tr>

            <tr bgcolor="skyblue">
                <td align="center"> 1. </td>
                <td> Muhammad Kurniawan Pasya </td>
```

```
                <td> Komplek Purnama Mandiri</td>
            </tr>

            <tr bgcolor="orange">
                <td align="center"> 2. </td>
                <td> Trailblazer </td>
                <td> Astral Express </td>
            </tr>

            <tr bgcolor="skyblue">
                <td align="center"> 3. </td>
                <td> Firefly </td>
                <td> Glamoth </td>
            </tr>

            <tr bgcolor="orange">
                <td align="center"> 4. </td>
                <td> Pom-pom </td>
                <td> Astral Express</td>
            </tr>
        </table>
    </body>
</html>
```

B. Output Program

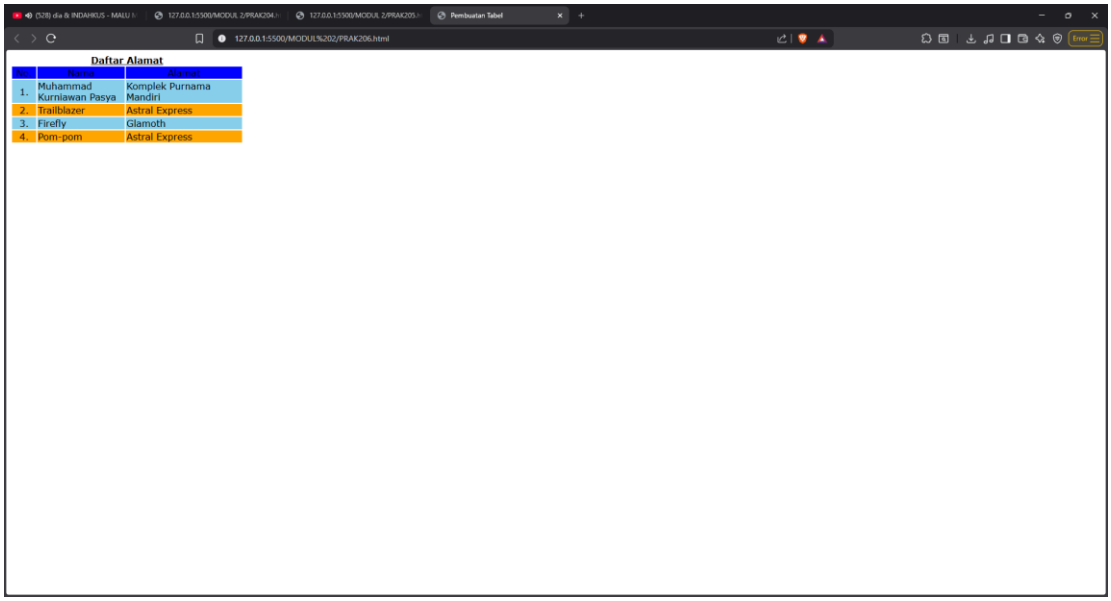

Gambar 6. Screenshot Output Soal 6

C. Pembahasan

Kode ini membangun sebuah halaman HTML yang fokus pada pembuatan tabel data. Struktur utamanya sederhana: <head> berisi judul halaman, sedangkan <body> berisi elemen visual berupa tabel yang menampilkan daftar nama dan alamat.

Tag <font face="verdana" size="2" color="blue"> digunakan untuk mengatur tampilan teks secara global di dalam body. Artinya semua teks di dalamnya akan pakai font Verdana, ukuran kecil (2), dan warna biru. Ini langsung mempengaruhi seluruh isi tabel.

Elemen inti ada di <table border="0.8">, yang membuat tabel dengan garis border tipis. Atribut border ini menentukan ketebalan garis antar sel, jadi makin besar nilainya makin tebal garisnya.

<caption> digunakan untuk memberi judul tabel, yaitu “Daftar Alamat”. Atribut align="top" memastikan caption muncul di atas tabel. Kombinasi <b> dan <u> bikin teks jadi tebal dan bergaris bawah, jadi lebih menonjol.

Baris pertama <tr bgcolor="blue" align="center"> adalah header tabel. Di dalamnya ada tiga <td> yang berisi label kolom: No., Nama, dan Alamat. bgcolor="blue" memberi warna latar, dan align="center" membuat isi teks rata tengah.

Setiap baris data berikutnya juga dibuat dengan <tr>, dan tiap kolom diisi dengan <td>. Kolom pertama berisi nomor urut, kolom kedua nama, dan kolom ketiga alamat. Ini membentuk struktur data yang konsisten per baris.

Atribut width pada header (<td width="40">, dst.) menentukan lebar kolom secara eksplisit. Ini membantu menjaga layout tabel tetap rapi dan tidak berubah-ubah tergantung panjang teks.

Penggunaan bgcolor bergantian antara “skyblue” dan “orange” di setiap baris menciptakan efek striped table. Ini meningkatkan keterbacaan karena mata lebih mudah mengikuti baris data.

Alignment hanya diterapkan di kolom nomor (align="center"), sementara kolom lain default rata kiri. Ini masuk akal karena angka biasanya lebih enak dibaca dalam posisi tengah.

Secara keseluruhan, alur programnya: definisikan style global → buat struktur tabel → isi header → isi data baris per baris → tambahkan variasi visual lewat warna.

7. Mengatur Table

A. Source Code

Table 7. Source Code Jawaban Soal 7

```
<html>
    <head>
        <title>Mengatur Baris dan Kolom</title>
    </head>
    <body>
        <table border="3" bordercolor="red" cellspacing="3" cellpadding="5">
        <caption><b>Daftar Order Barang</b></caption>
        <th>No. </th>
        <th>Barang </th>
        <th>Jenis </th>
        <th>Harga </th>
        <th>Jumlah </th>
        <th>Total Harga </th>

        <tr>
            <td align="center">1</td>
            <td> Aqua </td>
            <td rowspan="2"> Minuman </td>
            <td> Rp.4.500 </td>
            <td align="right"> 5 </td>
```

```
            <td> Rp.22.500 </td>
        </tr>

        <tr>
            <td align="center">2</td>
            <td> Nutrisari </td>
            <td> Rp.4.500 </td>
            <td align="right"> 3 </td>
            <td> Rp.13.500 </td>
        </tr>

        <tr>
            <td align="center">3</td>
            <td> Pilus Garuda </td>
            <td rowspan="3"> Cemilan </td>
            <td> Rp.9.800 </td>
            <td align="right"> 2 </td>
            <td> Rp.19.600 </td>
        </tr>

        <tr>
            <td align="center">4</td>
            <td> Tango Coklat </td>
            <td> Rp.6.450 </td>
            <td align="right"> 1 </td>
            <td> Rp.6.450 </td>
        </tr>

        <tr>
            <td align="center">5</td>
            <td> Makanan Ringan </td>
            <td> Rp.6.450 </td>
            <td align="right"> 2 </td>
            <td> Rp.12.900 </td>
        </tr>

        <tr height="30">
            <td align="center" colspan="5"
bgcolor="gray"> Total </td>
            <td> Rp.74.950</td>
        </tr>
        </table>
    </body>
</html>
```

B. Output Program

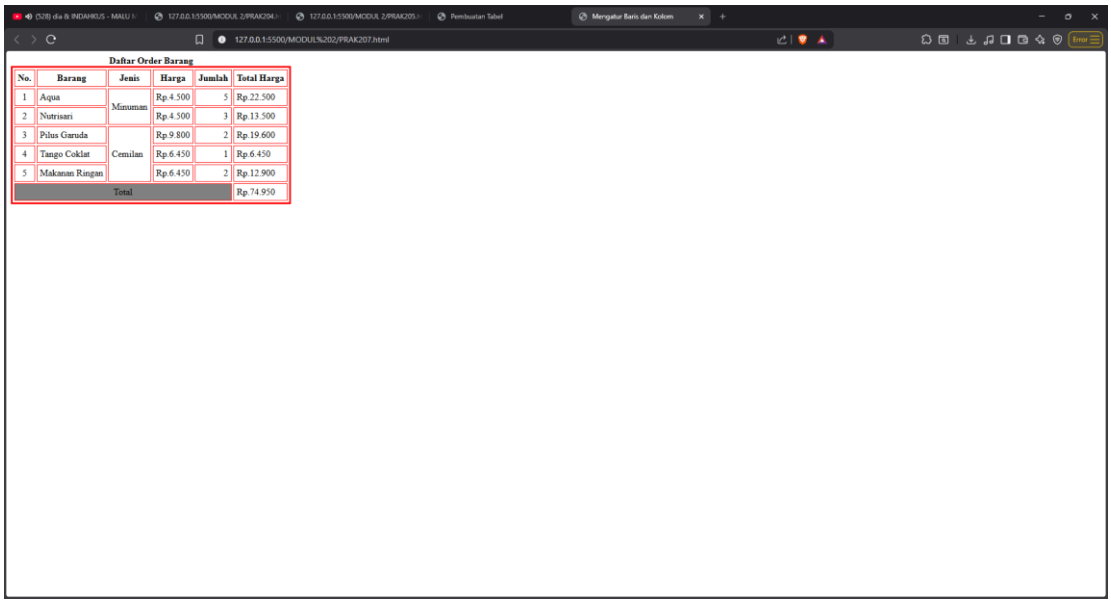

Daftar Order Barang

No.	Barang	Jenis	Harga	Jumlah	Total Harga
1	Aqua	Minuman	Rp.4.500	5	Rp.22.500
2	Nutrisari		Rp.4.500	3	Rp.13.500
3	Pilus Garuda	Cemilan	Rp.9.800	2	Rp.19.600
4	Tango Coklat		Rp.6.450	1	Rp.6.450
5	Makanan Ringan		Rp.6.450	2	Rp.12.900
Total					Rp.74.950

Gambar 7. Screenshot Output Soal 7

C. **Pembahasan**

Kode ini membangun tabel HTML yang lebih kompleks dengan fokus pada pengaturan baris (rowspan) dan kolom (colspan). Struktur dasarnya tetap <table> di dalam <body>, tapi dengan tambahan atribut yang mengontrol spacing, warna, dan penggabungan sel.

Elemen <table border="3" bordercolor="red" cellspacing="3" cellpadding="5"> mengatur tampilan dasar tabel. border menentukan ketebalan garis, bordercolor memberi warna merah, cellspacing mengatur jarak antar sel, dan cellpadding mengatur jarak isi ke tepi sel, ini berpengaruh langsung ke kenyamanan baca.

<caption> memberi judul “Daftar Order Barang” di atas tabel. Ini berfungsi sebagai konteks data yang ditampilkan, jadi user langsung paham tabel ini berisi daftar transaksi/order.

Baris header dibuat dengan <th> untuk setiap kolom: No, Barang, Jenis, Harga, Jumlah, dan Total Harga. <th> secara default membuat teks bold dan terpusat, jadi cocok untuk label kolom.

Pada baris pertama data, ada penggunaan rowspan="2" di kolom “Jenis” untuk nilai Minuman. Artinya satu sel ini mencakup dua baris sekaligus, jadi tidak perlu ditulis ulang di baris berikutnya. Ini mengurangi redundansi data.

Baris kedua melanjutkan data tanpa mengisi kolom Jenis karena sudah di-cover oleh rowspan sebelumnya. Ini menunjukkan bagaimana browser “merge” sel secara vertikal berdasarkan nilai rowspan.

Hal yang sama diterapkan pada kategori Cemilan dengan rowspan="3", yang mencakup tiga baris sekaligus. Ini efektif untuk mengelompokkan item dalam satu kategori tanpa mengulang teks yang sama.

Atribut align="center" digunakan untuk nomor, sedangkan align="right" dipakai pada kolom jumlah. Ini bukan random, angka biasanya lebih enak dibaca kalau rata kanan karena memudahkan perbandingan nilai.

Baris terakhir menggunakan colspan="5" pada kolom Total. Artinya satu sel melebar mencakup lima kolom sekaligus, menyisakan satu kolom terakhir untuk nilai total harga. Ini teknik umum untuk membuat summary row.

Secara alur: tabel dibuat → header didefinisikan → data dimasukkan dengan pengelompokan via rowspan → total dihitung dan ditampilkan dengan colspan.

8. Sisip Gambar Pada Table

A. Source Code

Table 8. Source Code Jawaban Soal 8

```
<html>
    <head>
        <title>Sisip Gambar Dalam Tabel</title>
    </head>
    <body>
    <center>
        <table border="2">
            <caption><b>Kartun Favorite</b></caption>
            <tr>
                <th> 1. </th>
                <th> 2. </th>
                <th> 3. </th>
            </tr>
            <tr  align="center">
                <th> Fate/stay night: Unlimited Blade Works </th>
                <th> Fate/Zero </th>
                <th> Fate/Kaleid Liner Prisma Illya </th>
            </tr>
            <td align="center">
                <img src="fate.jpg" width="250"> </td>
            <td align="center">
                <img src="fz.jpg" width="250"> </td>
            <td align="center">
                <img src="fk.jpg" width="250"> </td>
        </table>
    </center>
    </body>
</html>
```

B. Output Program

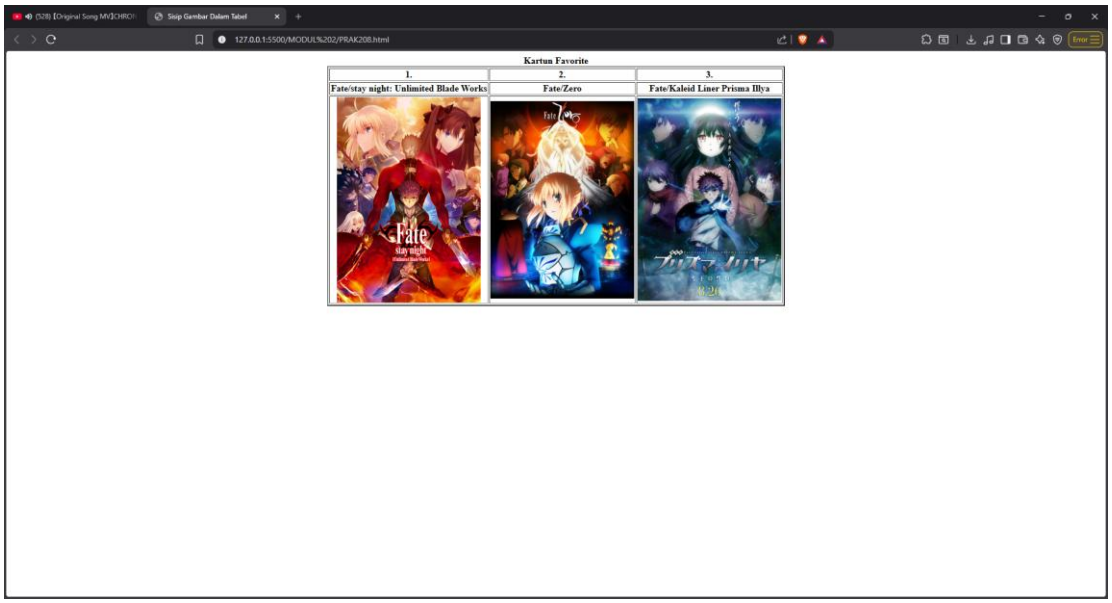

Gambar 8. Screenshot Output Soal 8

C. Pembahasan

Kode ini membangun tabel HTML yang digunakan untuk menampilkan gambar beserta labelnya dalam format grid. Struktur utamanya tetap <table> di dalam <body>, dengan tambahan untuk memposisikan tabel di tengah halaman.

<table border="2"> mengatur tampilan tabel dengan garis border yang cukup jelas. Ini membantu memisahkan tiap kolom sehingga layout visual (teks + gambar) lebih rapi dan terstruktur.

<caption>Kartun Favorite</caption> berfungsi sebagai judul tabel. Ini memberikan konteks bahwa isi tabel adalah daftar kartun favorit, dan ditampilkan di bagian atas tabel.

Baris pertama <tr> berisi <th> dengan angka 1, 2, 3 yang berfungsi sebagai penomoran kolom. Karena pakai <th>, teks otomatis tampil lebih tebal dan terpusat.

Baris kedua <tr align="center"> berisi judul masing-masing kartun. Alignment center memastikan teks berada di tengah sel, sehingga konsisten dengan posisi gambar di bawahnya.

Tiga <td> berikutnya berisi elemen <img> yang merupakan inti dari contoh ini. Setiap gambar dimuat dari file lokal (fate.jpg, fz.jpg, fk.jpg) dan ditampilkan dengan lebar tetap (width="250"), jadi ukurannya seragam.

Atribut align="center" pada <td> memastikan gambar berada di tengah kolom. Ini penting supaya tampilan tidak terlihat miring atau tidak seimbang antar kolom.

Alur render-nya: browser membuat tabel → menampilkan header (nomor) → menampilkan nama kartun → lalu memuat dan menampilkan gambar di bawah masing-masing nama. Jadi tiap kolom punya struktur vertikal: nomor → judul → gambar.

Hubungan antara teks dan gambar di sini bersifat paralel (satu kolom = satu item). Ini pola umum untuk katalog sederhana, di mana tiap item direpresentasikan secara visual + deskriptif.

GITHUB

https://github.com/RyuuZev/PRAKTIKUM-PemrogramanWebsite-MuhammadKurniawanPasya