


MCD :

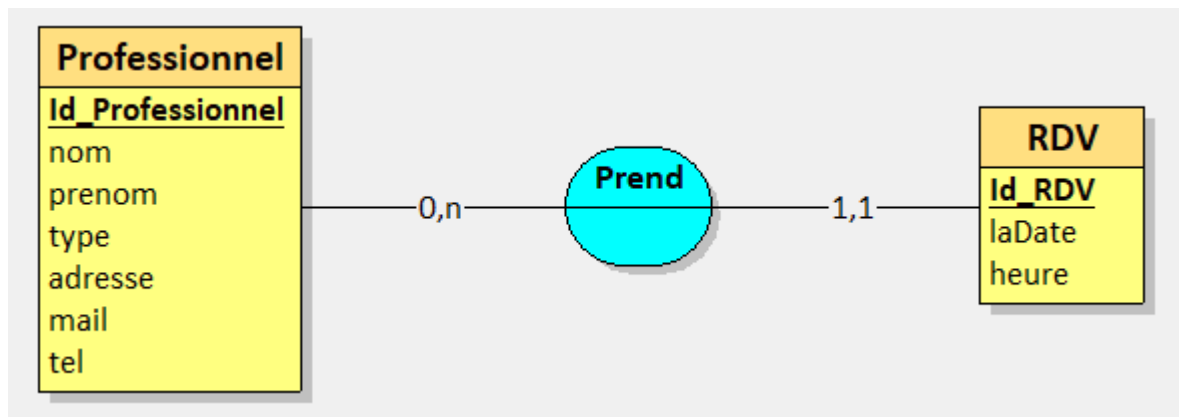

MLD :

Professionnel = (Id_Professionnel COUNTER, nom VARCHAR(50), prenom VARCHAR(50), type VARCHAR(50), adresse VARCHAR(50), mail VARCHAR(50), tel INT);
RDV = (Id_RDV COUNTER, laDate DATE, heure TIME, #Id_Professionnel);

SQL :

```
CREATE TABLE Professionnel(  
  Id_Professionnel COUNTER,  
  nom VARCHAR(50),  
  prenom VARCHAR(50),  
  type VARCHAR(50),  
  adresse VARCHAR(50),  
  mail VARCHAR(50),  
  tel INT,  
  PRIMARY KEY(Id_Professionnel)  
);
```

```
CREATE TABLE RDV(  
  Id_RDV COUNTER,  
  laDate DATE,  
  heure TIME,  
  Id_Professionnel INT NOT NULL,  
  PRIMARY KEY(Id_RDV),  
  FOREIGN KEY(Id_Professionnel) REFERENCES Professionnel(Id_Professionnel)  
);
```