LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN WEB I
MODUL 1

DASAR-DASAR HTML

Oleh:

Abdurrazzak NIM. 2510817110017

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

APRIL 2025

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB I
MODUL 1

Laporan Praktikum Pemrograman Web I Modul 1: Dasar-Dasar HTML ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Pemrograman Web I. Laporan Prakitkum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Abdurrazak
NIM : 2510817110017

Menyetujui,	Mengetahui,
Asisten Praktikum	Dosen Penanggung Jawab Praktikum
Muhammad Maulana Azhari	Nurul Fathanah Mustamin, S.Pd. M.T.
NIM. 2410817210003	NIP. 199110252019032018

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN 2

DAFTAR ISI 3

DAFTAR GAMBAR 5

DAFTAR TABEL 6

SOAL 7

1. Paragraf dan line break 7
   - A. Source Code 7
   - B. Output Program 8
   - C. Pembahasan 8
2. Background color dan heading 10
   - A. Source Code 10
   - B. Output Program 11
   - C. Pembahasan 11
3. Garis horisontal dan komentar tersembunyi ... **Error! Bookmark not defined.**
   - A. Source Code ..... **Error! Bookmark not defined.**
   - B. Output Program ..... **Error! Bookmark not defined.**
   - C. Pembahasan ..... **Error! Bookmark not defined.**
4. Pemformatan teks ..... **Error! Bookmark not defined.**
   - A. Source Code ..... **Error! Bookmark not defined.**
   - B. Output Program ..... **Error! Bookmark not defined.**
   - C. Pembahasan ..... **Error! Bookmark not defined.**
5. Teks yang di-preformat ..... **Error! Bookmark not defined.**

A. Source Code ..... **Error! Bookmark not defined.**

B. Output Program ..... **Error! Bookmark not defined.**

C. Pembahasan ..... **Error! Bookmark not defined.**

6. Arah teks dan quotation ..... **Error! Bookmark not defined.**

A. Source Code ..... **Error! Bookmark not defined.**

B. Output Program ..... **Error! Bookmark not defined.**

C. Pembahasan ..... **Error! Bookmark not defined.**

7. List unordered dan ordered ..... **Error! Bookmark not defined.**

A. Source Code ..... **Error! Bookmark not defined.**

B. Output Program ..... **Error! Bookmark not defined.**

C. Pembahasan ..... **Error! Bookmark not defined.**

8. Jenis-jenis list ordered ..... **Error! Bookmark not defined.**

A. Source Code ..... **Error! Bookmark not defined.**

B. Output Program ..... **Error! Bookmark not defined.**

C. Pembahasan ..... **Error! Bookmark not defined.**

9. Jenis-jenis list unordered ..... **Error! Bookmark not defined.**

A. Source Code ..... **Error! Bookmark not defined.**

B. Output Program ..... **Error! Bookmark not defined.**

C. Pembahasan ..... **Error! Bookmark not defined.**

10. List bersarang dan list definisi. ..... **Error! Bookmark not defined.**

A. Source Code ..... **Error! Bookmark not defined.**

B. Output Program ..... **Error! Bookmark not defined.**

C. Pembahasan ..... **Error! Bookmark not defined.**

GITHUB 37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Screenshot Output Soal 1 ..... **Error! Bookmark not defined.**
Gambar 2. Screenshot Output Soal 2 11
Gambar 3. Screenshot Output Soal 3 ..... **Error! Bookmark not defined.**
Gambar 4. Screenshot Output Soal 4 ..... **Error! Bookmark not defined.**
Gambar 5. Screenshot Output Soal 5 ..... **Error! Bookmark not defined.**
Gambar 6. Screenshot Output Soal 6 ..... **Error! Bookmark not defined.**
Gambar 7. Screenshot Output Soal 7 ..... **Error! Bookmark not defined.**
Gambar 8. Screenshot Output Soal 8 ..... **Error! Bookmark not defined.**
Gambar 9. Screenshot Output Soal 9 ..... **Error! Bookmark not defined.**
Gambar 10. Screenshot Output Soal 10 ..... **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR TABEL

Table 2. Source Code Jawaban Soal 1 ..... **Error! Bookmark not defined.**
Table 2. Source Code Jawaban Soal 2 ..... **Error! Bookmark not defined.**
Table 3. Source Code Jawaban Soal 3 ..... **Error! Bookmark not defined.**
Table 4. Source Code Jawaban Soal 4 ..... **Error! Bookmark not defined.**
Table 5. Source Code Jawaban Soal 5 ..... **Error! Bookmark not defined.**
Table 6. Source Code Jawaban Soal 6 ..... **Error! Bookmark not defined.**
Table 7. Source Code Jawaban Soal 7 ..... **Error! Bookmark not defined.**
Table 8. Source Code Jawaban Soal 8 ..... **Error! Bookmark not defined.**
Table 9. Source Code Jawaban Soal 9 ..... **Error! Bookmark not defined.**
Table 10. Source Code Jawaban Soal 10 ..... **Error! Bookmark not defined.**

SOAL

Ketikkan setiap kelompok tag dalam sebuah file, simpan dalam folder Anda sendiri yang telah ditentukan, kemudian jalankan di web browser yang telah terinstall.

1. Paragraf dan line break

A. Source Code

Tabel 1 Source Code Jawaban Soal 1

```
1   <html>
2   <head>
3       <title>Belajar Web</title>
4   </head>
5   <body>
6       <p>
7       Paragraf ini
8           mengandung        banyak spasi      dan baris
9                       dalam kode         sumbernya,
10        tetapi    browser
11      akan mengabaikannya.
12      </p>
13
14      <p>
15          Sedangkan yang ini memiliki              spasi
16  panjang
17      </p>
18
19      <p align="center">
20                Jumblah  baris  dalam  setiap  paragraf
21  tergantung pada ukkuran window browser an
22          da. Bila Anda mengubah ukuran window browser,
23  jumblah baris dalam paragraf akan beru
24          bah.
25      </p>
26
27      <p align="right">
28          Untuk memotong <br>baris <br>dalam sebua <br>
29  paragraf, <br>gunakan tag <br>.
30      </p>
31  </body>
    </html>
```

B. Output Program

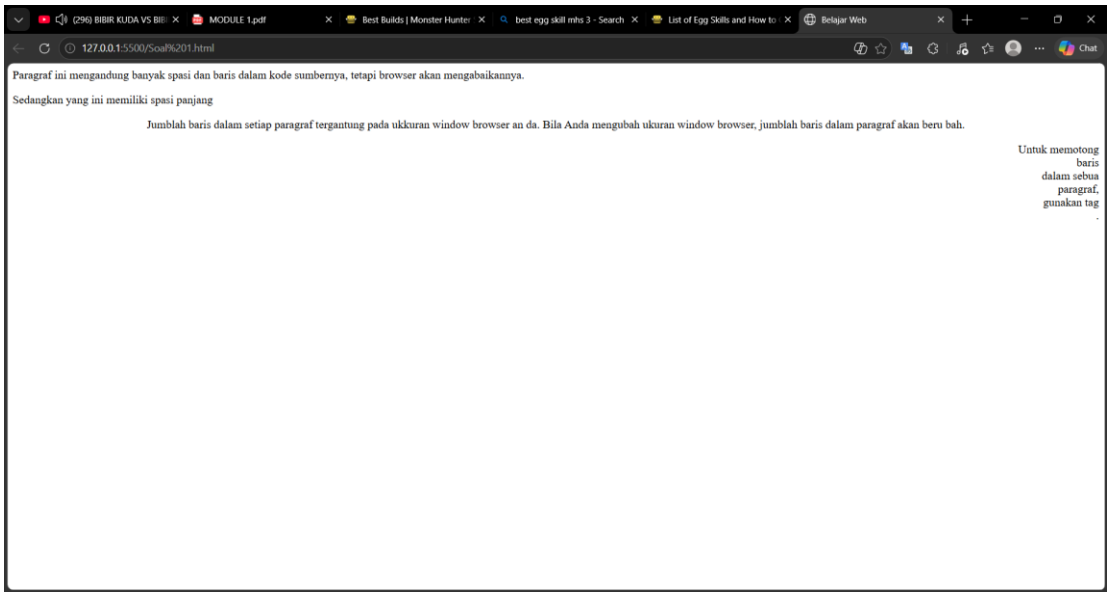

Gambar 1 Screenshot Output Soal 1

C. Pembahasan

File ini diawali dengan tag standar <html> yang menandakan awal dokumen HTML. Di dalamnya terdapat bagian <head> yang berisi tag <title> dengan isi **"Belajar Web"**, yang berfungsi sebagai judul halaman pada tab browser. Setelah itu, bagian <body> digunakan untuk menampilkan seluruh isi halaman kepada pengguna.

Pada bagian isi, terdapat beberapa paragraf yang ditulis menggunakan tag <p>. Paragraf pertama ditulis dengan banyak spasi dan baris baru dalam kode sumbernya. Meskipun terlihat tidak rapi di dalam kode, browser akan mengabaikan spasi berlebih dan tetap menampilkan teks sebagai paragraf normal, karena HTML hanya mengenali satu spasi antar kata, tidak peduli berapa banyak spasi atau baris yang digunakan.

Paragraf kedua juga mengandung spasi yang sangat panjang di antara kata-kata. Sama seperti paragraf sebelumnya, browser tetap menampilkan teks secara normal tanpa mengikuti jumlah spasi yang ada di dalam kode. Hal ini menegaskan bahwa HTML tidak sensitif terhadap spasi berlebih dalam penulisan teks biasa.

Paragraf ketiga menggunakan atribut align="center" pada tag <p>, yang berfungsi untuk meratakan teks ke tengah halaman. Isi paragraf ini menjelaskan bahwa jumlah baris dalam sebuah paragraf bergantung pada ukuran jendela browser. Jika ukuran

window diubah, maka susunan baris teks juga akan ikut berubah, karena tampilan HTML secara default bersifat responsif terhadap ukuran layar.

Paragraf keempat menggunakan atribut align="right" untuk meratakan teks ke sisi kanan halaman. Di dalam paragraf ini terdapat beberapa tag <br> yang digunakan untuk memaksa pindah baris. Berbeda dengan enter biasa di dalam kode yang diabaikan oleh browser, tag <br> akan benar-benar menghasilkan baris baru pada tampilan halaman.

Di bagian akhir, tag </body> menandakan penutup isi halaman, dan </html> menutup seluruh dokumen HTML.

2. Background color dan heading

A. Source Code

Tabel 2 Source Code Jawaban Soal 2

```
<html>
<head>
    <title>Belajar PW</title>
</head>
<body bgcolor="yellow">
    <p>
        Perhatikan bahwa halaman ini seharusnya berwarna kuning.
    </p>
    <h1>Ini adalah heading 1</h1>
    <h2>Ini adalah heading 2</h2>
    <h3>Ini adalah heading 3</h3>
    <h4>Ini adalah heading 4</h4>
    <h5>Ini adalah heading 5</h5>
    <h6>Ini adalah heading 6</h6>
    <p> Gunakan tag heading hanya untuk membuat heading saja. Jangan menggunakan tag
        tersebut hanya untuk membuat tampilan huruf tebal. Gunakan tag lain untuk keperluan itu</p>
    <h1 align="center"> ini adalah heading 1</h1>
    <p>Heading di atas telah diposisikan utntuk berada di tengah halaman ini.</p>
</body>
</html>
```

B. Output Program

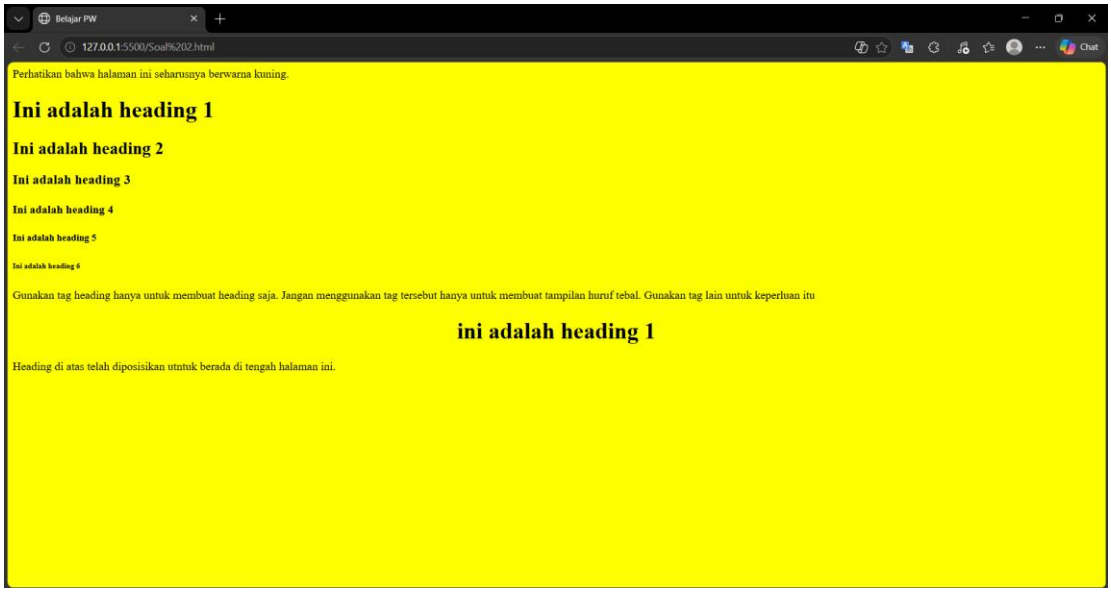

Gambar 2. Screenshot Output Soal 2

C. Pembahasan

File ini diawali dengan tag dasar <html> yang menandakan bahwa dokumen tersebut adalah halaman HTML. Di dalamnya terdapat bagian <head> yang berisi tag <title> dengan teks **"Belajar PW"**, yang akan ditampilkan sebagai judul pada tab browser. Setelah itu, bagian <body> menggunakan atribut bgcolor="yellow" yang berfungsi untuk memberikan warna latar belakang halaman menjadi kuning, sehingga seluruh halaman akan terlihat berwarna kuning saat ditampilkan.

Pada bagian isi, terdapat sebuah paragraf <p> yang menjelaskan bahwa halaman ini seharusnya berwarna kuning, sesuai dengan atribut yang telah diberikan pada <body>. Setelah itu, terdapat enam heading mulai dari <h1> hingga <h6>. Tag heading ini digunakan untuk menunjukkan tingkatan judul dalam HTML, di mana <h1> merupakan heading terbesar dan paling penting, sedangkan <h6> adalah yang paling kecil. Masing-masing heading menampilkan teks yang menunjukkan levelnya, sehingga pengguna dapat melihat perbedaan ukuran dan hirarki secara visual.

Selanjutnya terdapat paragraf yang memberikan penjelasan bahwa tag heading seharusnya digunakan hanya untuk membuat judul atau heading, bukan untuk sekadar membuat teks menjadi tebal. Hal ini penting karena dalam HTML, setiap tag memiliki

fungsi semantik masing-masing, sehingga penggunaan yang tepat akan membantu struktur halaman menjadi lebih baik dan mudah dipahami, baik oleh browser maupun mesin pencari.

Di bagian berikutnya, terdapat tag <h1> yang menggunakan atribut align="center", yang berfungsi untuk meratakan teks heading tersebut ke tengah halaman. Hal ini menunjukkan bahwa selain ukuran, heading juga dapat diatur posisinya menggunakan atribut tertentu. Paragraf terakhir menjelaskan bahwa heading di atas telah diposisikan ke tengah halaman, sebagai penegasan dari penggunaan atribut tersebut.

Di bagian akhir, tag </body> menandakan penutup isi halaman, dan </html> menutup seluruh dokumen HTML.

3. Garis horisontal dan komentar tersembunyi

A. Source Code

Tabel 3 Source Code Jawaban Soal 3

```
1  <html>
2  <head>
3      <title>Belajar PW</title>
4  </head>
5  <body>
6      <p>Tag hr mendefinisikan sebuah garis horisontal,
   default-nya
7          adalah rata tengah :</p>
8      <hr color="green">
9      <p align="left">Terdapat paragraf disini</p>
10     <hr width="80%" size="10" align="left">
11     <p align="right" >Terdapat paragraf disini</p>
12     <hr     width="400"     size="6"     align="right"
   color="red">
13     <center>
14     <p>Terdapat paragraf disini</p>
15     </center>
16     <!-- Ini adalah kometar yang tidak akan ditampilkan
   di layar browser -->
17 </body>
18 </html>
```

B. Output Program

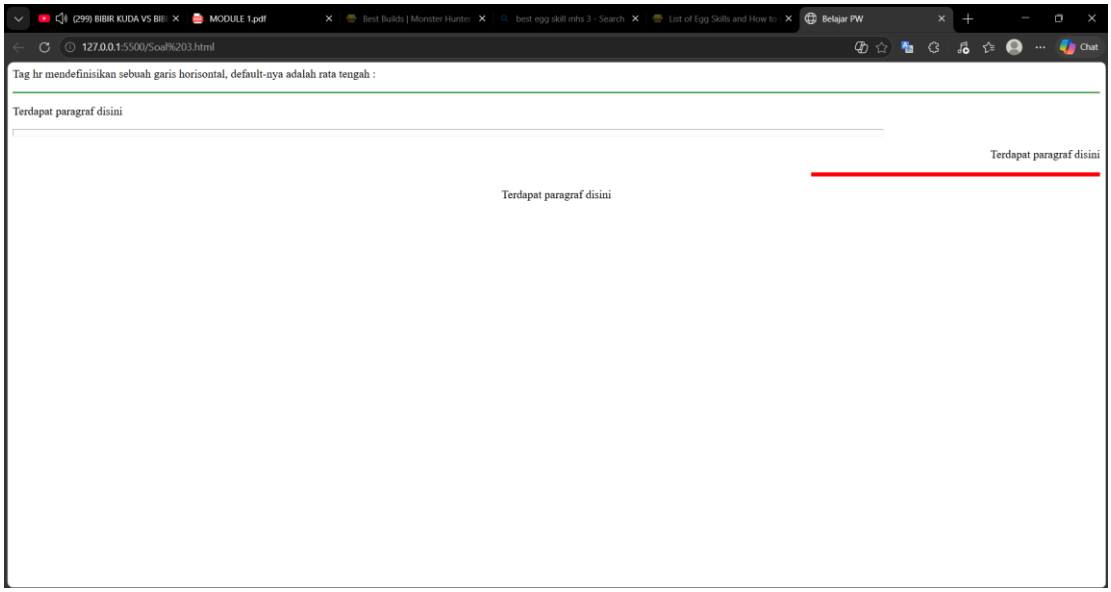

Gambar 3 Screenshot Output Soal 3

C. Pembahasan

File ini diawali dengan tag dasar <html> yang menandakan awal dari dokumen HTML. Di dalamnya terdapat bagian <head> yang berisi tag <title> dengan teks **"Belajar PW"**, yang berfungsi sebagai judul halaman pada tab browser. Setelah itu, bagian <body> digunakan untuk menampilkan seluruh isi halaman kepada pengguna. Pada bagian isi, terdapat sebuah paragraf <p> yang menjelaskan bahwa tag <hr> digunakan untuk membuat garis horizontal, dengan posisi default berada di tengah halaman. Setelah paragraf tersebut, digunakan tag <hr color="green"> yang berfungsi untuk menampilkan garis horizontal dengan warna hijau. Secara default, garis ini akan tampil rata tengah karena tidak diberikan atribut perataan tambahan.

Selanjutnya terdapat paragraf dengan atribut align="left" yang membuat teks diratakan ke kiri. Setelah itu, terdapat tag <hr> dengan beberapa atribut tambahan, yaitu width="80%", size="10", dan align="left". Atribut width="80%" mengatur panjang garis menjadi 80% dari lebar halaman, size="10" mengatur ketebalan garis, dan align="left" membuat garis tersebut rata kiri.

Kemudian terdapat paragraf lain dengan atribut align="right" yang meratakan teks ke kanan. Di bawahnya terdapat tag <hr> dengan atribut width="400", size="6",

align="right", dan color="red". Atribut width="400" menentukan panjang garis dalam satuan piksel, size="6" mengatur ketebalan garis, align="right" membuat garis rata kanan, dan color="red" memberikan warna merah pada garis tersebut.

Selanjutnya terdapat tag yang digunakan untuk memposisikan konten di dalamnya agar berada di tengah halaman. Di dalam tag ini terdapat sebuah paragraf yang secara otomatis akan tampil di tengah karena dibungkus oleh . Perlu diketahui bahwa tag termasuk cara lama (deprecated) dalam HTML modern, dan biasanya digantikan dengan CSS.

Di bagian akhir, terdapat komentar HTML <!-- ... --> yang berisi catatan untuk programmer. Komentar ini tidak akan ditampilkan di browser, sehingga hanya berfungsi sebagai penjelasan dalam kode. Terakhir, tag </body> menutup isi halaman, dan </html> menutup seluruh dokumen HTML.

4. Pemformatan teks

A. Source Code

Tabel 4 Source Code Jawaban Soal 4

```
1  <html>
2  <head>
3      <title>Belajar PW</title>
4  </head>
5  <body>
6
7      <b>Teks ini tebal</b>
8      <br>
9
10     <strong>Teks ini juga tebal</strong>
11     <br>
12
13     <big>Teks ini hurufnya besar</big>
14     <br>
15
16     <em>Teks ini miring</em>
17     <br>
18
19     <i>Teks ini juga miring</i>
20     <br>
21
22     <small>Teks ini hurufnya kecil</small>
23     <br>
24
25     Teks ini berisi <sub>subscript</sub>
26     <br>
27
28     Teks ini berisi <sup>superscript</sup>
29
30 </body>
31 </html>
```

B. Output Program

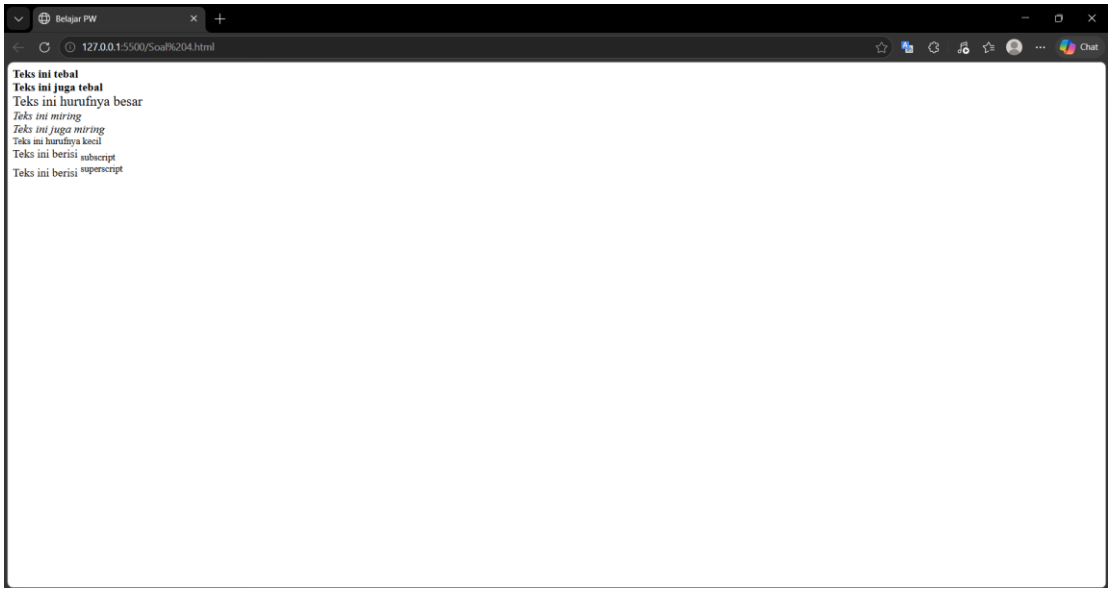

Gambar 4 Screenshot Output Soal 4

C. Pembahasan

File ini diawali dengan tag dasar <html> yang menandakan awal dari dokumen HTML. Di dalamnya terdapat bagian <head> yang berisi tag <title> dengan teks **"Belajar PW"**, yang berfungsi sebagai judul halaman pada tab browser. Setelah itu, bagian <body> digunakan untuk menampilkan seluruh isi halaman kepada pengguna. Pada bagian isi, terdapat beberapa contoh penggunaan tag HTML untuk memformat teks. Baris pertama menggunakan tag <b> untuk menampilkan teks menjadi tebal. Setelah itu terdapat tag <br> yang berfungsi untuk membuat baris baru, sehingga setiap contoh ditampilkan pada baris yang berbeda.

Selanjutnya digunakan tag yang juga menghasilkan teks tebal seperti <b>, namun secara fungsi lebih bersifat semantik, yaitu menandakan bahwa teks tersebut memiliki penekanan penting. Kemudian terdapat tag <big> yang membuat ukuran teks menjadi lebih besar dari ukuran normal.

Berikutnya terdapat tag yang digunakan untuk memberikan penekanan pada teks dengan cara membuatnya miring. Tag ini juga bersifat semantik, mirip dengan . Selain itu, terdapat tag <i> yang juga membuat teks menjadi miring, namun tanpa makna penekanan khusus, hanya sekadar tampilan visual.

Kemudian terdapat tag <small> yang digunakan untuk mengecilkan ukuran teks dibandingkan ukuran normal. Setelah itu, terdapat contoh penggunaan tag <sub> yang membuat teks menjadi subscript, yaitu posisi teks lebih rendah dari garis normal (biasanya digunakan pada rumus seperti H_2O). Terakhir, terdapat tag <sup> yang membuat teks menjadi superscript, yaitu posisi teks lebih tinggi dari garis normal (biasanya digunakan pada pangkat seperti x^2).

Setiap elemen dipisahkan dengan tag <br> agar tampil pada baris yang berbeda di browser. Di bagian akhir, tag </body> menutup isi halaman, dan </html> menutup seluruh dokumen HTML.

5. Teks yang di-preformat

A. Source Code

Tabel 5 Source Code Jawaban Soal 5

```
1  <html>
2  <head>
3      <title>Belajar PW</title>
4  </head>
5  <body>
6
7  <pre>
8  Ini adalah
9  Teks yang di-preformat.
10 Preformat akan menampilkan        spasi dan
11 line break apa adanya.
12 </pre>
13
14 <p>Tag pre cocok untuk menampilkan kode komputer di
   bawah ini:</p>
15
16 <pre>
17 for i = 1 to 10
18     print i
19 next i
20 </pre>
21
22 </body>
23 </html>
```

B. Output Program

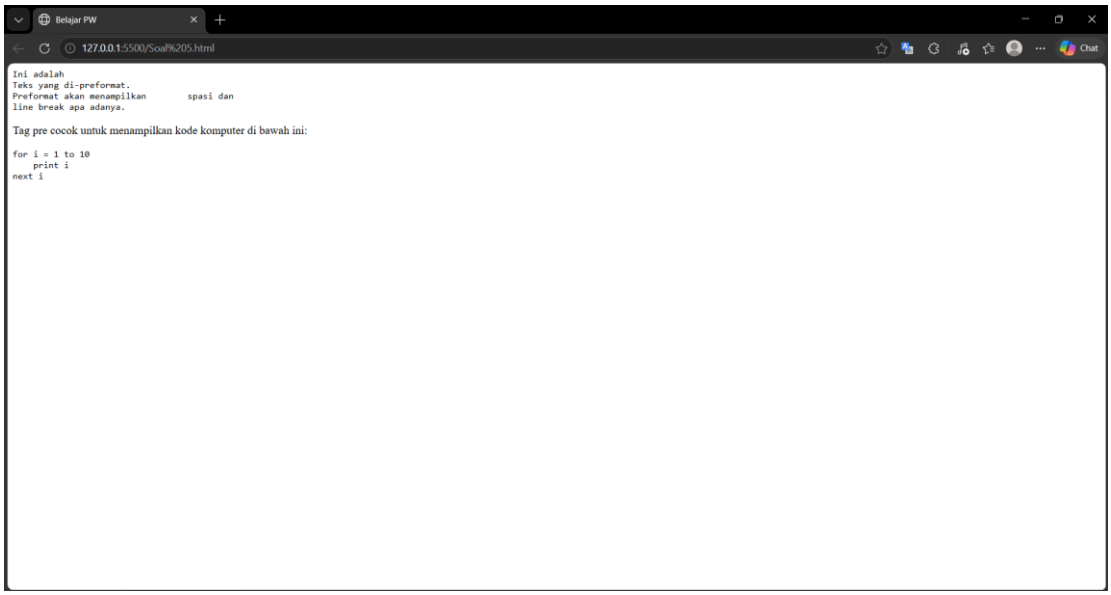

Gambar 5 Screenshot Output Soal 5

C. Pembahasan

File ini diawali dengan tag dasar <html> yang menandakan awal dari dokumen HTML. Di dalamnya terdapat bagian <head> yang berisi tag <title> dengan teks **"Belajar PW"**, yang berfungsi sebagai judul halaman pada tab browser. Setelah itu, bagian <body> digunakan untuk menampilkan seluruh isi halaman kepada pengguna. Pada bagian isi, terdapat penggunaan tag <pre> yang berfungsi untuk menampilkan teks dalam format preformatted (sesuai dengan penulisan di kode sumber). Berbeda dengan tag paragraf biasa, teks di dalam <pre> akan mempertahankan semua spasi, tab, dan line break (enter) sebagaimana ditulis. Hal ini terlihat pada teks "Ini adalah Teks yang di-preformat…" di mana spasi dan baris baru ditampilkan apa adanya di browser, tanpa diabaikan seperti pada tag <p>.

Selanjutnya terdapat sebuah paragraf <p> yang menjelaskan bahwa tag <pre> cocok digunakan untuk menampilkan kode komputer. Ini memberikan konteks bahwa fungsi utama <pre> memang sering dipakai untuk menampilkan kode program agar tetap rapi dan mudah dibaca.

Setelah itu, terdapat lagi tag <pre> kedua yang berisi contoh kode sederhana seperti perulangan "for i = 1 to 10". Pada bagian ini, struktur penulisan kode seperti

indentasi (jarak spasi di awal baris) tetap dipertahankan saat ditampilkan di browser. Hal ini penting karena dalam kode program, penataan seperti ini membantu meningkatkan keterbacaan.

Di bagian akhir, tag </body> menandakan penutup isi halaman, dan </html> menutup seluruh dokumen HTML.

6. Arah teks dan quotation

A. Source Code

Tabel 6 Source Code Jawaban Soal 6

```
1  <html>
2  <head>
3      <title>Belajar PW</title>
4  </head>
5  <body>
6
7      <p>
8      Bila browser Anda mendukung kemampuan bi-
   directional override (bdo), baris berikut ini akan
   dituliskan dari kanan ke kiri (rtl):
9      </p>
10
11     <bdo dir="rtl">
12     Anggap saja ini tulisan bahasa Arab
13     </bdo>
14     <br>
15     Ini adalah contoh quotation panjang:
16     <blockquote>
17     Ini adalah quotation panjang. Ini adalah quotation
   panjang. Ini adalah quotation panjang. Ini adalah
   quotation panjang. Ini adalah quotation panjang.
18     </blockquote>
19
20     Ini adalah contoh quotation pendek:
21     <q>Ini adalah quotation pendek.</q>
22
23     <p>
24     Menggunakan elemen blockquote, browser menyisipkan
   line break dan margin, tetapi elemen q tidak akan
   menampilkan apapun yang khusus.
25     </p>
26
27 </body>
28 </html>
```

B. Output Program

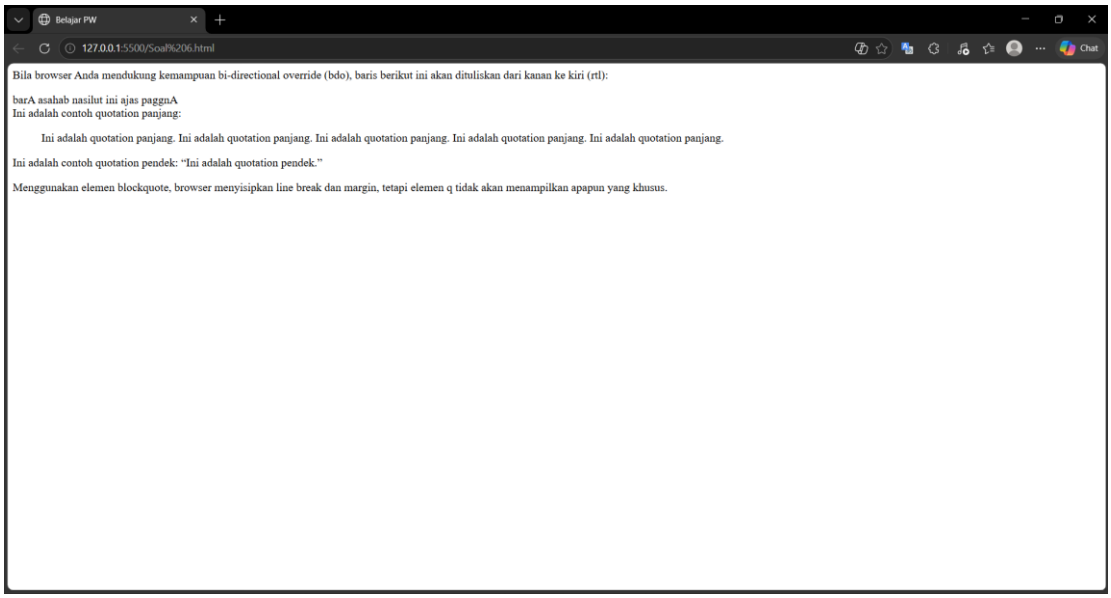

Gambar 6 Screenshot Output Soal 6

C. Pembahasan

File ini diawali dengan tag dasar <html> yang menandakan bahwa dokumen tersebut adalah halaman HTML. Di dalamnya terdapat bagian <head> yang berisi tag <title> dengan teks **"Belajar PW"**, yang akan ditampilkan sebagai judul pada tab browser. Setelah itu, bagian <body> digunakan untuk menampilkan seluruh isi halaman kepada pengguna.

Pada bagian isi, terdapat sebuah paragraf <p> yang menjelaskan tentang penggunaan elemen **bi-directional override (bdo)**. Paragraf ini memberi informasi bahwa jika browser mendukung fitur tersebut, maka teks dapat ditampilkan dengan arah penulisan tertentu, seperti dari kanan ke kiri (right-to-left / rtl).

Selanjutnya digunakan tag <bdo dir="rtl"> yang berfungsi untuk membalik arah penulisan teks menjadi dari kanan ke kiri. Teks di dalamnya, yaitu “Anggap saja ini tulisan bahasa Arab”, akan ditampilkan terbalik arah penulisannya (dari kanan ke kiri), sesuai dengan nilai atribut dir="rtl". Setelah itu terdapat tag <br> yang digunakan untuk membuat baris baru.

Kemudian terdapat teks yang memperkenalkan contoh quotation panjang, diikuti dengan tag <blockquote>. Tag <blockquote> digunakan untuk menampilkan

kutipan panjang, biasanya dalam bentuk paragraf tersendiri. Browser secara otomatis akan memberikan jarak (margin) dan memulai baris baru (line break) pada elemen ini, sehingga tampilannya terlihat terpisah dari teks biasa.

Setelah itu terdapat contoh quotation pendek menggunakan tag <q>. Berbeda dengan <blockquote>, tag <q> digunakan untuk kutipan singkat yang berada dalam satu baris teks. Biasanya browser akan menambahkan tanda kutip secara otomatis pada teks di dalam <q>, tanpa memberikan jarak atau baris baru seperti pada <blockquote>.

Di bagian akhir, terdapat paragraf <p> yang menjelaskan perbedaan antara kedua elemen tersebut, yaitu bahwa <blockquote> akan menghasilkan line break dan margin secara otomatis, sedangkan <q> tidak memberikan tampilan khusus selain kutipan inline. Terakhir, tag </body> menutup isi halaman, dan </html> menutup seluruh dokumen HTML.

7. List unordered dan ordered

A. Source Code

Tabel 7 Source Code Jawaban Soal 7

```
1  <html>
2  <head>
3      <title>Belajar PW</title>
4  </head>
5  <body>
6      <h4>Sebentuk list unordered:</h4>
7      <ul>
8          <li>Kopi</li>
9          <li>Teh</li>
10         <li>Susu</li>
11     </ul>
12
13     <br>
14
15     <h4>Sebentuk list ordered:</h4>
16     <ol>
17         <li>Kopi</li>
18         <li>Teh</li>
19         <li>Susu</li>
20     </ol>
21
22 </body>
23 </html>
```

B. output Program

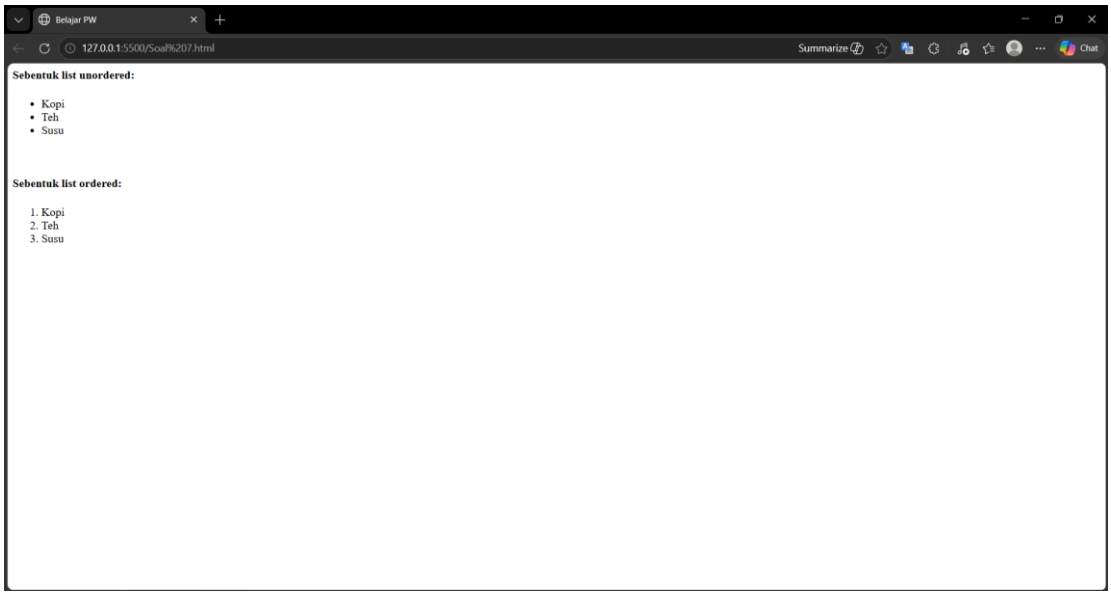

Gambar 7 Screenshot Output Soal 7

C. Pembahasan

File ini diawali dengan tag dasar <html> yang menandakan bahwa dokumen tersebut adalah halaman HTML. Di dalamnya terdapat bagian <head> yang berisi tag <title> dengan teks **"Belajar PW"**, yang berfungsi sebagai judul halaman pada tab browser. Setelah itu, bagian <body> digunakan untuk menampilkan seluruh isi halaman kepada pengguna.

Pada bagian isi, terdapat heading <h4> yang menampilkan teks **"Sebentuk list unordered:"** sebagai judul untuk daftar pertama. Setelah itu digunakan tag <ul> yang berfungsi untuk membuat daftar tidak berurutan (unordered list), yaitu daftar yang biasanya ditampilkan dengan tanda bullet (titik). Di dalam <ul>, terdapat beberapa tag <li> (list item) yang masing-masing berisi item daftar, yaitu "Kopi", "Teh", dan "Susu".

Setelah daftar pertama, terdapat tag <br> yang digunakan untuk memberikan jarak atau baris kosong sebelum bagian berikutnya.

Selanjutnya terdapat heading <h4> kedua dengan teks **"Sebentuk list ordered:"** yang menjadi judul untuk daftar berikutnya. Di bawahnya digunakan tag <ol> yang berfungsi untuk membuat daftar berurutan (ordered list), yaitu daftar yang

ditampilkan dengan nomor secara otomatis. Sama seperti sebelumnya, di dalam <ol> terdapat beberapa tag <li> yang berisi item daftar yang sama, yaitu “Kopi”, “Teh”, dan “Susu”, namun kali ini akan ditampilkan dengan urutan angka (1, 2, 3).

Di bagian akhir, tag </body> menutup isi halaman, dan </html> menutup seluruh dokumen HTML.

8. Jenis-jenis list ordered

A. Source Code

Tabel 8 Source Code Jawaban Soal 8

```
1  <html>
2  <head>
3      <title>Belajar PW</title>
4  </head>
5  <body>
6      <h4>List bernomor:</h4>
7      <ol>
8          <li>Apel</li>
9          <li>Pisang</li>
10         <li>Lemon</li>
11         <li>Jeruk</li>
12     </ol>
13     <h4>List dengan huruf:</h4>
14     <ol type="A">
15         <li>Apel</li>
16         <li>Pisang</li>
17         <li>Lemon</li>
18         <li>Jeruk</li>
19     </ol>
20     <h4>List dengan huruf kecil:</h4>
21     <ol type="a">
22         <li>Apel</li>
23         <li>Pisang</li>
24         <li>Lemon</li>
25         <li>Jeruk</li>
26     </ol>
27     <h4>List dengan angka romawi:</h4>
28     <ol type="I">
29         <li>Apel</li>
30         <li>Pisang</li>
31         <li>Lemon</li>
32         <li>Jeruk</li>
33     </ol>
34     <h4>List dengan angka romawi kecil:</h4>
35     <ol type="i">
36         <li>Apel</li>
37         <li>Pisang</li>
38         <li>Lemon</li>
39         <li>Jeruk</li>
40     </ol>
```

```
</body>
</html>
```

B. output Program

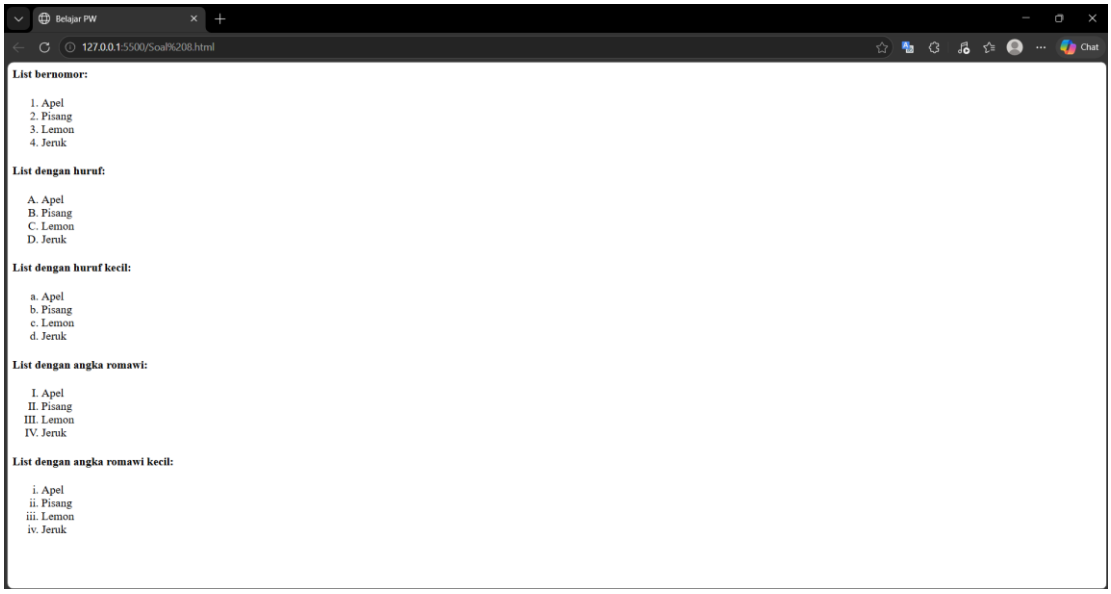

Gambar 8 Screenshot Output Soal 8

C. Pembahasan

File ini diawali dengan tag dasar <html> yang menandakan bahwa dokumen tersebut adalah halaman HTML. Di dalamnya terdapat bagian <head> yang berisi tag <title> dengan teks **"Belajar PW"**, yang berfungsi sebagai judul halaman pada tab browser. Setelah itu, bagian <body> digunakan untuk menampilkan seluruh isi halaman kepada pengguna.

Pada bagian isi, terdapat beberapa contoh penggunaan **ordered list** atau daftar berurutan menggunakan tag <ol>. Setiap bagian diawali dengan heading <h4> yang menjelaskan jenis daftar yang ditampilkan.

Pertama, terdapat heading **"List bernomor:"** yang diikuti dengan tag <ol> tanpa atribut tambahan. Secara default, daftar ini akan menggunakan angka biasa (1, 2, 3, dan seterusnya). Di dalamnya terdapat beberapa tag <li> yang berisi item daftar, yaitu "Apel", "Pisang", "Lemon", dan "Jeruk".

Selanjutnya terdapat heading **“List dengan huruf:”** yang menggunakan tag <ol type="A">. Atribut type="A" mengubah penomoran menjadi huruf kapital (A, B, C, dan seterusnya), sehingga setiap item dalam <li> akan ditampilkan dengan awalan huruf besar.

Berikutnya terdapat heading **“List dengan huruf kecil:”** yang menggunakan <ol type="a">. Pada bagian ini, penomoran daftar menggunakan huruf kecil (a, b, c, dan seterusnya), namun isi item tetap sama seperti sebelumnya.

Kemudian terdapat heading **“List dengan angka romawi:”** yang menggunakan <ol type="I">. Atribut ini mengubah penomoran menjadi angka romawi besar (I, II, III, dan seterusnya).

Terakhir, terdapat heading **“List dengan angka romawi kecil:”** yang menggunakan <ol type="i">. Pada bagian ini, penomoran daftar ditampilkan dalam bentuk angka romawi kecil (i, ii, iii, dan seterusnya).

Setiap daftar memiliki isi item yang sama, namun perbedaannya terletak pada jenis penomoran yang digunakan melalui atribut type pada tag <ol>.

Di bagian akhir, tag </body> menutup isi halaman, dan </html> menutup seluruh dokumen HTML.

9. Jenis-jenis list unoredered

A. Source Code

Tabel 9 Source Code Jawaban Soal 9

```
1  <html>
2  <head>
3     <title>Belajar PW</title>
4  </head>
5  <body>
6     <h4>List dengan bullet berbentuk disc:</h4>
7     <ul type="disc">
8        <li>Apel</li>
9        <li>Pisang</li>
10       <li>Lemon</li>
11       <li>Jeruk</li>
12    </ul>
13    <h4>List dengan bullet berbentuk lingkaran:</h4>
14    <ul type="circle">
15       <li>Apel</li>
16       <li>Pisang</li>
17       <li>Lemon</li>
18       <li>Jeruk</li>
19    </ul>
20    <h4>List dengan bullet berbentuk kotak:</h4>
21    <ul type="square">
22       <li>Apel</li>
23       <li>Pisang</li>
24       <li>Lemon</li>
25       <li>Jeruk</li>
26    </ul>
27 </body>
28 </html>
```

B. output Program

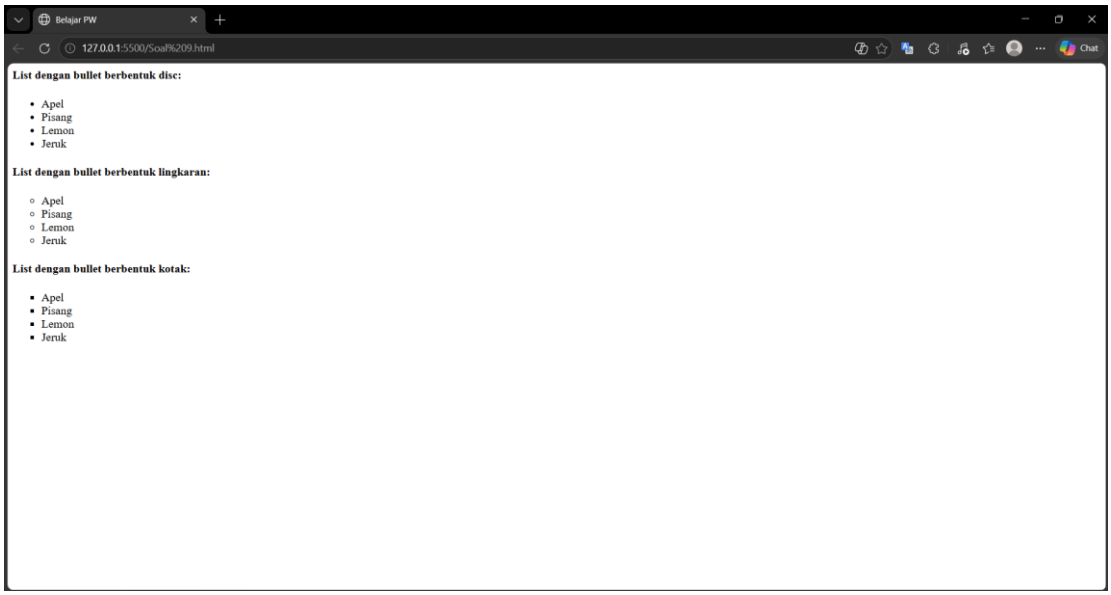

Gambar 9 Screenshot Output Soal 9

C. Pembahasan

File ini diawali dengan tag dasar <html> yang menandakan bahwa dokumen tersebut adalah halaman HTML. Di dalamnya terdapat bagian <head> yang berisi tag <title> dengan teks **"Belajar PW"**, yang berfungsi sebagai judul halaman pada tab browser. Setelah itu, bagian <body> digunakan untuk menampilkan seluruh isi halaman kepada pengguna.

Pada bagian isi, terdapat beberapa contoh penggunaan **unordered list** atau daftar tidak berurutan menggunakan tag <ul>. Setiap bagian diawali dengan heading <h4> yang menjelaskan jenis bullet (penanda) yang digunakan pada daftar tersebut.

Pertama, terdapat heading **“List dengan bullet berbentuk disc:”** yang diikuti dengan tag <ul type="disc">. Atribut type="disc" menghasilkan bullet berbentuk titik penuh (●), yang merupakan bentuk default pada unordered list. Di dalamnya terdapat beberapa tag <li> yang berisi item daftar, yaitu “Apel”, “Pisang”, “Lemon”, dan “Jeruk”.

Selanjutnya terdapat heading **“List dengan bullet berbentuk lingkaran:”** yang menggunakan <ul type="circle">. Atribut ini mengubah bullet menjadi lingkaran kosong (○), sehingga tampilannya berbeda dari default meskipun isi daftar tetap sama.

Kemudian terdapat heading **“List dengan bullet berbentuk kotak:”** yang menggunakan <ul type="square">. Pada bagian ini, bullet ditampilkan dalam bentuk kotak (■), yang memberikan variasi tampilan lain pada daftar tidak berurutan.

Setiap daftar memiliki isi item yang sama, namun perbedaannya terletak pada bentuk bullet yang diatur melalui atribut type pada tag <ul>.

Di bagian akhir, tag </body> menutup isi halaman, dan </html> menutup seluruh dokumen HTML.

10. List bersarang dan list definisi

A. Source Code

Tabel 10 Source Code Jawaban Soal 10

```
1  <html>
2  <head>
3     <title>Belajar PW</title>
4  </head>
5  <body>
6     <h4>Sebuah list bersarang:</h4>
7     <ul>
8        <li>Kopi</li>
9        <li>Teh
10          <ul>
11          <li>Teh hitam</li>
12          <li>Teh Hijau</li>
13          </ul>
14       </li>
15       <li>Susu</li>
16    </ul>
17    <br>
18    <h4>Contoh list definisi:</h4>
19    <dl>
20       <dt>Kopi</dt>
21       <dd>Minuman panas hitam</dd>
22       <dt>Susu</dt>
23       <dd>Minuman dingin putih</dd>
24    </dl>
25 </body>
26 </html>
```

B. output Program

Gambar 10 Screenshot Output Soal 10

C. Pembahasan

File ini diawali dengan tag dasar <html> yang menandakan bahwa dokumen tersebut adalah halaman HTML. Di dalamnya terdapat bagian <head> yang berisi tag <title> dengan teks **"Belajar PW"**, yang berfungsi sebagai judul halaman pada tab browser. Setelah itu, bagian <body> digunakan untuk menampilkan seluruh isi halaman kepada pengguna.

Pada bagian isi, terdapat heading <h4> dengan teks **"Sebuah list bersarang:"** yang menjelaskan bahwa akan ditampilkan contoh daftar bertingkat (nested list). Di bawahnya terdapat tag <ul> yang merupakan unordered list (daftar tidak berurutan). Di dalamnya terdapat beberapa item <li>, yaitu "Kopi", "Teh", dan "Susu". Pada item "Teh", terdapat list lain di dalamnya berupa <ul> kedua, yang berisi "Teh hitam" dan "Teh Hijau". Struktur seperti ini disebut list bersarang karena terdapat daftar di dalam daftar, yang biasanya digunakan untuk menunjukkan subkategori atau rincian dari suatu item utama.

Setelah itu terdapat tag <br> yang berfungsi untuk memberikan jarak atau baris kosong sebelum bagian berikutnya.

Selanjutnya terdapat heading <h4> dengan teks **“Contoh list definisi:”** yang memperkenalkan penggunaan definition list. Di bawahnya digunakan tag <dl> yang merupakan wadah untuk daftar definisi. Di dalam <dl>, terdapat tag <dt> (definition term) yang digunakan untuk menuliskan istilah, seperti “Kopi” dan “Susu”, serta tag <dd> (definition description) yang berfungsi untuk memberikan penjelasan atau deskripsi dari istilah tersebut, seperti “Minuman panas hitam” dan “Minuman dingin putih”.

Struktur <dl>, <dt>, dan <dd> biasanya digunakan untuk membuat daftar istilah beserta penjelasannya, mirip seperti kamus atau glosarium.

Di bagian akhir, tag </body> menutup isi halaman, dan </html> menutup seluruh dokumen HTML.

GITHUB

https://