


ISIMATCH

MANUAL DE INSTALACIÓN

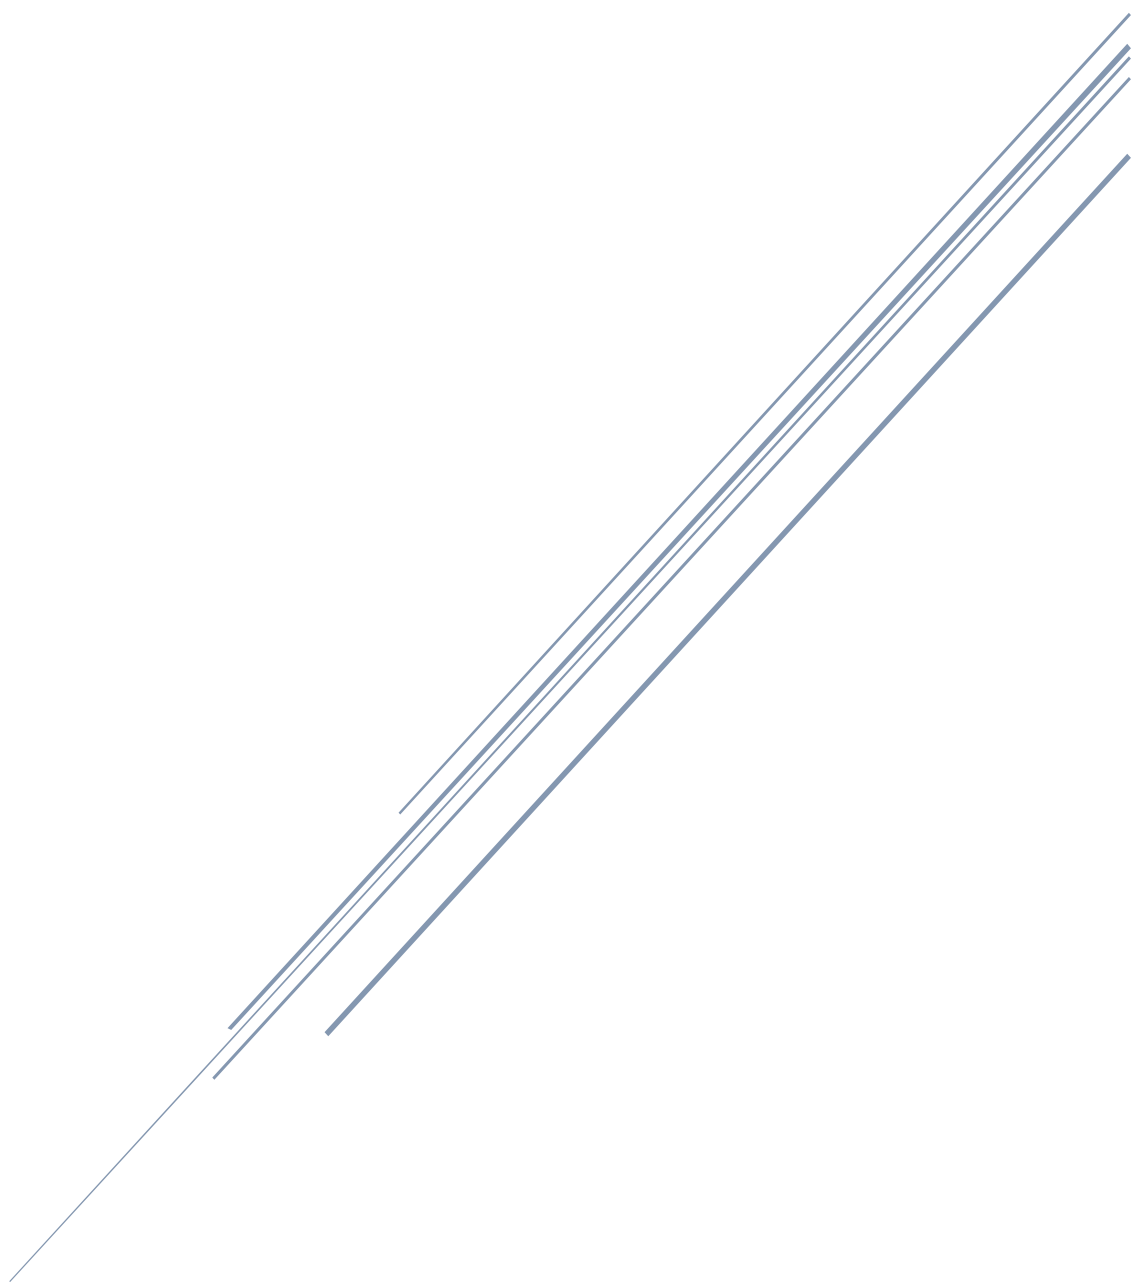

Contenido

1. INTRODUCCIÓN AL ENTORNO DE DESARROLLO.....	2
2. REQUISITOS PREVIOS DEL SISTEMA.....	2
3. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE XAMPP.....	3
4. DESPLIEGUE DE ARCHIVOS EN EL SERVICIO LOCAL.....	3
5. CONFIGURACIÓN DE LA BASE DE DATOS (PHPMYADMIN).....	4
5.1 Creación del contenedor	4
5.2 Importación del esquema SQL.....	4
6. VERIFICACIÓN DE LA CONEXIÓN (CONEXIÓN.PHP)	5
7. EJECUCIÓN Y ACCESO FINAL	5
8. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMUNES (FAQ)	6

1. INTRODUCCIÓN AL ENTORNO DE DESARROLLO

Para ejecutar **ISIMatch** de manera local, es necesario recrear un entorno de servidor web que sea capaz de interpretar lenguaje **PHP** y gestionar una base de datos **MySQL/MariaDB**. La plataforma ha sido desarrollada para ser totalmente compatible con el paquete de software **XAMPP**, una distribución de Apache que integra todas las herramientas necesarias en un solo instalador.

Este manual detalla los pasos desde la preparación del hardware hasta la ejecución de la primera sesión en el navegador, asegurando que la integridad de los datos y la conexión con el servidor sean óptimas.

2. REQUISITOS PREVIOS DEL SISTEMA

Antes de comenzar con el despliegue, el administrador debe asegurarse de contar con los siguientes elementos:

- **Entorno de Servidor:** XAMPP (Versión recomendada: 8.2 o superior para compatibilidad con las funciones de PHP utilizadas).
- **Gestor de Base de Datos:** phpMyAdmin (incluido en XAMPP).
- **Navegador Web:** Google Chrome, Mozilla Firefox o Microsoft Edge (actualizados).
- **Espacio en Disco:** Mínimo 500MB para la instalación de herramientas y archivos del proyecto.

3. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE XAMPP

El motor de ISIMatch depende de que los servicios de backend estén activos. Siga estos pasos para configurar el panel de control:

- **Descarga e Instalación:** Descargue el instalador desde la web oficial de Apache Friends. Durante la instalación, asegúrese de marcar los componentes **Apache** y **MySQL**.
- **Ejecución del Panel de Control:** Inicie la aplicación "XAMPP Control Panel" con permisos de administrador para evitar bloqueos en los puertos del sistema.
- **Activación de Servicios:**
 - Localice el módulo **Apache** y pulse el botón "*Start*". Este servicio se encarga de servir las páginas .php.
 - Localice el módulo **MySQL** y pulse el botón "*Start*". Este servicio permite la persistencia de datos (usuarios, clases, perfiles).
 - Verificación: Ambos módulos deben aparecer resaltados en color verde. Si el texto se pone rojo, compruebe que no haya aplicaciones como Skype o Docker ocupando los puertos 80 o 3306.

4. DESPLIEGUE DE ARCHIVOS EN EL SERVICIO LOCAL

Una vez que el servidor está "vivo", debemos situar el código fuente de la aplicación en la ruta que Apache utiliza para publicar contenido.

1. **Localización de la ruta raíz:** Diríjase al directorio de instalación de XAMPP (por defecto es *C:\xampp*).
2. **Carpeta de destino:** Entre en la carpeta llamada *htdocs*. Este es el directorio público del servidor.
3. **Transferencia del proyecto:** Cree una carpeta llamada *isimatch* y pegue dentro los 17 archivos del proyecto (incluyendo los scripts PHP, la hoja de estilos CSS y el archivo SQL).
 - Ruta final esperada: *C:\xampp\htdocs\isimatch\index.php*

5. CONFIGURACIÓN DE LA BASE DE DATOS (PHPMYADMIN)

Este es el paso más crítico. Sin la base de datos correctamente importada, el sistema de login y el catálogo de profesores no funcionarán.

5.1 Creación del contenedor

1. Abra su navegador y escriba la dirección: <http://localhost/phpmyadmin/>.
2. En el menú lateral izquierdo, haga clic en "**Nueva**".
3. En el campo "Nombre de la base de datos", escriba exactamente: *isimatch*.
 - Nota: Es vital respetar las minúsculas, ya que el archivo *conexion.php* busca este nombre exacto.
4. En el desplegable de "Cotejamiento", seleccione *utf8mb4_general_ci* para asegurar la compatibilidad con tildes y caracteres especiales. Pulse "**Crear**".

5.2 Importación del esquema SQL

1. Con la base de datos *isimatch* seleccionada, haga clic en la pestaña superior "Importar".
2. Pulse el botón "Seleccionar archivo" y busque en la carpeta de su proyecto el archivo llamado *isimatch.sql*.
3. Desplácese hasta el final de la página y pulse el botón "Importar".
4. El sistema procesará las consultas y creará automáticamente todas las tablas (*usuarios*, *profesores_detalle*s, *clases*, *resenas*, etc.). Debería aparecer un mensaje de éxito en color verde.

6. VERIFICACIÓN DE LA CONEXIÓN (CONEXIÓN.PHP)

El archivo *conexion.php* actúa como el puente de comunicación entre la interfaz y los datos. Para la configuración estándar de XAMPP, el archivo ya está configurado de la siguiente manera:

```
$servidor = "localhost";  
$usuario = "root";      // Usuario maestro de XAMPP  
$password = "";        // Por defecto XAMPP no tiene contraseña  
$base_datos = "isimatch";
```

Si ha modificado la contraseña de su usuario *root* en MySQL, deberá editar este archivo con un bloc de notas para reflejar los cambios, de lo contrario, el sistema mostrará un error de "Conexión fallida".

7. EJECUCIÓN Y ACCESO FINAL

Con los servicios activos y la base de datos cargada, ya puede acceder a la plataforma:

1. Abra el navegador.
2. Escriba en la barra de direcciones: <http://localhost/isimatch/>.
3. El sistema cargará automáticamente el archivo *index.php*.
4. **Prueba de fuego:** Intente realizar un registro de usuario o un login. Si el sistema le redirige correctamente a su Dashboard, la instalación ha sido un éxito.

8. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMUNES (FAQ)

- ¿Error "Object not found"? Verifique que la carpeta en *htdocs* se llama exactamente igual que la URL (ej: *isimatch*).
- ¿La base de datos da error de conexión? Asegúrese de que en el Panel de XAMPP el botón de MySQL esté en verde.
- ¿No se ven los estilos CSS? Asegúrese de que el archivo *style.css* esté en la misma carpeta que los archivos PHP.
- ¿Puertos ocupados? Si Apache no arranca, pulse en el botón "Config" de Apache en XAMPP, abra el archivo *httpd.conf* y cambie el puerto 80 por el 8080. (Si hace esto, deberá acceder como *localhost:8080/isimatch*).