
Flowchart 4 — การค้นหา: 3 เส้นทาง (hash · binary · linear)

search.py · เลือกเส้นทางตามชนิดของคำถาม แล้วลงรายละเอียด binary_search ซึ่งเป็นตัวที่เขียนเอง

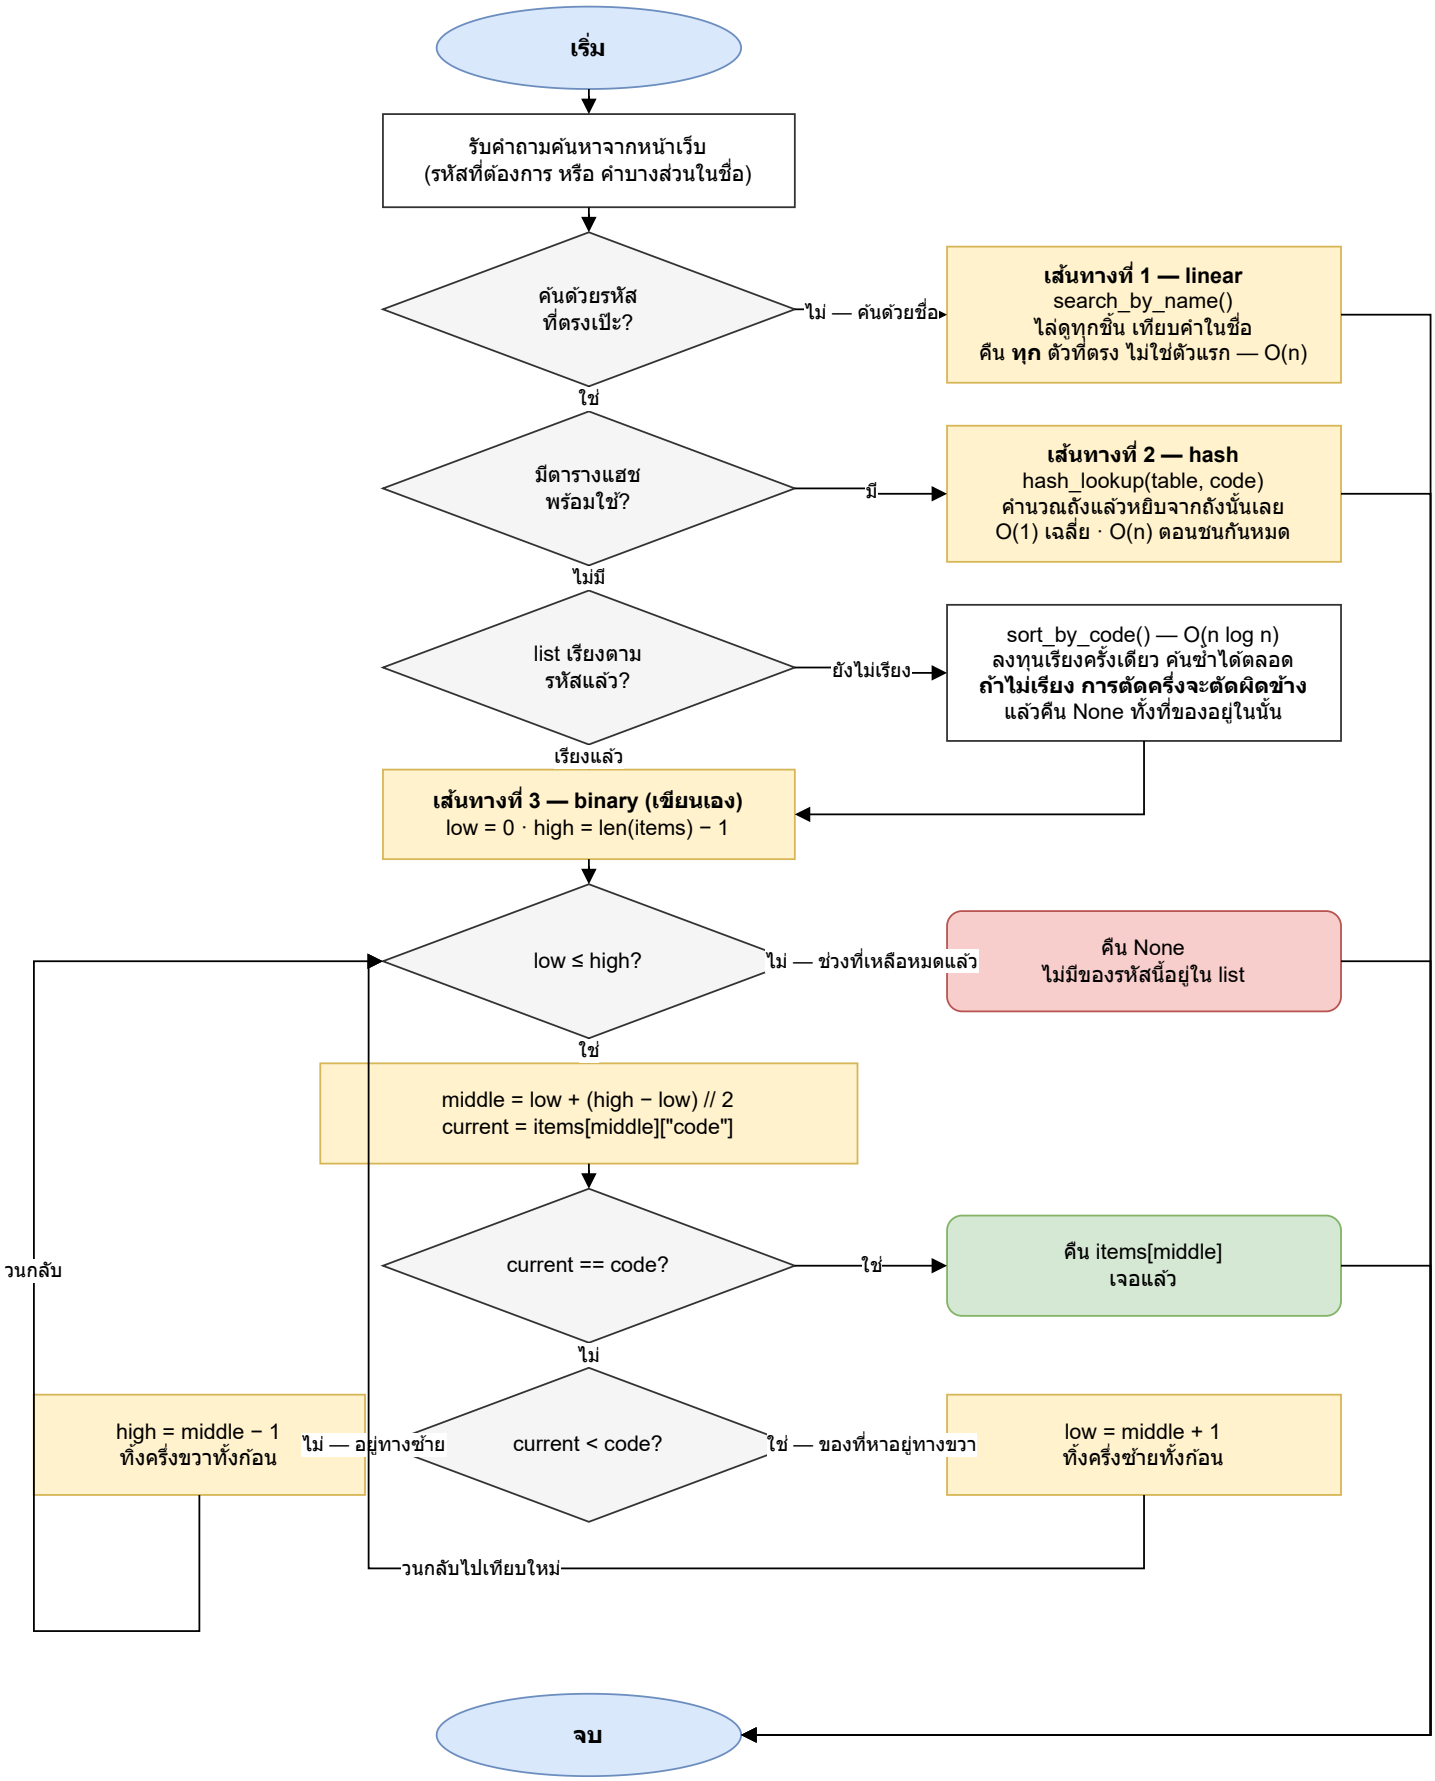

ทำไมรอบหนึ่งตัดได้ครึ่งหนึ่ง ทุกครั้งที่เทียบจบหนึ่งรอบ จำนวนที่เหลือต้องดูจะลดลงครึ่งหนึ่ง ข้อมูล 1,000 ชิ้นจึงเทียบแค่ประมาณ 10 ครั้ง ($2^{10} = 1{,}024$) เทียบกับ linear ที่เทียบเฉลี่ย 500 ครั้ง · เขียนเป็นลูป ไม่ใช่เรียกตัวเอง จึงไม่กินพื้นที่ stack เพิ่ม หน่วยความจำเป็น O(1) ไม่ใช่ O(log n)