




PostgreSQL

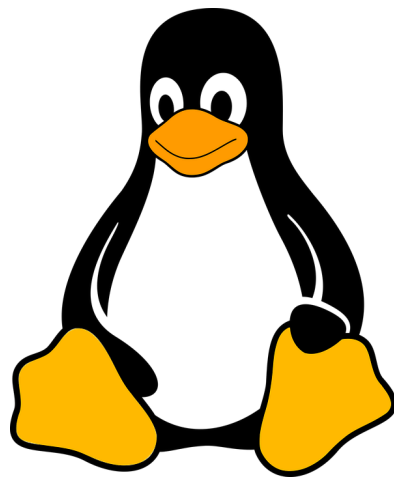

Instalação.....	3
Atualizar lista de pacotes.....	3
Instalar postgres.....	3
Configurar Repositório Automático.....	3
Verificar Instalação.....	3
Parar o PostgreSQL.....	3
Ativar o PostgreSQL.....	3
Trabalhando Via CLI.....	4
Autenticar no Postgres.....	4
Falha de autenticação do tipo 'peer'.....	4
Trocar a Senha do Usuário.....	4
Criar Banco de Dados.....	4
Acessar Banco de Dados.....	5
Sair do Banco de Dados.....	5
Listar Bancos de Dados.....	5
Acessar um Banco de Dados.....	5
Listar Tabelas do BD.....	5
Instalar pgAdmin4.....	6
Instalar Chave Pública.....	6
Criar Repositório de Configuração.....	6
Instalar Ferramenta.....	6

Instalação

Atualizar lista de pacotes

```
sudo apt update
```

Instalar postgres

```
sudo apt install postgresql postgresql-common -y
```

Configurar Repositório Automático

```
sudo  
/usr/share/postgresql-common/pgdg/apt.postgresql.org.  
sh
```

Verificar Instalação

```
psql --version
```

Parar o PostgreSQL

```
sudo systemctl stop postgresql
```

Ativar o PostgreSQL

```
sudo systemctl start postgresql
```

Trabalhando Via CLI

CLI (Command Line Interface) é seu terminal, a Interface de Linha de Comando, por onde se executa comandos para o sistema operacional trabalhar com as aplicações.

Autenticar no Postgres

```
psql -U postgres
```

Por padrão já é criado um usuário 'postgres'

Falha de autenticação do tipo 'peer'

Resolver nos arquivos de configuração com um editor de texto (vim/nano)

```
sudo vim /etc/postgresql/18/main/pg_hba.conf
```

Mude onde estiver escrito 'peer' para 'trust'

Reinicie o serviço do postgres

```
sudo systemctl restart postgresql
```

Tente autenticar novamente

Trocar a Senha do Usuário

Para colocar uma senha no usuário 'postgres'

```
sudo -u postgres psql
```

Em seguida, após estar logado como usuário 'postgres'

```
\password
```

Digite uma senha, por exemplo: postgres ou qualquer outra

Criar Banco de Dados

No caso de estar autenticado, use os comandos SQL (CREATE DATABASE ...), em caso de não estar autenticado

```
createdb -U nome_usuario nome_banco
```

Exemplo:

```
createdb -U postgres testedb
```

Acessar Banco de Dados

Caso já esteja autenticado

```
\c nome_do_banco
```

Caso queira autenticar e acessar o banco

```
psql -U postgres -d testedb
```

Sair do Banco de Dados

```
exit
```

username: Nome de Usuário do Postgres, por padrão é 'postgres'

Listar Bancos de Dados

```
psql -U [username] -l
```

-l: Essa flag lista todos os BDs que pertencem a esse usuário

Acessar um Banco de Dados

```
psql -U [username] -d [database_name]
```

database_name: Nome do Banco de Dados que você criou

Listar Tabelas do BD

```
\dt
```

Note que você deve estar logado com um usuário e acessando um Banco de Dados

Instalar pgAdmin4

Instalar Chave Pública

```
curl -fsS  
https://www.pgadmin.org/static/packages_pgadmin_org.p  
ub | sudo gpg --dearmor -o  
/etc/apt/keyrings/packages-pgadmin-org.gpg
```

Criar Repositório de Configuração

```
sudo sh -c 'echo "deb  
[signed-by=/etc/apt/keyrings/packages-pgadmin-org.gpg  
]  
https://ftp.postgresql.org/pub/pgadmin/pgadmin4/apt/$  
(lsb_release -cs) pgadmin4 main" >  
/etc/apt/sources.list.d/pgadmin4.list && apt update'
```

Instalar Ferramenta

Instalar para Desktop e Web

```
sudo apt install pgadmin4
```

Instalar apenas para Desktop

```
sudo apt install pgadmin4-desktop
```

Instalar apenas para Web

```
sudo apt install pgadmin4-web
```

Se tudo der certo, será criado um aplicativo 'pgAdmin4' no menu de aplicações.