Bakana Maxence

BTS SIO SISR 2LM

Un nouvel équipement Nomade et Sécurisé
GLPI

Table des matières

- **Présentation de l'outils GLPI**.....3
  - Fonctionnalités.....3
    - Optimisation des ressources.....3
    - Amélioration de la productivité.....3
    - Gestion proactive des incidents.....3
    - Conformité et sécurité.....4
    - Prise de décision éclairée.....4
  - Version.....5
    - Interface utilisateur.....5
    - Sécurité.....5
    - Performance.....5
    - Compatibilité.....5
  - Licence.....6
- **Topologie Numérique**.....8
- **Procédure d'installation**.....9
  - Préparation du serveur avant installation.....11
  - Installation GLPI.....14
  - Installation du plugin GLPI inventory.....24
- **Teste et création de tickets**.....29
  - Création du compte « Utilisateur » 30
  - Création du compte « Technicien » 31
- **Logigramme du style de vie d'un ticket**.....35
- **Procédure de destination Utilisateur**.....38

Présentation de l’outils GLPI

GLPI est un fantastique logiciel de Service Management basé sur des technologies open source. Il vous aide à planifier et à gérer facilement les changements informatiques, à résoudre efficacement les problèmes, à automatiser vos processus métier et à prendre le contrôle de votre infrastructure informatique.

Ainsi il nous propose plusieurs fonctionnalités tel que :

1. **Optimisation des ressources :**

   En centralisant la gestion des actifs informatiques, GLPI permet aux organisations d'optimiser l'utilisation de leurs ressources matérielles et logicielles. Cela peut se traduire par une réduction des coûts liés à l'acquisition et à la maintenance des actifs, ainsi qu'une meilleure utilisation des licences logicielles.

2. **Amélioration de la productivité :**

   En offrant un système efficace de gestion des tickets d'assistance, GLPI contribue à réduire les temps d'arrêt des utilisateurs et à améliorer leur productivité. Les demandes d'assistance sont traitées de manière plus rapide et plus efficace, ce qui permet aux utilisateurs de revenir rapidement à leurs activités principales.

3. **Gestion proactive des incidents :**

   Grâce à ses fonctionnalités de gestion des problèmes, GLPI permet aux organisations d'adopter une approche proactive pour identifier et résoudre les causes sous-jacentes des incidents informatiques. Cela contribue à réduire le nombre d'incidents récurrents et à améliorer la stabilité globale du système informatique.

4. **Conformité et sécurité :**

   En fournissant des fonctionnalités de suivi des actifs informatiques et des contrats de maintenance, GLPI aide les organisations à garantir leur conformité aux réglementations et aux normes de sécurité. Cela permet de réduire les risques liés à la non-conformité et de renforcer la sécurité des données.

5. **Prise de décision éclairée :**

   GLPI est hautement personnalisable et extensible, ce qui permet aux organisations de l'adapter à leurs besoins spécifiques. Des plugins et des modules complémentaires peuvent être ajoutés pour étendre les fonctionnalités de base de GLPI et répondre à des exigences métier spécifiques.

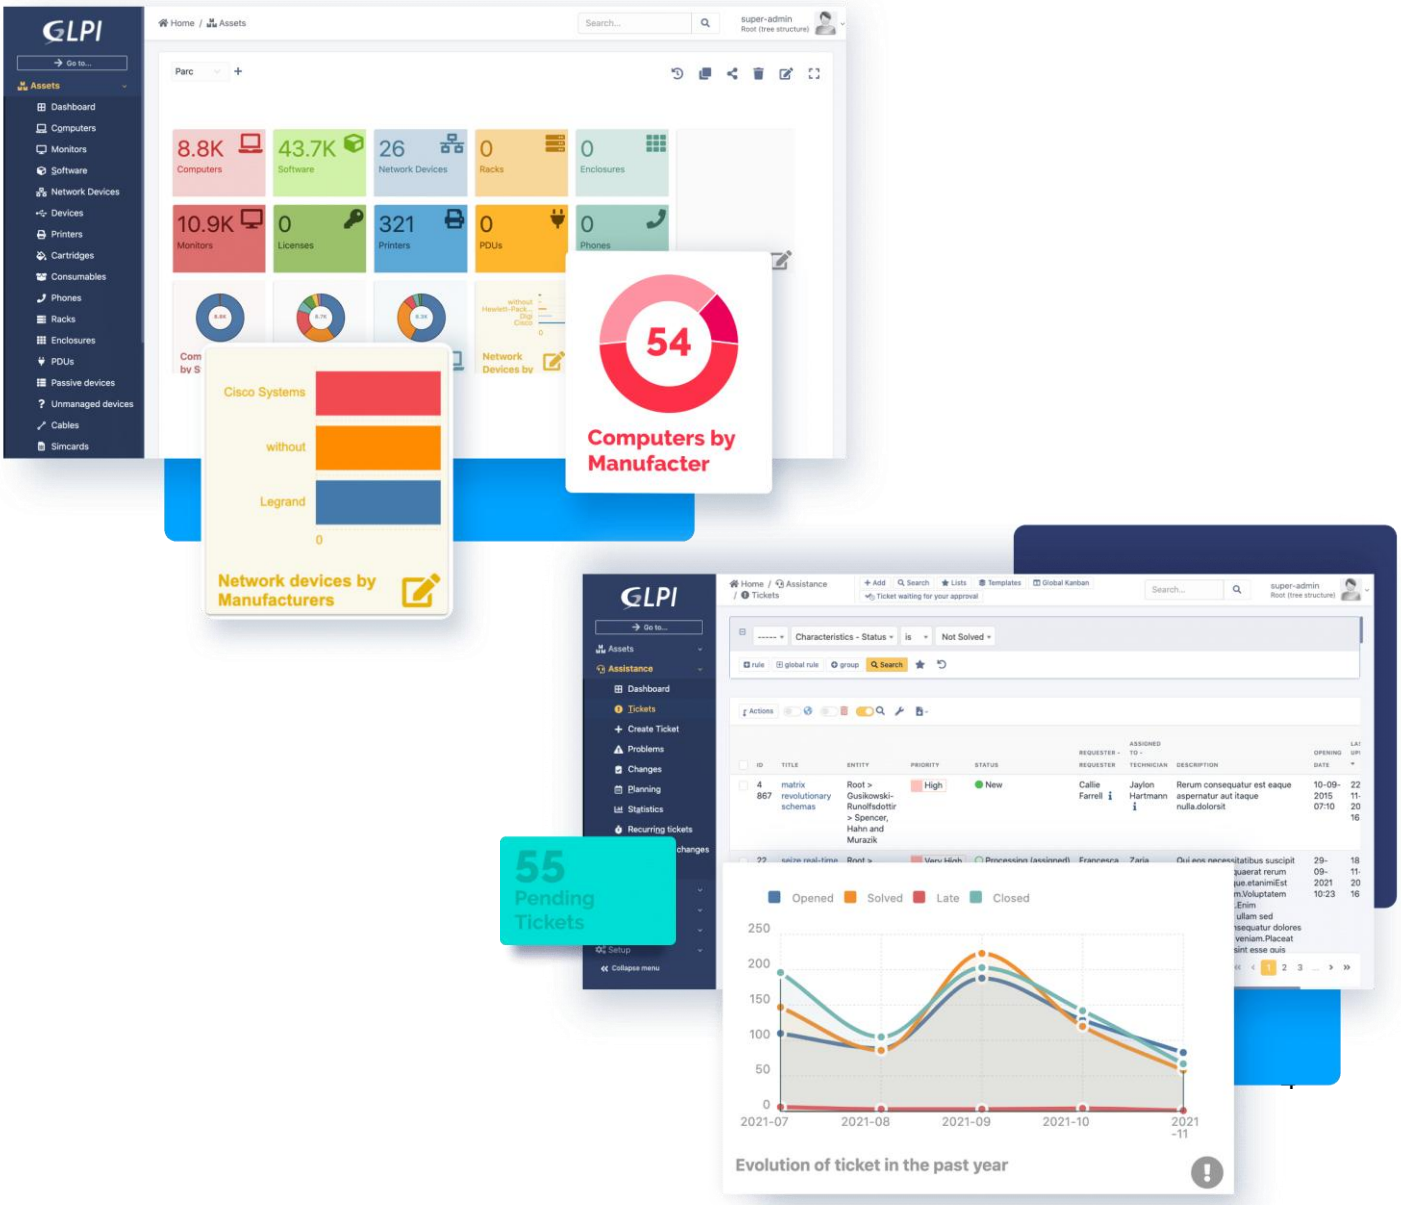

Version de l’outils

La version 10.0.15 de GLPI apporte de nombreuses améliorations par rapport au version antérieur de GLPI. Voici quelques-unes des principales nouveautés :

Interface utilisateur :

La version 10.0.15 bénéficie d'une refonte majeure de l'interface utilisateur, ce qui améliore l'expérience utilisateur et la facilité d'utilisation.

Sécurité :

La version 10.0.15 corrige plusieurs problèmes de sécurité qui ont été découverts récemment, ce qui garantit une sécurité renforcée pour les utilisateurs.

Performances :

La version 10.0.15 apporte des améliorations significatives en termes de performances, notamment pour les vues kanban et l'initialisation des plugins.

Compatibilité :

La version 10.0.15 est compatible avec les versions PHP 8.1 et supérieures, ce qui permet aux utilisateurs de bénéficier des dernières fonctionnalités de PHP.

Licence

Souscription GLPI Network

Que comprend l'offre GLPI Network ?

- Garantie Éditeur
- Support correctif (N3)
- Plugins exclusifs (Tous sous licence libre GPL)
- Accès aux partenaires-intégrateurs

GLPI Network Cloud	On-premises Basic * HT	On-premises Standard * HT	On-premises Advanced * HT
19€/mois	100€/mois (engagement 12 mois)	300€/mois (engagement 12 mois)	1000€/mois (engagement 12 mois)
Prix pour 1 agent informatique	Jusqu'à **10 agents informatiques**	Jusqu'à **50 agents informatiques**	Plus que > **51 agents informatiques**
Actifs illimités	Jusqu'à **500 actifs informatiques**	Jusqu'à **5000 actifs informatiques**	Plus que > **5001 actifs informatiques**
Utilisateurs finaux illimités	Utilisateurs finaux illimités	Utilisateurs finaux illimités	Utilisateurs finaux illimités
Correction de bugs illimitée	Correction de bugs illimitée	Correction de bugs illimitée	Correction de bugs illimitée
Plugins communautaires *	Plugins communautaires *	Plugins communautaires *	Plugins communautaires *
Plugins GLPI Network	Plugins GLPI Network	Plugins GLPI Network	Plugins GLPI Network
Mises à jour incluses	Plugins Standard **	Plugins Standard **	Plugins Standard **
Sauvegardes journalières	Plugins Advanced ***	Plugins Advanced ***	Plugins Advanced ***
Maintenance du serveur	+ 2 tickets d'expertise technique à distance de TECLIB	+ 8 tickets d'expertise technique à distance de TECLIB	+ 20 tickets d'expertise technique à distance de TECLIB
	Mises à jour	Mises à jour	Mises à jour
	Sauvegardes	Sauvegardes	Sauvegardes
	Maintenance du serveur	Maintenance du serveur	Maintenance du serveur
	SOUSCRIRE	SOUSCRIRE	SOUSCRIRE

Qu'est-ce que GLPI Network ?

GLPI Network est un service de support niveau 3 (correctifs de bugs en illimité) sur une distribution de notre logiciel libre et opensource « GLPI » correctement packagée pour une utilisation professionnelle.

Assistance technique à distance de l'équipe de Teclib'

Niveau de support 3 pour les plugins supportés

Garantie de l'éditeur

BASIC

1 instance de production et **1** instance de test.
Jusqu'à **500** matériels ou jusqu'à **10** utilisateurs avec un profil standard.

STANDARD

2 instances de production et **2** instances de test.
Jusqu'à **5000** matériels ou jusqu'à **50** utilisateurs avec un profil standard.

ADVANCED

4 instances de production et **4** instances de test.
Plus que **5001** matériels ou plus que **51** utilisateurs avec un profil standard.

Plugins exclusifs Teclib´

Le niveau de souscription est établi en fonction de deux critères :

Le nombre total de matériels administrés par GLPI
Nous prenons en compte les matériels suivants :
Ordinateurs fixes, portables, clients légers, nano-ordinateurs, serveurs physiques, virtuels, hyperviseurs, appliances.

Le nombre d'utilisateurs ayant au moins un profil "Interface standard"
Parfois appelés "techniciens", "agents helpdesk".

Versions de GLPI Supportées
Version majeure actuelle (N)
Version majeure précédente (N-1)
Le client doit conserver une version (N) ou (N-1) tout au long de la souscription.

Calendrier d'ouverture du Support
Lundi au vendredi de 09h00 à 17h00
(Europe / Paris timezone)
Week-ends et jours fériés (Français) exclus

Langues Supportées
Français / Anglais

GLPINETWORK by teclib'

Topologie Numérique

Exemple de Topologie Numérique d'une infrastructure accueillant GLPI

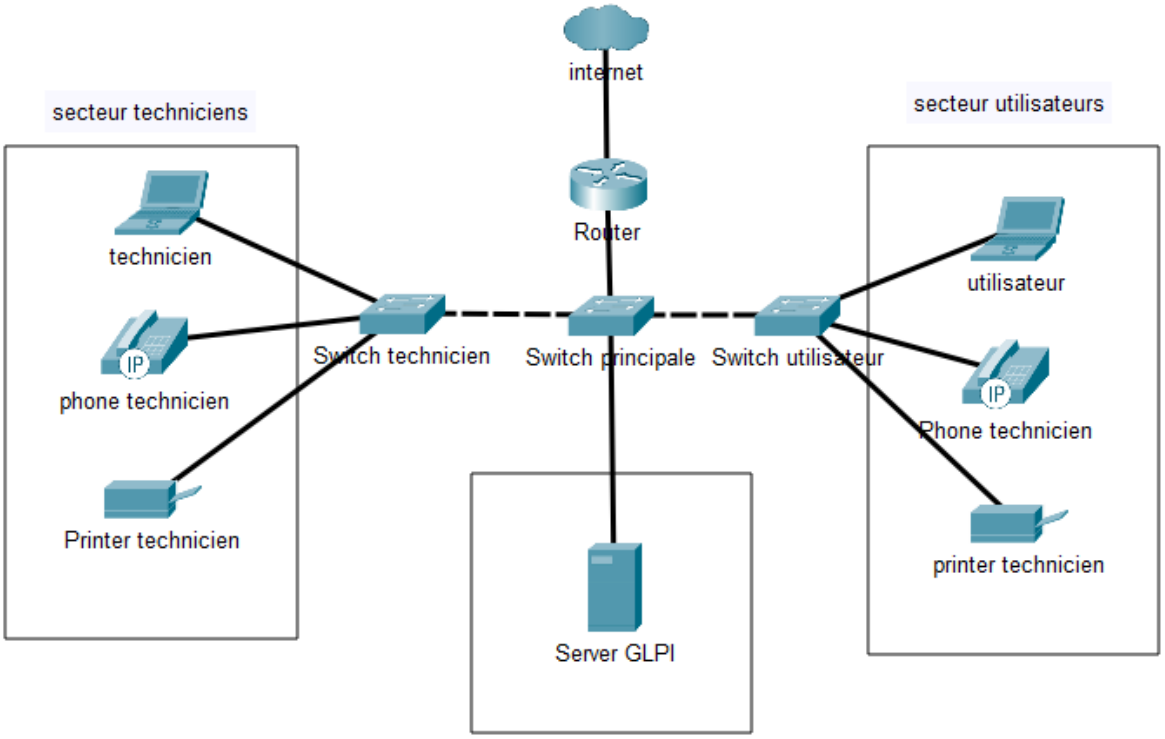

Ainsi dans cette topologie Numérique nous pouvons trouver plusieurs appareils :

- Un serveur ou est héberger GLPI
- Un premier utilisateur (personne faisant la création de ticket)
- Un Technicien (personne s'occupent de résoudre le ticket)
- Un téléphone
- Imprimante

De plus, afin de pouvoir faire communiquer les différents appareils nous utiliserons :

- Un switch (Communication LAN)
- Un routeur Wireless (pour les utilisateur distant)
- Internet

Procédure d’installation GLPI sous Linux

Sommaire

1. Préparation du serveur avant installation.....11
    a. Installation du socle LAMP.....11
    b. Préparation d'une base de données pour GLPI.....11
2. Installation GLPI.....14
    a. Répertoire /etc/glpi.....14
    b. Répertoire /var/lib/glpi.....15
    c. Répertoire /val/log/glpi.....15
    d. Création des fichiers de configurations.....15
    e. Configuration Apache2.....16
    f. Activation du site.....17
    g. Utilisation de PHP8.2-FPM avec Apache2.....18
    h. Installation de GLPI.....19
3. Installation du plugin GLPI inventory.....24

1. Préparation du serveur avant installation

Afin de préparer notre serveur GLPI avant l'installation de celui-ci nous devons dans un premièrement faire une mise à jour des paquets sur la machine linux.

```
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
```

a. Installation du socle LAMP

Notre première grande étape consiste à installer les paquets du socle LAMP (Linux Apache2 MariaDB PHP) ainsi ces différents éléments nous permettrons de lancer correctement notre serveur GLPI.

```
sudo apt-get install apache2 php mariadb-server
```

Ensuite nous allons installer toutes les extensions nécessaires au bon fonctionnement de GLPI

```
sudo apt-get install php-xml php-common php-json php-mysql php-mbstring php-curl php-gd php-intl
php-zip php-bz2 php-imap php-apcu
```

Ces commandes vont permettre de récupérer les versions de ces extensions pour PHP 8.2

b. Préparation d'une base de données pour GLPI

Nous allons préparer MariaDB pour qu'il puisse héberger la base de données de GLPI. Nous devons donc exécuter la commande suivante :

```
sudo mysql_secure_installation
```

Vous serez invité à changer le mot de passe root, mais aussi à supprimer les utilisateurs anonymes, désactiver l'accès root à distance, etc…

```
Setting the root password or using the unix_socket ensures that nobody
can log into the MariaDB root user without the proper authorisation.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Switch to unix_socket authentication [Y/n] n
 ... skipping.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Change the root password? [Y/n] y
New password:
Re-enter new password:
Password updated successfully!
Reloading privilege tables..
 ... Success!


By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MariaDB without having to have a user account created for
them.  This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother.  You should remove them before moving into a
production environment.

Remove anonymous users? [Y/n] y
 ... Success!

Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'.  This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] y
 ... Success!

By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can
access.  This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] y
 - Dropping test database...
 ... Success!
 - Removing privileges on test database...
 ... Success!

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] y
 ... Success!

Cleaning up...

All done!  If you've completed all of the above steps, your MariaDB
installation should now be secure.

Thanks for using MariaDB!
```

Nous allons donc ensuite créer une base de données dédiée pour GLPI pour un utilisateur qui lui sera dédié.

Connectez-vous à votre instance MariaDB :

```
sudo mysql -u root -p
```

Saisissez le mot de passe root de MariaDB, que vous venez de définir à l'étape précédente.

Nous continuerons par la création d'une Base de données « glpi-db » avec ainsi l'utilisateur « glpi_adm » et un mot de passe de votre choix :

```
CREATE DATABASE glpi-db ;
GRANT ALL PRIVILEGES ON glpi-db .* TO glpi_adm@localhost IDENTIFIED BY "MotDePasseRobuste";
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT
```

Ce qui nous donne :

```
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 41
Server version: 10.11.3-MariaDB-1 Debian 12

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE glpi-db
Query OK, 1 row affected (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON glpi-db .* TO glpi_adm@localhost IDENTIFIED BY
Query OK, 0 rows affected (0.003 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> EXIT
Bye
glpi_adm@SRV-GLPI:~$
```

2. Installation GLPI

Pour l'installation de GPLI, nous devons aller sur le site de GLPI et télécharger une version au choix de GLPI. Il est téléchargeable à cette adresse :

http://glpi-project.org/?article3&lang=fr

La version de GLPI utilisé pour le téléchargement dans cette procédure est la 10.0.15.

Ainsi pour la télécharger nous devons exécuter cette commande :

```
wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.15/glpi-10.0.15.tgz
```

Puis, nous allons exécuter la commande ci-dessous pour décompresser l'archive .tgz dans le répertoire "/var/www/", ce qui donnera le chemin d'accès "/var/www/glpi" pour GLPI.

```
sudo tar -xzvf glpi-10.0.15.tgz -C /var/www/
```

Nous allons donc définir l'utilisateur "www-data" correspondant à Apache2, en tant que propriétaire sur les fichiers GLPI.

```
sudo chown www-data /var/www/glpi/ -R
```

Ensuite, nous allons devoir créer plusieurs dossiers et sortir des données de la racine Web (/var/www/glpi) de manière à les stocker dans les nouveaux dossiers que nous allons créer. Ceci va permettre de faire une installation sécurisée de GLPI, qui suit les recommandations de l'éditeur.

a. Répertoire /etc/glpi

Pour commencer nous allons créer le répertoire « /etc/glpi » qui va recevoir les fichiers de configuration de GLPI et donner les autorisations à www-data

```
sudo mkdir /etc/glpi
sudo chown www-data /etc/glpi/
```

Puis déplacer le répertoire "config" de GLPI vers ce nouveau dossier :

```
sudo mv /var/www/glpi/config /etc/glpi
```

b. Répertoire /var/lib/glpi

Répétons la même opération avec la création du répertoire « /var/lib/glpi »

```
sudo mkdir /var/lib/glpi
sudo chown www-data /var/lib/glpi/
```

Ainsi nous déplacerons dans celui-ci le dossier « files » qui contient la majorité des fichiers de GLPI (css, pluging,etc)

```
sudo mv /var/www/glpi/files /var/lib/glpi
```

c. Répertoire /var/log/glpi

Terminons par la création du répertoire "/var/log/glpi" destiné à stocker les journaux de GLPI.

```
sudo mkdir /var/log/glpi
sudo chown www-data /var/log/glpi
```

d. Création des fichiers de configuration

Nous devons configurer GLPI pour qu'il sache où aller chercher les données.

Premier fichier :

Exécuter cette commande

```
sudo nano /var/www/glpi/inc/downstream.php
```

Puis écrivez :

```
<?php
define('GLPI_CONFIG_DIR', '/etc/glpi/');
if (file_exists(GLPI_CONFIG_DIR . '/local_define.php')) {
    require_once GLPI_CONFIG_DIR . '/local_define.php';
}
```

Deuxième fichier :

Exécuter cette commande :

```
sudo nano /etc/glpi/local_define.php
```

Puis écrivez :

```
<?php
define('GLPI_VAR_DIR', '/var/lib/glpi/files');
define('GLPI_LOG_DIR', '/var/log/glpi');
```

e. Configuration Apache2

Nous allons créer un nouveau fichier de configuration qui va permettre de configurer le VirtualHost dédié à GLPI. Dans mon cas, le fichier s'appelle "assurmer.local.conf" en référence au nom de domaine choisi pour accéder à GLPI.

Veuillez exécuter cette commande :

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/support.it-connect.tech.conf
```

Puis écrivez :

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName  assurmer.local

    DocumentRoot /var/www/glpi/public

    # If you want to place GLPI in a subfolder of your site (e.g. your virtual host is serving
multiple applications),
    # you can use an Alias directive. If you do this, the DocumentRoot directive MUST NOT target the
GLPI directory itself.
    # Alias "/glpi" "/var/www/glpi/public"

    <Directory /var/www/glpi/public>
        Require all granted

        RewriteEngine On

        # Redirect all requests to GLPI router, unless file exists.
        RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
        RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]
    </Directory>
</VirtualHost>
```

Résultat :

```
  GNU nano 7.2                                                    /etc/apache
<VirtualHost *:80>
    ServerName assurmer.local

    DocumentRoot /var/www/glpi/public

    # If you want to place GLPI in a subfolder of your site (e.g. your virtual host is se
    # you can use an Alias directive. If you do this, the DocumentRoot directive MUST NOT
    # Alias "/glpi" "/var/www/glpi/public"

    <Directory /var/www/glpi/public>
        Require all granted

        RewriteEngine On

        # Redirect all requests to GLPI router, unless file exists.
        RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
        RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]
    </Directory>
</VirtualHost>
```

Une fois la configuration terminée, enregistrez le fichier

f. Activation du site

Pour activer notre site dans Apache2 il nous suffit d'exécuter cette commande :

```
sudo a2ensite assurmer.local.conf
```

Afin de rendre notre configuration parfaite nous devons désactiver le site par défaut puisque celui-ci est inutile :

```
sudo a2dissite 000-default.conf
```

Veuillez activer le module « rewrite » pour les règles de réécriture utilisé précédemment dans le fichier de configuration du VirtualHost :

```
sudo a2enmod rewrite
```

Enfin, il ne nous reste plus qu'à redémarrer le service Apache2 en utilisant la commande suivante :

```
sudo systemctl restart apache2
```

g. Utilisation de PHP8.2-FPM avec Apache2

Il est recommandé d'utiliser PHP-FPM car il est plus performant et se présente comme un service indépendant.

Pour cela nous commencerons par l'installation de PHP8.2-FPM avec la commande suivante :

```
sudo apt-get install php8.2-fpm
```

Ensuite nous activerons deux modules présents dans Apache2 suivie de l'activation de la configuration de PHP-FPM avant de redémarrer Apache2, utilisez donc la commande suivante :

```
sudo a2enmod proxy_fcgi setenvif
sudo a2enconf php8.2-fpm
sudo systemctl reload apache2
```

Pour configurer PHP-FPM pour Apache2, nous n'allons pas éditer le fichier "/etc/php/8.2/apache2/php.ini" mais plutôt ce fichier :

```
sudo nano /etc/php/8.2/fpm/php.ini
```

Dans ce fichier, recherchez l'option "session.cookie_httponly" et indiquez la valeur "on" pour l'activer, afin de protéger les cookies de GLPI.

```
; Whether or not to add the httpOnly flag to the cookie, which
makes it
; inaccessible to browser scripting languages such as
JavaScript.
; https://php.net/session.cookie-httponly
session.cookie_httponly = on
```

Enregistrer et appliquer les modifications en redémarrant PHP-FPM :

```
sudo systemctl restart php8.2-fpm.service
```

Pour finir, nous devons modifier notre VirtualHost pour préciser à Apache2 que PHP-FPM doit être utilisé pour les fichiers PHP

Pour cela utiliser la commande suivante :

```
<FilesMatch \.php$>
    SetHandler "proxy:unix:/run/php/php8.2-fpm.sock|fcgi://localhost/"
</FilesMatch>
```

Voici un exemple :

```
  GNU nano 7.2                                                    /etc/apache
<VirtualHost *:80>
    ServerName assurmer.local

    DocumentRoot /var/www/glpi/public

    # If you want to place GLPI in a subfolder of your site (e.g. your virtual host is se
    # you can use an Alias directive. If you do this, the DocumentRoot directive MUST NOT
    # Alias "/glpi" "/var/www/glpi/public"

    <Directory /var/www/glpi/public>
        Require all granted

        RewriteEngine On

        # Redirect all requests to GLPI router, unless file exists.
        RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
        RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]
    </Directory>

    <FilesMatch \.php$>
        SetHandler "proxy:unix:/run/php/php8.2-fpm.sock|fcgi://localhost/"
    </FilesMatch>

</VirtualHost>
```

Une fois effectué, relancer Apache2 avec cette commande :

```
sudo systemctl restart apache2
```

h. Installation de GLPI

Pour effectuer l'installation de GLPI, veuillez-vous rendre sur votre navigateur web afin de pouvoir accéder à l'adresse GLPI, l'adresse utilisé est déclarer dans le fichier de configuration Apache2

Dans notre cas, l'adresse à utiliser est : « assurmer.local »

Une fois sur la page web, nous devons choisir la langue de notre choix, bien sur tout l'installation s'effectue par interface graphique.

Une fois la langue choisie appuyez sur « ok »

C’est une installation, nous devons donc choisir « installer »

Nous avons un état des extensions et paramétrage nécessaire pour l’installation de GLPI. Continuez

Toutes les informations étant enregistrer dans GLPI, il faut donc saisir l'adresse du serveur MySQL, ainsi qu'un utilisateur et un mot de passe, afin de se connecter à celle-ci.

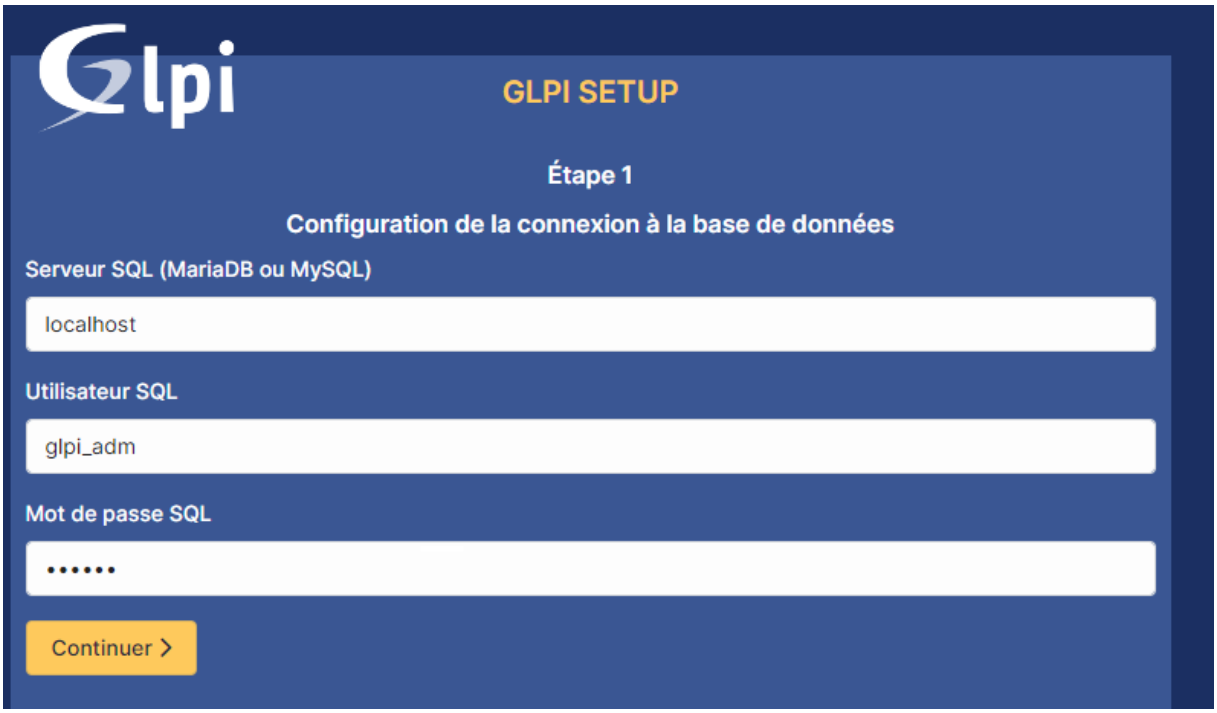

Nous devons choisir la base de données "**glpi-db**" que nous avons créer

Appuyer sur « continuer » pour poursuivre

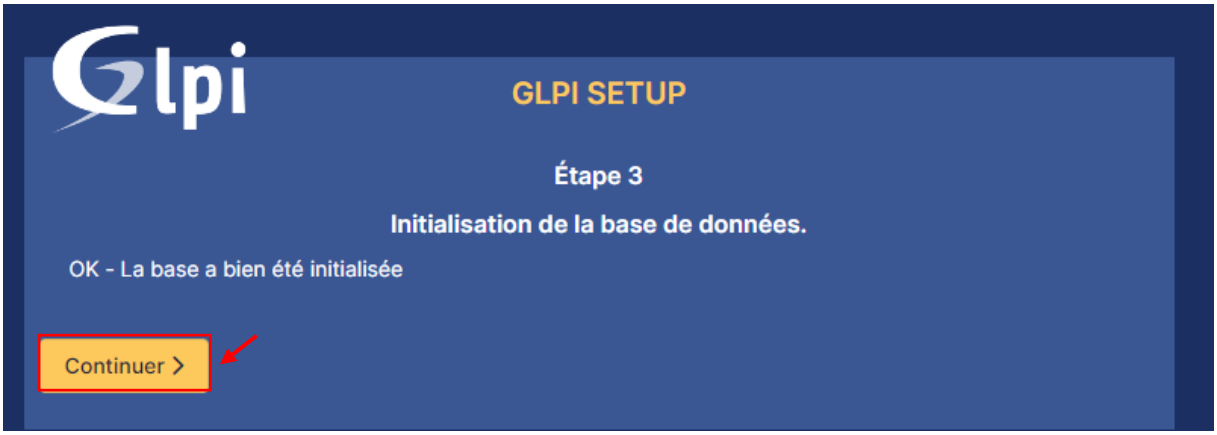

Poursuivez en appuyant sur « continuer »

Félicitation, vous venez d'installez GLPI, poursuivez en appuyant sur « Utiliser GLPI »

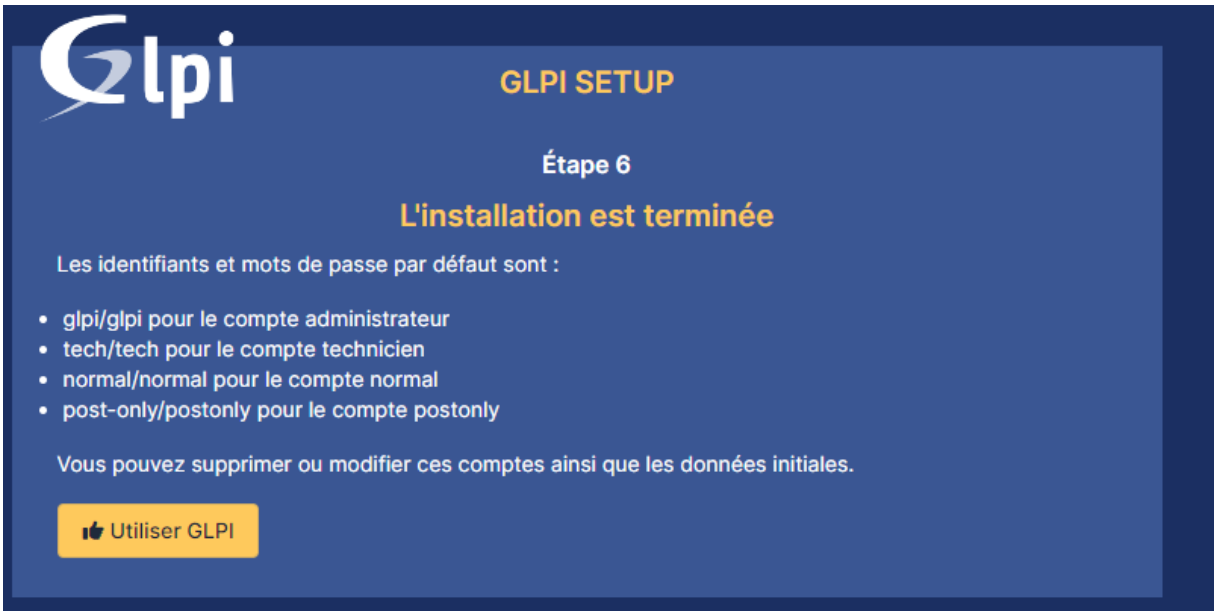

Comme le précise la dernière étape, le compte **administrateur** par défaut est "**glpi/glpi**" !

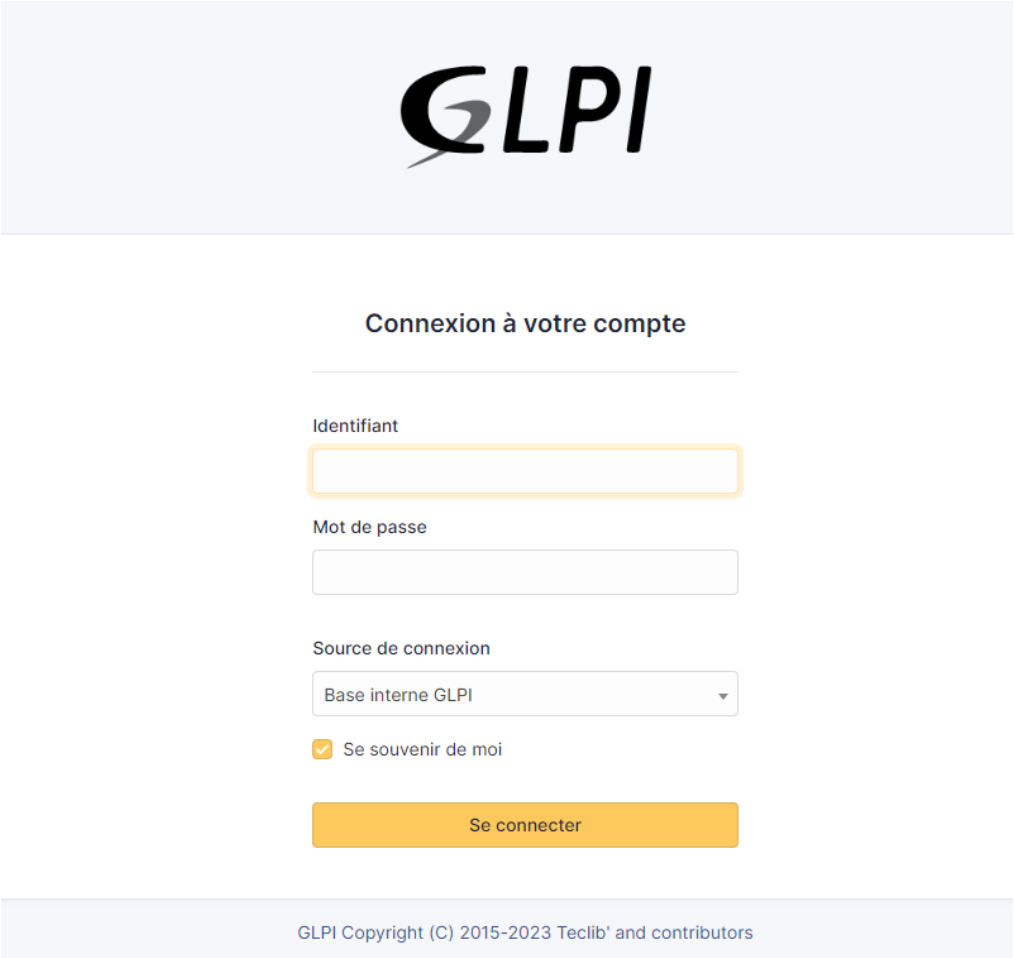

Nous allons donc nous connecter avec le compte "glpi" et le mot de passe "glpi".

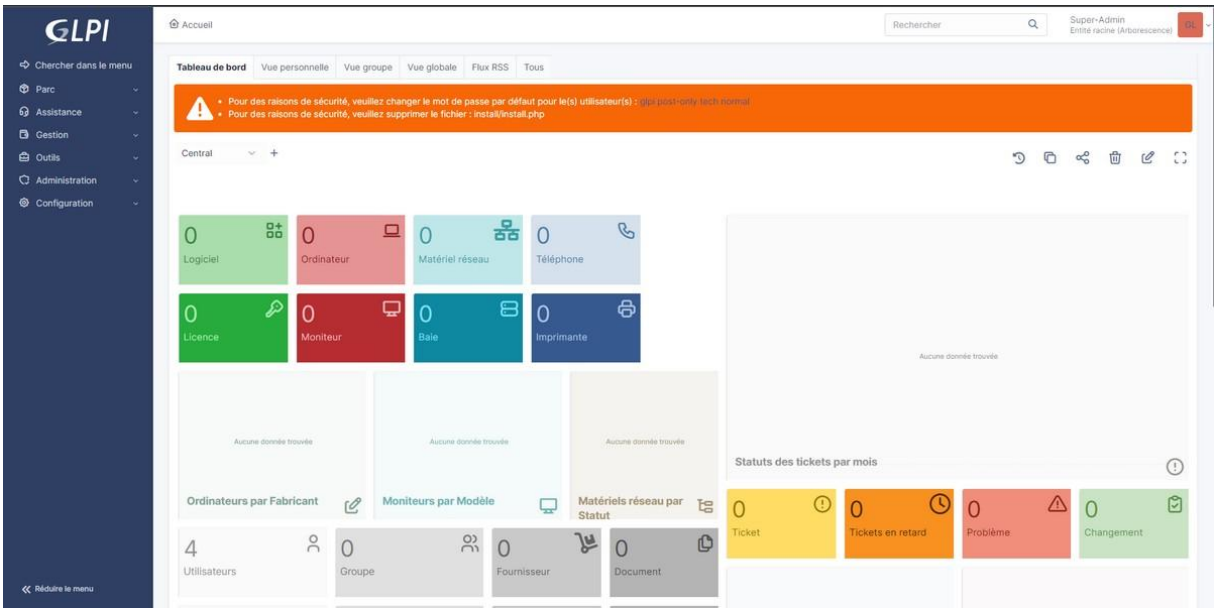

Bienvenue sur votre nouveau serveur GLPI !

3. Installation du plugin GLPI inventory

GLPI Inventory est un projet libre dont les fonctionnalités principales sont l'inventaire du matériel, le télédéploiement et la découverte réseau et complète la gestion de parc et l'helpdesk de l'outil GLPI.

Il apporte différente fonctionnalité a GLPI tel que :

1. Communication avec les agents d'inventaire et de découverte.
2. Gestion et planifications des tâches.
3. Règles centralisées pour ces plugins d'import de matériel.
4. Gestion du matériel inconnu

Pour Installer le plugin GLPI inventory, veuillez-vous rendre sur ce lien :

https://plugins.glpi-project.org/#/

Une fois sur la page GLPI, veuillez sélectionner « GLPI Inventory »

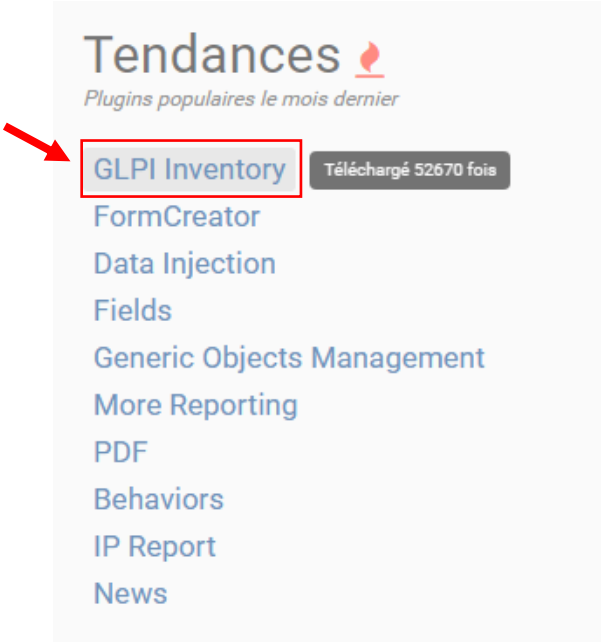

Appuyer ensuite sur le bouton « Télécharger »

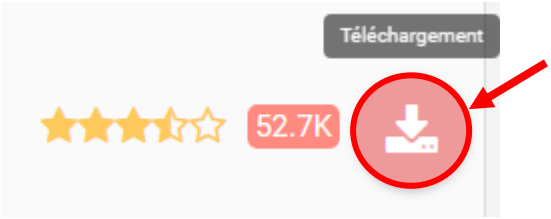

Une fois le bouton de téléchargement cliquer, une réorientation vas une page GitHub va être effectué

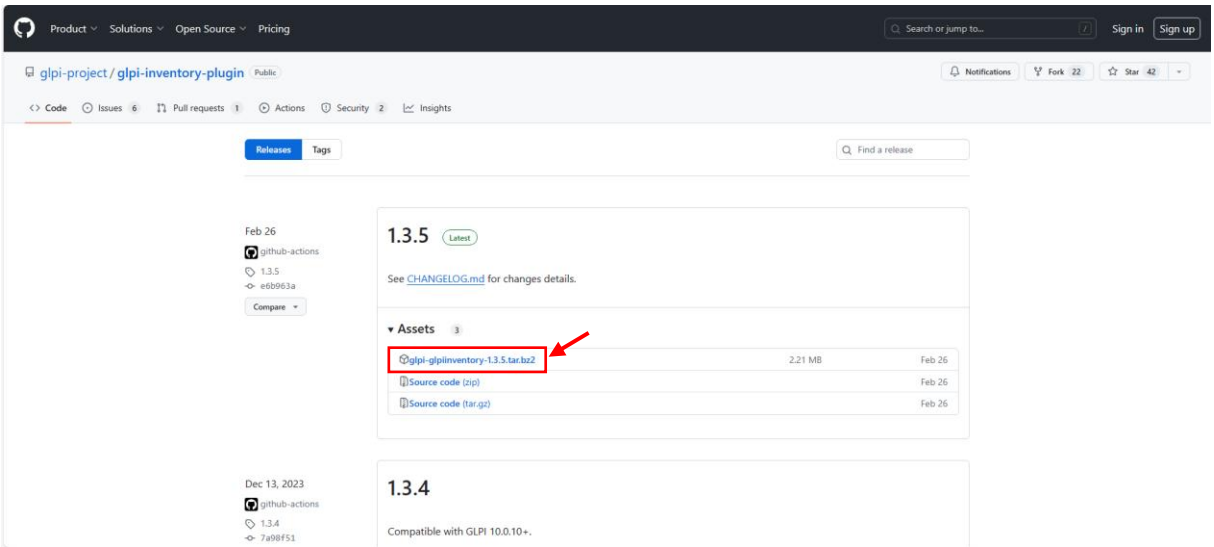

Sélectionner la version de votre choix puis télécharger là, dans le cas de la procédure nous installerons la version 1.3.5 du plugin.

Une fois le téléchargement terminer, décompresser-le avec la commande :

```
tar -xvzf glpi-glpiinventory-1.3.5.tar.bz2
```

Puis Déplacer le dans le dossier « plugin » via le chemin suivant :

```
sudo mv glpiinventory/ /var/www/glpi/plugins
```

Ainsi il nous suffit ensuite de regagner notre page GLPI et de naviguer vers l'onglet « configuration » puis « plugins »

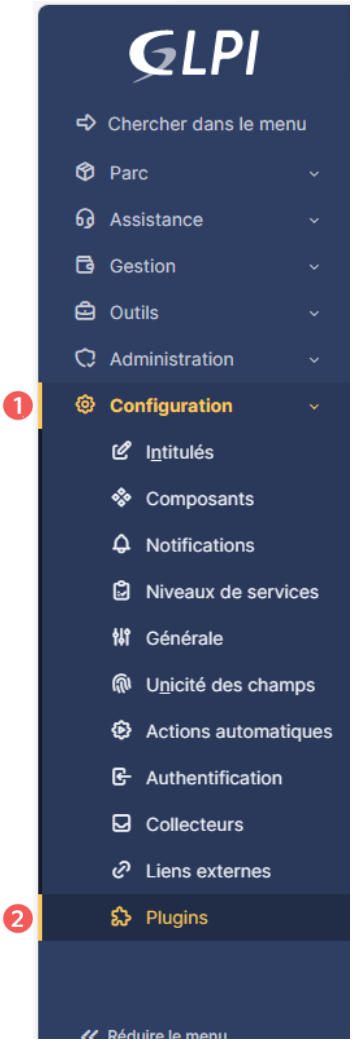

Nous pouvons donc retrouver notre plugin dans la liste des plugins installer, or il ne trouve pas encore télécharger, nous devons donc le télécharger dans GLPI.

Pour ce faire il suffit juste de cliquer sur le petit dossier en fin de case

Il vous est maintenant demander si vous voulez l'activer, nous le souhaitons, veuillez donc appuyez sur activer

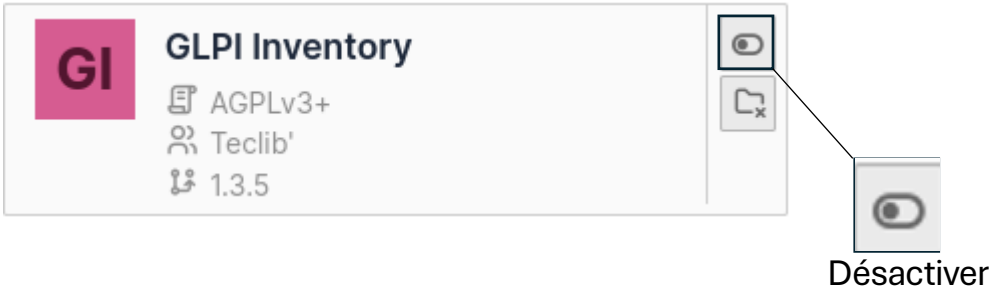

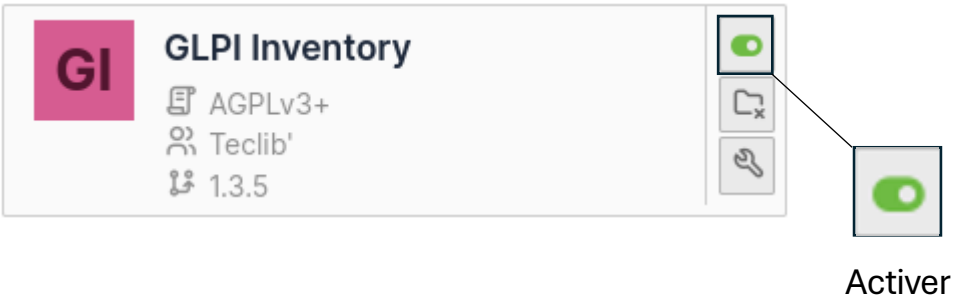

Félicitation, vous venez de terminer l'installation du plugin GLPI inventory, vous pouvez maintenant créer des modules, ajouter des appareils, créer des tâches, vérifier les Plages adresse mais avant tout, effectuer un inventaire.

En effet en voyageant dans l'onglet « GLPI Inventory » inclue dans « Administration » vous pourrais y trouvez un rapport complet de vos appareils :

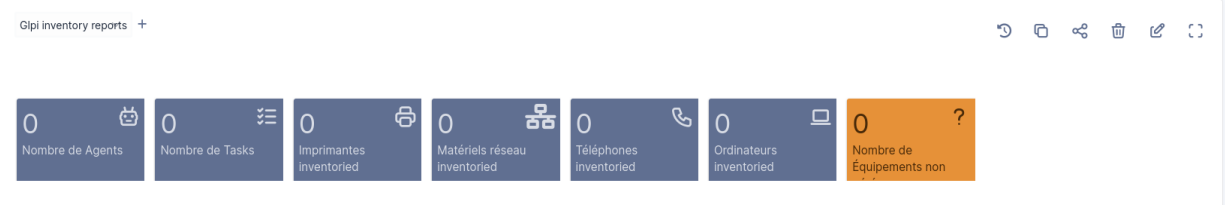

Il suffit d'ajouter vos appareil et tous est enfin près à son utilisation !

Tests et création de tickets

Afin de promouvoir la bonne expérience utilisateur, un test et création de ticket est nécessaire, pour ce faire nous utiliserons un compte « utilisateur » et un compte « technicien » ainsi « l'utilisateur » aura la charge de la création du ticket et le « technicien » en charge de la résolution de celui-ci.

Nous allons donc créer les utilisateurs « Tech » et « Utilisateur »

Pour ce faire il vous suffit d'aller dans l'onglet « Administration » puis « Utilisateurs »

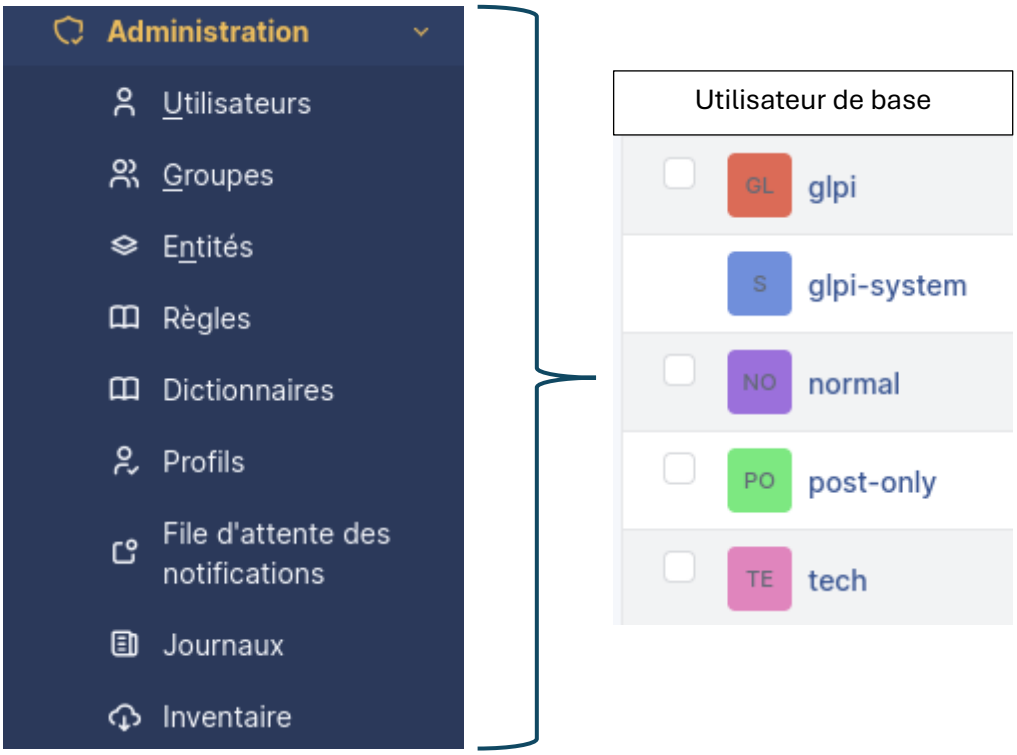

En haut de page nous devons trouver un bouton « ajouter » + Ajouter

Il nous suffit d'insérer les différentes informations relatives au compte, c'est a dire son (nom, prénom, mot de passe et habilitations).

Dans notre cas nous allons créer le compte « utilisateur »

1. Création du compte « Utilisateur »

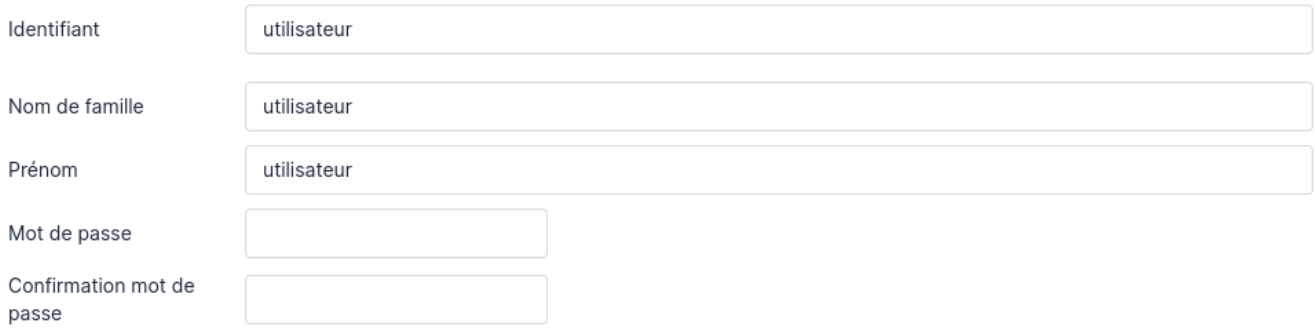

Nous attribuons l'habilitation « Self-Service » a l'utilisateur, puisque celui-ci est limité, il pourra ainsi effectuer seulement l'envoie de demande et la création de ticket

Afin de sauvegarder notre utilisateur nous devons appuyer sur le bouton « sauvegarder » en bas de page

Nous pouvons donc vérifier sa création dans l'annuaire utilisateur et nous connecter :

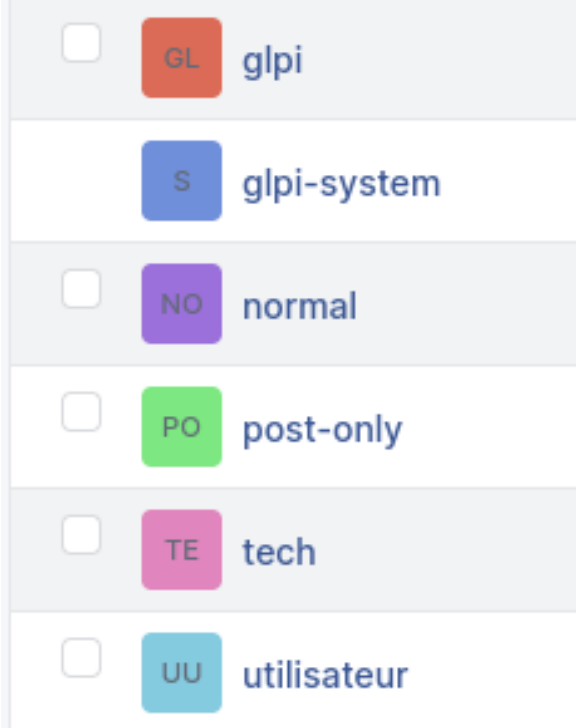

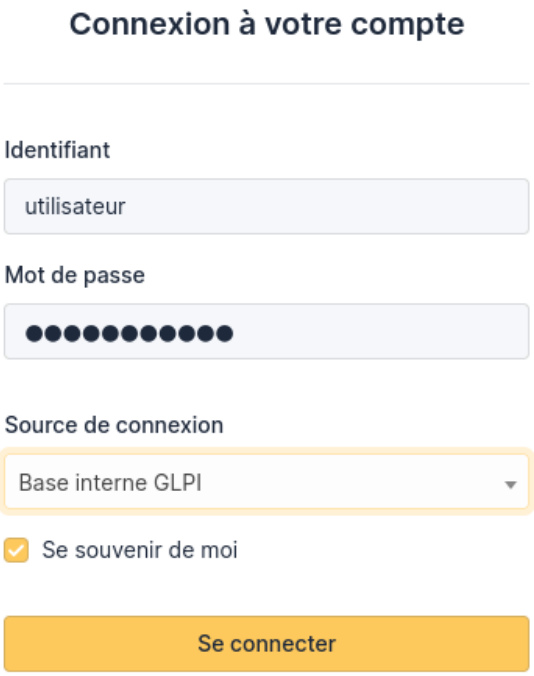

1. Création du compte « technicien »

Il existe déjà un compte « tech » de base sur GLPI or nous allons en recréer un nouveau.

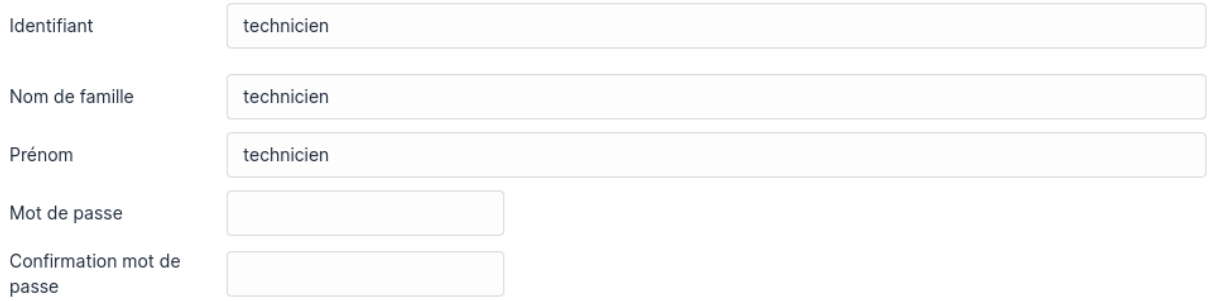

Nous attribuons l'habilitation « Technician » au technicien puisque celui-ci est dédier à un utilisateur qui gère les tickets, c'est un profil avec pouvoir

Afin de sauvegarder notre technicien tout comme l'utilisateur nous devons appuyer sur le bouton « sauvegarder » en bas de page

Nous pouvons donc vérifier sa création dans l'annuaire utilisateur et nous connecter :

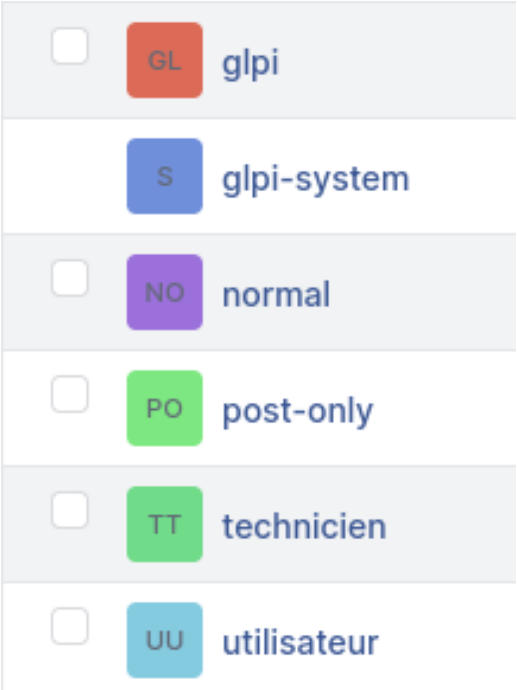

En tant qu'utilisateur j'ai l'accès à la création de ticket pour signaler un problème ou effectuer une demande, pour ce faire je vais donc dans l'onglet « Créer un ticket »



Ainsi il suffit à l'utilisateur d'effectuer sa demande, dans le cas de notre test nous avons rédiger un ticket en « incident » signalant un problème d'ordinateur

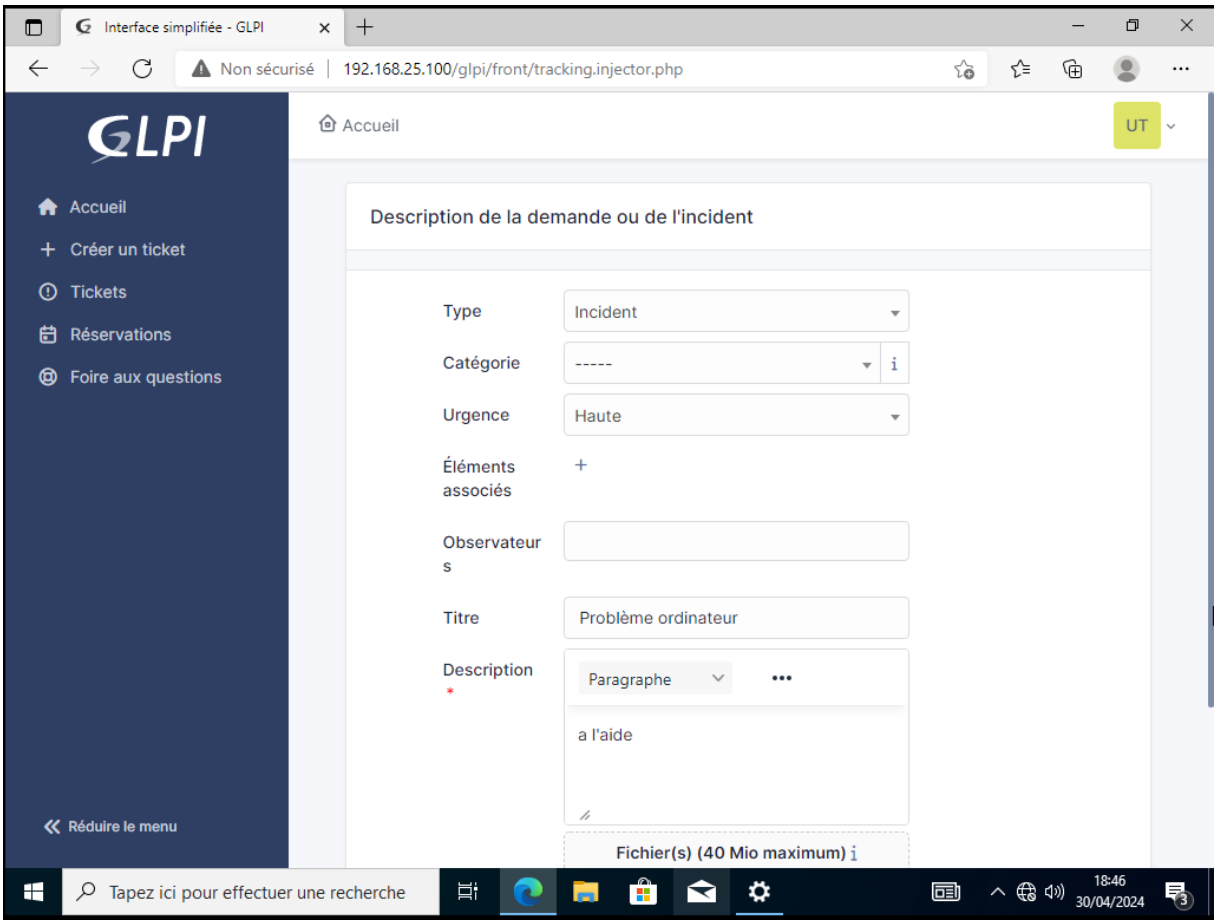

Il nous suffit simplement de soumettre la demande en cliquant sur le bouton « Soumettre la demande » 

Nous pouvons voir que la création du ticket a belle et bien été prise en compte sur le serveur GLPI

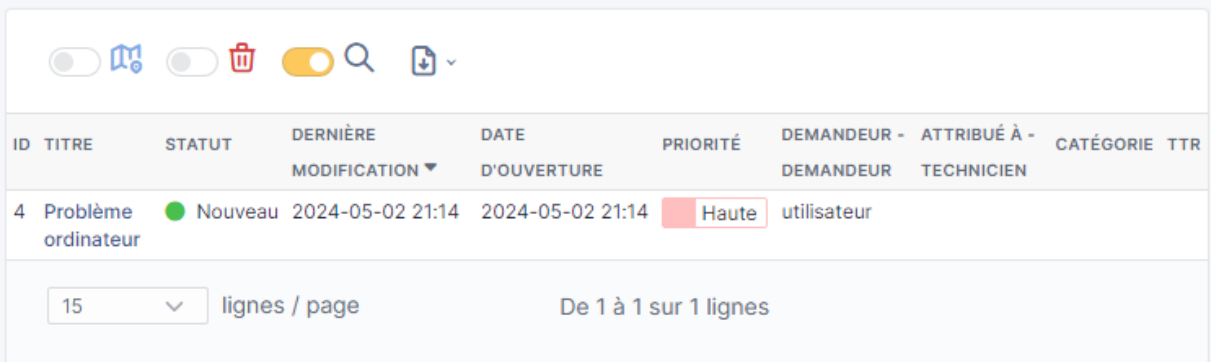

ID	TITRE	STATUT	DERNIÈRE MODIFICATION	DATE D'OUVERTURE	PRIORITÉ	DEMANDEUR - DEMANDEUR	ATTRIBUÉ À - TECHNICIEN	CATÉGORIE	TTR
4	Problème ordinateur	Nouveau	2024-05-02 21:14	2024-05-02 21:14	Haute	utilisateur			

15 lignes / page De 1 à 1 sur 1 lignes

Maintenant nous passons technicien sur un autre ordinateur en charge de la gestion et résolution de tickets, nous pouvons donc constater que le ticket créer précédemment apparais dans la liste des tickets

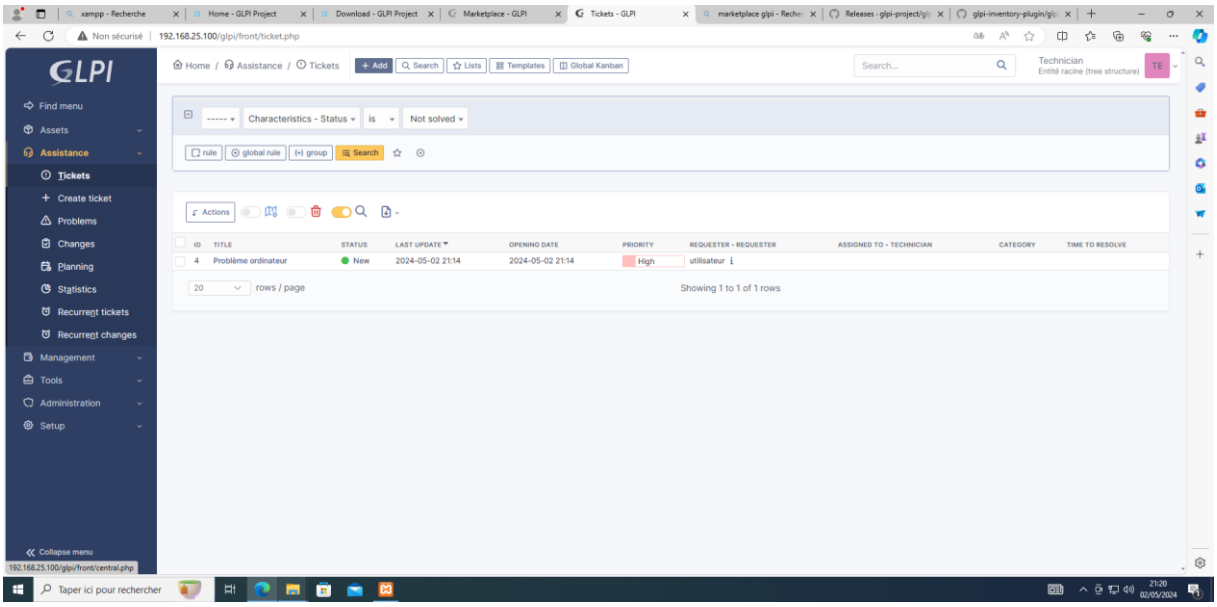

Nous pouvons donc clôturer le ticket effectuer par l'utilisateur

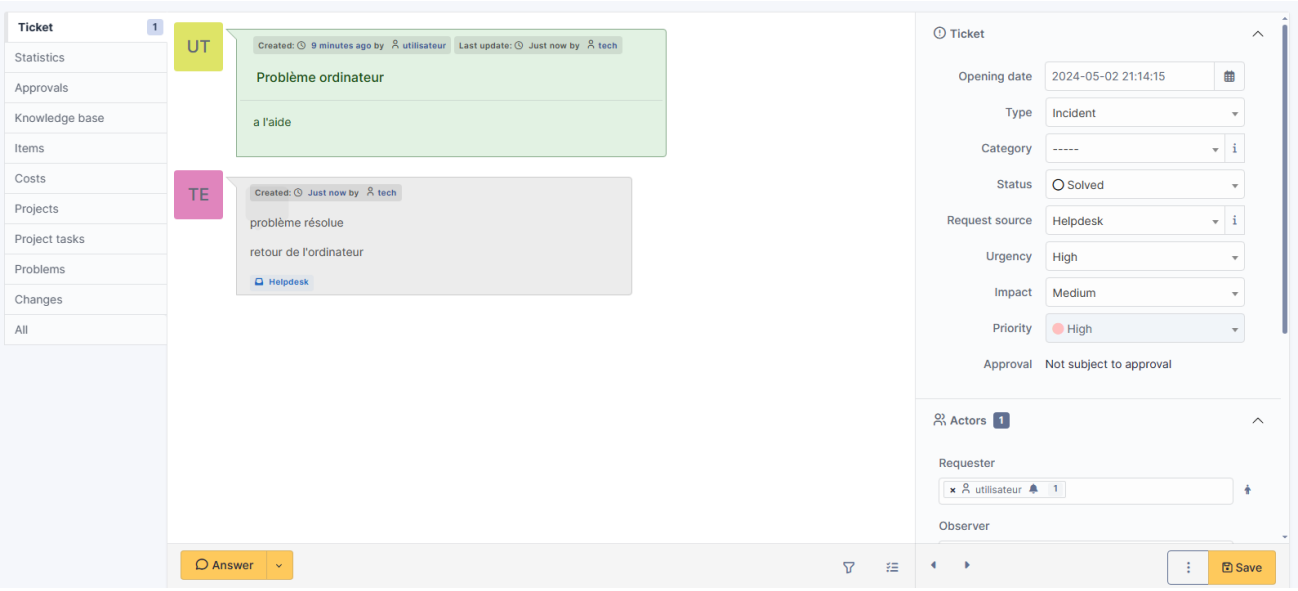

Enfin, il se retrouve dans la section des ticket « solved » ce qui désigne qu'il a belle est bien été résolue

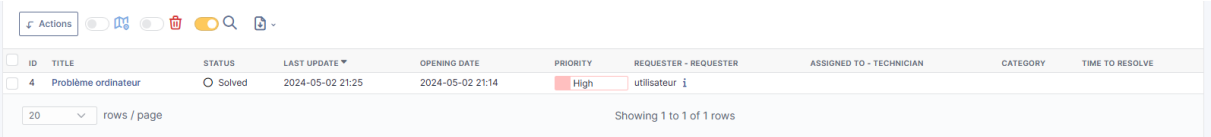

Félicitation, Le Test et une réussite, l'échange entre « utilisateur » et « technicien » est fonctionnel !

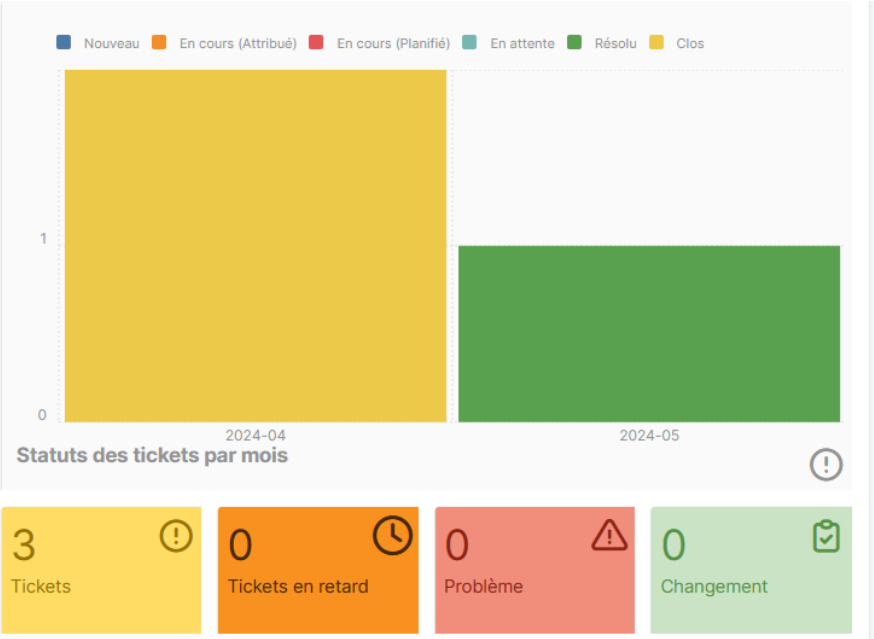

« Nombre de ticket effectuer sur une période déterminé »

Logigramme du cycle de vie d'un ticket

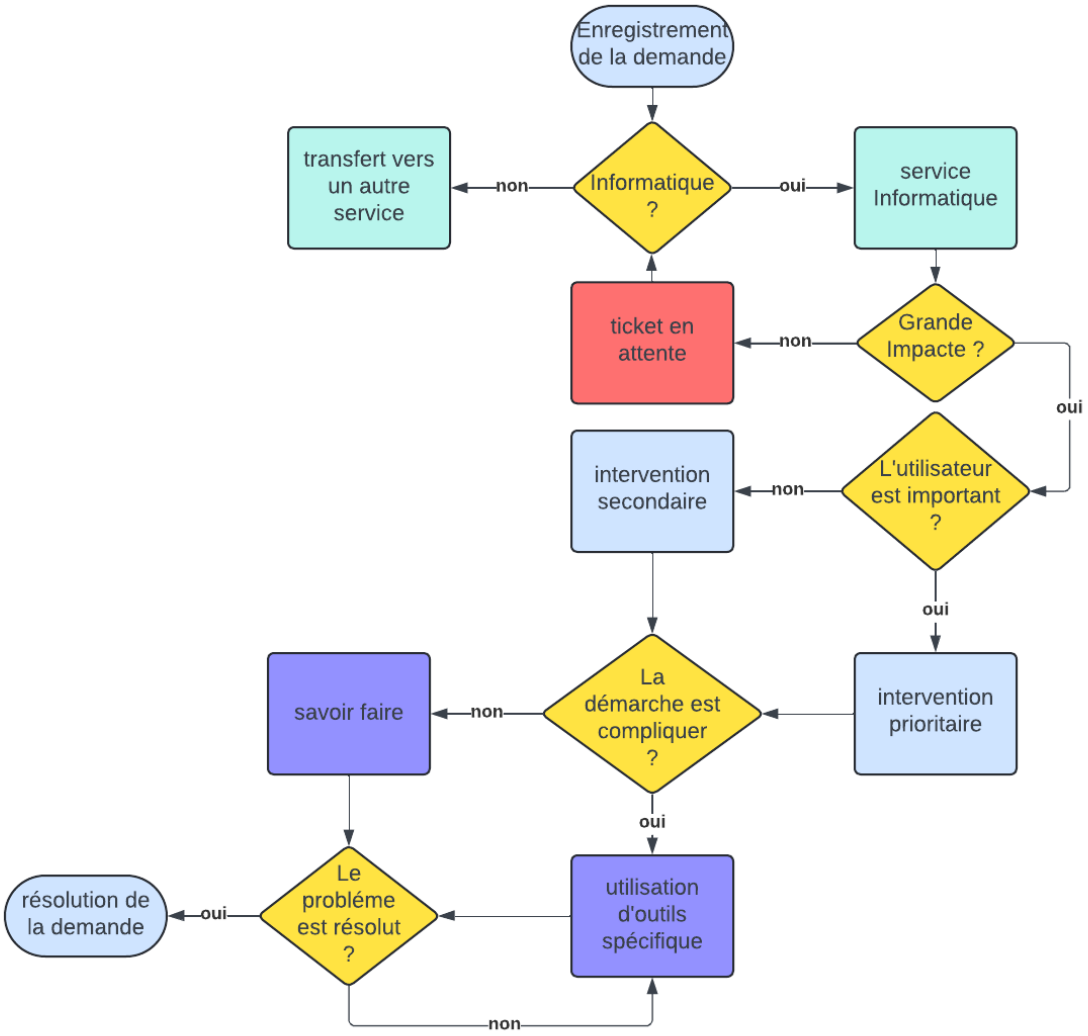

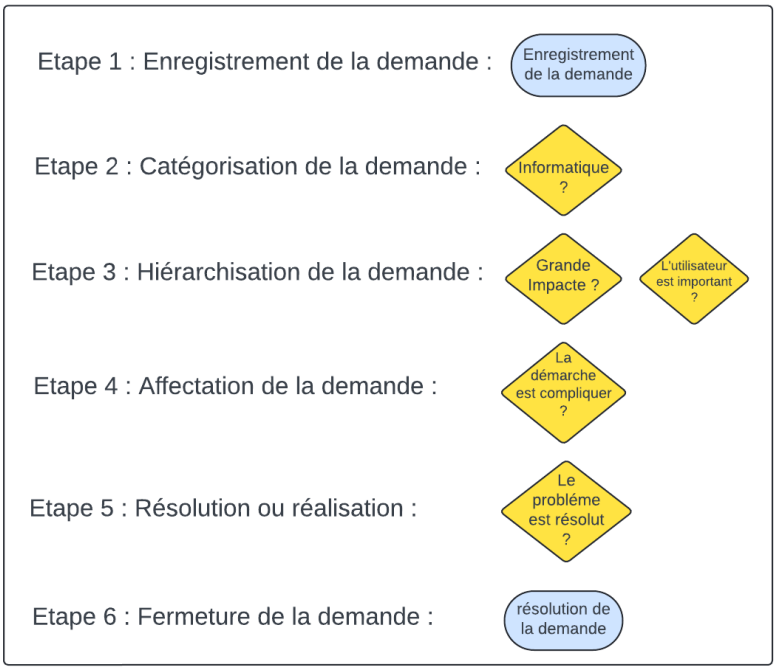

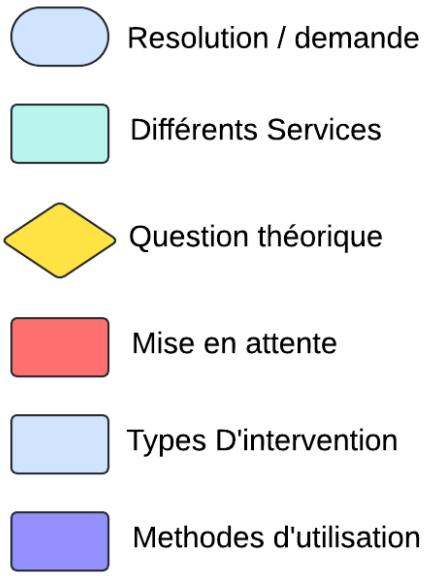

Etape 1 : Enregistrement de la demande

- Le client soumet sa demande sur le service d'assistance GLPI
- La demande est enregistrée dans le système de ticket

Etape 2 : Catégorisation de la demande

- Affectation du ticket au services correspondant
- Si le ticket ne relève pas des compétences du service visé, il sera transféré vers le service compétant.

Etape 3 : Hiérarchisation de la demande

- L'impact du ticket est important, la réalisation du ticket est prioritaire :
    - L'utilisateur est important, la demande devient une priorité
    - L'utilisation n'est pas importante, la demande est secondaire
- L'impact du ticket est léger :
    - Mise en attente temporaire du ticket

Etape 4 : Affectation de la demande

- La démarche est simple, Les compétences nécessaires dans la résolution sont acquises :
    - Utilisation du savoir-faire du technicien
- La démarche est compliquée, les compétences nécessaires dans la résolution ne sont pas suffisantes :
    - Utilisation d'outils spécifique par le technicien dans la résolution du ticket

Etape 5 : Résolution ou réalisation

- La résolution du problème c'est effectué sans difficulté :
    - Le ticket est résolu
- La résolution du ticket n'a pas abouti correctement :
    - Utilisation d'outils spécifique par le technicien dans la résolution du ticket

Etape 6 : Fermeture de la demande

- Fermeture de la demande utilisateur
- Résolution du ticket effectué

Procédure Utilisateur GLPI

Procédure d'utilisation de GLPI pour les utilisateurs (avec démo)

Introduction

GLPI est un outil de gestion de parc informatique open source qui permet de gérer les inventaires matériels et logiciels, les tickets d'assistance, les contrats de maintenance et bien plus encore. Ce guide a pour but de vous familiariser avec les fonctionnalités de base de GLPI en tant qu'utilisateur.

Se connecter à GLPI

1. Ouvrez votre navigateur web et accédez à l'URL de votre portail GLPI. Cette URL vous a été fournie par votre administrateur système.
2. Saisissez vos identifiants de connexion GLPI (nom d'utilisateur et mot de passe) et cliquez sur le bouton "Connexion".

Interface utilisateur

Une fois connecté, vous serez redirigé vers le tableau de bord principal de GLPI. Ce tableau de bord présente une vue d'ensemble des informations clés de votre parc informatique, telles que le nombre d'ordinateurs, de tickets d'assistance et de contrats de maintenance ouverts.

Gestion des tickets d'assistance

Les tickets d'assistance sont utilisés pour signaler et suivre les problèmes informatiques. Voici comment créer un ticket d'assistance :

1. Cliquez sur l'onglet "Assistance" dans le menu principal.
2. Cliquez sur le bouton "Créer un ticket".
3. Sélectionnez le type de ticket approprié (par exemple, problème matériel, problème logiciel, demande d'assistance).
4. Renseignez les informations requises sur le ticket, telles que le titre, la description du problème, la priorité et le demandeur.
5. Cliquez sur le bouton "Créer".

Votre ticket sera créé et attribué à un technicien approprié. Vous recevrez des notifications par e-mail concernant le statut de votre ticket.

Consultation de la base de connaissances

La base de connaissances GLPI contient des articles et des solutions aux problèmes informatiques courants. Vous pouvez consulter la base de connaissances en cliquant sur l'onglet "Base de connaissances" dans le menu principal.

Personnalisation de votre profil

Vous pouvez personnaliser votre profil GLPI en cliquant sur votre nom d'utilisateur dans le coin supérieur droit de l'écran. Vous pouvez modifier vos informations personnelles, telles que votre nom, votre adresse e-mail et votre photo.

Conclusion

Ce guide vous a présenté les fonctionnalités de base de GLPI en tant qu'utilisateur. Pour plus d'informations, veuillez consulter la documentation officielle de GLPI https://glpi-project.org/documentation/.

Démonstrations :

- **Tableau de bord principal :**

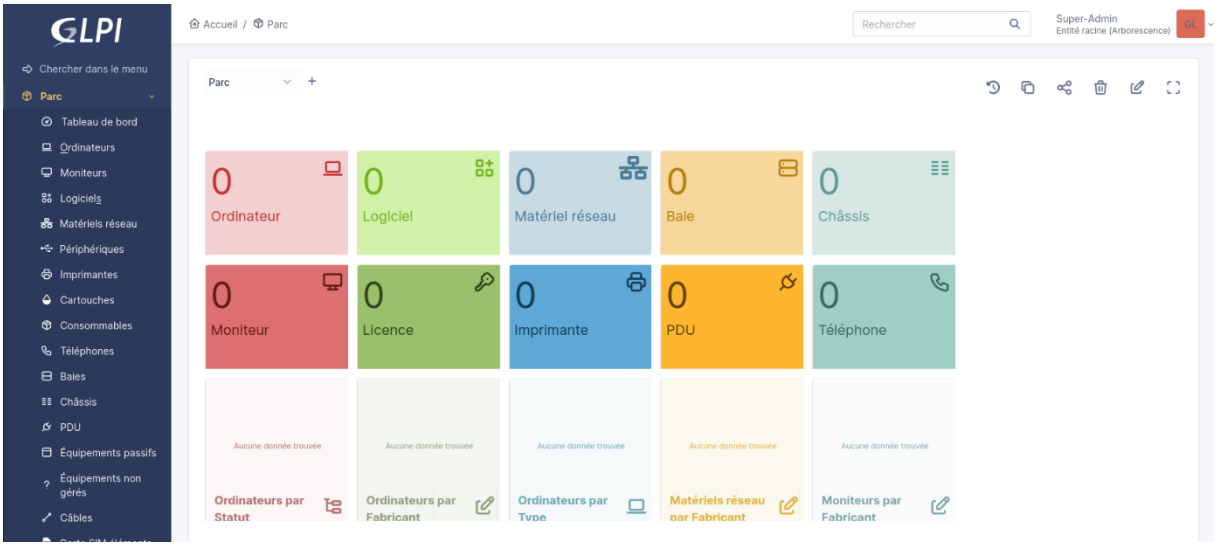

- **Création d'un ticket d'assistance :**

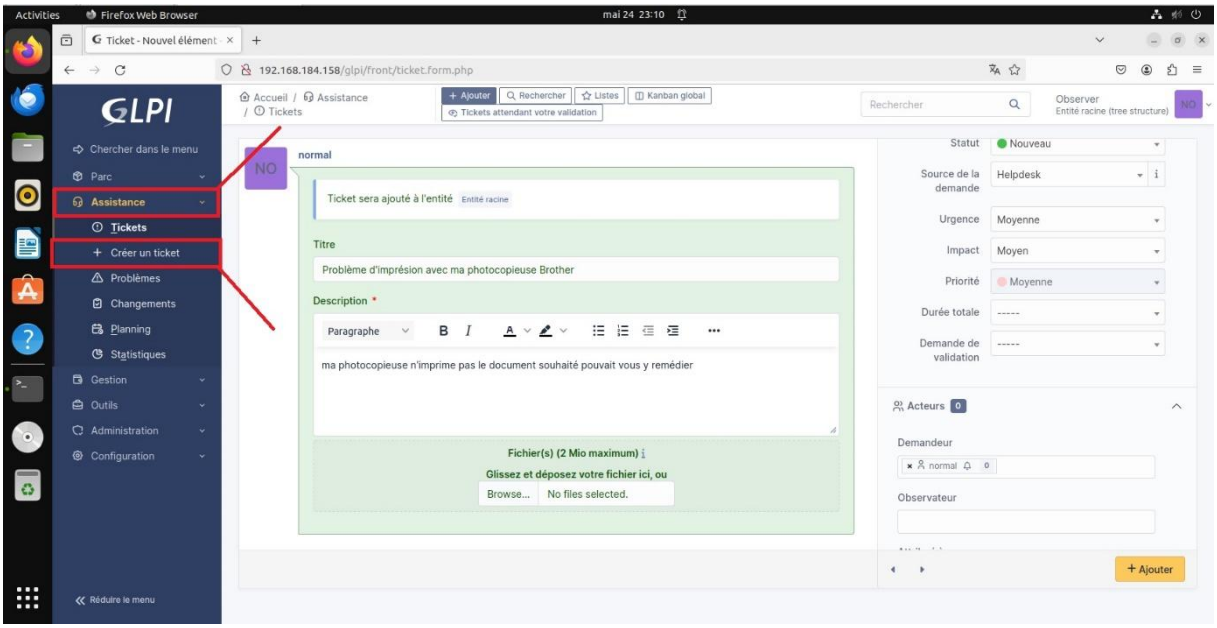

1. Cliquez sur l'onglet "Assistance" dans le menu principal.
2. Cliquez sur le bouton "Créer un ticket".

3. Renseigner les détails du ticket : Remplissez les champs obligatoires dans le panneau Détails du ticket, en décrivant précisément le problème et sa catégorie.

4. Rédiger une description claire : Développez le problème dans la zone Description, en fournissant autant de détails que possible.

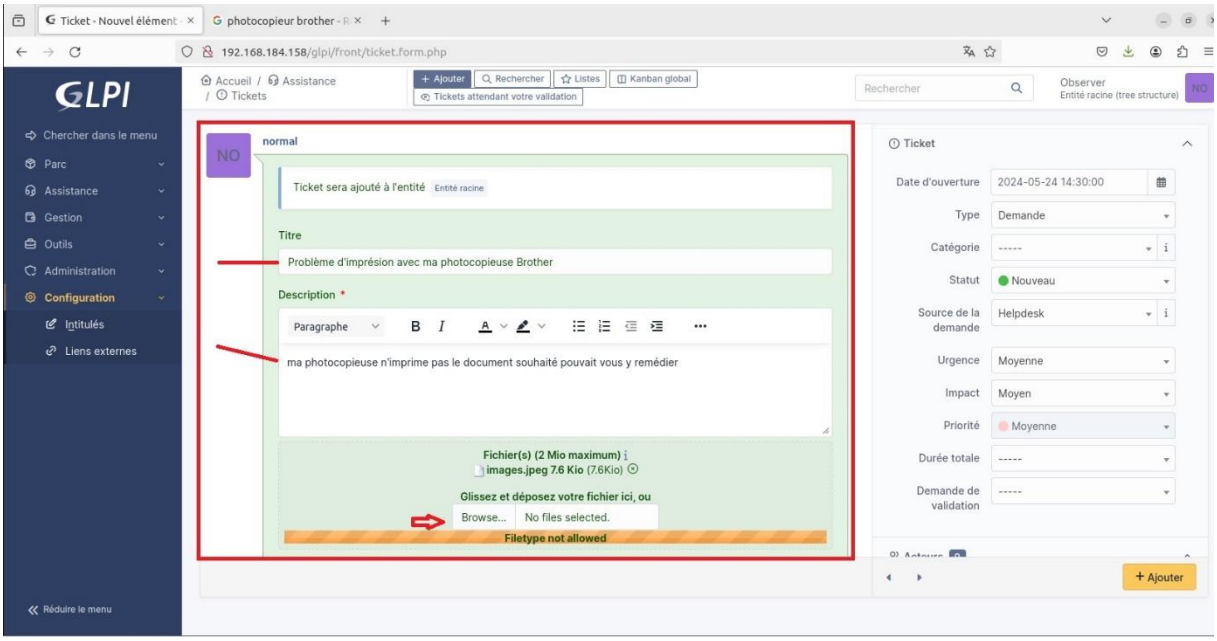

5. Renseignez les informations requises sur le ticket, telles que le titre, la description du problème, ainsi que des documents pertinent la priorité et le demandeur.

Exemple ci-dessous :

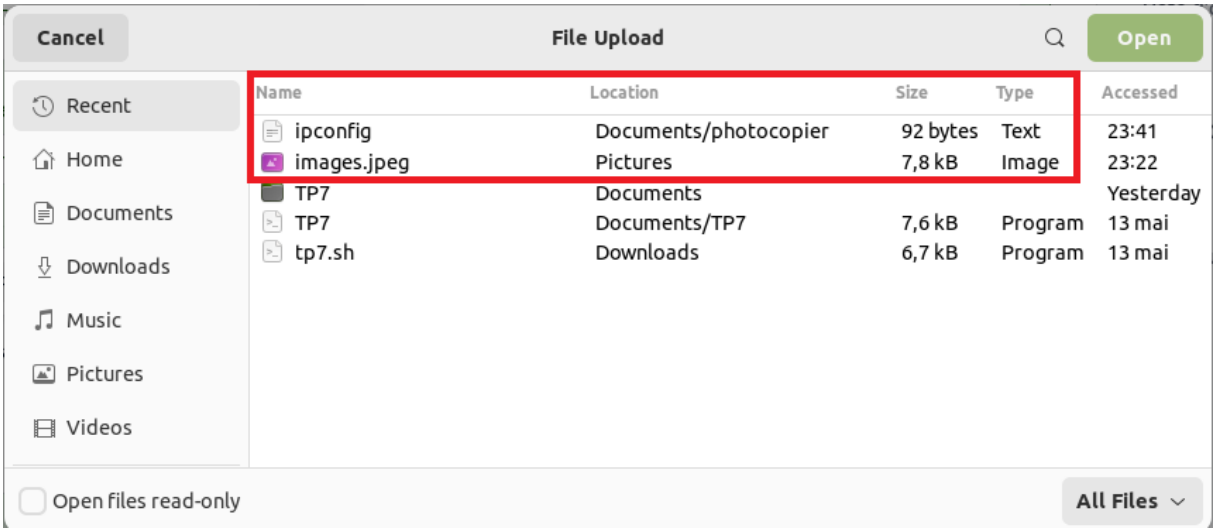

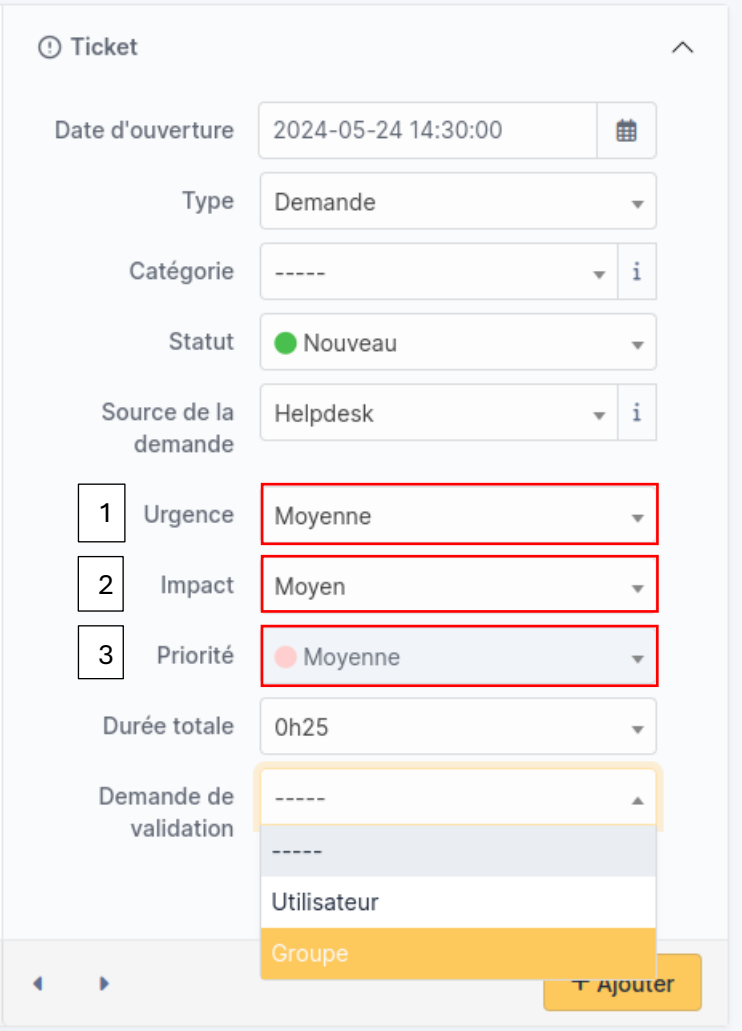

1. Évaluer l'urgence du problème : Évaluez la gravité et l'impact du problème que vous signalez.

2. Déterminer la priorité appropriée : Choisissez le niveau de priorité qui reflète le mieux l'urgence du problème.

3. Sélectionner le niveau de priorité : Cliquez sur le niveau de priorité correspondant dans le menu déroulant.

Une fois toutes les informations remplissent vous pouvait cliquer sur ajouter en bas à droite pour envoyer votre demande

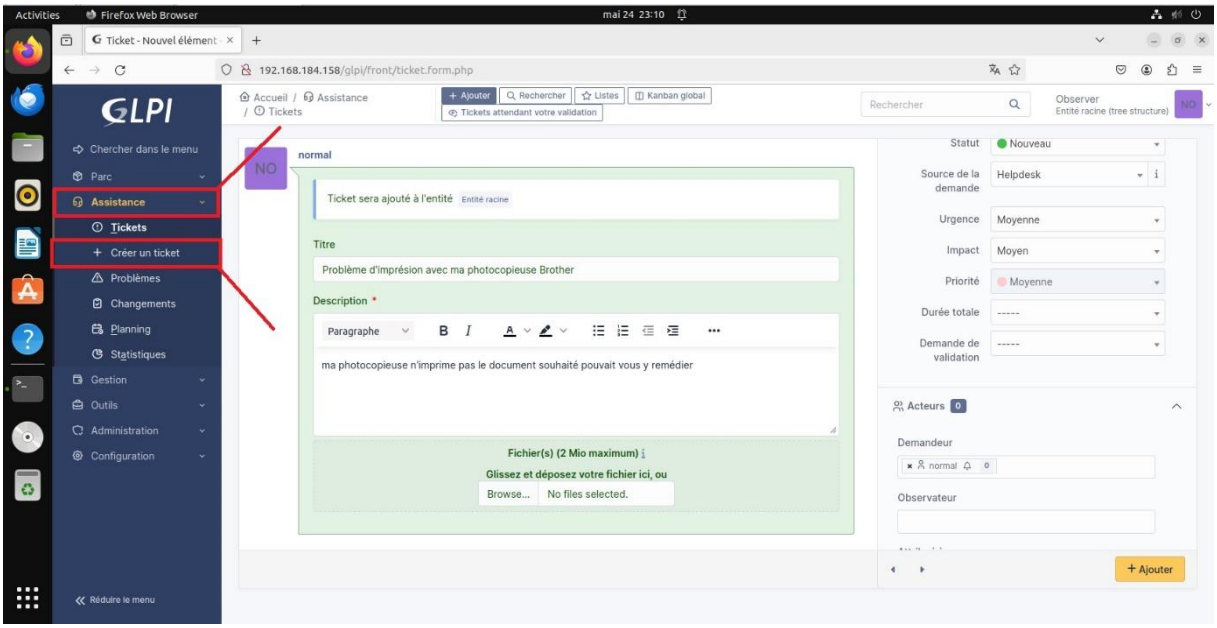

Facultatifs :

- Vous pouvez sélectionner une durée de temps dans laquelle devra être résolu votre problème dans un temps délimiter
- Vous pouvez aussi choisir les membres de l'équipe être observateur de votre ticket

Comme vous pouvez le voir le ticket a bel est bien était créer pour l'utilisateur

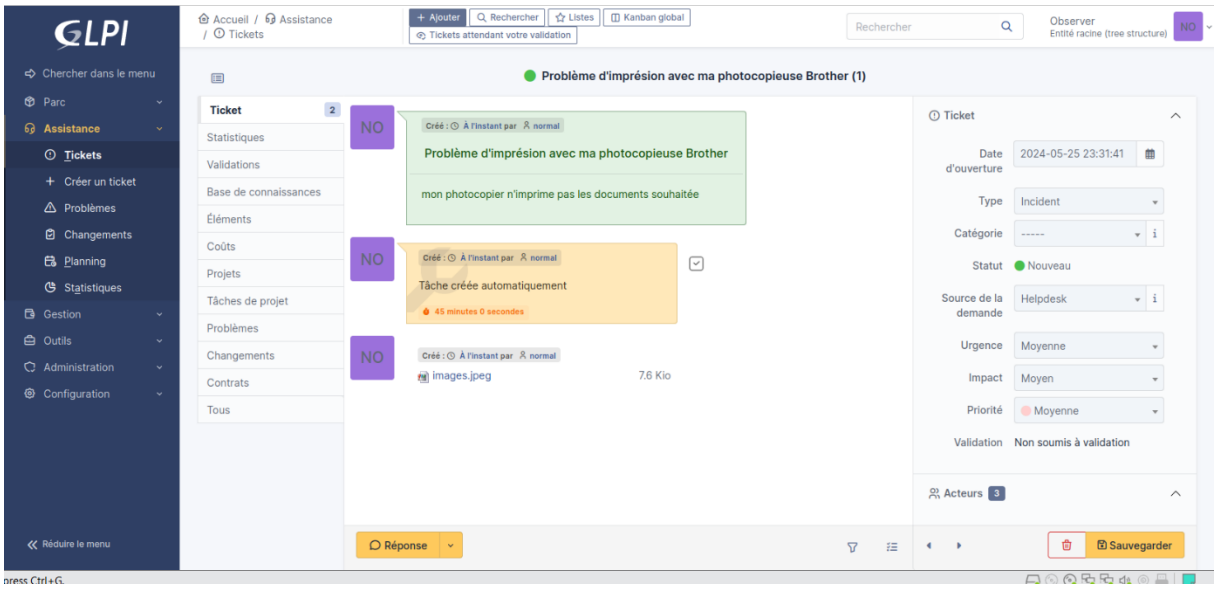
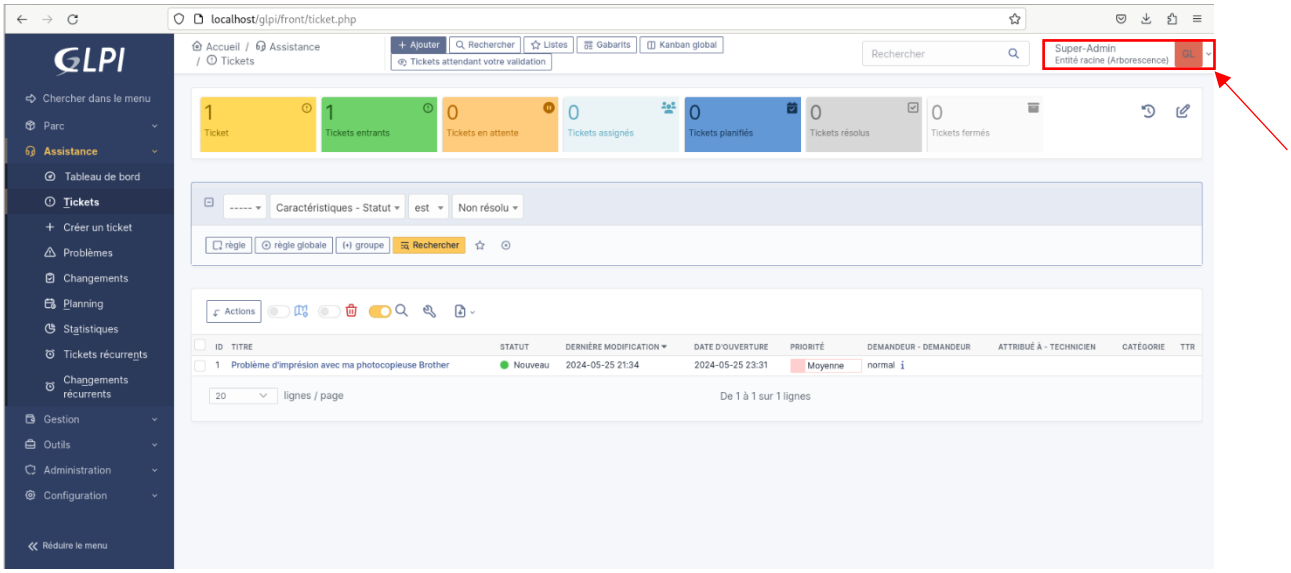
Le technicien a bel est bien reçu le ticket