

**LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA
DAN PEMROGRAMAN 1**

MODUL 9

IF- THEN



Disusun oleh:

RAFI AZIS FAOZAN

10908250069

S1IF-13-02

Asisten Praktikum

Adithana dharma putra

Alfin Ilham Berlianto

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2025

LATIHAN KELAS – GUIDED

1. Guided 1 Source Code

```
package main

import "fmt"

func main() {

    var hasil int

    fmt.Print("Masukkan nilai: ")

    fmt.Scan(&hasil)

    if hasil < 0 {


        hasil = -hasil

    }

    fmt.Print(hasil)

}
```

Screenshoot program

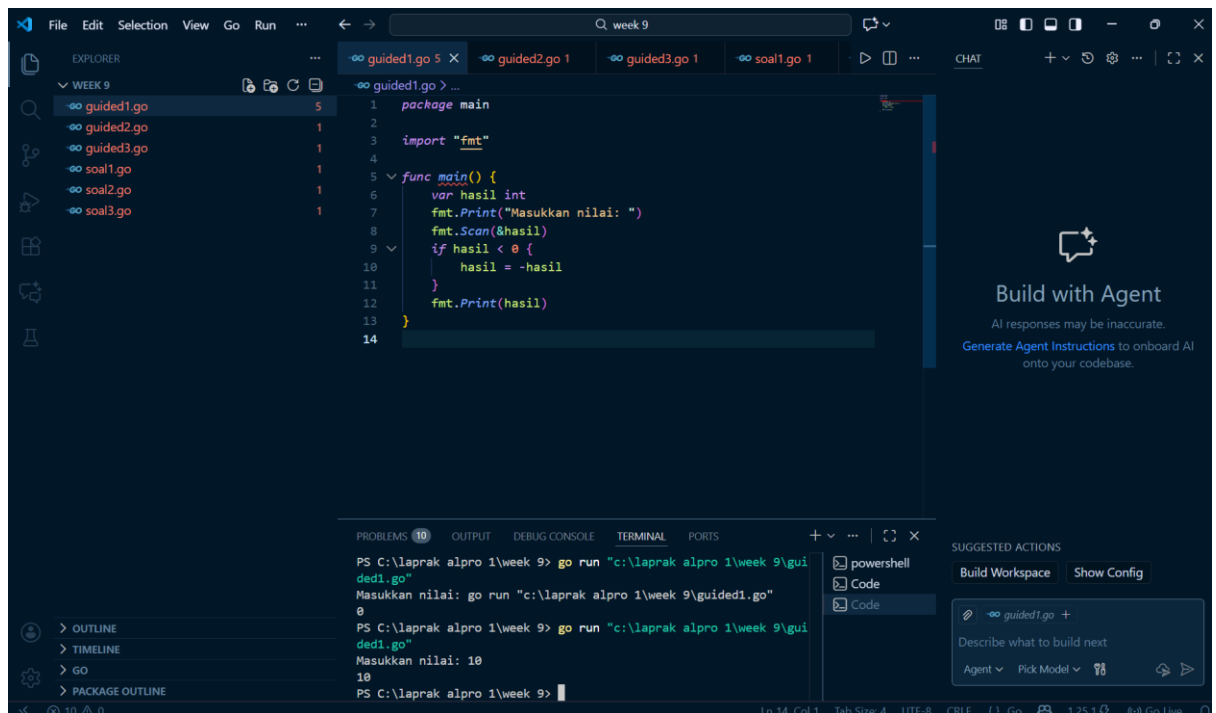

Deskripsi program

Sebuah program yang berjalan menggunakan bahasa go digunakan untuk menentukan nilai absolut atau nilai mutlak dari suatu bilangan. Masukkan berupa bilangan bulat yang akan menghasilkan keluaran nilai mutlaknya.

2. Guided 2


Source Code

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var bilangan int
    fmt.Print("Masukkan bilangan: ")
    fmt.Scan(&bilangan)
    hasil := "positif"
    if bilangan < 0 {
        hasil = "bukan positif"
    }
    fmt.Print(hasil)
}
```

Screenshoot program

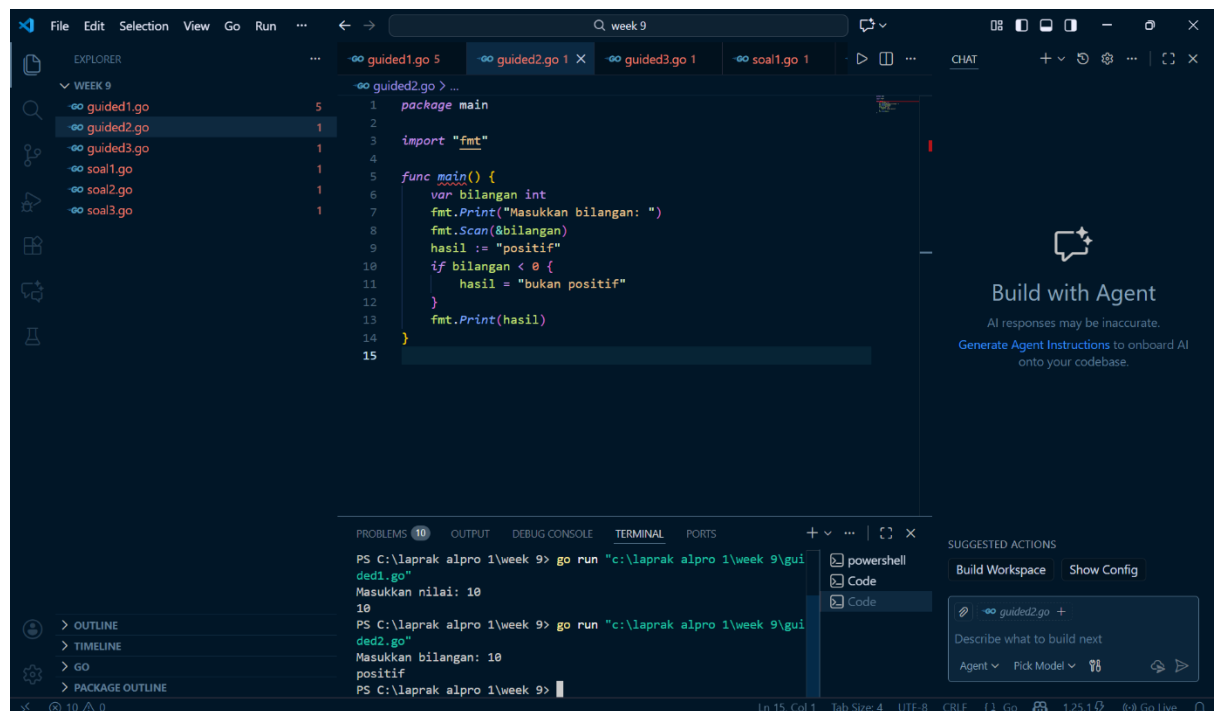

Deskripsi program

Sebuah program yang berjalan menggunakan bahasa go digunakan untuk menentukan suatu bilangan apakah nilainya positif atau bukan. Masukkan berupa bilangan bulat dan keluaran berupa string.

3. Guided 3


Source Code

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var bilangan int
    var myBool bool
    fmt.Print("Masukkan bilangan: ")
    fmt.Scan(&bilangan)
    myBool = false
    if bilangan < 0 && bilangan%2 == 0 {
        myBool = true
    }
    fmt.Println(myBool)
}
```

Screenshoot program

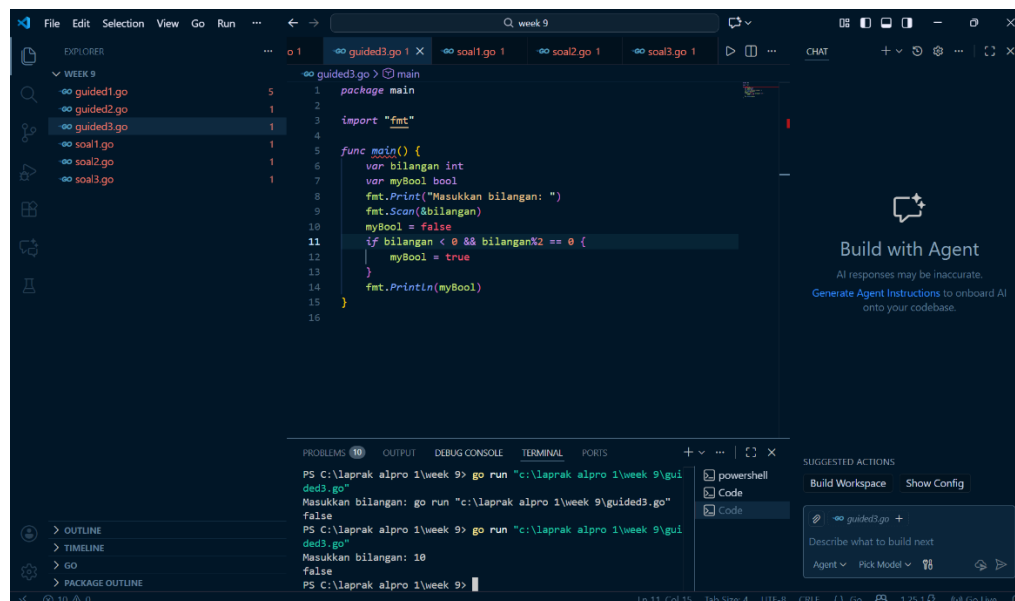

Deskripsi program

Sebuah program berjalan menggunakan bahasa go digunakan untuk menentukan nilai keberanan dari suatu bilangan, yang mana bilangan tersebut berupa bilangan genap negatif atau bukan.

TUGAS

1. Tugas 1


Source code

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var orang int
    fmt.Print("Masukkan orang: ")
    fmt.Scan(&orang)
    motor := orang / 2
    if orang%2 == 1 {
        motor = motor + 1
    }
    fmt.Print("Jumlah motor yang dibutuhkan: ", motor)
}
```

Screenshoot program

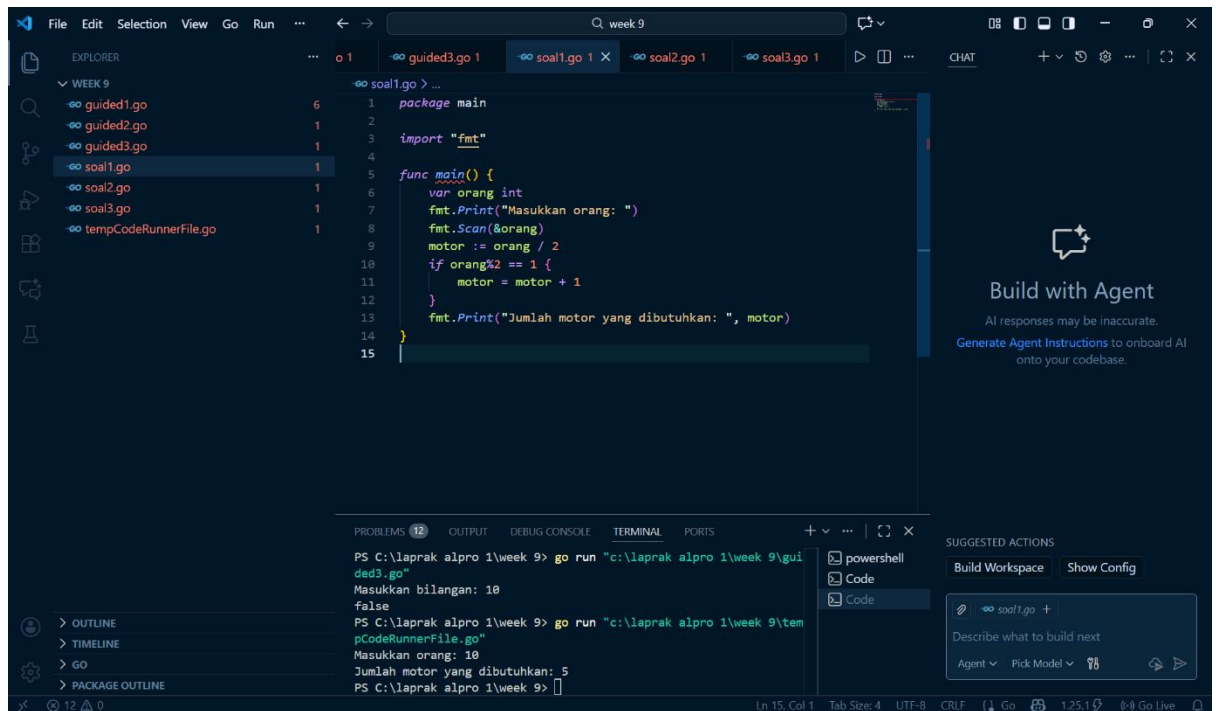

Deskripsi program

Sebuah program dengan bahasa go digunakan untuk menentukan jumlah motor yang dibutuhkan setiap 2 orang. Masukkan berupa jumlah orang yang akan menaiki motor dan keluaran berupa jumlah setiap satu motor yang dibutuhkan berupa dua orang.

2. Tugas 2

Source code


```
package main

import "fmt"

func main() {
    var x int
    fmt.Print("Masukkan nilai x: ")
    fmt.Scan(&x)
    hasil := "Bukan"
    if x < 0 && x%2 == 0 {
        hasil = "Genap negatif"
    }
    fmt.Print(hasil)
```

```
}
```

Screenshoot program

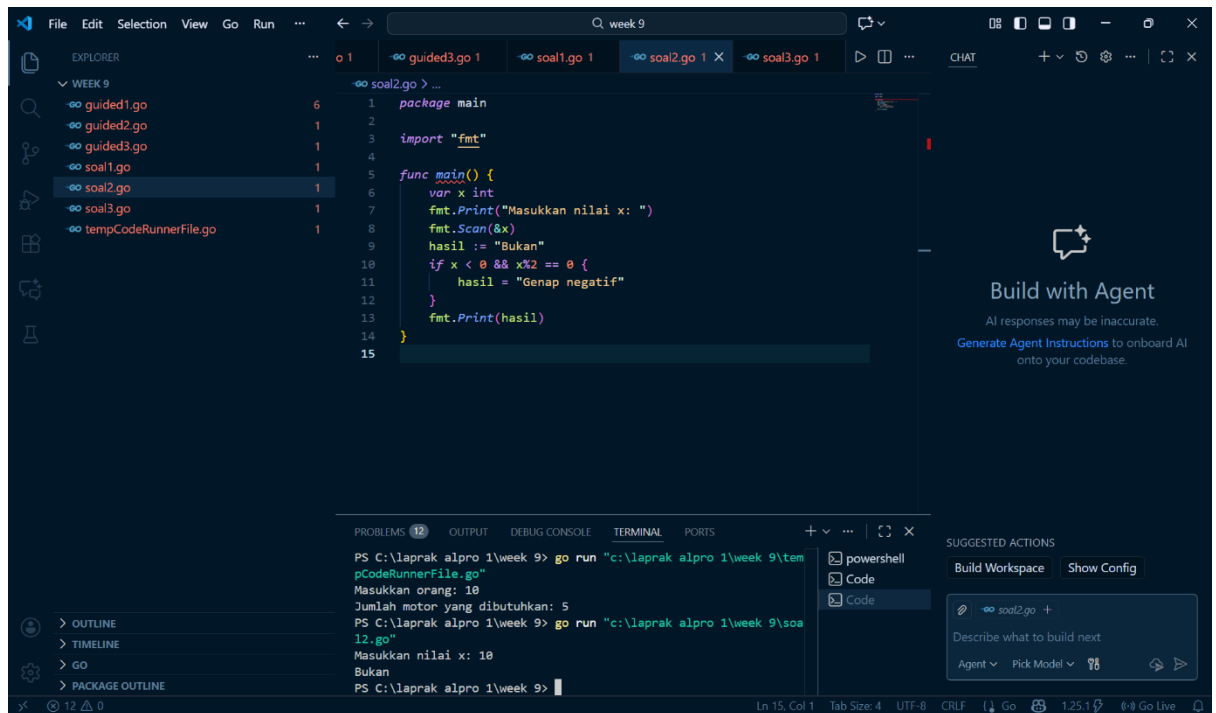

Deskripsi program

Sebuah program dengan bahasa go digunakan untuk menentukan suatu bilangan yang mana apakah bilangan tersebut termasuk genap negatif atau bukan. Masukkan berupa bilangan bulat dan keluaran berupa string penentuan bilangan bulat tersebut.

3. Tugas

Source code

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var x, y int
    fmt.Print("Masukkan nilai x: ")
    fmt.Scan(&x)
    fmt.Print("Masukkan nilai y: ")
    fmt.Scan(&y)
    Xfaktor := false
```

```

    if y%x == 0 {
        Xfaktor = true
    }

    fmt.Println("Nilai x bersifat: ", Xfaktor)

    Yfaktor := false
    if x%y == 0 {
        Yfaktor = true
    }

    fmt.Println("Nilai y bersifat: ", Yfaktor)
}

```

Screenshoot program

The screenshot shows a Go program in a VS Code editor. The Explorer pane on the left shows a project structure for 'WEEK 9' with files: guided1.go, guided2.go, guided3.go, soal1.go, soal2.go, and soal3.go. The main editor displays the source code of 'soal3.go', which is a Go program that takes two integers, x and y, and prints whether x is a factor of y (Xfaktor) and y is a factor of x (Yfaktor). The terminal at the bottom shows the command to run the program: 'go run "c:\laprak alpro 1\week 9\soal3.go"', and the output: 'Masukkan nilai x: 4', 'Masukkan nilai y: 4', 'Nilai x bersifat: true', and 'Nilai y bersifat: true'.

```

func main() {
    var x, y int
    fmt.Print("Masukkan nilai x: ")
    fmt.Scan(&x)
    fmt.Print("Masukkan nilai y: ")
    fmt.Scan(&y)
    Xfaktor := false
    if y%x == 0 {
        Xfaktor = true
    }
    fmt.Println("Nilai x bersifat: ", Xfaktor)

    Yfaktor := false
    if x%y == 0 {
        Yfaktor = true
    }
    fmt.Println("Nilai y bersifat: ", Yfaktor)
}

```

```

c:\laprak alpro 1\week 9\soal3.go:12 +0x258
exit status 2
PS C:\laprak alpro 1\week 9> go run "c:\laprak alpro 1\week 9\soal3.go"
Masukkan nilai x: 4
Masukkan nilai y: 4
Nilai x bersifat: true
Nilai y bersifat: true
PS C:\laprak alpro 1\week 9>

```

Deskripsi program

Sebuah program menggunakan bahasa go yang digunakan menentukan suatu bilangan adalah faktor dari bilangan yang lain. Suatu bilangan a adalah faktor dari b apabila bilangan a habis membagi bilangan b. Masukkan berupa bilangan bulat dan keluaran berupa kebenaran dari bilangan tersebut.