
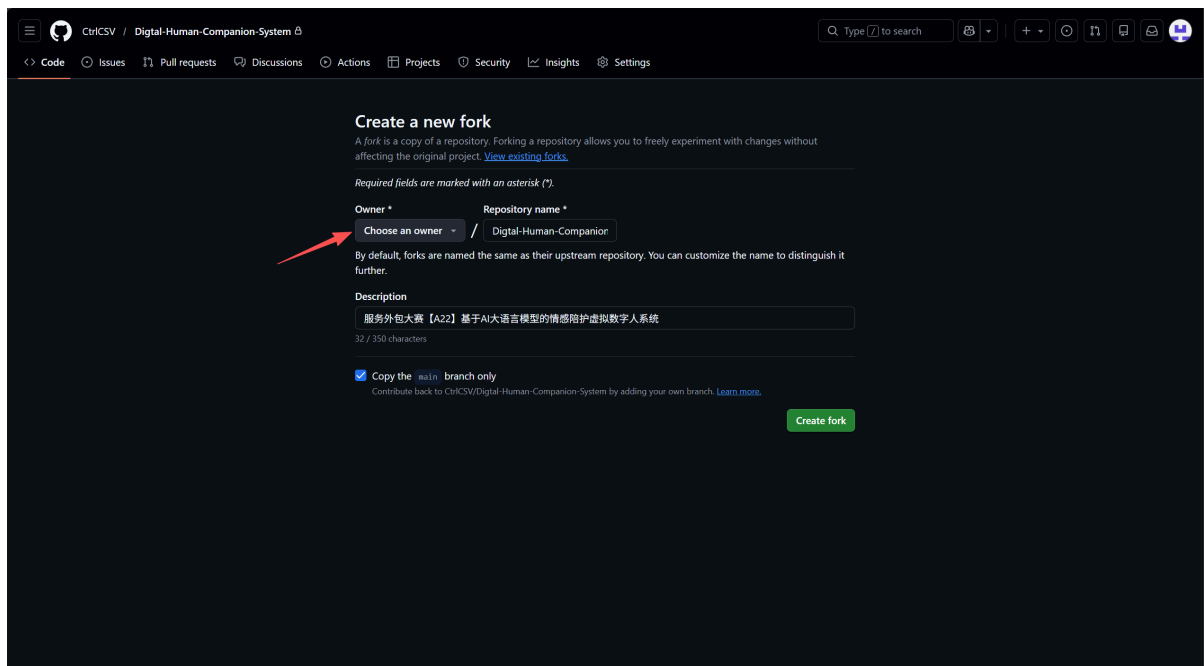


GitHub提交代码


1.将组织中的仓库fork到自己的仓库中

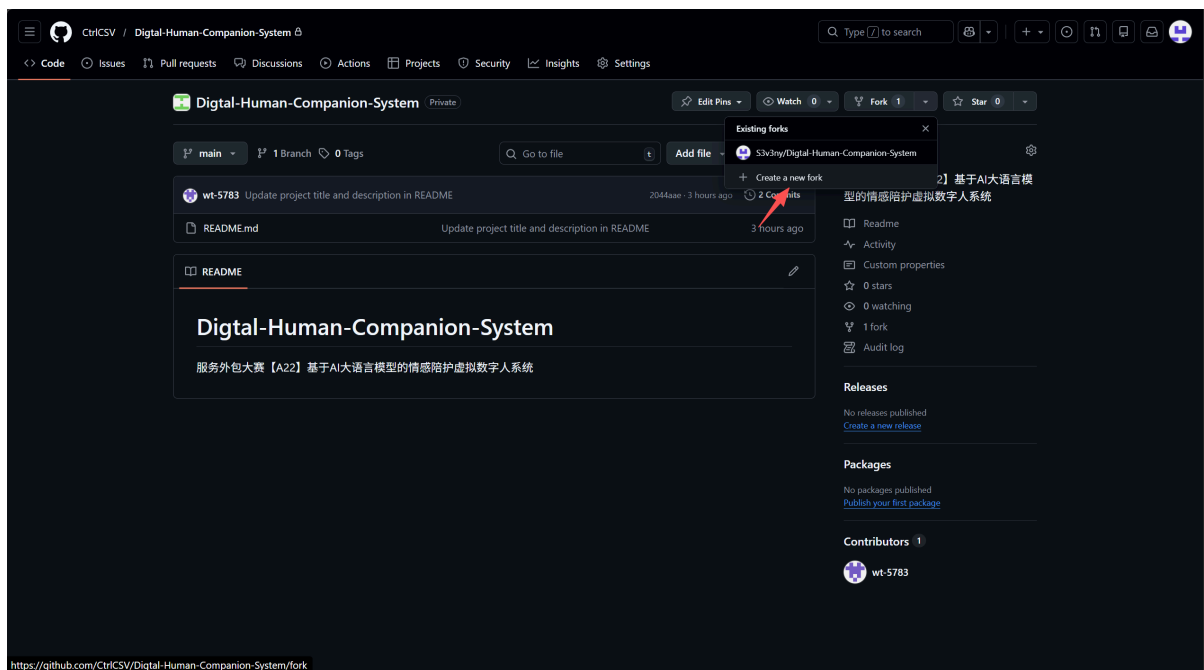

这里选择自己的账户

2.克隆自己的fork并添加组织上游


在自己的项目文件夹打开git

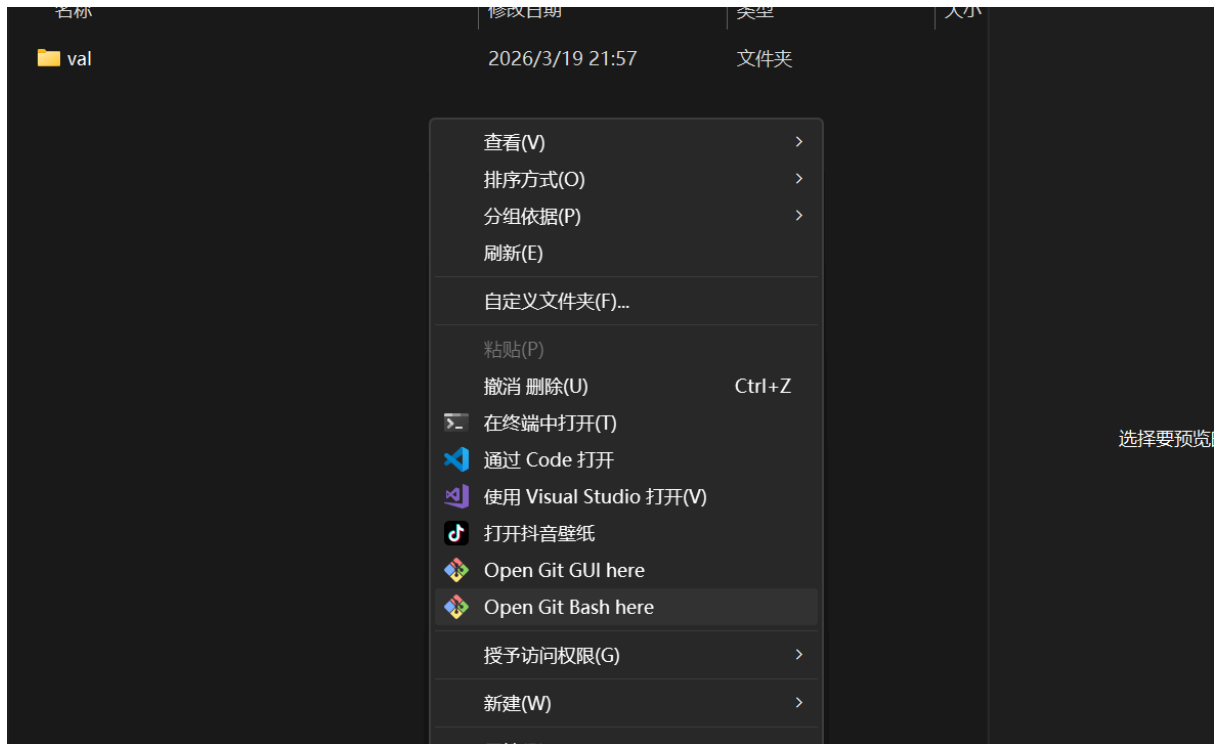

使用命令克隆

```
git clone 自己的ssh/http
```

#这个取决于自己的key是什么类型（我当时设的是ssh key所以采用了git）

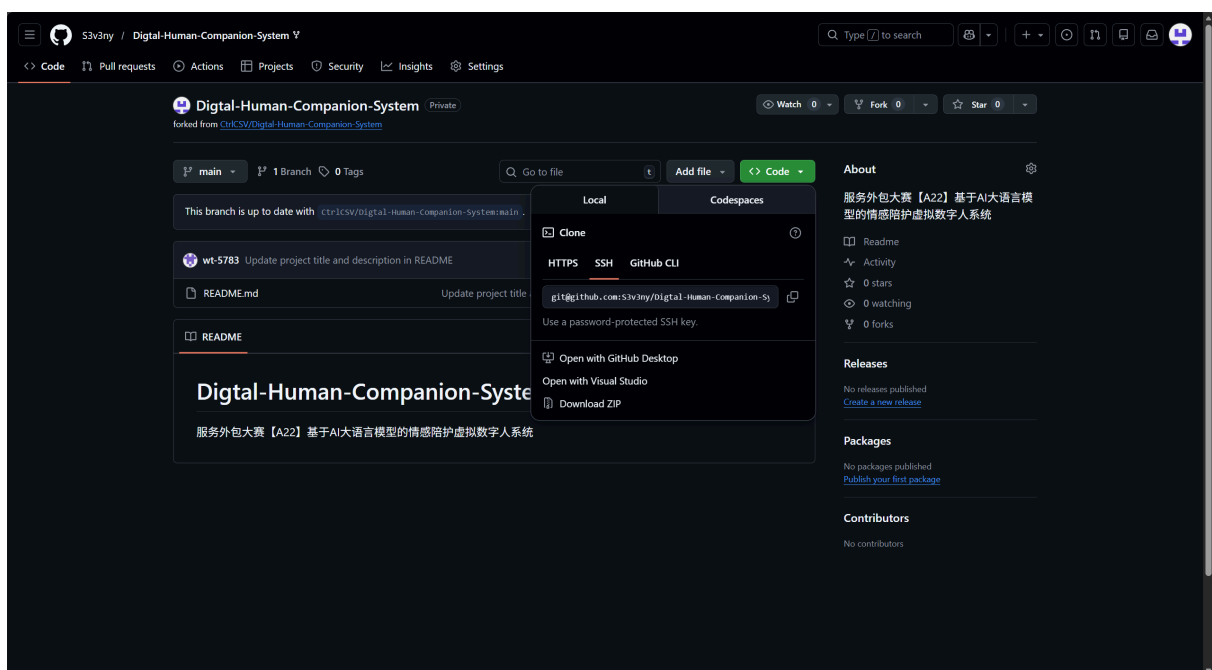


```
(base)
不正@LAPTOP-1B5Q20FQ MINGW64 /d/GREYCRANE/proj/digital human
$ git clone git@github.com:S3v3ny/Digital-Human-Companion-System.git
Cloning into 'Digital-Human-Companion-System'...
remote: Enumerating objects: 6, done.
remote: Counting objects: 100% (6/6), done.
remote: Compressing objects: 100% (4/4), done.
remote: Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (6/6), done.
(base)
```

克隆好以后进入项目文件中（就是更进一层

然后再用命令拉取上游，方便以后更新代码和仓库

```
git remote add upstream 组织仓库的ssh/http
#一定要注意是组织仓库
```

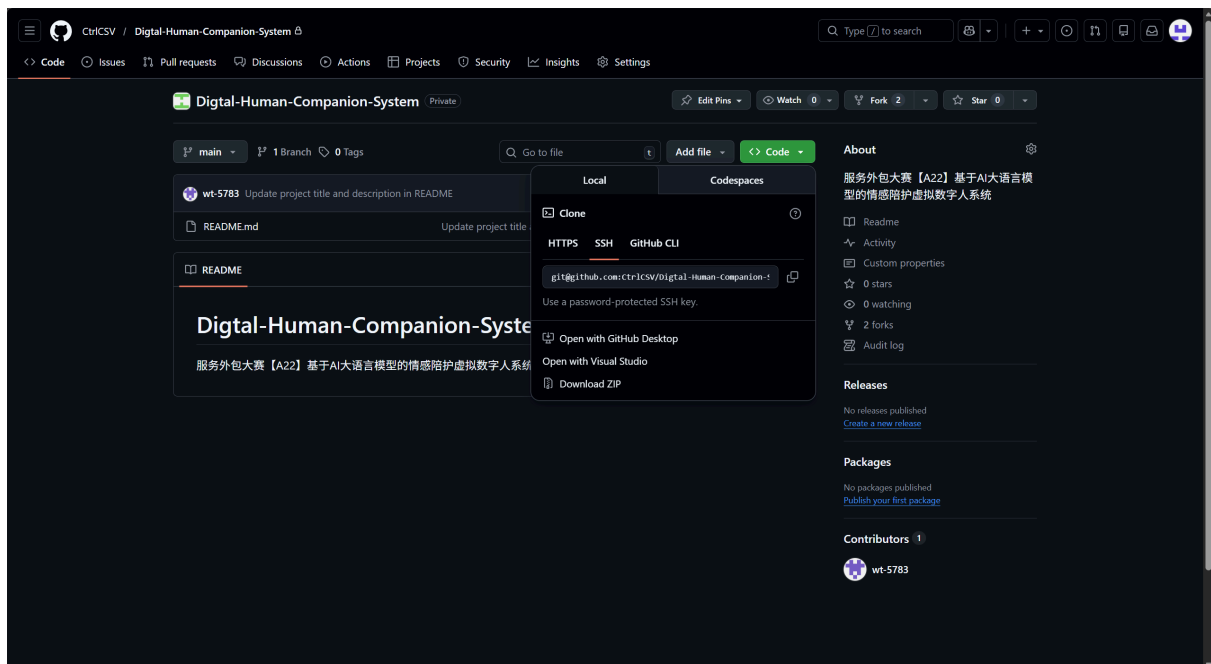

```
(base)
不正@LAPTOP-1B5Q20FQ MINGW64 /d/GREYCRANE/proj/digital human
$ cd Digital-Human-Companion-System
(base)
不正@LAPTOP-1B5Q20FQ MINGW64 /d/GREYCRANE/proj/digital human/Digital-Human-Companion-System (main)
$ git remote add upstream git@github.com:CtrlCSV/Digital-Human-Companion-System.git
(base)
不正@LAPTOP-1B5Q20FQ MINGW64 /d/GREYCRANE/proj/digital human/Digital-Human-Companion-System (main)
$
```

后续更新命令，也可以自行搜索

1. 拉取上游仓库的最新代码

```
git fetch upstream
```

2. 切换到本地主分支（比如 main 或 master）

```
git checkout main
```

3. 合并上游主分支的代码到本地

```
git merge upstream/main
```

3.提PR给组织

首先在自己的仓库push代码（具体方法自行搜索）

提pr

