


Aluno: Gustavo Santiago Sousa

Data: 11/09/2026

Pipeline Desenrolado

AT01

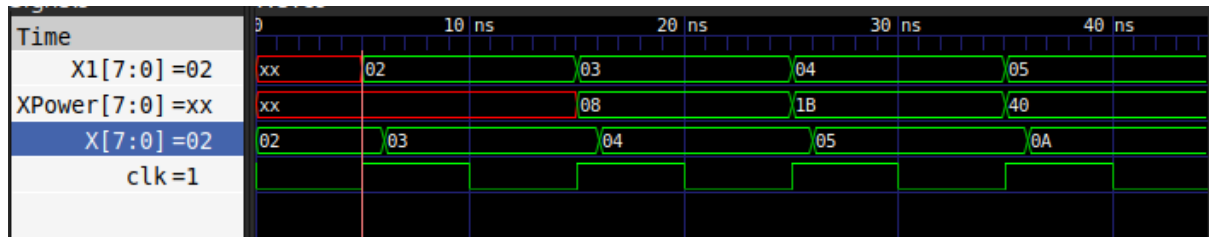


Quanto pulsos de clock são necessários para que a informação X seja processada por completo?

Somente 2 de clk

Usamos o termo pipeline cheio para indicar quando todos os estágios do pipeline estão processando alguma informação. Considerando este estado, uma informação TERMINA sua execução após quantos pulsos de clock?

Aí nesse caso somente 1 pulso de clk

AT02

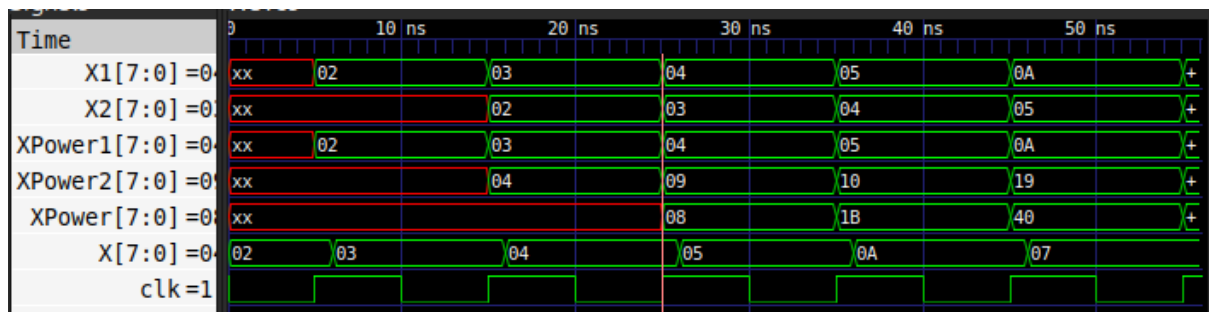


Quanto pulsos de clock são necessários para que a informação X seja processada por completo?

Somente 3 de clk

Usamos o termo pipeline cheio para indicar quando todos os estágios do pipeline estão processando alguma informação. Considerando este estado, uma informação TERMINA sua execução após quantos pulsos de clock?

Aí nesse caso somente 1 pulso de clk

AT03

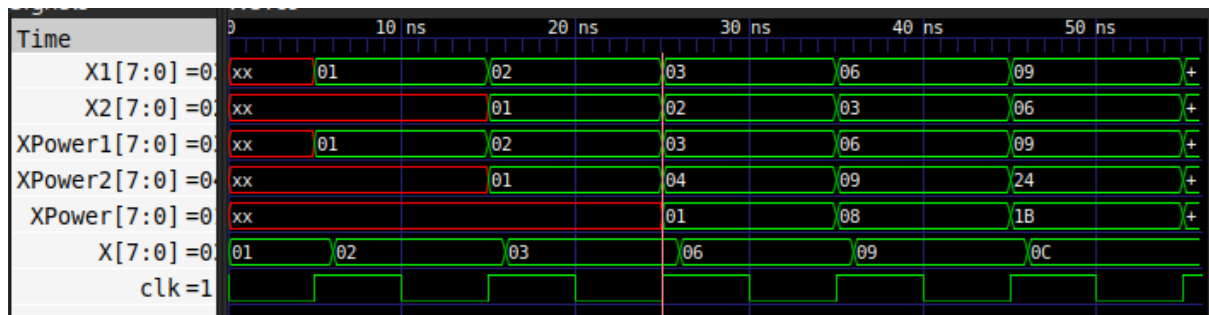


Quantos pulsos de clock são necessários para que a informação X seja processada por completo?

Somente 3 de clk

Usamos o termo pipeline cheio para indicar quando todos os estágios do pipeline estão processando alguma informação. Considerando este estado, uma informação TERMINA sua execução após quantos pulsos de clock?

Aí nesse caso somente 1 pulso de clk

AT04

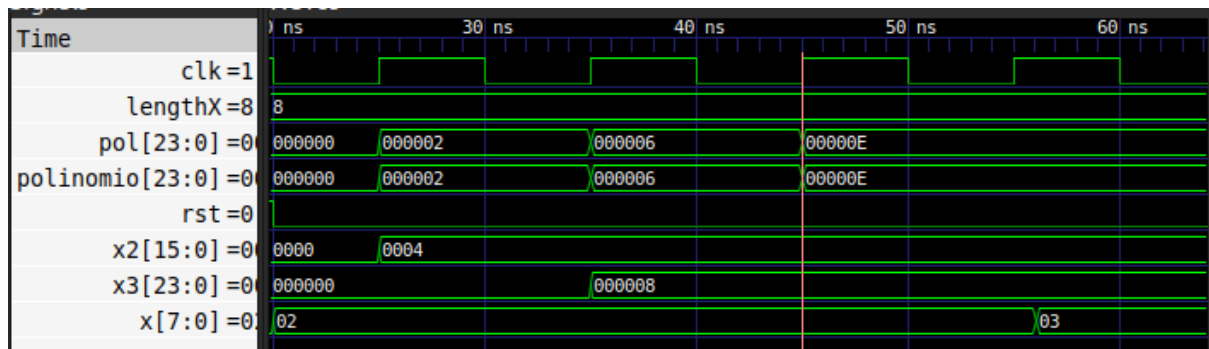

Quantos pulsos de clock são necessários para que a informação X seja processada por completo?

Somente 3 de clk

Usamos o termo pipeline cheio para indicar quando todos os estágios do pipeline estão processando alguma informação. Considerando este estado, uma informação TERMINA sua execução após quantos pulsos de clock?

Aí nesse caso somente 1 pulso de clk