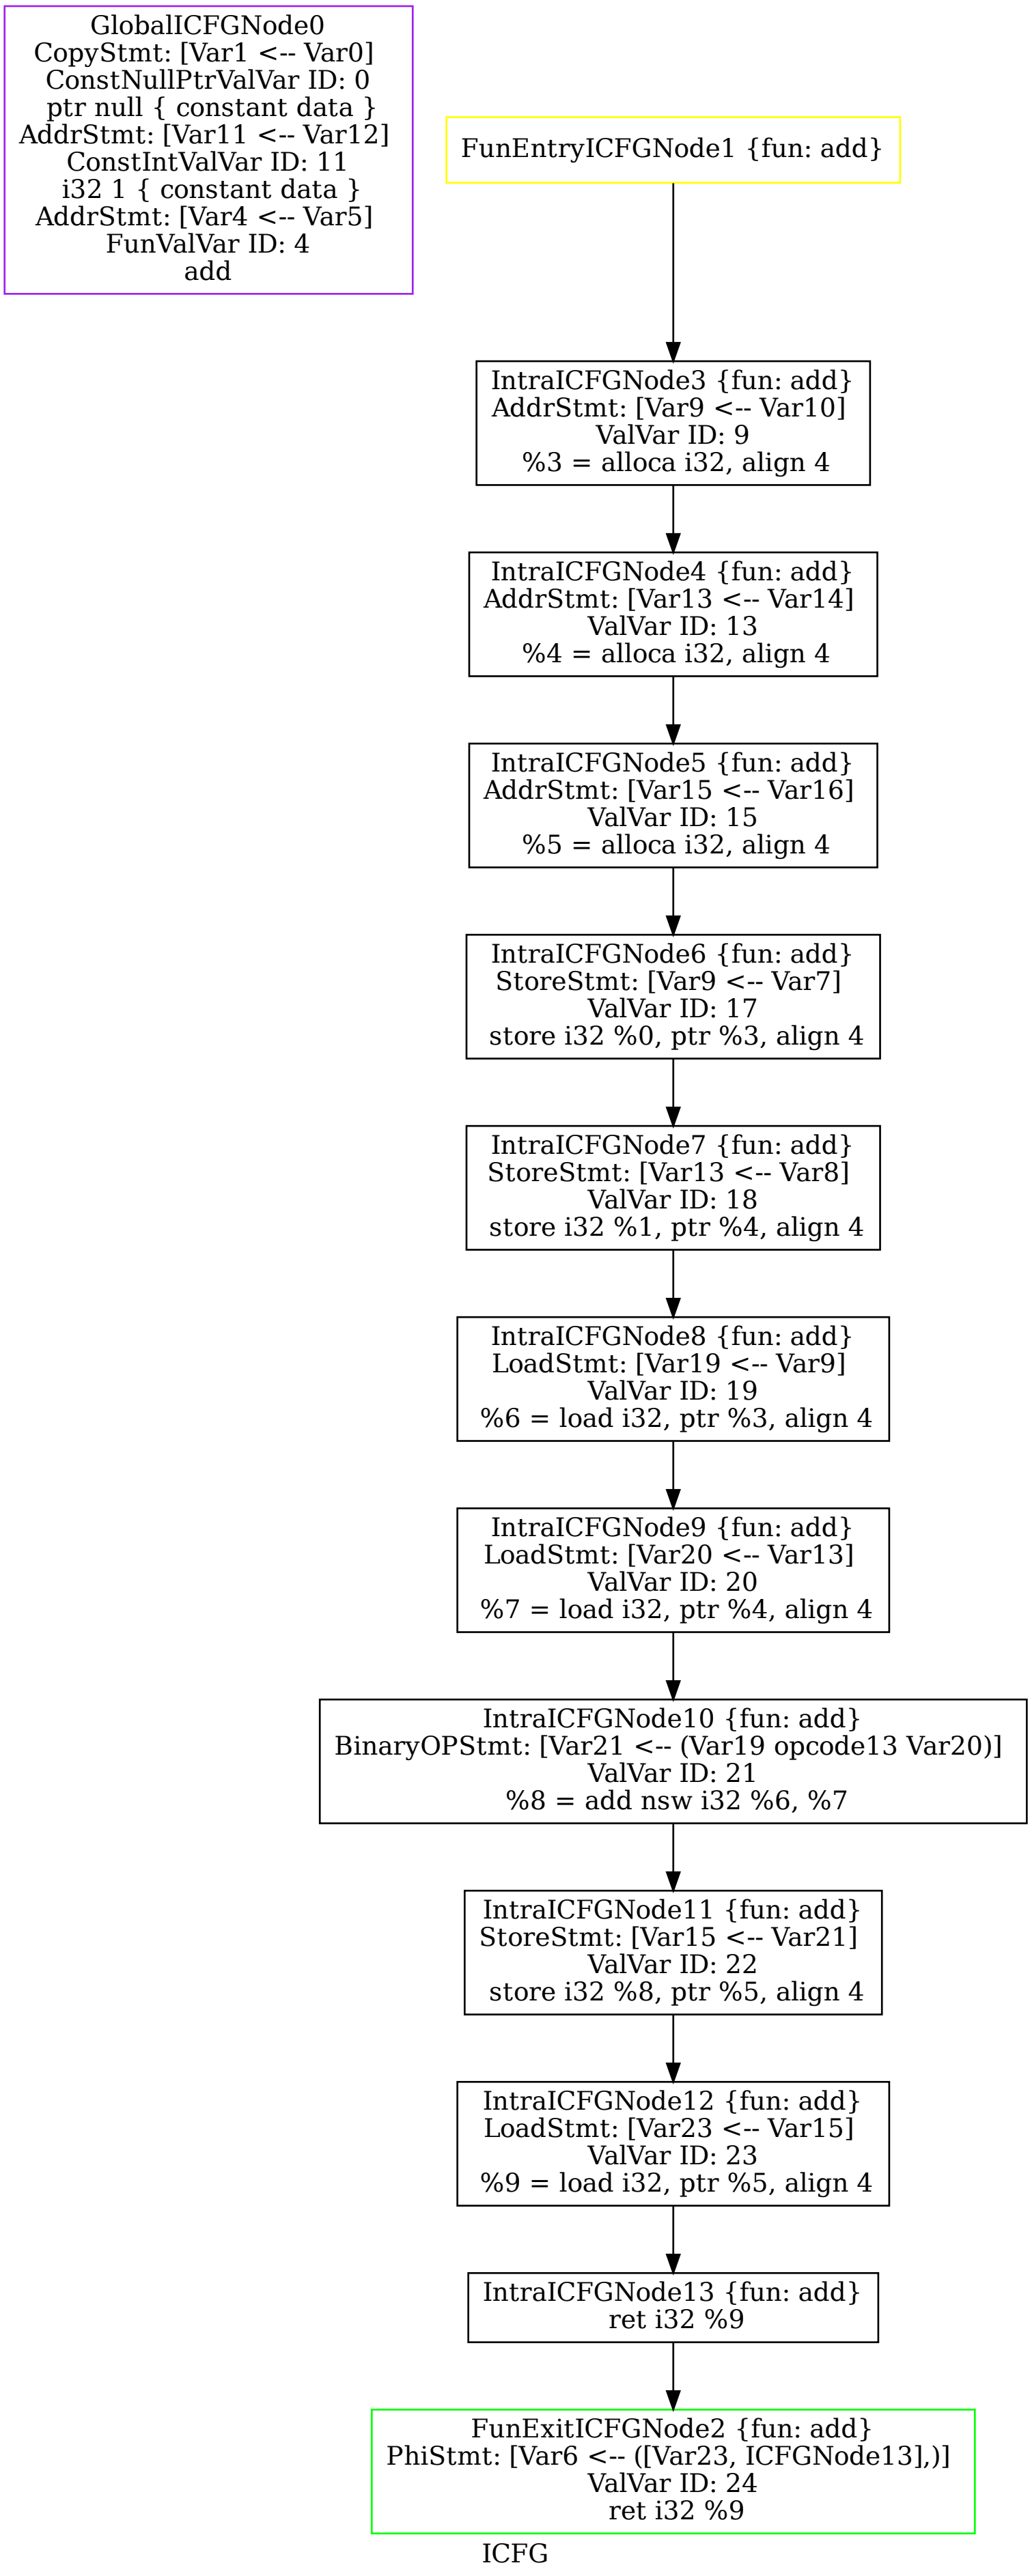
GlobalICFGNode0
CopyStmt: [Var1 <-- Var0]
ConstNullPtrValVar ID: 0
ptr null { constant data }
AddrStmt: [Var11 <-- Var12]
ConstIntValVar ID: 11
i32 1 { constant data }
AddrStmt: [Var4 <-- Var5]
FunValVar ID: 4
add
FunEntryICFGNode1 {fun: add}
IntraICFGNode3 {fun: add}
AddrStmt: [Var9 <-- Var10]
ValVar ID: 9
%3 = alloca i32, align 4
IntraICFGNode4 {fun: add}
AddrStmt: [Var13 <-- Var14]
ValVar ID: 13
%4 = alloca i32, align 4
IntraICFGNode5 {fun: add}
AddrStmt: [Var15 <-- Var16]
ValVar ID: 15
%5 = alloca i32, align 4
IntraICFGNode6 {fun: add}
StoreStmt: [Var9 <-- Var7]
ValVar ID: 17
store i32 %0, ptr %3, align 4
IntraICFGNode7 {fun: add}
StoreStmt: [Var13 <-- Var8]
ValVar ID: 18
store i32 %1, ptr %4, align 4
IntraICFGNode8 {fun: add}
LoadStmt: [Var19 <-- Var9]
ValVar ID: 19
%6 = load i32, ptr %3, align 4
IntraICFGNode9 {fun: add}
LoadStmt: [Var20 <-- Var13]
ValVar ID: 20
%7 = load i32, ptr %4, align 4
IntraICFGNode10 {fun: add}
BinaryOPStmt: [Var21 <-- (Var19 opcode13 Var20)]
ValVar ID: 21
%8 = add nsw i32 %6, %7
IntraICFGNode11 {fun: add}
StoreStmt: [Var15 <-- Var21]
ValVar ID: 22
store i32 %8, ptr %5, align 4
IntraICFGNode12 {fun: add}
LoadStmt: [Var23 <-- Var15]
ValVar ID: 23
%9 = load i32, ptr %5, align 4
IntraICFGNode13 {fun: add}
ret i32 %9
FunExitICFGNode2 {fun: add}
PhiStmt: [Var6 <-- ([Var23, ICFGNode13],)]
ValVar ID: 24
ret i32 %9

ICFG