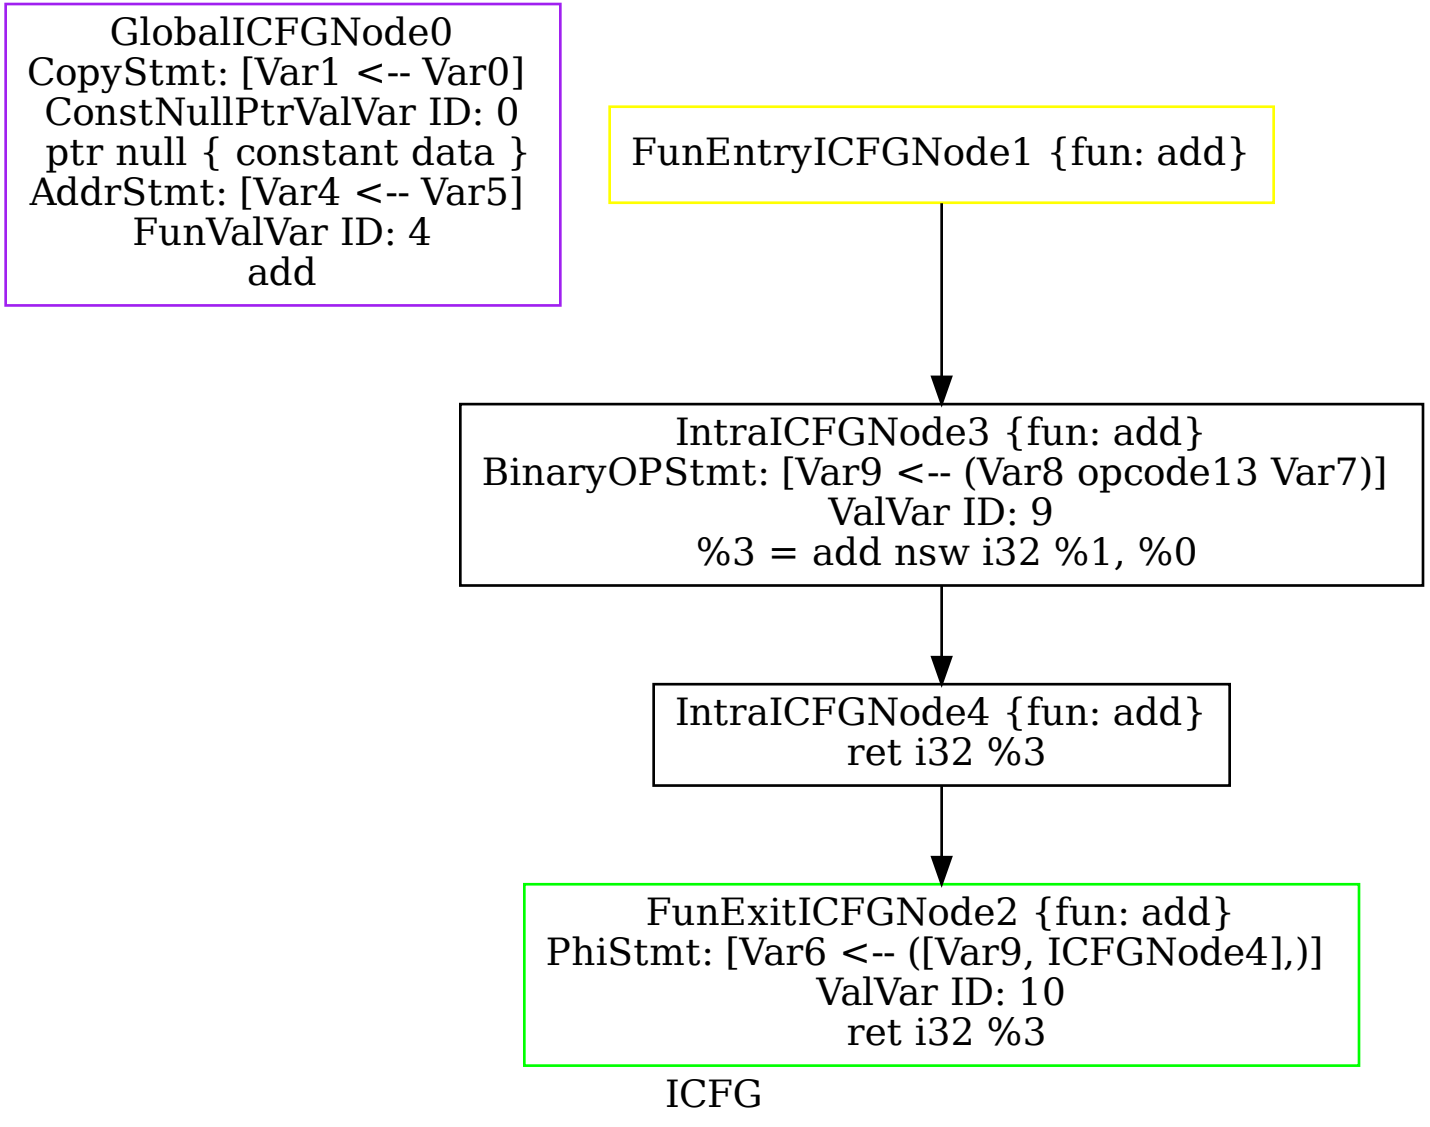
GlobalICFGNode0
CopyStmt: [Var1 <-- Var0]
ConstNullPtrValVar ID: 0
ptr null { constant data }
AddrStmt: [Var4 <-- Var5]
FunValVar ID: 4
add
FunEntryICFGNode1 {fun: add}
IntraICFGNode3 {fun: add}
BinaryOPStmt: [Var9 <-- (Var8 opcode13 Var7)]
ValVar ID: 9
%3 = add nsw i32 %1, %0
IntraICFGNode4 {fun: add}
ret i32 %3
FunExitICFGNode2 {fun: add}
PhiStmt: [Var6 <-- ([Var9, ICFGNode4],)]
ValVar ID: 10
ret i32 %3

ICFG