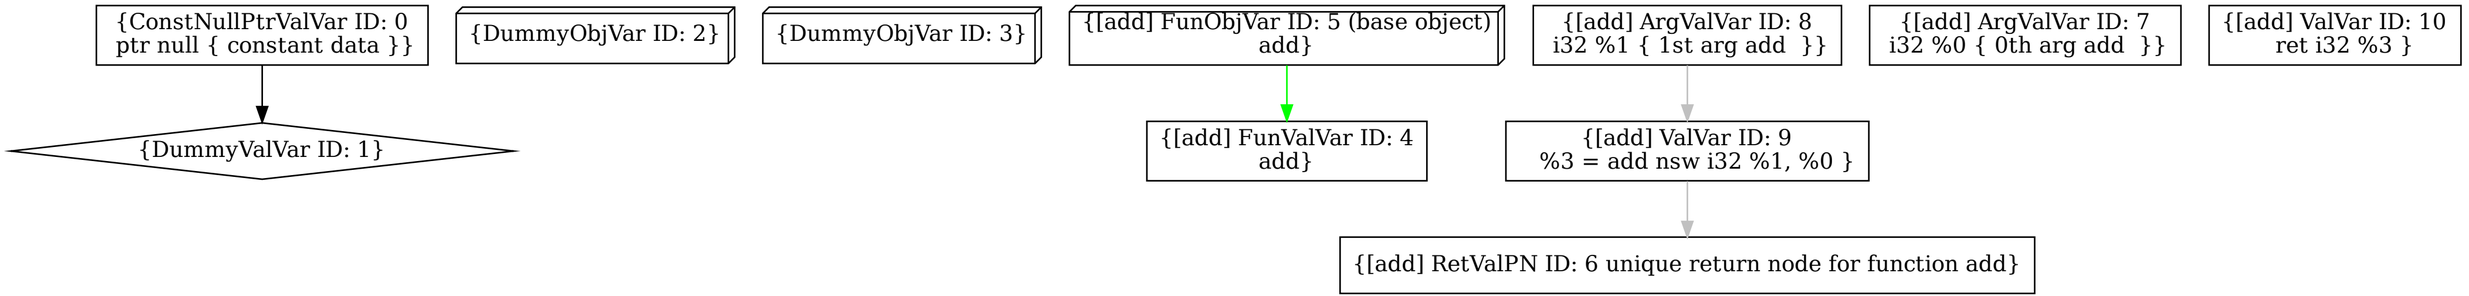
{ConstNullPtrValVar ID: 0
ptr null { constant data }}
{DummyObjVar ID: 2}
{DummyObjVar ID: 3}
{[add] FunObjVar ID: 5 (base object)
add}
{[add] ArgValVar ID: 8
i32 %1 { 1st arg add }}
{[add] ArgValVar ID: 7
i32 %0 { 0th arg add }}
{[add] ValVar ID: 10
ret i32 %3 }
{DummyValVar ID: 1}
{[add] FunValVar ID: 4
add}
{[add] ValVar ID: 9
%3 = add nsw i32 %1, %0 }
{[add] RetValPN ID: 6 unique return node for function add}

SVFIR