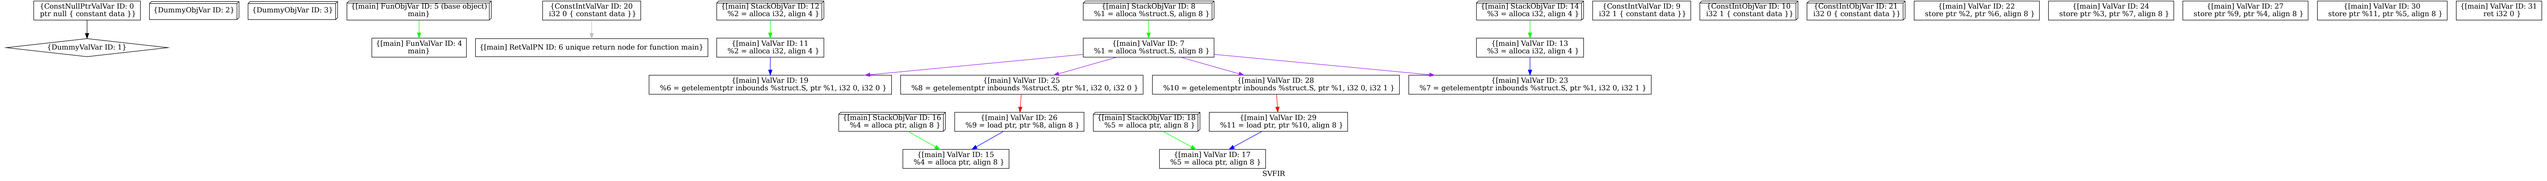
{ConstNullPtrValVar ID: 0
ptr null { constant data } }
{DummyObjVar ID: 2}
{DummyObjVar ID: 3}
{[main] FunObjVar ID: 5 (base object)
main}
{ConstIntValVar ID: 20
i32 0 { constant data } }
{[main] StackObjVar ID: 12
%2 = alloca i32, align 4 }
{[main] StackObjVar ID: 8
%1 = alloca %struct.S, align 8 }
{[main] StackObjVar ID: 14
%3 = alloca i32, align 4 }
{ConstIntValVar ID: 9
i32 1 { constant data } }
{ConstIntObjVar ID: 10
i32 1 { constant data } }
{ConstIntObjVar ID: 21
i32 0 { constant data } }
{[main] ValVar ID: 22
store ptr %2, ptr %6, align 8 }
{[main] ValVar ID: 24
store ptr %3, ptr %7, align 8 }
{[main] ValVar ID: 27
store ptr %9, ptr %4, align 8 }
{[main] ValVar ID: 30
store ptr %11, ptr %5, align 8 }
{[main] ValVar ID: 31
ret i32 0 }
{DummyValVar ID: 1}
{[main] FunValVar ID: 4
main}
{[main] RetValPN ID: 6 unique return node for function main}
{[main] ValVar ID: 11
%2 = alloca i32, align 4 }
{[main] ValVar ID: 7
%1 = alloca %struct.S, align 8 }
{[main] ValVar ID: 13
%3 = alloca i32, align 4 }
{[main] ValVar ID: 19
%6 = getelementptr inbounds %struct.S, ptr %1, i32 0, i32 0 }
{[main] ValVar ID: 25
%8 = getelementptr inbounds %struct.S, ptr %1, i32 0, i32 0 }
{[main] ValVar ID: 28
%10 = getelementptr inbounds %struct.S, ptr %1, i32 0, i32 1 }
{[main] ValVar ID: 23
%7 = getelementptr inbounds %struct.S, ptr %1, i32 0, i32 1 }
{[main] StackObjVar ID: 16
%4 = alloca ptr, align 8 }
{[main] ValVar ID: 26
%9 = load ptr, ptr %8, align 8 }
{[main] StackObjVar ID: 18
%5 = alloca ptr, align 8 }
{[main] ValVar ID: 29
%11 = load ptr, ptr %10, align 8 }
{[main] ValVar ID: 15
%4 = alloca ptr, align 8 }
{[main] ValVar ID: 17
%5 = alloca ptr, align 8 }

SVFIR