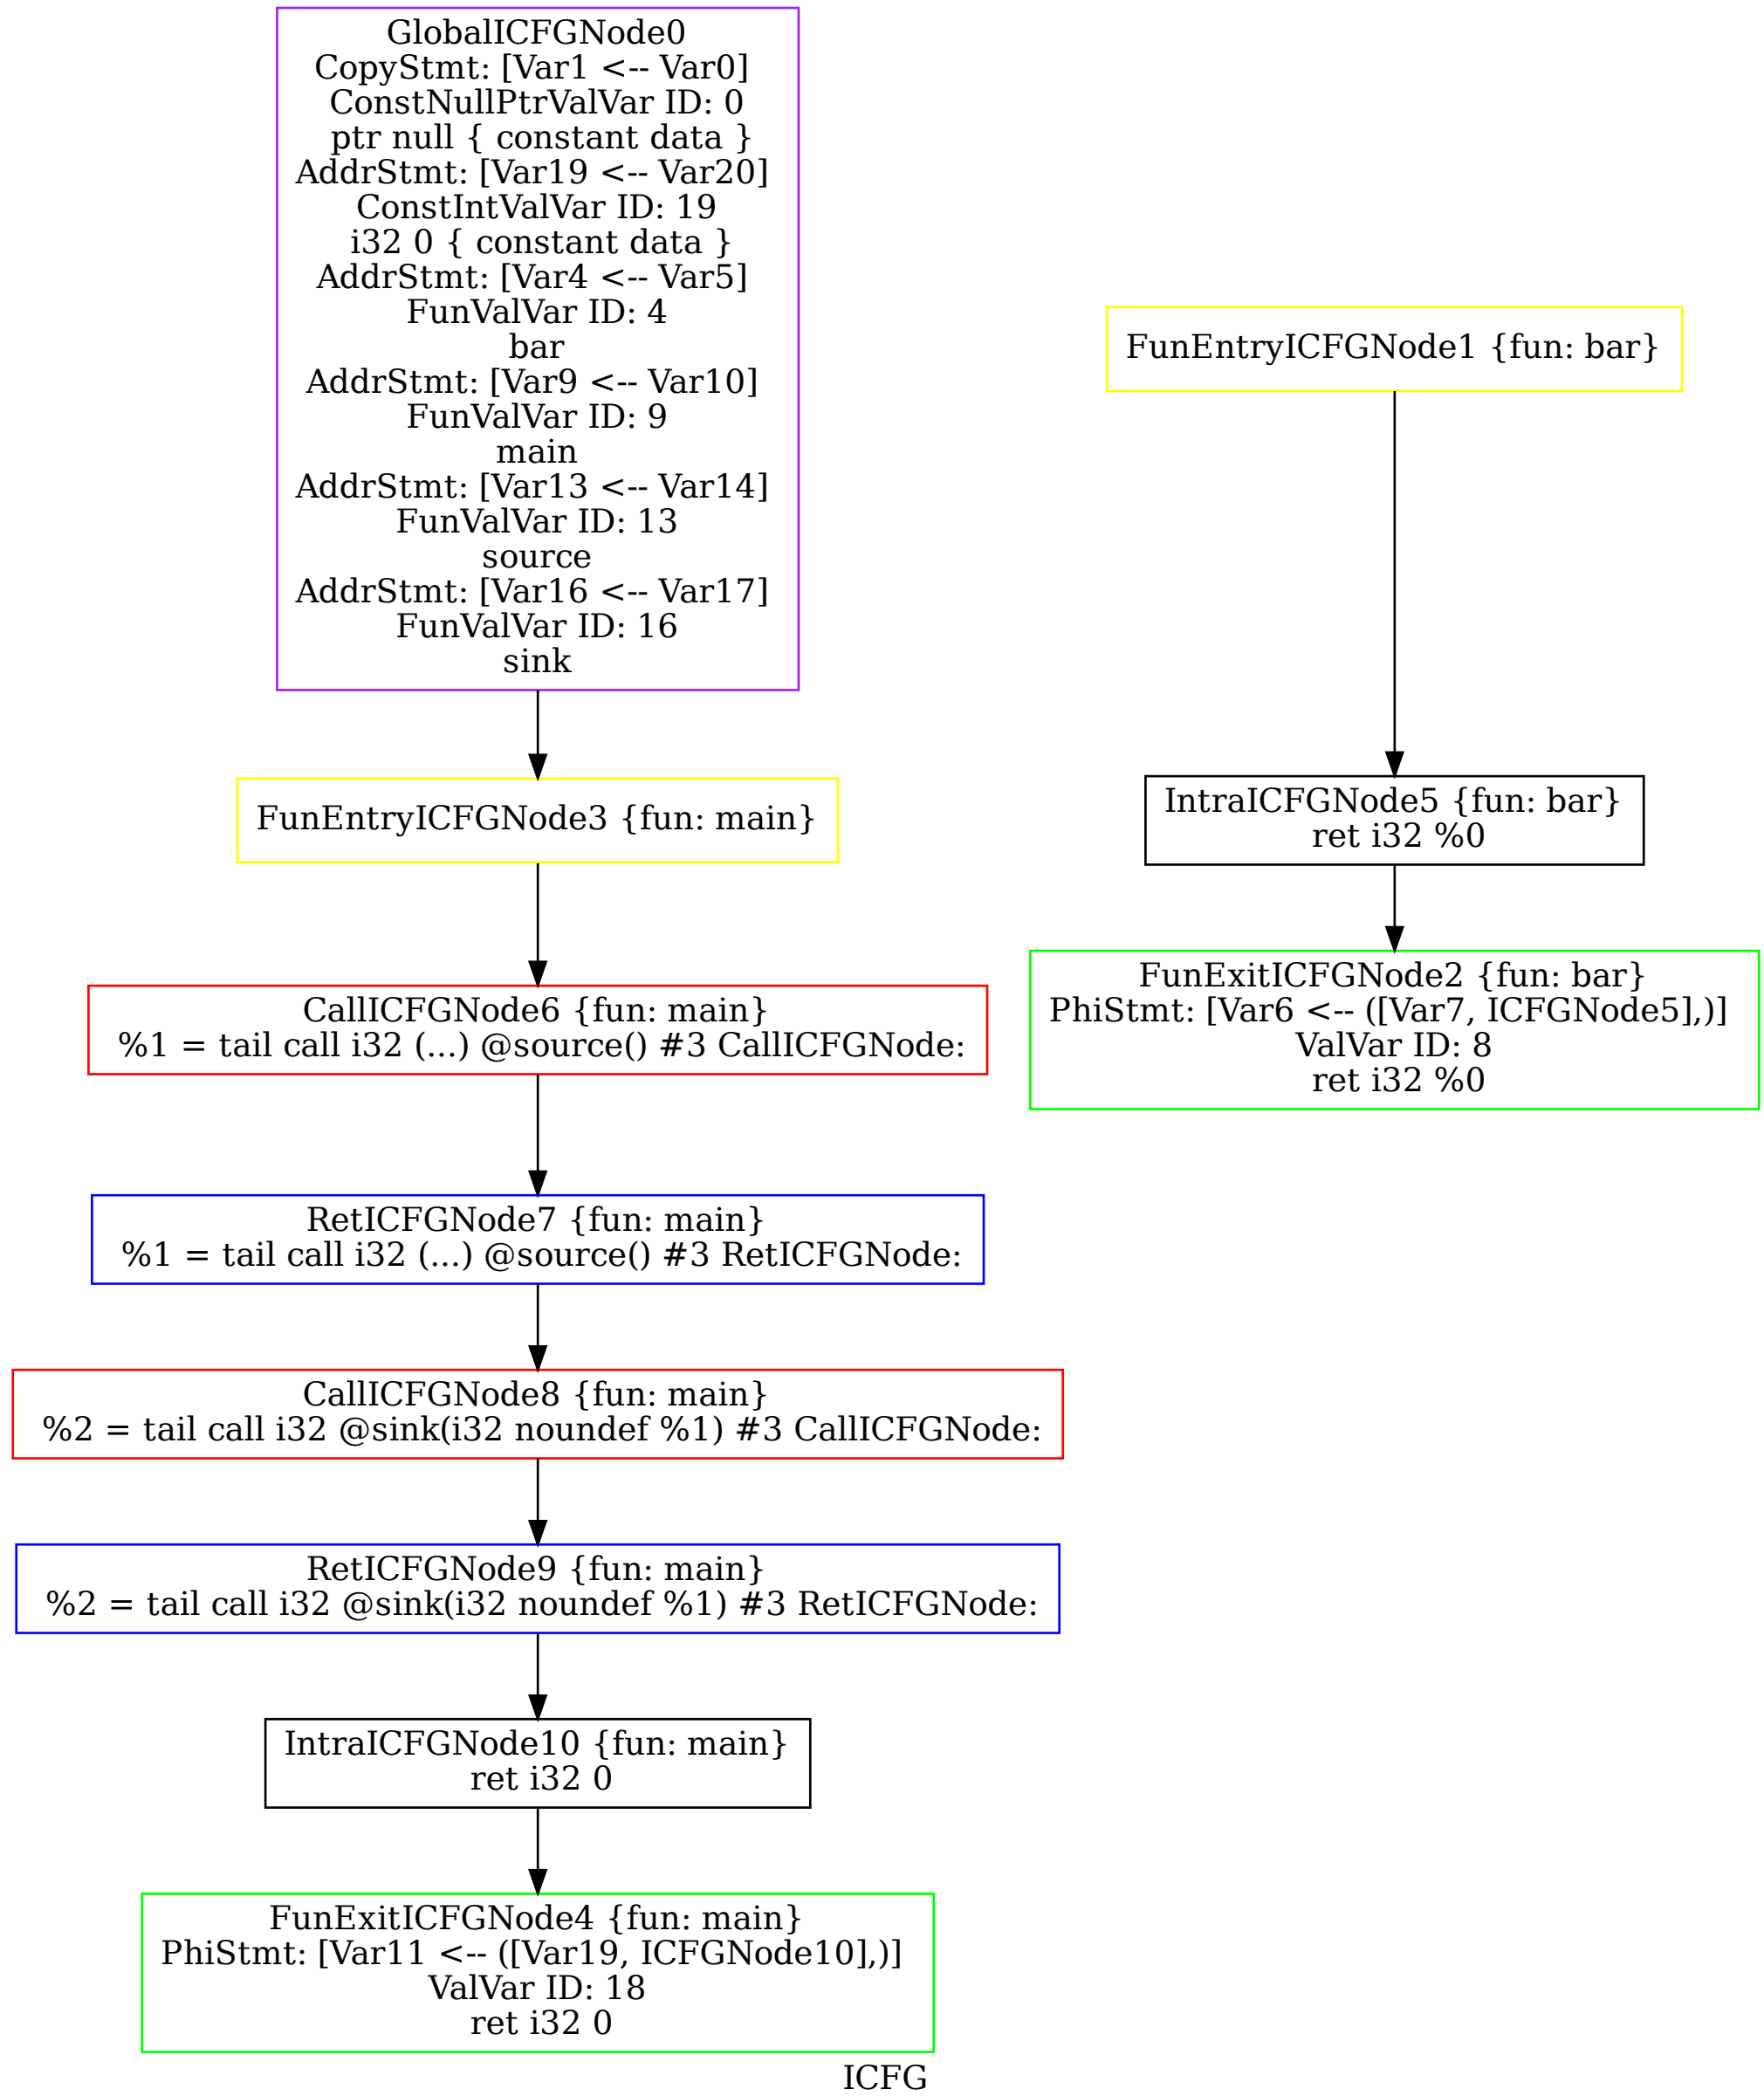
GlobalICFGNode0
CopyStmt: [Var1 <-- Var0]
ConstNullPtrValVar ID: 0
ptr null { constant data }
AddrStmt: [Var19 <-- Var20]
ConstIntValVar ID: 19
i32 0 { constant data }
AddrStmt: [Var4 <-- Var5]
FunValVar ID: 4
bar
AddrStmt: [Var9 <-- Var10]
FunValVar ID: 9
main
AddrStmt: [Var13 <-- Var14]
FunValVar ID: 13
source
AddrStmt: [Var16 <-- Var17]
FunValVar ID: 16
sink
FunEntryICFGNode3 {fun: main}
CallICFGNode6 {fun: main}
%1 = tail call i32 (...) @source() #3 CallICFGNode:
RetICFGNode7 {fun: main}
%1 = tail call i32 (...) @source() #3 RetICFGNode:
CallICFGNode8 {fun: main}
%2 = tail call i32 @sink(i32 noundef %1) #3 CallICFGNode:
RetICFGNode9 {fun: main}
%2 = tail call i32 @sink(i32 noundef %1) #3 RetICFGNode:
IntraICFGNode10 {fun: main}
ret i32 0
FunExitICFGNode4 {fun: main}
PhiStmt: [Var11 <-- ([Var19, ICFGNode10],)]
ValVar ID: 18
ret i32 0
FunEntryICFGNode1 {fun: bar}
IntraICFGNode5 {fun: bar}
ret i32 %0
FunExitICFGNode2 {fun: bar}
PhiStmt: [Var6 <-- ([Var7, ICFGNode5],)]
ValVar ID: 8
ret i32 %0

ICFG