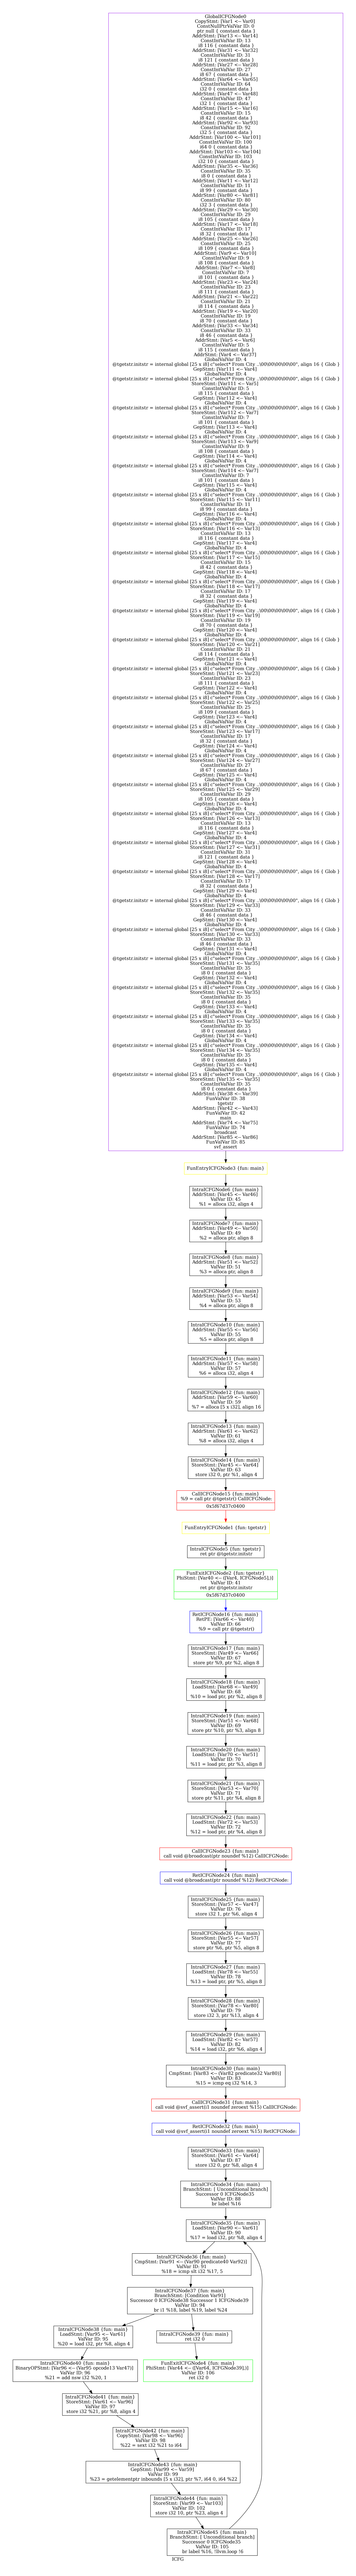

GlobalICFGNode0
CopyStmt: [Var1 <-- Var0]
ConstNullPtrValVar ID: 0
ptr null { constant data }
AddrStmt: [Var13 <-- Var14]
ConstIntValVar ID: 13
i8 116 { constant data }
AddrStmt: [Var31 <-- Var32]
ConstIntValVar ID: 31
i8 121 { constant data }
AddrStmt: [Var27 <-- Var28]
ConstIntValVar ID: 27
i8 67 { constant data }
AddrStmt: [Var64 <-- Var65]
ConstIntValVar ID: 64
i32 0 { constant data }
AddrStmt: [Var47 <-- Var48]
ConstIntValVar ID: 47
i32 1 { constant data }
AddrStmt: [Var15 <-- Var16]
ConstIntValVar ID: 15
i8 42 { constant data }
AddrStmt: [Var92 <-- Var93]
ConstIntValVar ID: 92
i32 5 { constant data }
AddrStmt: [Var100 <-- Var101]
ConstIntValVar ID: 100
i64 0 { constant data }
AddrStmt: [Var103 <-- Var104]
ConstIntValVar ID: 103
i32 10 { constant data }
AddrStmt: [Var35 <-- Var36]
ConstIntValVar ID: 35
i8 0 { constant data }
AddrStmt: [Var11 <-- Var12]
ConstIntValVar ID: 11
i8 99 { constant data }
AddrStmt: [Var80 <-- Var81]
ConstIntValVar ID: 80
i32 3 { constant data }
AddrStmt: [Var29 <-- Var30]
ConstIntValVar ID: 29
i8 105 { constant data }
AddrStmt: [Var17 <-- Var18]
ConstIntValVar ID: 17
i8 32 { constant data }
AddrStmt: [Var25 <-- Var26]
ConstIntValVar ID: 25
i8 109 { constant data }
AddrStmt: [Var9 <-- Var10]
ConstIntValVar ID: 9
i8 108 { constant data }
AddrStmt: [Var7 <-- Var8]
ConstIntValVar ID: 7
i8 101 { constant data }
AddrStmt: [Var23 <-- Var24]
ConstIntValVar ID: 23
i8 111 { constant data }
AddrStmt: [Var21 <-- Var22]
ConstIntValVar ID: 21
i8 114 { constant data }
AddrStmt: [Var19 <-- Var20]
ConstIntValVar ID: 19
i8 70 { constant data }
AddrStmt: [Var33 <-- Var34]
ConstIntValVar ID: 33
i8 46 { constant data }
AddrStmt: [Var5 <-- Var6]
ConstIntValVar ID: 5
i8 115 { constant data }
AddrStmt: [Var4 <-- Var37]
GlobalValVar ID: 4
@tgetstr.initstr = internal global [25 x i8] c"select* From City ..\00\00\00\00\00", align 16 { Glob }
GepStmt: [Var111 <-- Var4]
GlobalValVar ID: 4
@tgetstr.initstr = internal global [25 x i8] c"select* From City ..\00\00\00\00\00", align 16 { Glob }
StoreStmt: [Var111 <-- Var5]
ConstIntValVar ID: 5
i8 115 { constant data }
GepStmt: [Var112 <-- Var4]
GlobalValVar ID: 4
@tgetstr.initstr = internal global [25 x i8] c"select* From City ..\00\00\00\00\00", align 16 { Glob }
StoreStmt: [Var112 <-- Var7]
ConstIntValVar ID: 7
i8 101 { constant data }
GepStmt: [Var113 <-- Var4]
GlobalValVar ID: 4
@tgetstr.initstr = internal global [25 x i8] c"select* From City ..\00\00\00\00\00", align 16 { Glob }
StoreStmt: [Var113 <-- Var9]
ConstIntValVar ID: 9
i8 108 { constant data }
GepStmt: [Var114 <-- Var4]
GlobalValVar ID: 4
@tgetstr.initstr = internal global [25 x i8] c"select* From City ..\00\00\00\00\00", align 16 { Glob }
StoreStmt: [Var114 <-- Var7]
ConstIntValVar ID: 7
i8 101 { constant data }
GepStmt: [Var115 <-- Var4]
GlobalValVar ID: 4
@tgetstr.initstr = internal global [25 x i8] c"select* From City ..\00\00\00\00\00", align 16 { Glob }
StoreStmt: [Var115 <-- Var11]
ConstIntValVar ID: 11
i8 99 { constant data }
GepStmt: [Var116 <-- Var4]
GlobalValVar ID: 4
@tgetstr.initstr = internal global [25 x i8] c"select* From City ..\00\00\00\00\00", align 16 { Glob }
StoreStmt: [Var116 <-- Var13]
ConstIntValVar ID: 13
i8 116 { constant data }
GepStmt: [Var117 <-- Var4]
GlobalValVar ID: 4
@tgetstr.initstr = internal global [25 x i8] c"select* From City ..\00\00\00\00\00", align 16 { Glob }
StoreStmt: [Var117 <-- Var15]
ConstIntValVar ID: 15
i8 42 { constant data }
GepStmt: [Var118 <-- Var4]
GlobalValVar ID: 4
@tgetstr.initstr = internal global [25 x i8] c"select* From City ..\00\00\00\00\00", align 16 { Glob }
StoreStmt: [Var118 <-- Var17]
ConstIntValVar ID: 17
i8 32 { constant data }
GepStmt: [Var119 <-- Var4]
GlobalValVar ID: 4
@tgetstr.initstr = internal global [25 x i8] c"select* From City ..\00\00\00\00\00", align 16 { Glob }
StoreStmt: [Var119 <-- Var19]
ConstIntValVar ID: 19
i8 70 { constant data }
GepStmt: [Var120 <-- Var4]
GlobalValVar ID: 4
@tgetstr.initstr = internal global [25 x i8] c"select* From City ..\00\00\00\00\00", align 16 { Glob }
StoreStmt: [Var120 <-- Var21]
ConstIntValVar ID: 21
i8 114 { constant data }
GepStmt: [Var121 <-- Var4]
GlobalValVar ID: 4
@tgetstr.initstr = internal global [25 x i8] c"select* From City ..\00\00\00\00\00", align 16 { Glob }
StoreStmt: [Var121 <-- Var23]
ConstIntValVar ID: 23
i8 111 { constant data }
GepStmt: [Var122 <-- Var4]
GlobalValVar ID: 4
@tgetstr.initstr = internal global [25 x i8] c"select* From City ..\00\00\00\00\00", align 16 { Glob }
StoreStmt: [Var122 <-- Var25]
ConstIntValVar ID: 25
i8 109 { constant data }
GepStmt: [Var123 <-- Var4]
GlobalValVar ID: 4
@tgetstr.initstr = internal global [25 x i8] c"select* From City ..\00\00\00\00\00", align 16 { Glob }
StoreStmt: [Var123 <-- Var17]
ConstIntValVar ID: 17
i8 32 { constant data }
GepStmt: [Var124 <-- Var4]
GlobalValVar ID: 4
@tgetstr.initstr = internal global [25 x i8] c"select* From City ..\00\00\00\00\00", align 16 { Glob }
StoreStmt: [Var124 <-- Var27]
ConstIntValVar ID: 27
i8 67 { constant data }
GepStmt: [Var125 <-- Var4]
GlobalValVar ID: 4
@tgetstr.initstr = internal global [25 x i8] c"select* From City ..\00\00\00\00\00", align 16 { Glob }
StoreStmt: [Var125 <-- Var29]
ConstIntValVar ID: 29
i8 105 { constant data }
GepStmt: [Var126 <-- Var4]
GlobalValVar ID: 4
@tgetstr.initstr = internal global [25 x i8] c"select* From City ..\00\00\00\00\00", align 16 { Glob }
StoreStmt: [Var126 <-- Var13]
ConstIntValVar ID: 13
i8 116 { constant data }
GepStmt: [Var127 <-- Var4]
GlobalValVar ID: 4
@tgetstr.initstr = internal global [25 x i8] c"select* From City ..\00\00\00\00\00", align 16 { Glob }
StoreStmt: [Var127 <-- Var31]
ConstIntValVar ID: 31
i8 121 { constant data }
GepStmt: [Var128 <-- Var4]
GlobalValVar ID: 4
@tgetstr.initstr = internal global [25 x i8] c"select* From City ..\00\00\00\00\00", align 16 { Glob }
StoreStmt: [Var128 <-- Var17]
ConstIntValVar ID: 17
i8 32 { constant data }
GepStmt: [Var129 <-- Var4]
GlobalValVar ID: 4
@tgetstr.initstr = internal global [25 x i8] c"select* From City ..\00\00\00\00\00", align 16 { Glob }
StoreStmt: [Var129 <-- Var33]
ConstIntValVar ID: 33
i8 46 { constant data }
GepStmt: [Var130 <-- Var4]
GlobalValVar ID: 4
@tgetstr.initstr = internal global [25 x i8] c"select* From City ..\00\00\00\00\00", align 16 { Glob }
StoreStmt: [Var130 <-- Var33]
ConstIntValVar ID: 33
i8 46 { constant data }
GepStmt: [Var131 <-- Var4]
GlobalValVar ID: 4
@tgetstr.initstr = internal global [25 x i8] c"select* From City ..\00\00\00\00\00", align 16 { Glob }
StoreStmt: [Var131 <-- Var35]
ConstIntValVar ID: 35
i8 0 { constant data }
GepStmt: [Var132 <-- Var4]
GlobalValVar ID: 4
@tgetstr.initstr = internal global [25 x i8] c"select* From City ..\00\00\00\00\00", align 16 { Glob }
StoreStmt: [Var132 <-- Var35]
ConstIntValVar ID: 35
i8 0 { constant data }
GepStmt: [Var133 <-- Var4]
GlobalValVar ID: 4
@tgetstr.initstr = internal global [25 x i8] c"select* From City ..\00\00\00\00\00", align 16 { Glob }
StoreStmt: [Var133 <-- Var35]
ConstIntValVar ID: 35
i8 0 { constant data }
GepStmt: [Var134 <-- Var4]
GlobalValVar ID: 4
@tgetstr.initstr = internal global [25 x i8] c"select* From City ..\00\00\00\00\00", align 16 { Glob }
StoreStmt: [Var134 <-- Var35]
ConstIntValVar ID: 35
i8 0 { constant data }
GepStmt: [Var135 <-- Var4]
GlobalValVar ID: 4
@tgetstr.initstr = internal global [25 x i8] c"select* From City ..\00\00\00\00\00", align 16 { Glob }
StoreStmt: [Var135 <-- Var35]
ConstIntValVar ID: 35
i8 0 { constant data }
AddrStmt: [Var38 <-- Var39]
FunValVar ID: 38
tgetstr
AddrStmt: [Var42 <-- Var43]
FunValVar ID: 42
main
AddrStmt: [Var74 <-- Var75]
FunValVar ID: 74
broadcast
AddrStmt: [Var85 <-- Var86]
FunValVar ID: 85
svf_assert
FunEntryICFGNode3 {fun: main}
IntraICFGNode6 {fun: main}
AddrStmt: [Var45 <-- Var46]
ValVar ID: 45
%1 = alloca i32, align 4
IntraICFGNode7 {fun: main}
AddrStmt: [Var49 <-- Var50]
ValVar ID: 49
%2 = alloca ptr, align 8
IntraICFGNode8 {fun: main}
AddrStmt: [Var51 <-- Var52]
ValVar ID: 51
%3 = alloca ptr, align 8
IntraICFGNode9 {fun: main}
AddrStmt: [Var53 <-- Var54]
ValVar ID: 53
%4 = alloca ptr, align 8
IntraICFGNode10 {fun: main}
AddrStmt: [Var55 <-- Var56]
ValVar ID: 55
%5 = alloca ptr, align 8
IntraICFGNode11 {fun: main}
AddrStmt: [Var57 <-- Var58]
ValVar ID: 57
%6 = alloca i32, align 4
IntraICFGNode12 {fun: main}
AddrStmt: [Var59 <-- Var60]
ValVar ID: 59
%7 = alloca [5 x i32], align 16
IntraICFGNode13 {fun: main}
AddrStmt: [Var61 <-- Var62]
ValVar ID: 61
%8 = alloca i32, align 4
IntraICFGNode14 {fun: main}
StoreStmt: [Var45 <-- Var64]
ValVar ID: 63
store i32 0, ptr %1, align 4
CallICFGNode15 {fun: main}
%9 = call ptr @tgetstr() CallICFGNode:
0x5f67d37c0400
FunEntryICFGNode1 {fun: tgetstr}
IntraICFGNode5 {fun: tgetstr}
ret ptr @tgetstr.initstr
FunExitICFGNode2 {fun: tgetstr}
PhiStmt: [Var40 <-- ([Var4, ICFGNode5],)]
ValVar ID: 41
ret ptr @tgetstr.initstr
0x5f67d37c0400
RetICFGNode16 {fun: main}
RetPE: [Var66 <-- Var40]
ValVar ID: 66
%9 = call ptr @tgetstr()
IntraICFGNode17 {fun: main}
StoreStmt: [Var49 <-- Var66]
ValVar ID: 67
store ptr %9, ptr %2, align 8
IntraICFGNode18 {fun: main}
LoadStmt: [Var68 <-- Var49]
ValVar ID: 68
%10 = load ptr, ptr %2, align 8
IntraICFGNode19 {fun: main}
StoreStmt: [Var51 <-- Var68]
ValVar ID: 69
store ptr %10, ptr %3, align 8
IntraICFGNode20 {fun: main}
LoadStmt: [Var70 <-- Var51]
ValVar ID: 70
%11 = load ptr, ptr %3, align 8
IntraICFGNode21 {fun: main}
StoreStmt: [Var53 <-- Var70]
ValVar ID: 71
store ptr %11, ptr %4, align 8
IntraICFGNode22 {fun: main}
LoadStmt: [Var72 <-- Var53]
ValVar ID: 72
%12 = load ptr, ptr %4, align 8
CallICFGNode23 {fun: main}
call void @broadcast(ptr noundef %12) CallICFGNode:
RetICFGNode24 {fun: main}
call void @broadcast(ptr noundef %12) RetICFGNode:
IntraICFGNode25 {fun: main}
StoreStmt: [Var57 <-- Var47]
ValVar ID: 76
store i32 1, ptr %6, align 4
IntraICFGNode26 {fun: main}
StoreStmt: [Var55 <-- Var57]
ValVar ID: 77
store ptr %6, ptr %5, align 8
IntraICFGNode27 {fun: main}
LoadStmt: [Var78 <-- Var55]
ValVar ID: 78
%13 = load ptr, ptr %5, align 8
IntraICFGNode28 {fun: main}
StoreStmt: [Var78 <-- Var80]
ValVar ID: 79
store i32 3, ptr %13, align 4
IntraICFGNode29 {fun: main}
LoadStmt: [Var82 <-- Var57]
ValVar ID: 82
%14 = load i32, ptr %6, align 4
IntraICFGNode30 {fun: main}
CmpStmt: [Var83 <-- (Var82 predicate32 Var80)]
ValVar ID: 83
%15 = icmp eq i32 %14, 3
CallICFGNode31 {fun: main}
call void @svf_assert(i1 noundef zeroext %15) CallICFGNode:
RetICFGNode32 {fun: main}
call void @svf_assert(i1 noundef zeroext %15) RetICFGNode:
IntraICFGNode33 {fun: main}
StoreStmt: [Var61 <-- Var64]
ValVar ID: 87
store i32 0, ptr %8, align 4
IntraICFGNode34 {fun: main}
BranchStmt: [Unconditional branch]
Successor 0 ICFGNode35
ValVar ID: 88
br label %16
IntraICFGNode35 {fun: main}
LoadStmt: [Var90 <-- Var61]
ValVar ID: 90
%17 = load i32, ptr %8, align 4
IntraICFGNode36 {fun: main}
CmpStmt: [Var91 <-- (Var90 predicate40 Var92)]
ValVar ID: 91
%18 = icmp slt i32 %17, 5
IntraICFGNode37 {fun: main}
BranchStmt: [Condition Var91]
Successor 0 ICFGNode38 Successor 1 ICFGNode39
ValVar ID: 94
br i1 %18, label %19, label %24
IntraICFGNode38 {fun: main}
LoadStmt: [Var95 <-- Var61]
ValVar ID: 95
%20 = load i32, ptr %8, align 4
IntraICFGNode39 {fun: main}
ret i32 0
IntraICFGNode40 {fun: main}
BinaryOPStmt: [Var96 <-- (Var95 opcode13 Var47)]
ValVar ID: 96
%21 = add nsw i32 %20, 1
FunExitICFGNode4 {fun: main}
PhiStmt: [Var44 <-- ([Var64, ICFGNode39],)]
ValVar ID: 106
ret i32 0
IntraICFGNode41 {fun: main}
StoreStmt: [Var61 <-- Var96]
ValVar ID: 97
store i32 %21, ptr %8, align 4
IntraICFGNode42 {fun: main}
CopyStmt: [Var98 <-- Var96]
ValVar ID: 98
%22 = sext i32 %21 to i64
IntraICFGNode43 {fun: main}
GepStmt: [Var99 <-- Var59]
ValVar ID: 99
%23 = getelementptr inbounds [5 x i32], ptr %7, i64 0, i64 %22
IntraICFGNode44 {fun: main}
StoreStmt: [Var99 <-- Var103]
ValVar ID: 102
store i32 10, ptr %23, align 4
IntraICFGNode45 {fun: main}
BranchStmt: [Unconditional branch]
Successor 0 ICFGNode35
ValVar ID: 105
br label %16, !llvm.loop !6

ICFG