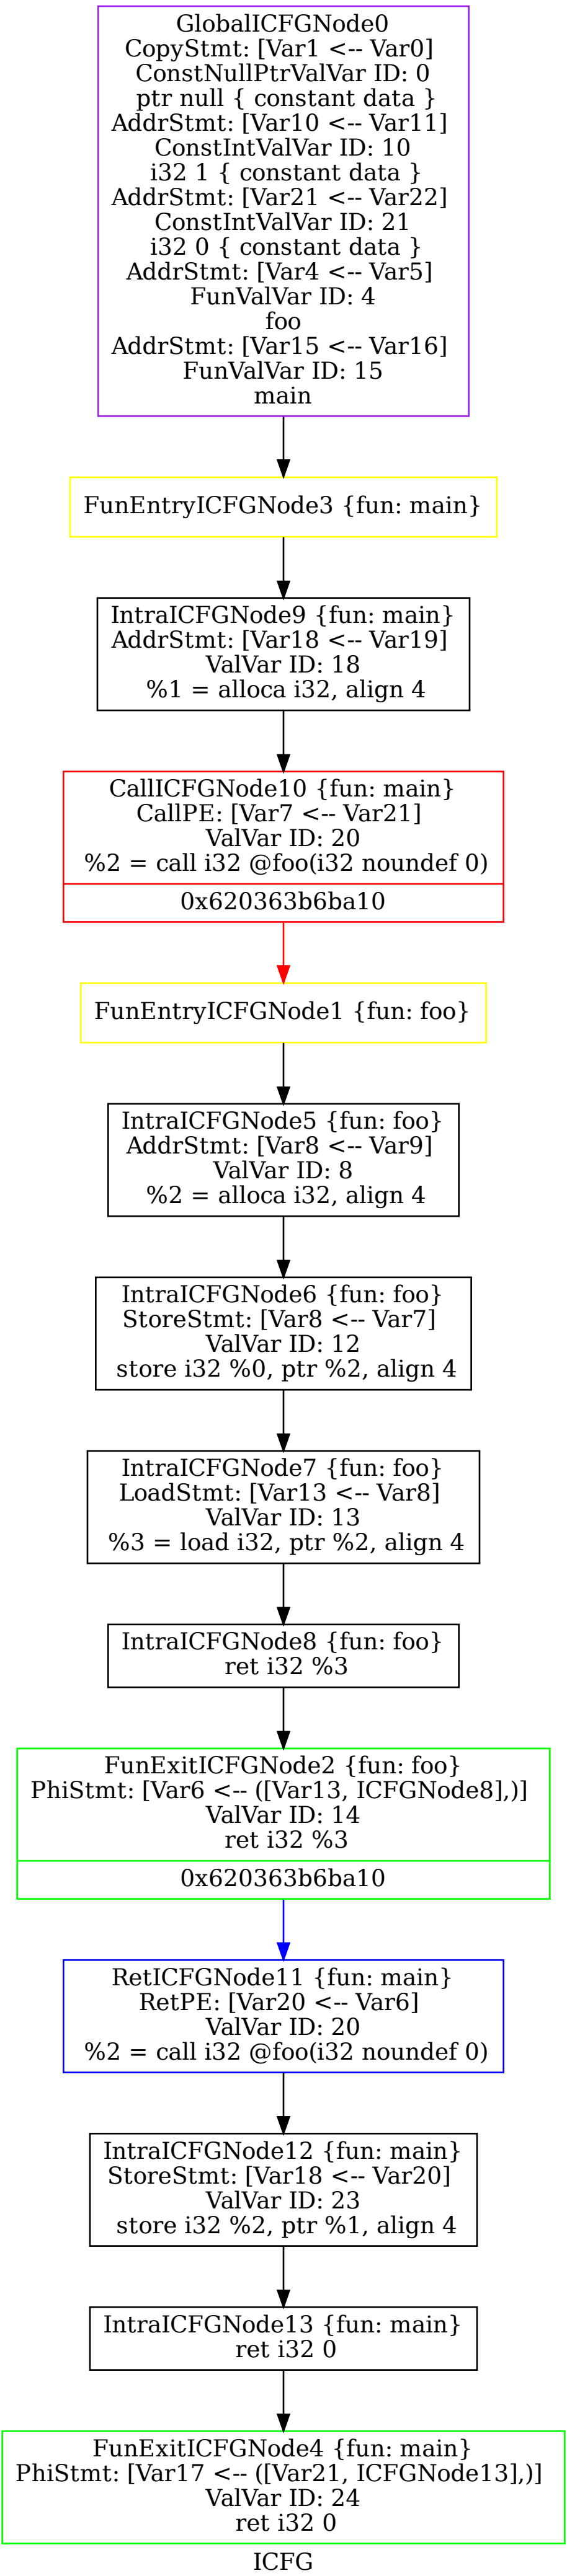
GlobalICFGNode0
CopyStmt: [Var1 <-- Var0]
ConstNullPtrValVar ID: 0
ptr null { constant data }
AddrStmt: [Var10 <-- Var11]
ConstIntValVar ID: 10
i32 1 { constant data }
AddrStmt: [Var21 <-- Var22]
ConstIntValVar ID: 21
i32 0 { constant data }
AddrStmt: [Var4 <-- Var5]
FunValVar ID: 4
foo
AddrStmt: [Var15 <-- Var16]
FunValVar ID: 15
main
FunEntryICFGNode3 {fun: main}
IntraICFGNode9 {fun: main}
AddrStmt: [Var18 <-- Var19]
ValVar ID: 18
%1 = alloca i32, align 4
CallICFGNode10 {fun: main}
CallPE: [Var7 <-- Var21]
ValVar ID: 20
%2 = call i32 @foo(i32 noundef 0)
0x620363b6ba10
FunEntryICFGNode1 {fun: foo}
IntraICFGNode5 {fun: foo}
AddrStmt: [Var8 <-- Var9]
ValVar ID: 8
%2 = alloca i32, align 4
IntraICFGNode6 {fun: foo}
StoreStmt: [Var8 <-- Var7]
ValVar ID: 12
store i32 %0, ptr %2, align 4
IntraICFGNode7 {fun: foo}
LoadStmt: [Var13 <-- Var8]
ValVar ID: 13
%3 = load i32, ptr %2, align 4
IntraICFGNode8 {fun: foo}
ret i32 %3
FunExitICFGNode2 {fun: foo}
PhiStmt: [Var6 <-- ([Var13, ICFGNode8],)]
ValVar ID: 14
ret i32 %3
0x620363b6ba10
RetICFGNode11 {fun: main}
RetPE: [Var20 <-- Var6]
ValVar ID: 20
%2 = call i32 @foo(i32 noundef 0)
IntraICFGNode12 {fun: main}
StoreStmt: [Var18 <-- Var20]
ValVar ID: 23
store i32 %2, ptr %1, align 4
IntraICFGNode13 {fun: main}
ret i32 0
FunExitICFGNode4 {fun: main}
PhiStmt: [Var17 <-- ([Var21, ICFGNode13],)]
ValVar ID: 24
ret i32 0

ICFG