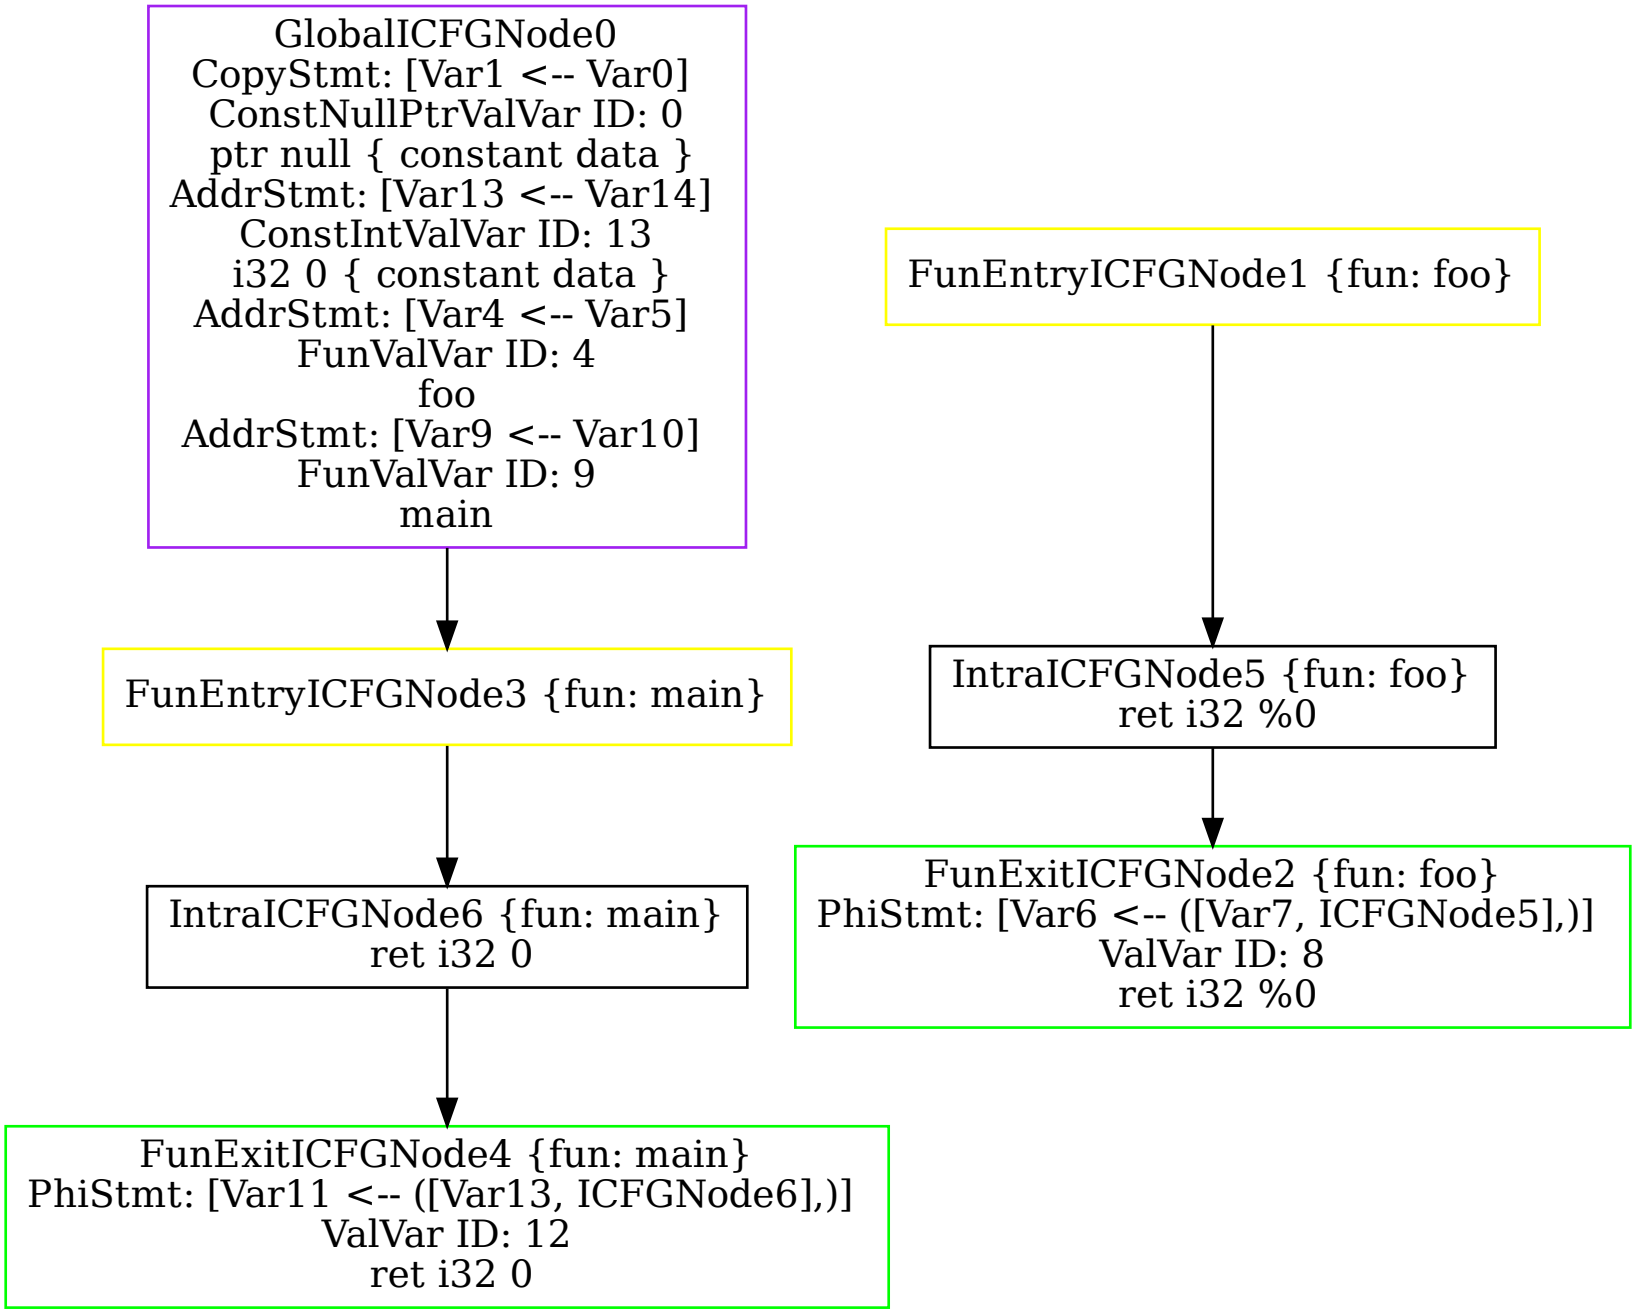
GlobalICFGNode0
CopyStmt: [Var1 <-- Var0]
ConstNullPtrValVar ID: 0
ptr null { constant data }
AddrStmt: [Var13 <-- Var14]
ConstIntValVar ID: 13
i32 0 { constant data }
AddrStmt: [Var4 <-- Var5]
FunValVar ID: 4
foo
AddrStmt: [Var9 <-- Var10]
FunValVar ID: 9
main
FunEntryICFGNode1 {fun: foo}
FunEntryICFGNode3 {fun: main}
IntraICFGNode5 {fun: foo}
ret i32 %0
IntraICFGNode6 {fun: main}
ret i32 0
FunExitICFGNode2 {fun: foo}
PhiStmt: [Var6 <-- ([Var7, ICFGNode5],)]
ValVar ID: 8
ret i32 %0
FunExitICFGNode4 {fun: main}
PhiStmt: [Var11 <-- ([Var13, ICFGNode6],)]
ValVar ID: 12
ret i32 0

ICFG