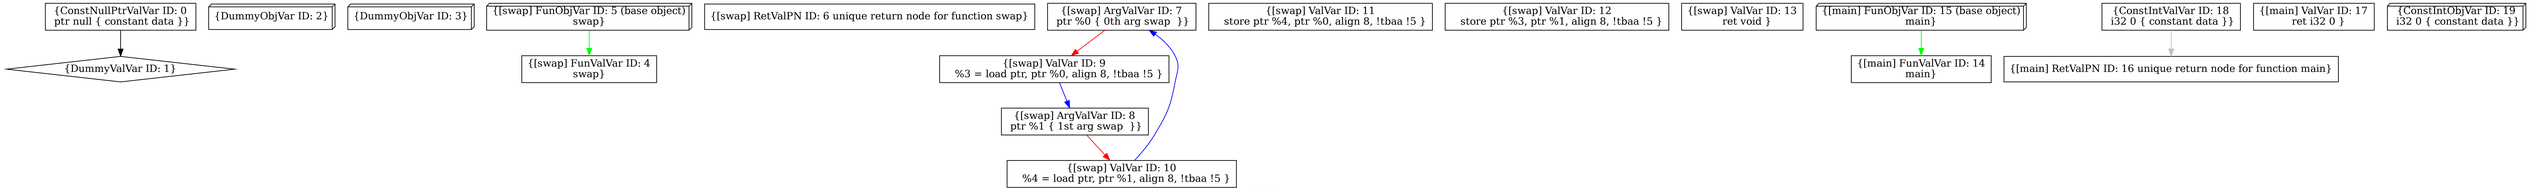
{ConstNullPtrValVar ID: 0
ptr null { constant data }}
{DummyObjVar ID: 2}
{DummyObjVar ID: 3}
{[swap] FunObjVar ID: 5 (base object)
swap}
{[swap] RetValPN ID: 6 unique return node for function swap}
{[swap] ArgValVar ID: 7
ptr %0 { 0th arg swap }}
{[swap] ValVar ID: 11
store ptr %4, ptr %0, align 8, !tbaa !5 }
{[swap] ValVar ID: 12
store ptr %3, ptr %1, align 8, !tbaa !5 }
{[swap] ValVar ID: 13
ret void }
{[main] FunObjVar ID: 15 (base object)
main}
{ConstIntValVar ID: 18
i32 0 { constant data }}
{[main] ValVar ID: 17
ret i32 0 }
{ConstIntObjVar ID: 19
i32 0 { constant data }}
{DummyValVar ID: 1}
{[swap] FunValVar ID: 4
swap}
{[swap] ValVar ID: 9
%3 = load ptr, ptr %0, align 8, !tbaa !5 }
{[swap] ArgValVar ID: 8
ptr %1 { 1st arg swap }}
{[swap] ValVar ID: 10
%4 = load ptr, ptr %1, align 8, !tbaa !5 }
{[main] FunValVar ID: 14
main}
{[main] RetValPN ID: 16 unique return node for function main}

SVFIR