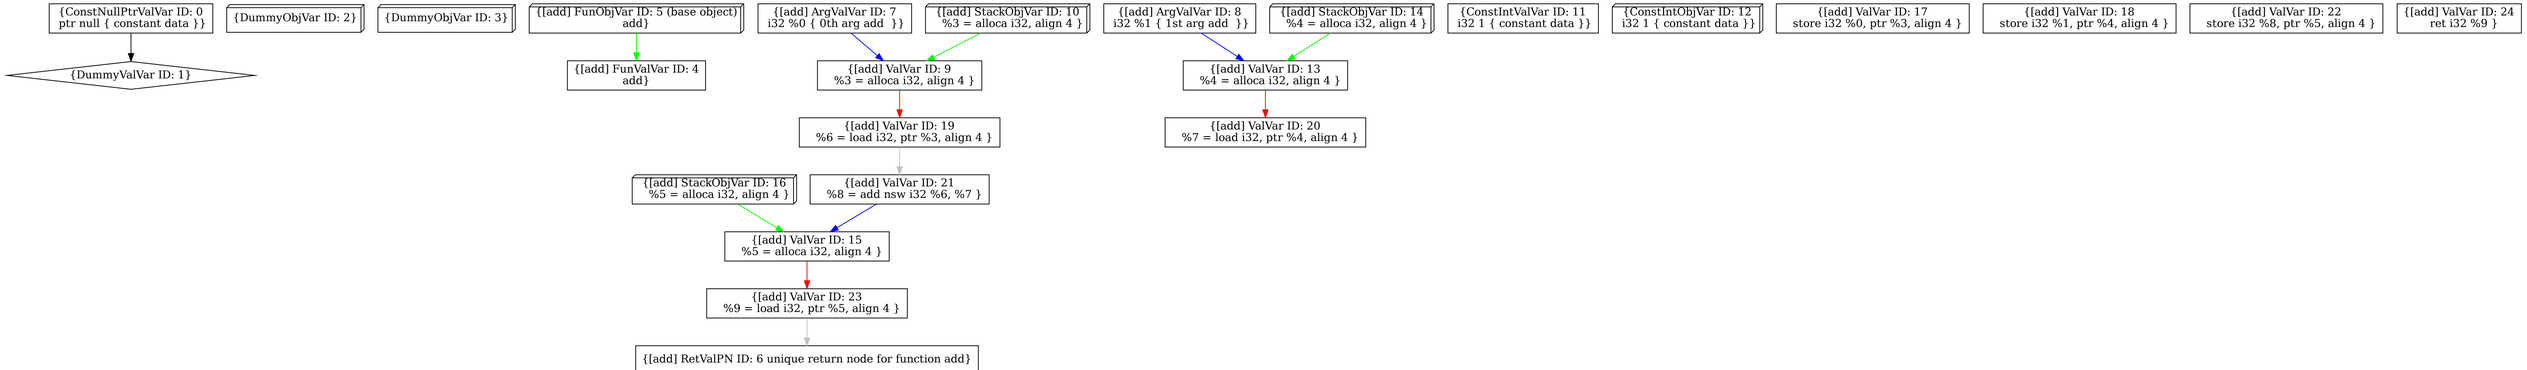
{ConstNullPtrValVar ID: 0
ptr null { constant data }}
{DummyValVar ID: 1}
{DummyObjVar ID: 2}
{DummyObjVar ID: 3}
{[add] FunObjVar ID: 5 (base object)
add}
{[add] FunValVar ID: 4
add}
{[add] ArgValVar ID: 7
i32 %0 { 0th arg add }}
{[add] StackObjVar ID: 10
%3 = alloca i32, align 4 }
{[add] ValVar ID: 9
%3 = alloca i32, align 4 }
{[add] ValVar ID: 19
%6 = load i32, ptr %3, align 4 }
{[add] StackObjVar ID: 16
%5 = alloca i32, align 4 }
{[add] ValVar ID: 21
%8 = add nsw i32 %6, %7 }
{[add] ValVar ID: 15
%5 = alloca i32, align 4 }
{[add] ValVar ID: 23
%9 = load i32, ptr %5, align 4 }
{[add] RetValPN ID: 6 unique return node for function add}
{[add] ArgValVar ID: 8
i32 %1 { 1st arg add }}
{[add] StackObjVar ID: 14
%4 = alloca i32, align 4 }
{[add] ValVar ID: 13
%4 = alloca i32, align 4 }
{[add] ValVar ID: 20
%7 = load i32, ptr %4, align 4 }
{ConstIntValVar ID: 11
i32 1 { constant data }}
{ConstIntObjVar ID: 12
i32 1 { constant data }}
{[add] ValVar ID: 17
store i32 %0, ptr %3, align 4 }
{[add] ValVar ID: 18
store i32 %1, ptr %4, align 4 }
{[add] ValVar ID: 22
store i32 %8, ptr %5, align 4 }
{[add] ValVar ID: 24
ret i32 %9 }

SVFIR