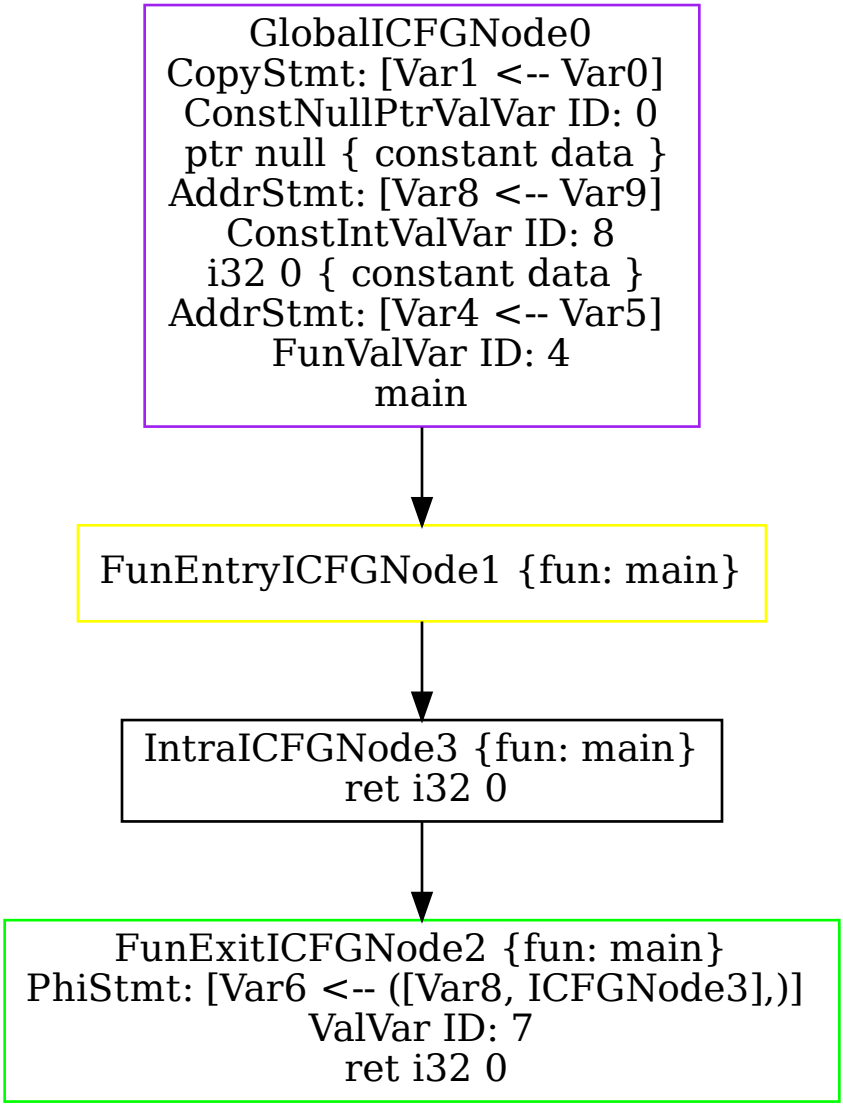
GlobalICFGNode0
CopyStmt: [Var1 <-- Var0]
ConstNullPtrValVar ID: 0
ptr null { constant data }
AddrStmt: [Var8 <-- Var9]
ConstIntValVar ID: 8
i32 0 { constant data }
AddrStmt: [Var4 <-- Var5]
FunValVar ID: 4
main
FunEntryICFGNode1 {fun: main}
IntraICFGNode3 {fun: main}
ret i32 0
FunExitICFGNode2 {fun: main}
PhiStmt: [Var6 <-- ([Var8, ICFGNode3],)]
ValVar ID: 7
ret i32 0

ICFG