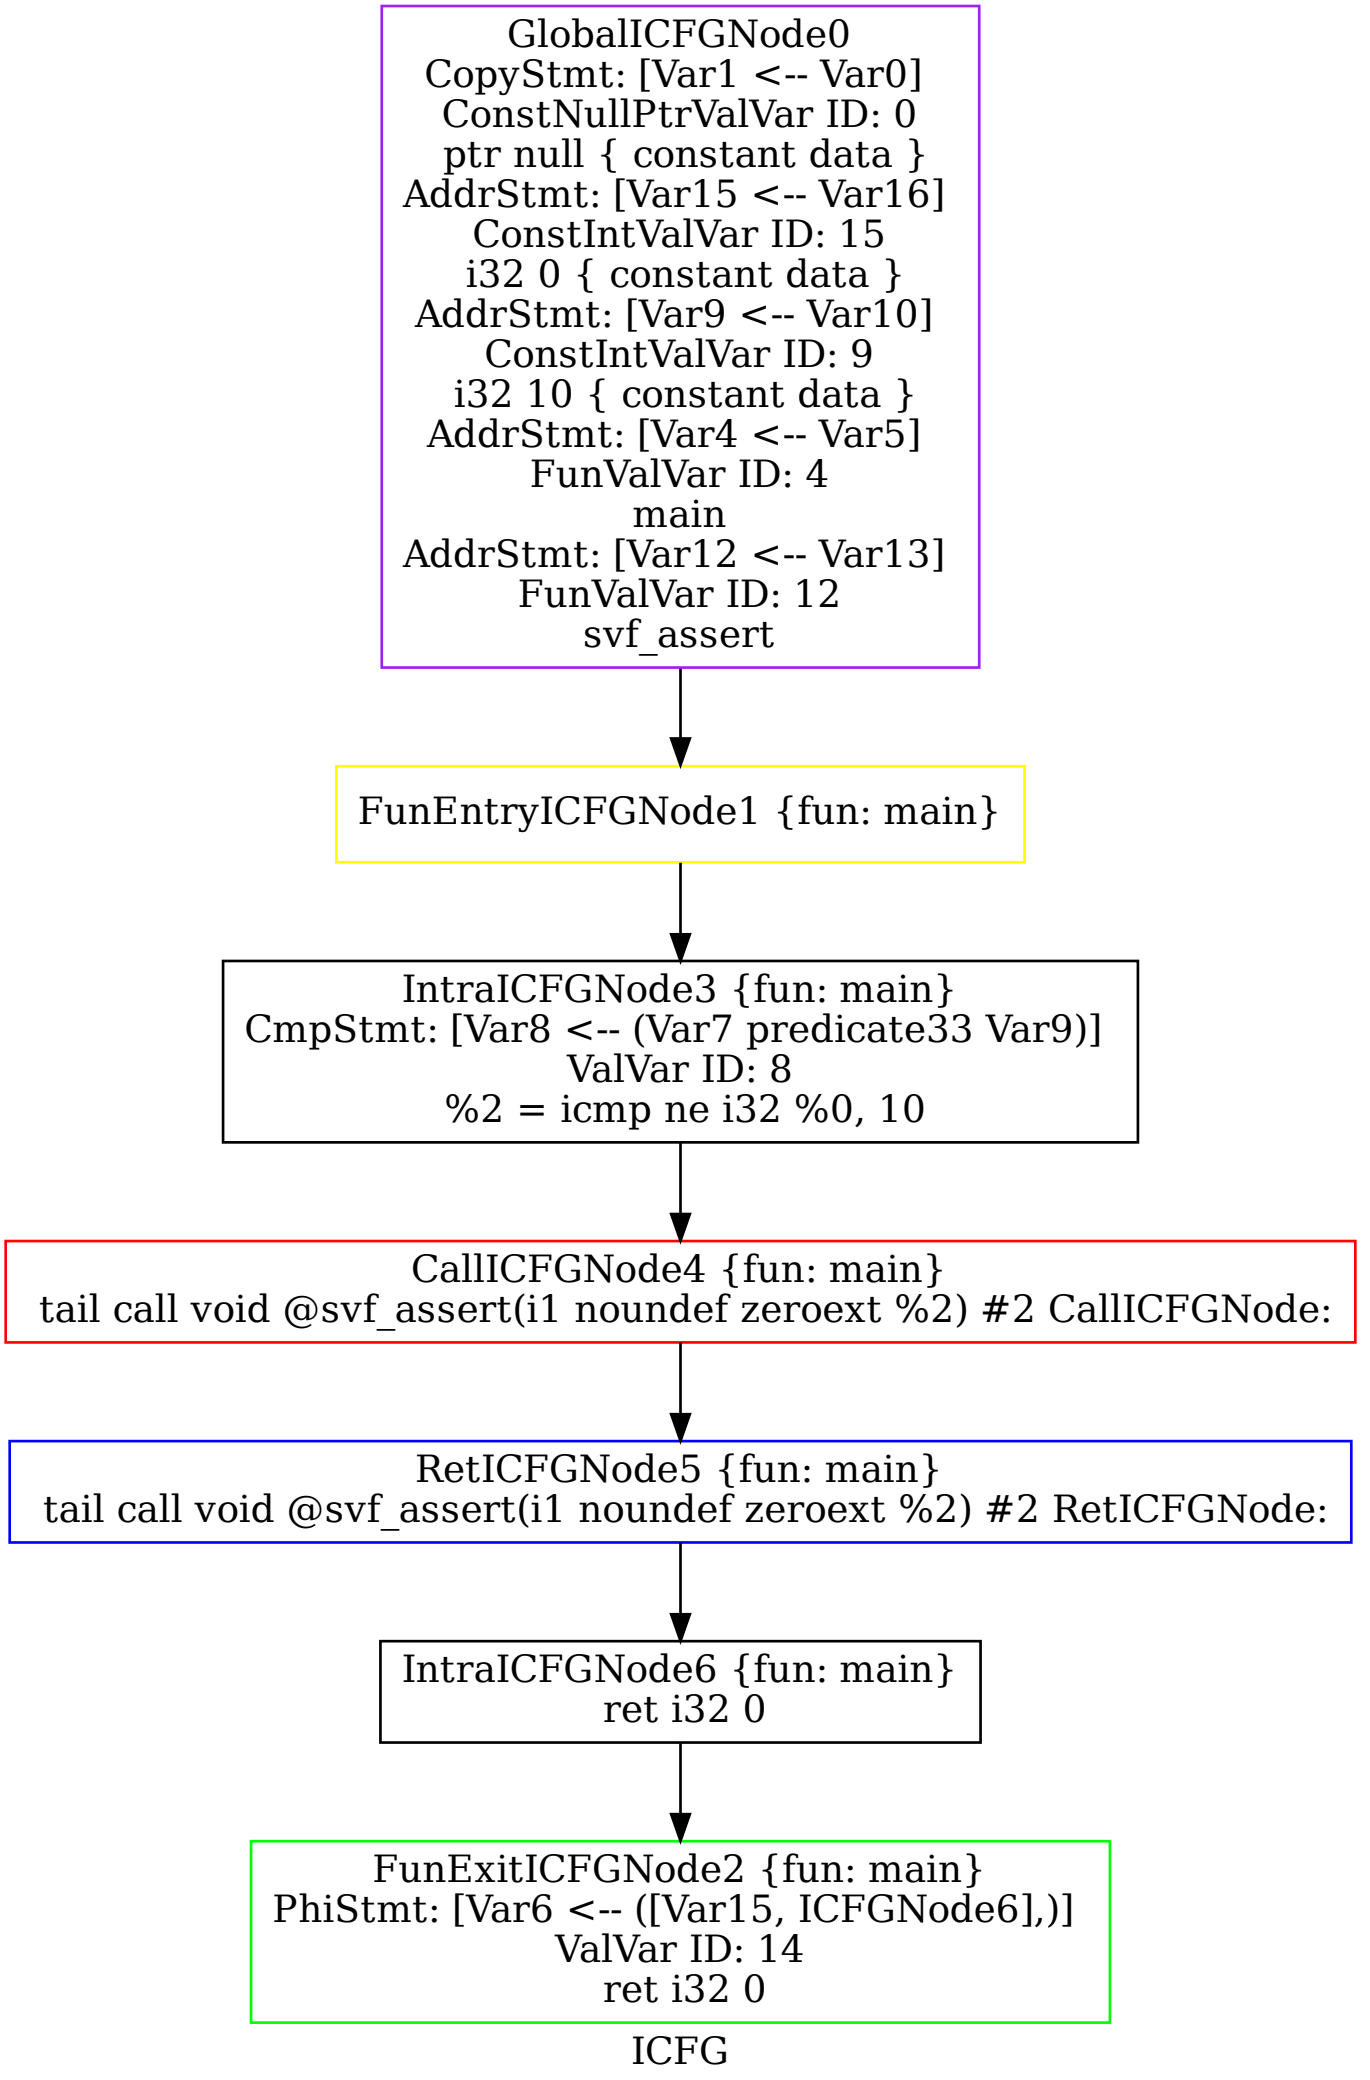
GlobalICFGNode0
CopyStmt: [Var1 <-- Var0]
ConstNullPtrValVar ID: 0
ptr null { constant data }
AddrStmt: [Var15 <-- Var16]
ConstIntValVar ID: 15
i32 0 { constant data }
AddrStmt: [Var9 <-- Var10]
ConstIntValVar ID: 9
i32 10 { constant data }
AddrStmt: [Var4 <-- Var5]
FunValVar ID: 4
main
AddrStmt: [Var12 <-- Var13]
FunValVar ID: 12
svf_assert
FunEntryICFGNode1 {fun: main}
IntraICFGNode3 {fun: main}
CmpStmt: [Var8 <-- (Var7 predicate33 Var9)]
ValVar ID: 8
%2 = icmp ne i32 %0, 10
CallICFGNode4 {fun: main}
tail call void @svf_assert(i1 noundef zeroext %2) #2 CallICFGNode:
RetICFGNode5 {fun: main}
tail call void @svf_assert(i1 noundef zeroext %2) #2 RetICFGNode:
IntraICFGNode6 {fun: main}
ret i32 0
FunExitICFGNode2 {fun: main}
PhiStmt: [Var6 <-- ([Var15, ICFGNode6],)]
ValVar ID: 14
ret i32 0

ICFG