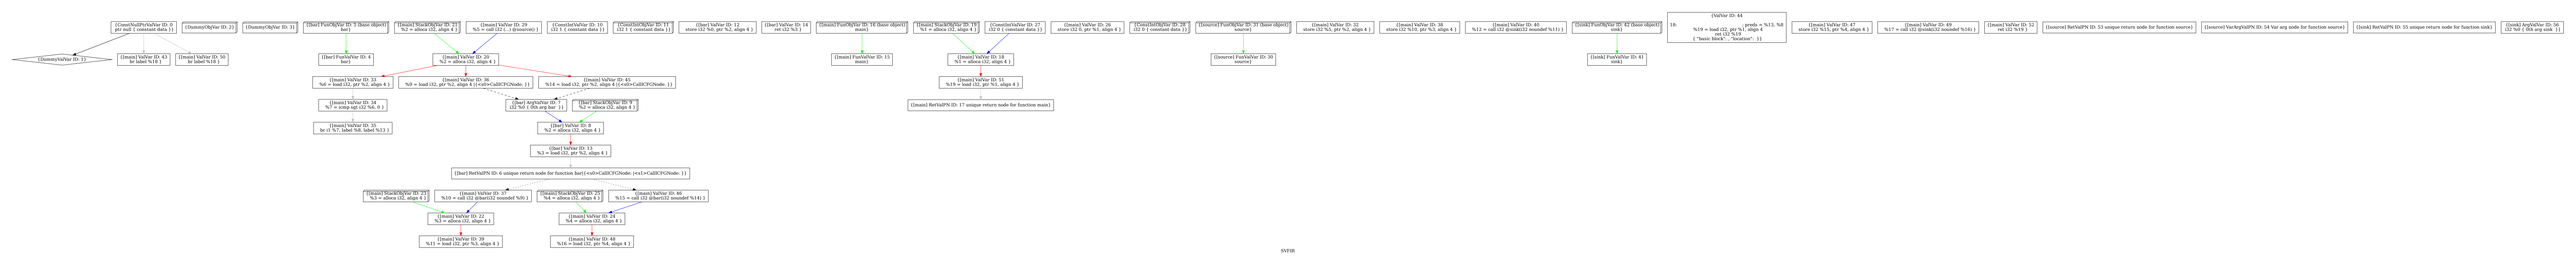

{ConstNullPtrValVar ID: 0 ptr null { constant data }}
{DummyObjVar ID: 2}
{DummyObjVar ID: 3}
{[bar] FunObjVar ID: 5 (base object) bar}
{[main] StackObjVar ID: 21 %2 = alloca i32, align 4 }
{[main] ValVar ID: 29 %5 = call i32 (...) @source() }
{ConstIntValVar ID: 10 i32 1 { constant data }}
{ConstIntObjVar ID: 11 i32 1 { constant data }}
{[bar] ValVar ID: 12 store i32 %0, ptr %2, align 4 }
{[bar] ValVar ID: 14 ret i32 %3 }
{[main] FunObjVar ID: 16 (base object) main}
{[main] StackObjVar ID: 19 %1 = alloca i32, align 4 }
{ConstIntValVar ID: 27 i32 0 { constant data }}
{[main] ValVar ID: 26 store i32 0, ptr %1, align 4 }
{ConstIntObjVar ID: 28 i32 0 { constant data }}
{[source] FunObjVar ID: 31 (base object) source}
{[main] ValVar ID: 32 store i32 %5, ptr %2, align 4 }
{[main] ValVar ID: 38 store i32 %10, ptr %3, align 4 }
{[main] ValVar ID: 40 %12 = call i32 @sink(i32 noundef %11) }
{[sink] FunObjVar ID: 42 (base object) sink}
{ValVar ID: 44
18: ; preds = %13, %8
%19 = load i32, ptr %1, align 4
ret i32 %19
{ "basic block": , "location": }}
{[main] ValVar ID: 47 store i32 %15, ptr %4, align 4 }
{[main] ValVar ID: 49 %17 = call i32 @sink(i32 noundef %16) }
{[main] ValVar ID: 52 ret i32 %19 }
{[source] RetValPN ID: 53 unique return node for function source}
{[source] VarArgValPN ID: 54 Var arg node for function source}
{[sink] RetValPN ID: 55 unique return node for function sink}
{[sink] ArgValVar ID: 56 i32 %0 { 0th arg sink }}
{DummyValVar ID: 1}
{[main] ValVar ID: 43 br label %18 }
{[main] ValVar ID: 50 br label %18 }
{[bar] FunValVar ID: 4 bar}
{[main] ValVar ID: 20 %2 = alloca i32, align 4 }
{[main] FunValVar ID: 15 main}
{[main] ValVar ID: 18 %1 = alloca i32, align 4 }
{[source] FunValVar ID: 30 source}
{[sink] FunValVar ID: 41 sink}
{[main] ValVar ID: 33 %6 = load i32, ptr %2, align 4 }
{[main] ValVar ID: 36 %9 = load i32, ptr %2, align 4 |{<s0>CallICFGNode: }}
{[main] ValVar ID: 45 %14 = load i32, ptr %2, align 4 |{<s0>CallICFGNode: }}
{[main] ValVar ID: 51 %19 = load i32, ptr %1, align 4 }
{[main] RetValPN ID: 17 unique return node for function main}
{[main] ValVar ID: 34 %7 = icmp sgt i32 %6, 0 }
{[bar] ArgValVar ID: 7 i32 %0 { 0th arg bar }}
{[bar] StackObjVar ID: 9 %2 = alloca i32, align 4 }
{[main] ValVar ID: 35 br i1 %7, label %8, label %13 }
{[bar] ValVar ID: 8 %2 = alloca i32, align 4 }
{[bar] ValVar ID: 13 %3 = load i32, ptr %2, align 4 }
{[bar] RetValPN ID: 6 unique return node for function bar|{<s0>CallICFGNode: |<s1>CallICFGNode: }}
{[main] StackObjVar ID: 23 %3 = alloca i32, align 4 }
{[main] ValVar ID: 37 %10 = call i32 @bar(i32 noundef %9) }
{[main] StackObjVar ID: 25 %4 = alloca i32, align 4 }
{[main] ValVar ID: 46 %15 = call i32 @bar(i32 noundef %14) }
{[main] ValVar ID: 22 %3 = alloca i32, align 4 }
{[main] ValVar ID: 24 %4 = alloca i32, align 4 }
{[main] ValVar ID: 39 %11 = load i32, ptr %3, align 4 }
{[main] ValVar ID: 48 %16 = load i32, ptr %4, align 4 }

SVFIR