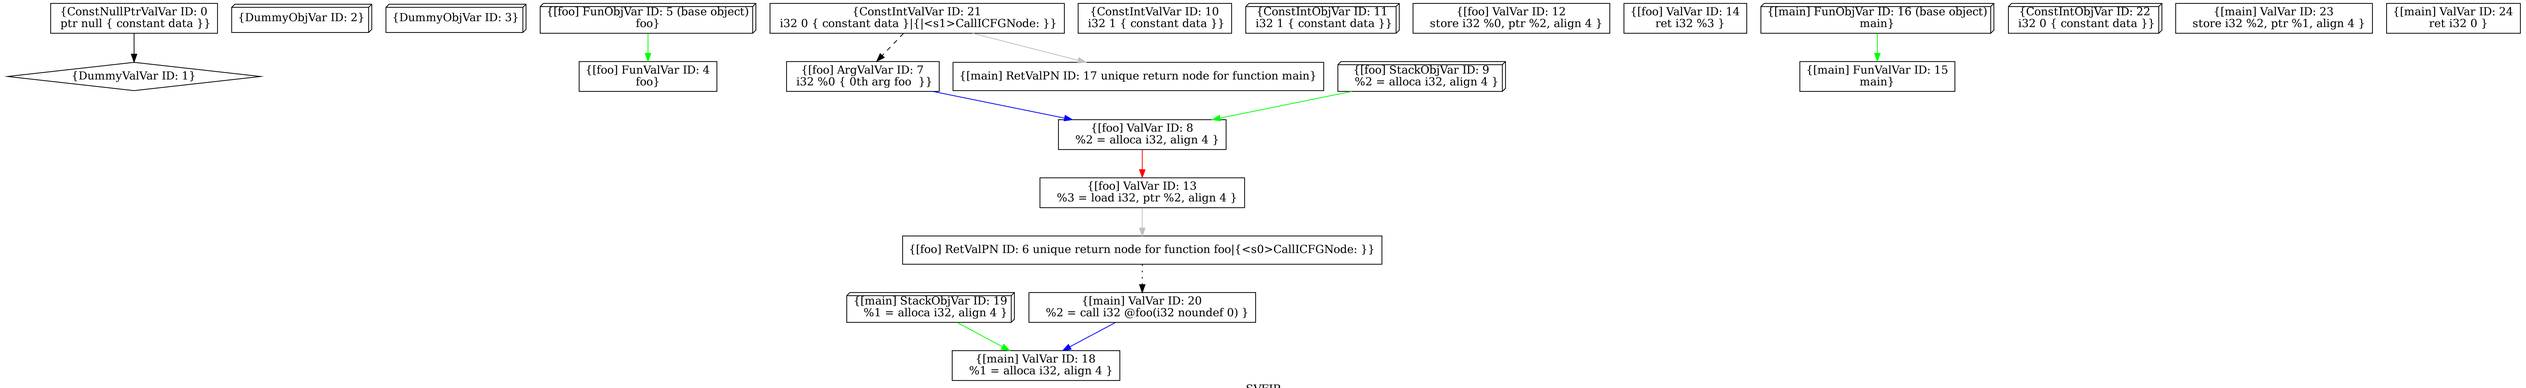
{ConstNullPtrVarVar ID: 0
ptr null { constant data }}
{DummyObjVar ID: 2}
{DummyObjVar ID: 3}
{[foo] FunObjVar ID: 5 (base object)
foo}
{ConstIntValVar ID: 21
i32 0 { constant data }|{|<s1>CallICFGNode: }}
{ConstIntValVar ID: 10
i32 1 { constant data }}
{ConstIntObjVar ID: 11
i32 1 { constant data }}
{[foo] ValVar ID: 12
store i32 %0, ptr %2, align 4 }
{[foo] ValVar ID: 14
ret i32 %3 }
{[main] FunObjVar ID: 16 (base object)
main}
{ConstIntObjVar ID: 22
i32 0 { constant data }}
{[main] ValVar ID: 23
store i32 %2, ptr %1, align 4 }
{[main] ValVar ID: 24
ret i32 0 }
{DummyValVar ID: 1}
{[foo] FunValVar ID: 4
foo}
{[foo] ArgValVar ID: 7
i32 %0 { 0th arg foo }}
{[main] RetValPN ID: 17 unique return node for function main}
{[foo] StackObjVar ID: 9
%2 = alloca i32, align 4 }
{[main] FunValVar ID: 15
main}
{[foo] ValVar ID: 8
%2 = alloca i32, align 4 }
{[foo] ValVar ID: 13
%3 = load i32, ptr %2, align 4 }
{[foo] RetValPN ID: 6 unique return node for function foo|{<s0>CallICFGNode: }}
{[main] StackObjVar ID: 19
%1 = alloca i32, align 4 }
{[main] ValVar ID: 20
%2 = call i32 @foo(i32 noundef 0) }
{[main] ValVar ID: 18
%1 = alloca i32, align 4 }

SVFIR