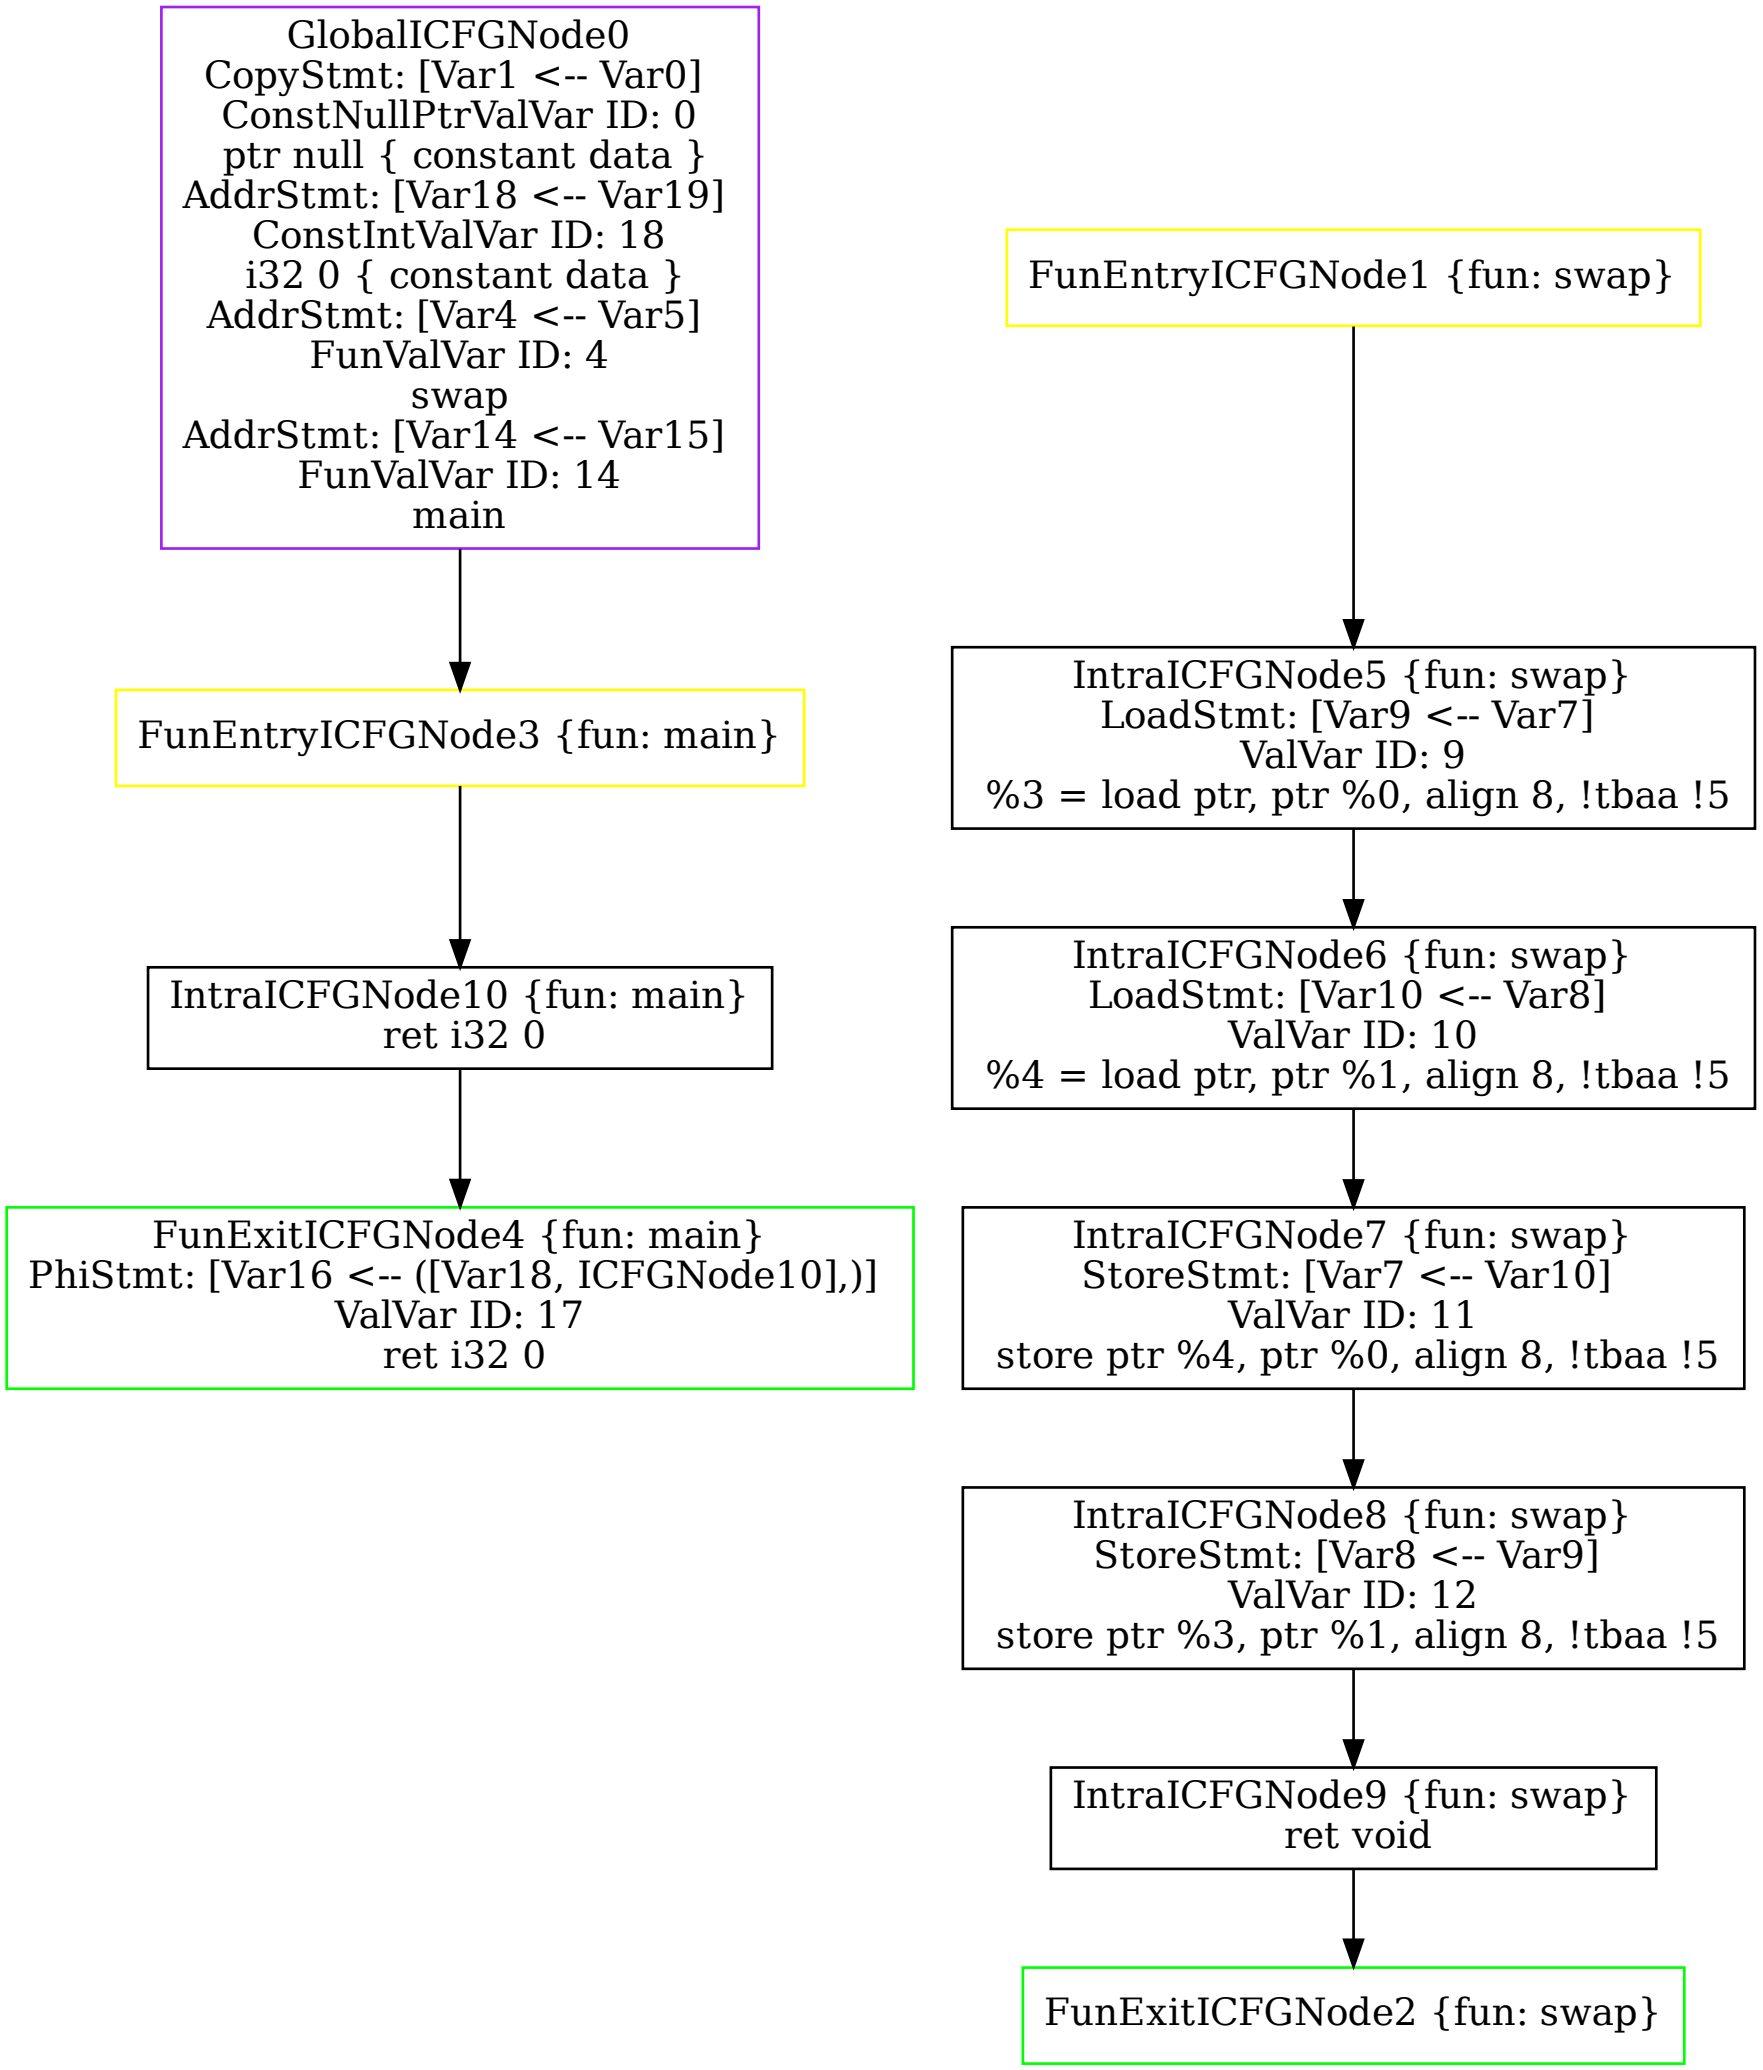
GlobalICFGNode0
CopyStmt: [Var1 <-- Var0]
ConstNullPtrValVar ID: 0
ptr null { constant data }
AddrStmt: [Var18 <-- Var19]
ConstIntValVar ID: 18
i32 0 { constant data }
AddrStmt: [Var4 <-- Var5]
FunValVar ID: 4
swap
AddrStmt: [Var14 <-- Var15]
FunValVar ID: 14
main
FunEntryICFGNode3 {fun: main}
IntraICFGNode10 {fun: main}
ret i32 0
FunExitICFGNode4 {fun: main}
PhiStmt: [Var16 <-- ([Var18, ICFGNode10],)]
ValVar ID: 17
ret i32 0
FunEntryICFGNode1 {fun: swap}
IntraICFGNode5 {fun: swap}
LoadStmt: [Var9 <-- Var7]
ValVar ID: 9
%3 = load ptr, ptr %0, align 8, !tbaa !5
IntraICFGNode6 {fun: swap}
LoadStmt: [Var10 <-- Var8]
ValVar ID: 10
%4 = load ptr, ptr %1, align 8, !tbaa !5
IntraICFGNode7 {fun: swap}
StoreStmt: [Var7 <-- Var10]
ValVar ID: 11
store ptr %4, ptr %0, align 8, !tbaa !5
IntraICFGNode8 {fun: swap}
StoreStmt: [Var8 <-- Var9]
ValVar ID: 12
store ptr %3, ptr %1, align 8, !tbaa !5
IntraICFGNode9 {fun: swap}
ret void
FunExitICFGNode2 {fun: swap}

ICFG