

Операционные системы

Редактор Emacs

Малютина Софья Александровна

2026-09-01

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором Emacs.

1 Изучить возможности редактора Emacs

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Откроем Emacs.


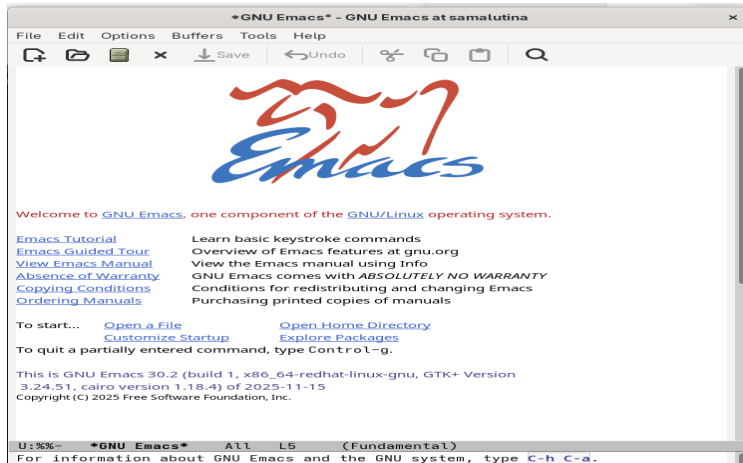


Рисунок 1: Запуск Emacs

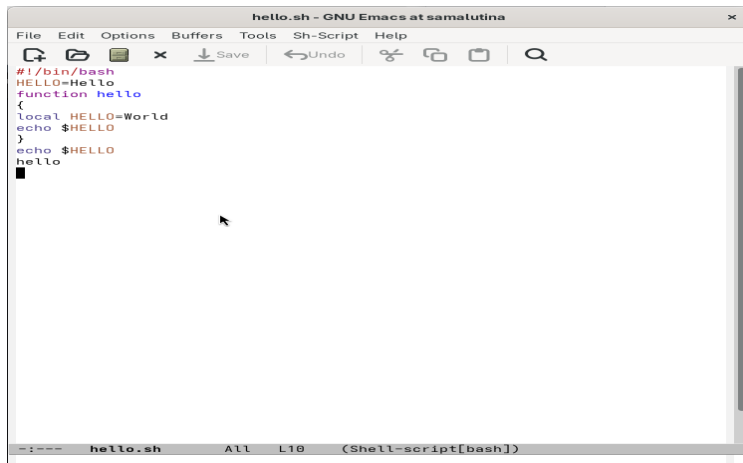

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello
{
local HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рисунок 2: Новый файл

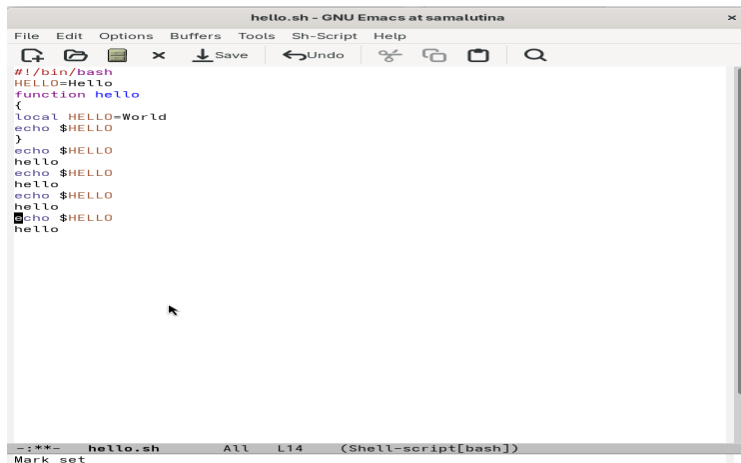


Рисунок 3: Операция вставка

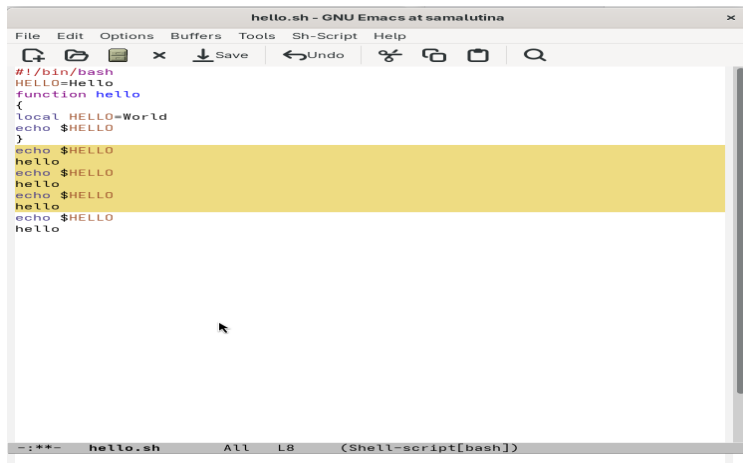



Рисунок 4: Выделение блока

The screenshot shows the GNU Emacs editor interface. The title bar at the top reads "hello.sh - GNU Emacs at samalutina". Below the title bar are several menu bars: "File", "Edit", "Options", "Buffers", "Tools", "Sh-Script", and "Help". Underneath these menus is a toolbar containing icons for opening files, saving, undoing, redoing, copying, pasting, and searching. The main editing area contains a shell script with the following code:

```
#!/bin/bash  
HELLO=Hello  
function hello  
{  
    local HELLO=World  
    echo $HELLO  
}  
echo $HELLO  
hello  
echo $HELLO  
hello  
echo $HELLO  
hello  
echo $HELLO  
hello  
echo $HELLO  
hello  
echo $HELLO  
hello  
echo $HELLO  
hello  
echo $HELLO  
hello  
echo $HELLO  
hello
```

A mouse cursor is visible over the script. At the bottom of the window, there is a status bar displaying information about the current buffer: "-:*-- hello.sh All L28 (Shell-script[bash])". In the bottom-left corner, below the status bar, it says "Mark set".

Рисунок 5: Копирование блока

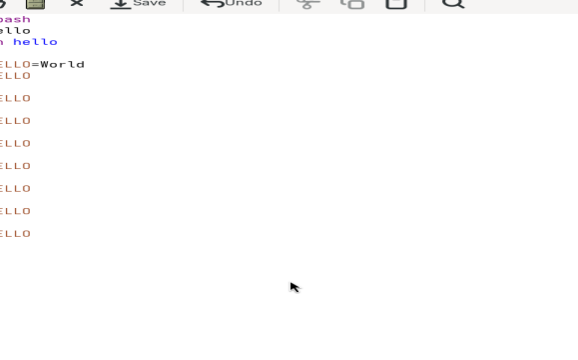

The screenshot shows the GNU Emacs editor window titled "hello.sh - GNU Emacs at samalutina". The menu bar includes File, Edit, Options, Buffers, Tools, Sh-Script, and Help. The toolbar contains icons for opening, saving, undoing, redoing, and searching. The main text area displays the following shell script:

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello
{
  local HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
hello
```

The status bar at the bottom shows the current buffer is "hello.sh", the cursor is at line 22, and the major mode is "(Shell-script[bash])".

Рисунок 6: Удаление блока

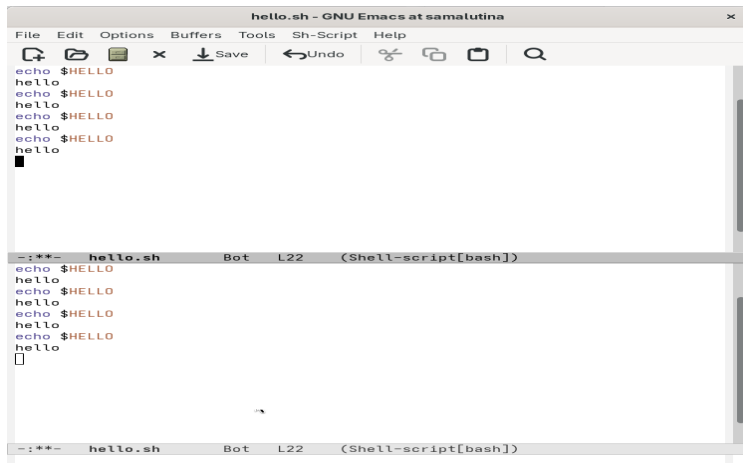


Рисунок 7: Горизонтальное разделение

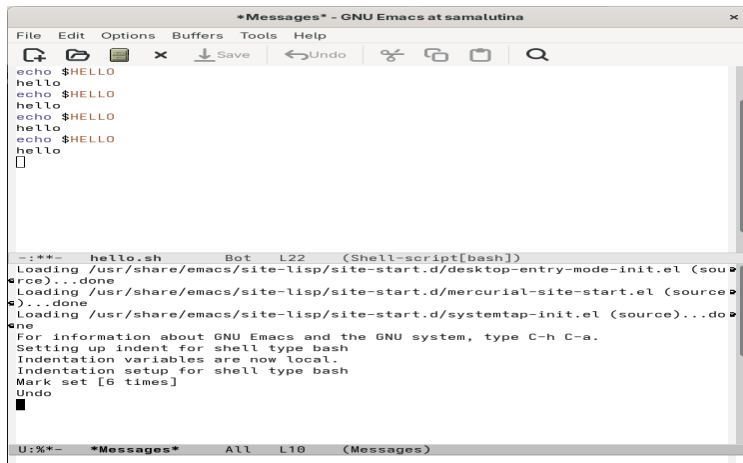


Рисунок 8: Переключение буфера

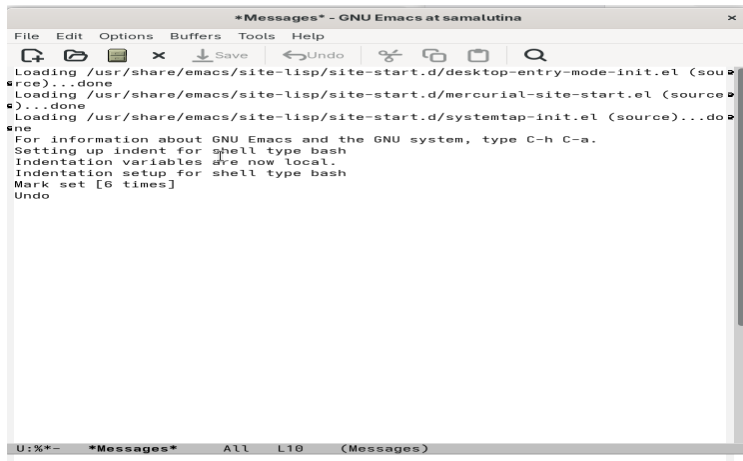


Рисунок 9: Закроем буфер

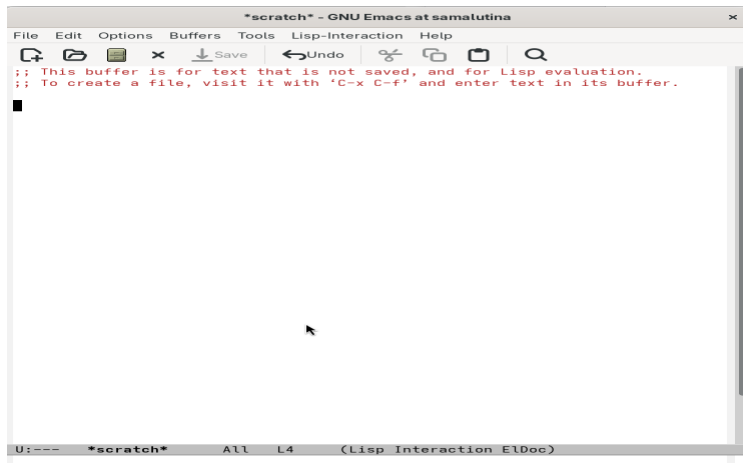


Рисунок 10: Переключение буфера

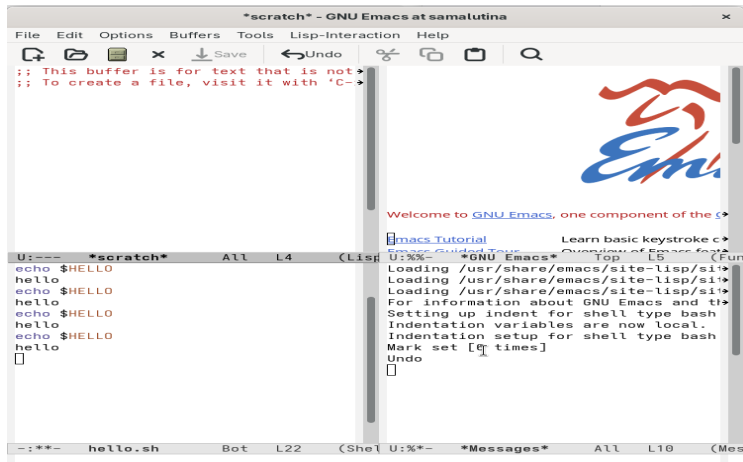


Рисунок 11: Четыре буфера

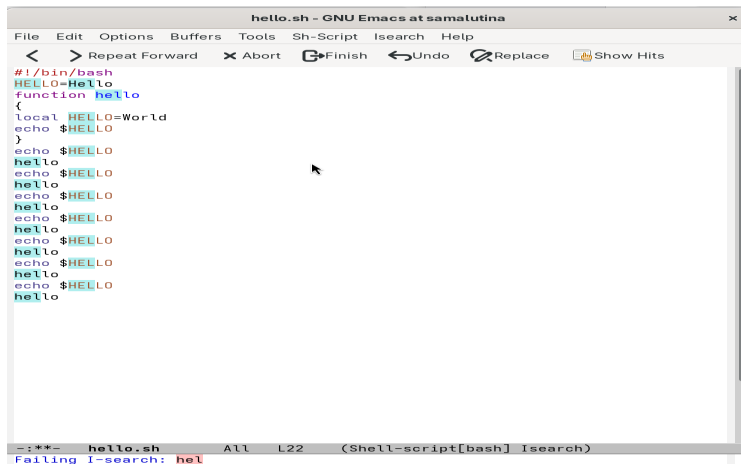


Рисунок 12: Режим поиска

3. Выводы по проделанной работе

В данной работе мы познакомились с еще одним редактором операционной системой Linux. Получили практические навыки работы с редактором Emacs.