


TP-3, Algorithmes de recherche non-informée

Exercice 1 :

Soit le graphe ci-dessous :

Étant donné l'état initial est le nœud **b** et le but est le nœud **h**. Donner la séquence des nœuds visités en utilisant les algorithmes, largeur d'abord (**BFS**) et profondeur d'abord (**DFS**)

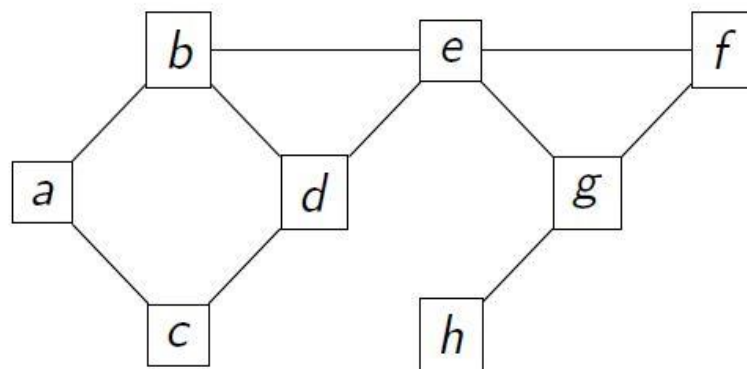

Exercice 2 :

Ecrire l'implémentation en python de l'algorithme **BFS**

Ecrire l'implémentation en python de l'algorithme **DFS**

Exercice 3 :

Ecrire le code pour comparer 2 agents, en termes de complexité de temps, où le 1^{er} agent utilise l'algorithme **BFS** et le 2^{eme} agent déploie le **DFS**.

Le graphe a utilisé :

graphe = {'5' : ['3','7'],

'3' : ['2', '4'],

'7' : ['8'],

'2' : [],

'4' : ['8'],

'8' : []}