


Roles

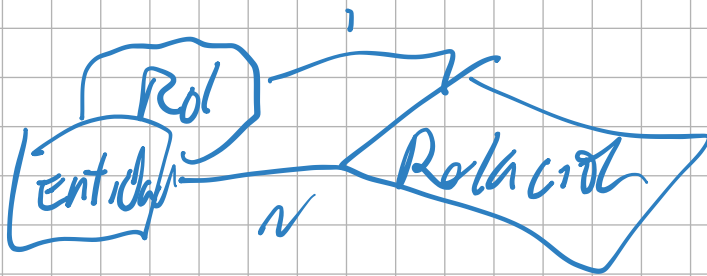

Select empleados.nombre empleado, jefe.nombre
FROM empleados, jefes
Where empleados.id_jefe = jefe.id_empleado

Subconsultas

Select ...

where id NOT IN (Select ...)

Subconsulta

Roles o usar una misma tabla para manejar información implícita dependiendo el orden

Subconsultas reemplaza valores condicionales en una consulta superior