


Хот-кеи

Как назначать горячие клавиши в создаваемой программе для вызова подпрограмм

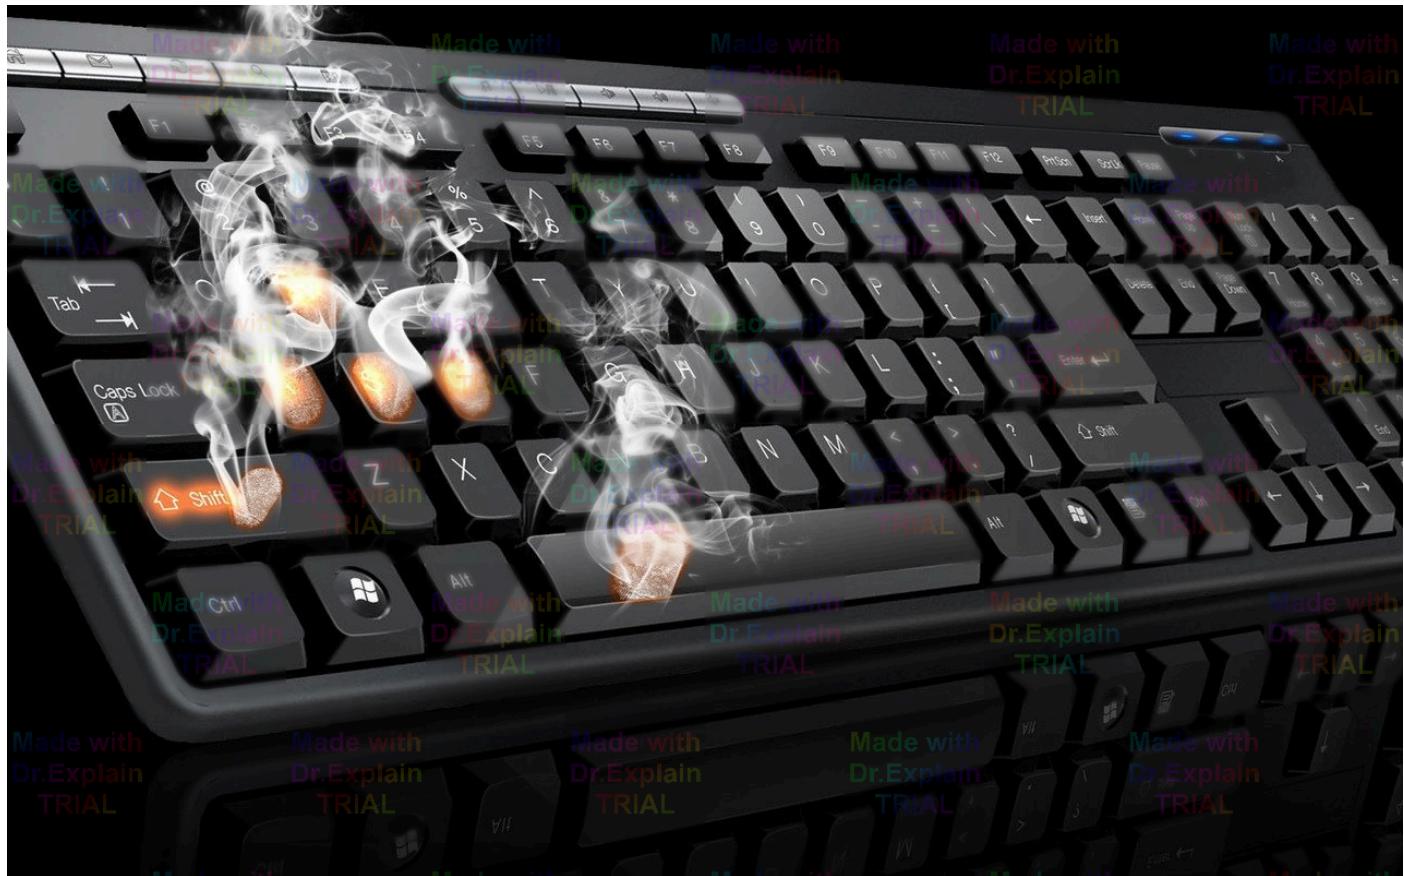

Проверить не нажаты ли клавиши это одно, а ждать пока не будут нажаты нужные клавиши, это совсем другое. То, что это второй вариант, стало ясно только теперь.

```
// действие A
LOGWRITE("действие A")
WAITMS(100)

// для сочетания двух горячих клавиш Ctrl+a,Ctrl+s,Ctrl+d,Ctrl+f
$action = 0
WHILE($action = 0)
GETKEYSDOWN($keys)
IF(ARRSIZE($keys) > 2)
IF(ISKEYDOWN(#CTRL) = 1)
SWITCH($keys[1])
CASE(#A)
// действие 1
LOGWRITE("действие 1")
$action = 1
CASE(#S)
```

```

// действие 2
LOGWRITE("действие 2")
$action = 1
CASE(#D)
// действие 3
LOGWRITE("действие 3")
$action = 1
CASE(#F)
// действие 4
LOGWRITE("действие 4")
$action = 1
END_SWITCH
WHILE((ISKEYDOWN($keys[0]) = 1) & (ISKEYDOWN($keys[1]) = 1))
WAITMS(50)
END_CYC
END_IF
END_IF
WAITMS(20)
END_CYC

//действие В
LOGWRITE("действие В")
WAITMS(100)

```

Можно использовать такой:

```

//действие А
LOGWRITE("действие А")
WAITMS(100)

//для сочетания двух горячих клавиш Ctrl+a,Ctrl+s,Ctrl+d,Ctrl+f
$action = 0
WHILE($action = 0)
IF(ISKEYDOWN(#CTRL) = 1)
IF(ISKEYDOWN(#A) = 1)
// действие 1
LOGWRITE("действие 1")
$action = 1
WHILE((ISKEYDOWN(#CTRL) = 1) & (ISKEYDOWN(#A) = 1))
WAITMS(50)
END_CYC
END_IF
IF(ISKEYDOWN(#S) = 1)

```

```

// действие 2
LOGWRITE("действие 2")
$action = 1
WHILE((ISKEYDOWN(#CTRL) = 1) & (ISKEYDOWN(#S) = 1))
WAITMS(50)
END_CYC
END_IF
IF(ISKEYDOWN(#D) = 1)
// действие 3
LOGWRITE("действие 3")
$action = 1
WHILE((ISKEYDOWN(#CTRL) = 1) & (ISKEYDOWN(#D) = 1))
WAITMS(50)
END_CYC
END_IF
IF(ISKEYDOWN(#F) = 1)
// действие 4
LOGWRITE("действие 4")
$action = 1
WHILE((ISKEYDOWN(#CTRL) = 1) & (ISKEYDOWN(#F) = 1))
WAITMS(50)
END_CYC
END_IF
END_IF
WAITMS(20)
END_CYC

//действие В
LOGWRITE("действие В")
WAITMS(100)>: Замените этот текст на свой. Желательно также создать
ключевое слово для этого раздела.

```

[Created with Dr.Explain](#)
Free restricted license