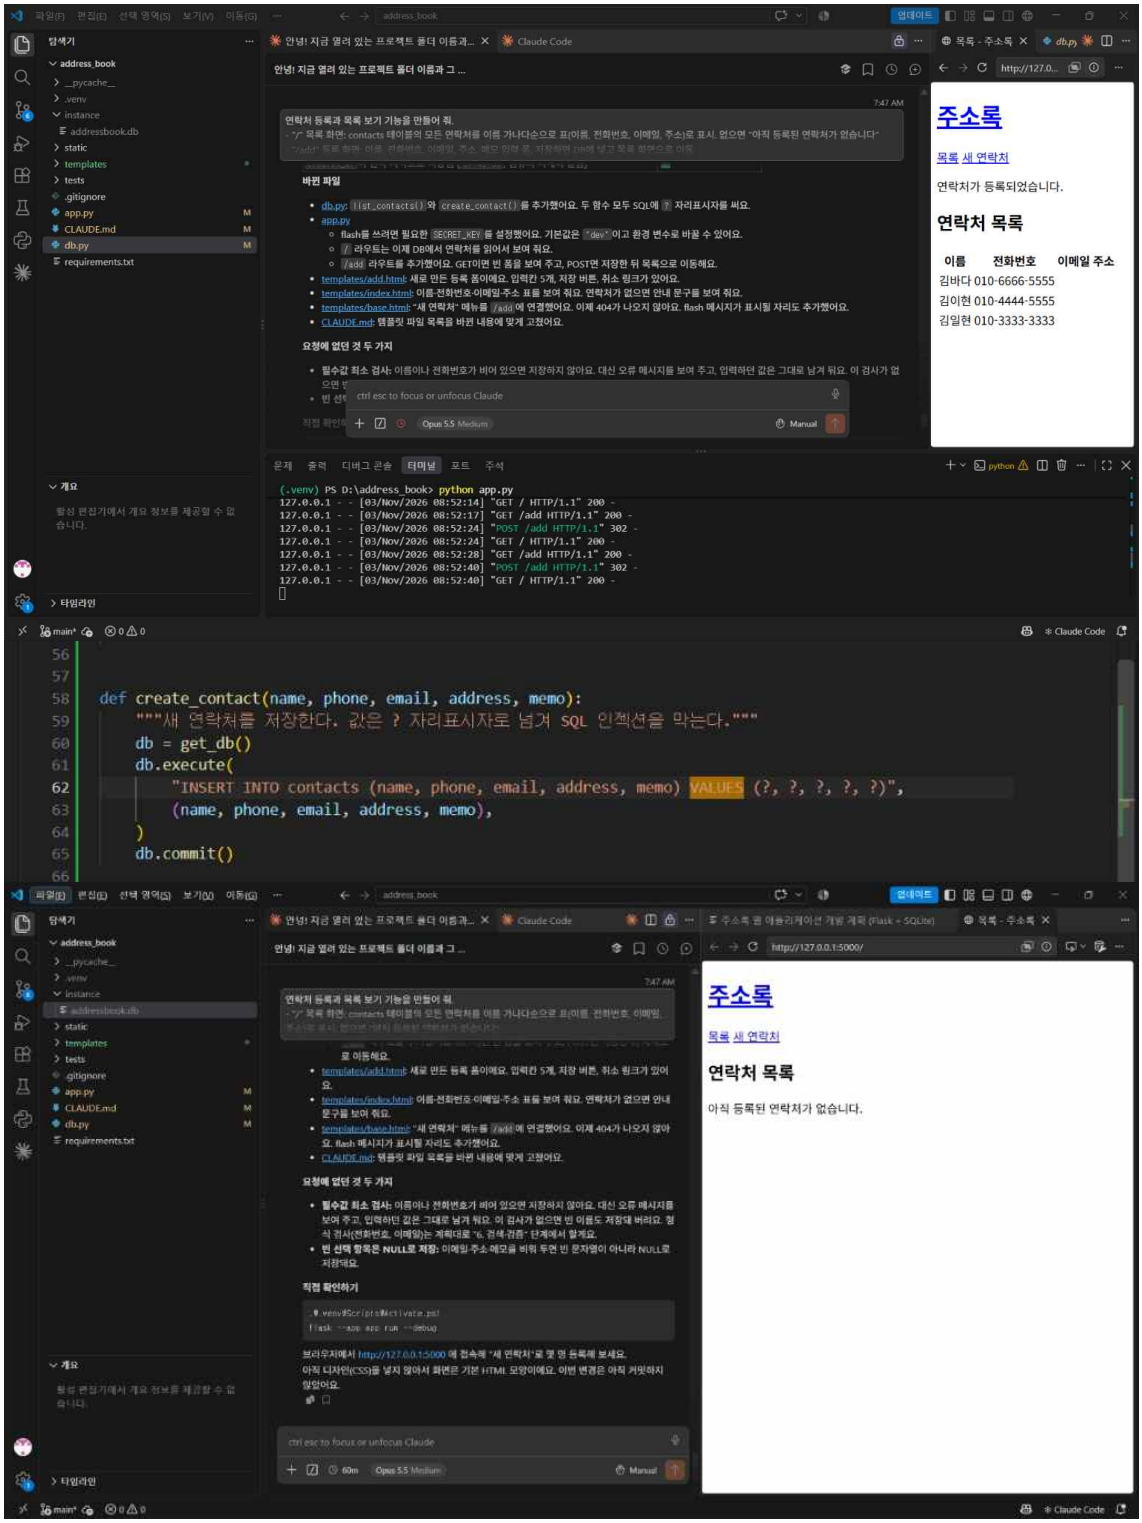
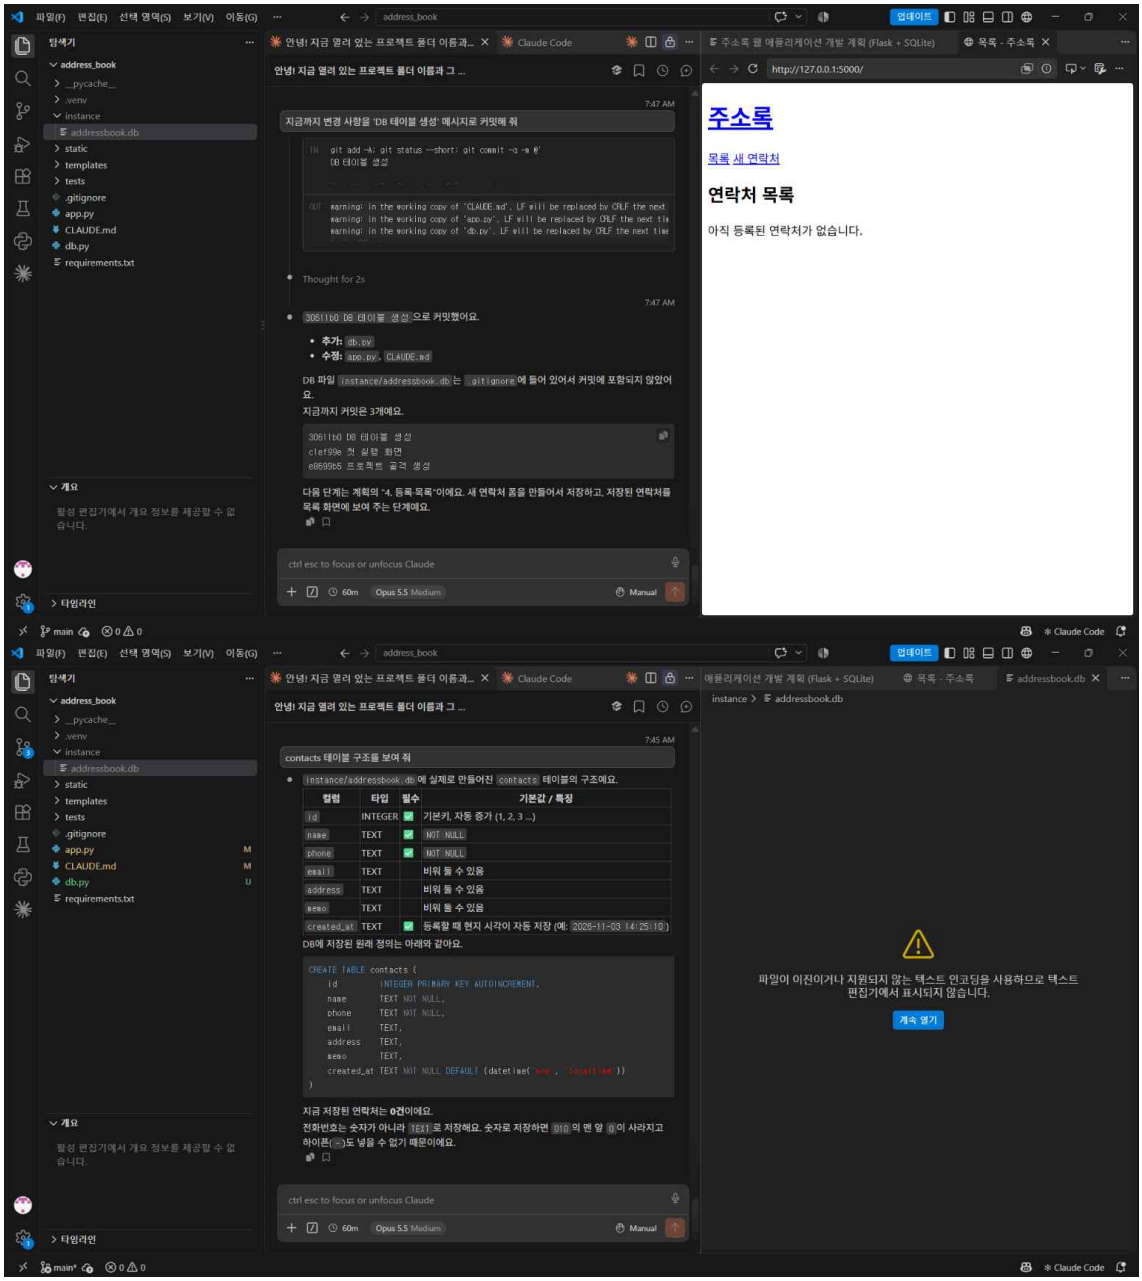
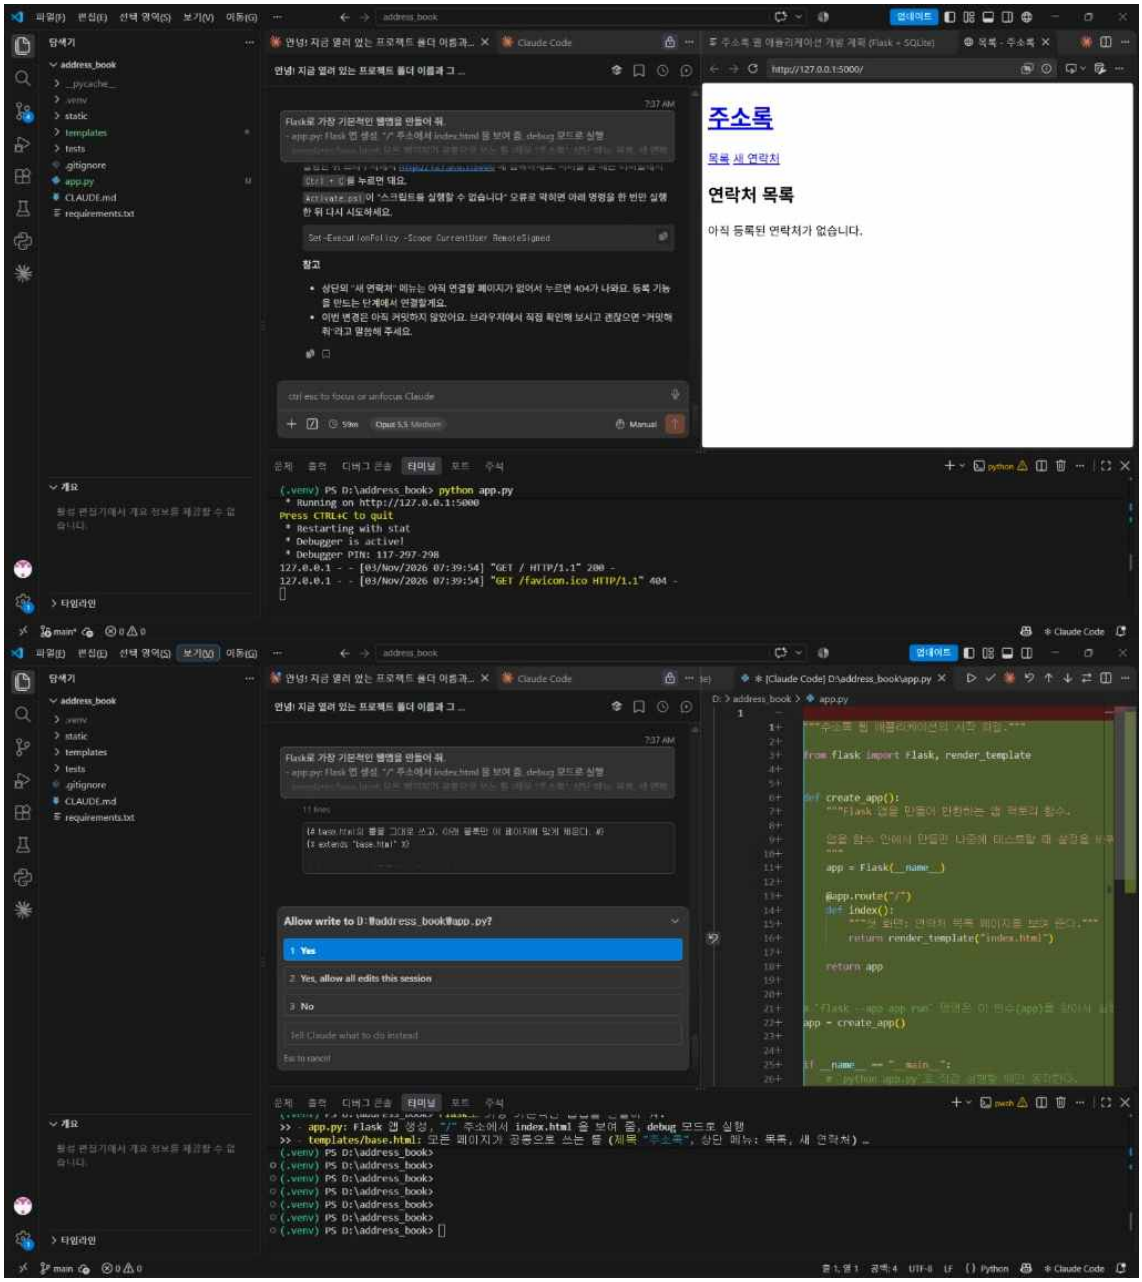
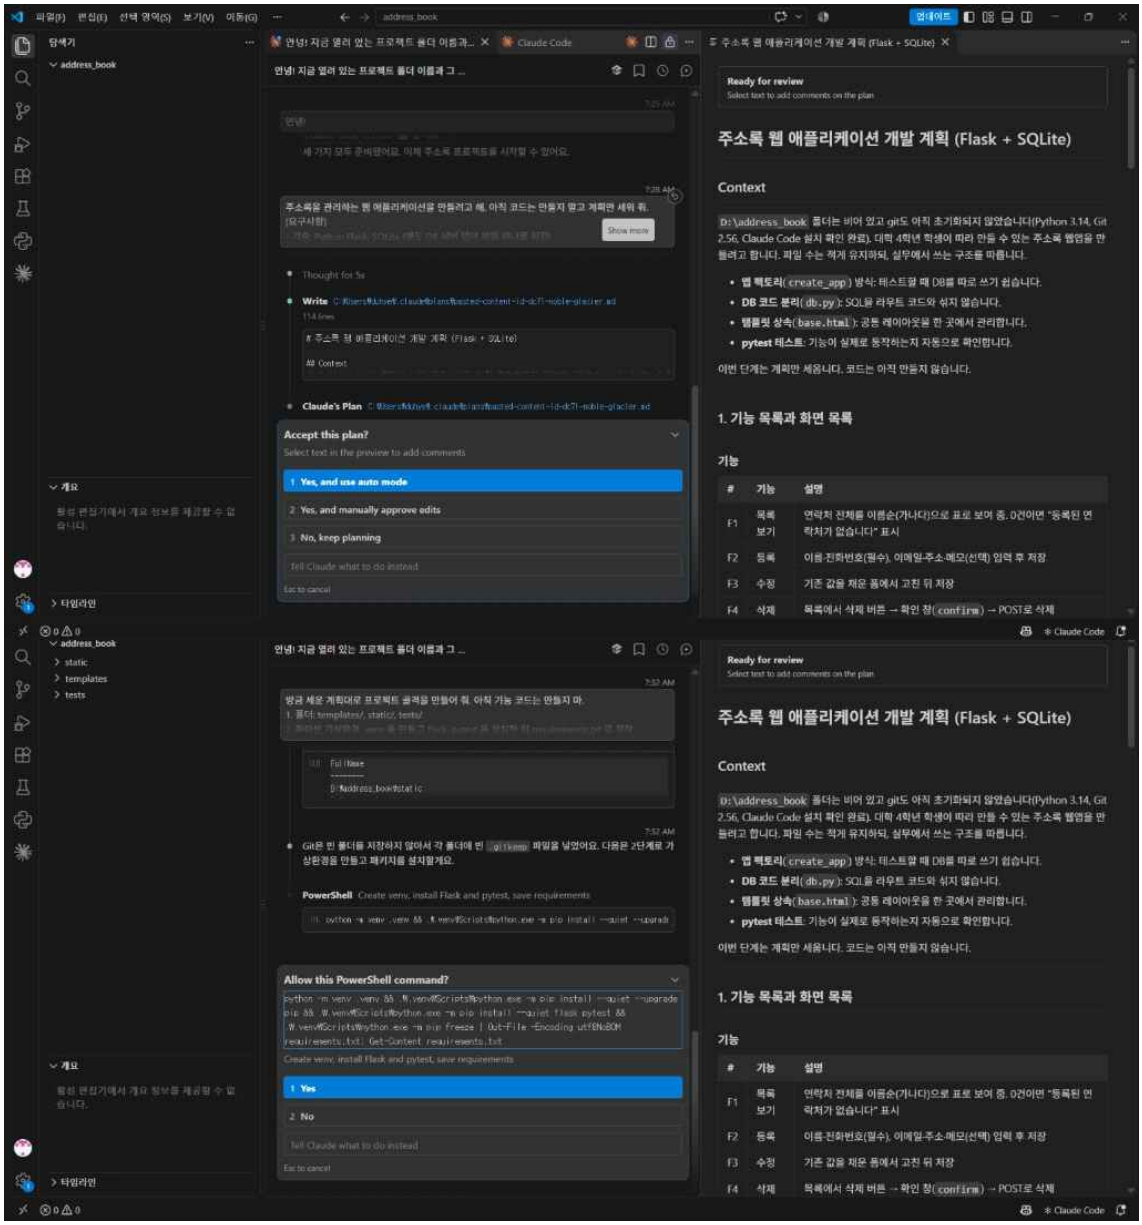
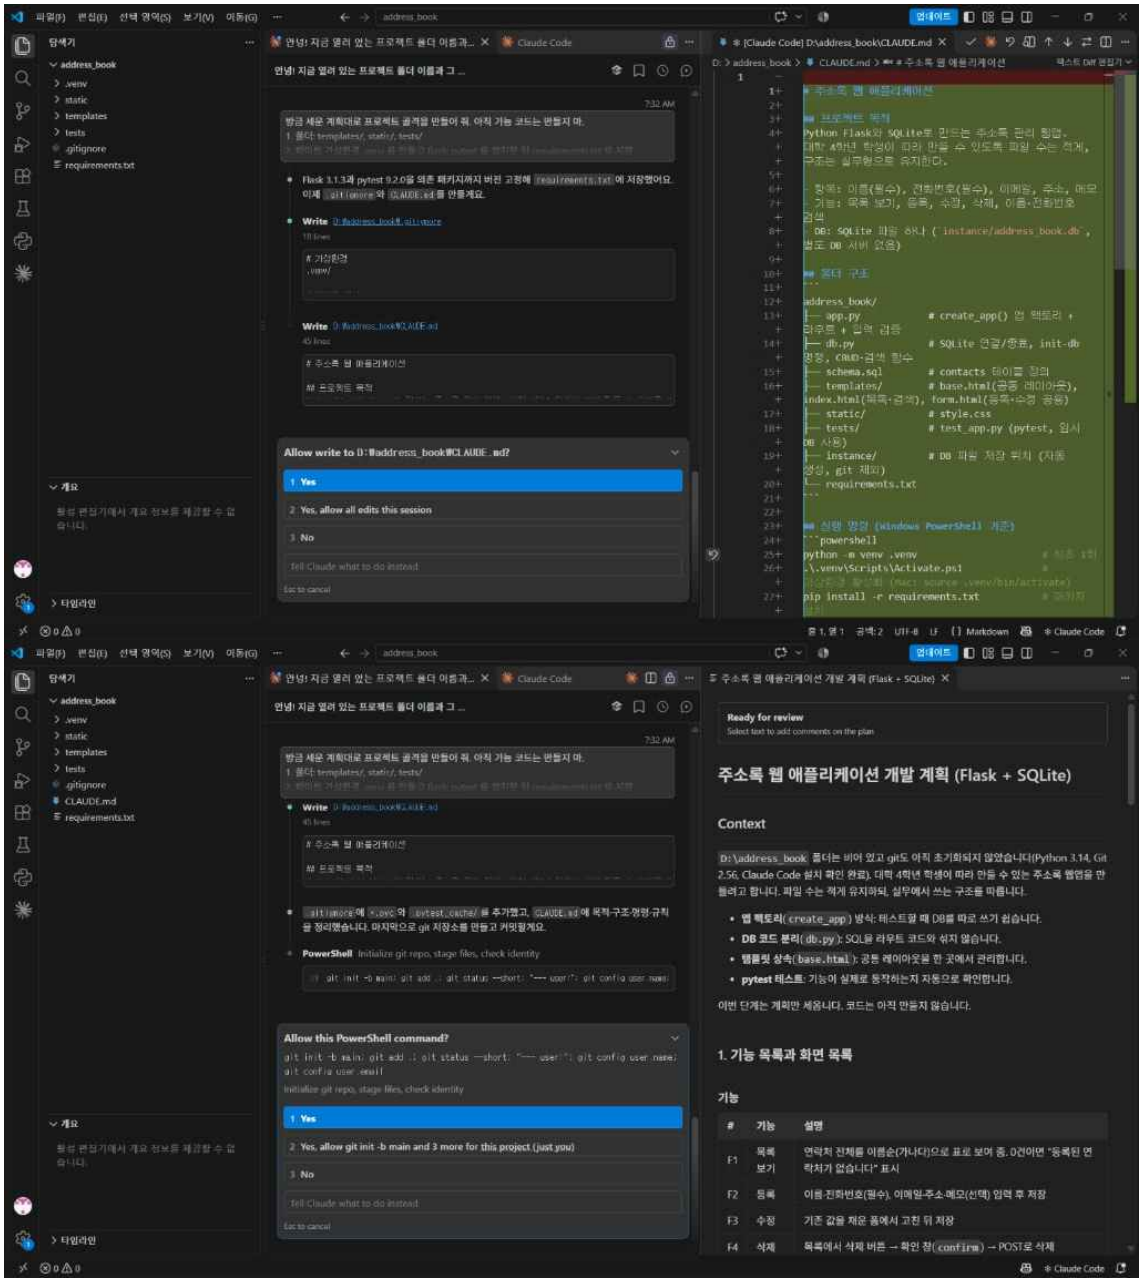
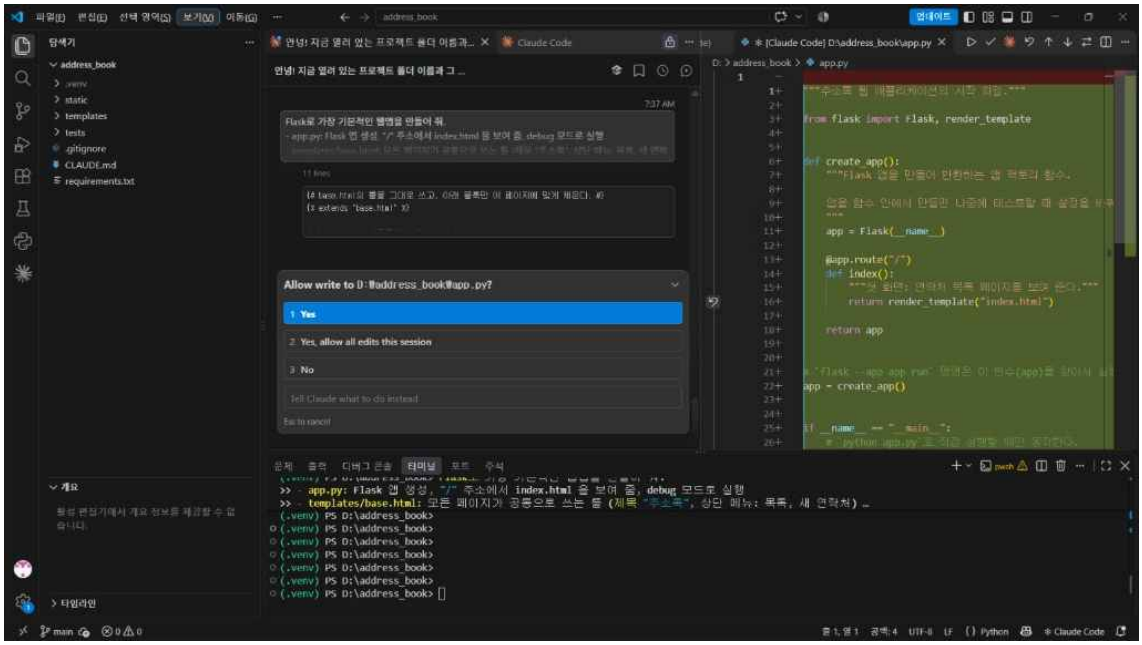

주소록
목록 새 연락처
연락처가 등록되었습니다.
연락처 목록
이름 전화번호 이메일 주소
김바다 010-6666-5555
김이현 010-4444-5555
김일현 010-3333-3333
(.venv) PS D:\address_book> python app.py
127.0.0.1 - - [03/Nov/2026 08:52:14] "GET / HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [03/Nov/2026 08:52:17] "GET /add HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [03/Nov/2026 08:52:24] "POST /add HTTP/1.1" 302 -
127.0.0.1 - - [03/Nov/2026 08:52:24] "GET / HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [03/Nov/2026 08:52:28] "GET /add HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [03/Nov/2026 08:52:40] "POST /add HTTP/1.1" 302 -
127.0.0.1 - - [03/Nov/2026 08:52:40] "GET / HTTP/1.1" 200 -
def create_contact(name, phone, email, address, memo):
"""새 연락처를 저장한다. 값은 ? 자리표시자로 넘겨 SQL 인젝션을 막는다."""
db = get_db()
db.execute(
"INSERT INTO contacts (name, phone, email, address, memo) VALUES (?, ?, ?, ?, ?)",
(name, phone, email, address, memo),
)
db.commit()
주소록
목록 새 연락처
연락처 목록
아직 등록된 연락처가 없습니다.


파일(F) 편집(E) 선택 영역(S) 보기(V) 이동(G)
address_book
업데이트
탐색기
address_book
__pycache__
.venv
instance
addressbook.db
static
templates
tests
.gitignore
app.py
CLAUDE.md
db.py
requirements.txt
안녕! 지금 열려 있는 프로젝트 폴더 이름과 그 ...
Claude Code
지금까지 변경 사항을 'DB 테이블 생성' 메시지로 커밋해 줘
git add -A; git status --short; git commit -q -m @'
DB 테이블 생성
'@
warning: in the working copy of 'CLAUDE.md', LF will be replaced by CRLF the next
warning: in the working copy of 'app.py', LF will be replaced by CRLF the next ti
warning: in the working copy of 'db.py', LF will be replaced by CRLF the next time
Thought for 2s
7:47 AM
3061bb0 DB 테이블 생성으로 커밋했어요.
추가: db.py
수정: app.py, CLAUDE.md
DB 파일 instance/addressbook.db는 .gitignore에 들어 있어서 커밋에 포함되지 않았어요.
지금까지 커밋은 3개예요.
3061bb0 DB 테이블 생성
c1ef99e 첫 실행 화면
e0699b5 프로젝트 골격 생성
다음 단계는 계획의 "4. 등록·목록"이에요. 새 연락처 폼을 만들어서 저장하고, 저장된 연락처를 목록 화면에 보여 주는 단계예요.
ctrl esc to focus or unfocus Claude
60m
Opus 5.5 Medium
Manual
개요
활성 편집기에서 개요 정보를 제공할 수 없습니다.
타임라인
main
0 0
주소록 및 애플리케이션 개발 계획 (Flask + SQLite)
목록 - 주소록
http://127.0.0.1:5000/
주소록
목록 새 연락처
연락처 목록
아직 등록된 연락처가 없습니다.
Claude Code
파일(F) 편집(E) 선택 영역(S) 보기(V) 이동(G)
address_book
업데이트
탐색기
address_book
__pycache__
.venv
instance
addressbook.db
static
templates
tests
.gitignore
app.py M
CLAUDE.md M
db.py U
requirements.txt
안녕! 지금 열려 있는 프로젝트 폴더 이름과 그 ...
Claude Code
애플리케이션 개발 계획 (Flask + SQLite)
목록 - 주소록
addressbook.db
instance > addressbook.db
7:45 AM
contacts 테이블 구조를 보여 줘
instance/addressbook.db에 실제로 만들어진 contacts 테이블의 구조예요.
컬럼 | 타입 | 필수 | 기본값 / 특징
id | INTEGER | ✓ | 기본키, 자동 증가 (1, 2, 3 ...)
name | TEXT | ✓ | NOT NULL
phone | TEXT | ✓ | NOT NULL
email | TEXT | | 비워 둘 수 있음
address | TEXT | | 비워 둘 수 있음
memo | TEXT | | 비워 둘 수 있음
created_at | TEXT | ✓ | 등록할 때 현지 시각이 자동 저장 (예: 2026-11-03 14:25:10)
DB에 저장된 원래 정의는 아래와 같아요.
CREATE TABLE contacts (
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
name TEXT NOT NULL,
phone TEXT NOT NULL,
email TEXT,
address TEXT,
memo TEXT,
created_at TEXT NOT NULL DEFAULT (datetime('now', 'localtime'))
)
지금 저장된 연락처는 0건이에요.
전화번호는 숫자가 아니라 TEXT로 저장해요. 숫자로 저장하면 010의 맨 앞 0이 사라지고 하이픈(-)도 넣을 수 없기 때문이에요.
ctrl esc to focus or unfocus Claude
60m
Opus 5.5 Medium
Manual
개요
활성 편집기에서 개요 정보를 제공할 수 없습니다.
타임라인
main*
0 0
파일이 이진이거나 지원되지 않는 텍스트 인코딩을 사용하므로 텍스트 편집기에서 표시되지 않습니다.
계속 열기
Claude Code


주소록
목록 새 연락처
연락처 목록
아직 등록된 연락처가 없습니다.
(.venv) PS D:\address_book> python app.py
* Running on http://127.0.0.1:5000
Press CTRL+C to quit
* Restarting with stat
* Debugger is active!
* Debugger PIN: 117-297-298
127.0.0.1 - - [03/Nov/2026 07:39:54] "GET / HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [03/Nov/2026 07:39:54] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 -
Allow write to D:\address_book\app.py?
1 Yes
2 Yes, allow all edits this session
3 No
Tell Claude what to do instead
Esc to cancel


address_book
Claude Code
안녕! 지금 열려 있는 프로젝트 폴더 이름과 그 ...
Ready for review
Select text to add comments on the plan
주소록 웹 애플리케이션 개발 계획 (Flask + SQLite)
Context
D:\address_book 폴더는 비어 있고 git도 아직 초기화되지 않았습니다(Python 3.14, Git 2.56, Claude Code 설치 확인 완료). 대학 4학년 학생이 따라 만들 수 있는 주소록 웹앱을 만들려고 합니다. 파일 수는 적게 유지하되, 실무에서 쓰는 구조를 따릅니다.
웹 책토리(create_app) 방식: 테스트할 때 DB를 따로 쓰기 쉽습니다.
DB 코드 분리(db.py): SQL을 라우트 코드와 쉬지 않습니다.
템플릿 상속(base.html): 공통 레이아웃을 한 곳에서 관리합니다.
pytest 테스트: 기능이 실제로 동작하는지 자동으로 확인합니다.
이번 단계는 계획만 세웁니다. 코드는 아직 만들지 않습니다.
1. 기능 목록과 화면 목록
기능
기능 설명
F1 목록 보기 연락처 전체를 이름순(가나다)으로 표로 보여 줌. 0건이면 "등록된 연락처가 없습니다" 표시
F2 등록 이름·전화번호(필수), 이메일·주소·메모(선택) 입력 후 저장
F3 수정 기존 값을 채운 폼에서 고친 뒤 저장
F4 삭제 목록에서 삭제 버튼 → 확인 창(confirm) → POST로 삭제
Accept this plan?
Select text in the preview to add comments
1. Yes, and use auto mode
2. Yes, and manually approve edits
3. No, keep planning
Tell Claude what to do instead
Esc to cancel
Allow this PowerShell command?
Create venv, install Flask and pytest, save requirements
1. Yes
2. No
Tell Claude what to do instead
Esc to cancel


address_book
업데이트
탐색기
address_book
.venv
static
templates
tests
.gitignore
requirements.txt
안녕! 지금 열려 있는 프로젝트 폴더 이름과 그 ...
Claude Code
7:32 AM
방금 세운 계획대로 프로젝트 골격을 만들어 줘. 아직 기능 코드는 만들지 마.
1. 폴더: templates/, static/, tests/
Flask 3.1.3과 pytest 9.2.0을 의존 패키지까지 버전 고정해 requirements.txt 에 저장했어요.
이제 .gitignore 와 CLAUDE.md 를 만들게요.
Write D:\address_book\.gitignore
10 lines
가상환경
.venv/
Write D:\address_book\CLAUDE.md
40 lines
주소록 웹 애플리케이션
프로젝트 목적
Allow write to D:\address_book\CLAUDE.md?
1 Yes
2 Yes, allow all edits this session
3 No
Tell Claude what to do instead
Esc to cancel
[Claude Code] D:\address_book\CLAUDE.md
D: > address_book > CLAUDE.md > # 주소록 웹 애플리케이션
텍스트 Diff 편집기
주소록 웹 애플리케이션
프로젝트 목적
Python Flask와 SQLite로 만드는 주소록 관리 웹앱.
대학 4학년 학생이 따라 만들 수 있도록 파일 수는 적게,
구조는 실무형으로 유지한다.
- 항목: 이름(필수), 전화번호(필수), 이메일, 주소, 메모
- 기능: 목록 보기, 등록, 수정, 삭제, 이름·전화번호 검색
- DB: SQLite 파일 하나 (`instance/address_book.db`, 별도 DB 서버 없음)
폴더 구조
address_book/
├── app.py # create_app() 앱 팩토리 + 라우트 + 입력 검증
├── db.py # SQLite 연결/종료, init-db 명령, CRUD·검색 함수
├── schema.sql # contacts 테이블 정의
├── templates/ # base.html(공통 레이아웃), index.html(목록·검색), form.html(등록·수정 공용)
├── static/ # style.css
├── tests/ # test_app.py (pytest, 임시 DB 사용)
├── instance/ # DB 파일 저장 위치 (자동 생성, git 제외)
└── requirements.txt
실행 명령 (Windows PowerShell 기준)
```powershell
python -m venv .venv # 최초 1회
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
# 가상환경 활성화 (Mac: source .venv/bin/activate)
pip install -r requirements.txt # 고정된
개요
활성 편집기에서 개요 정보를 제공할 수 없습니다.
타임라인
줄 1, 열 1 공백: 2 UTF-8 LF {} Markdown Claude Code
.gitignore에 *.pyc 와 .pytest_cache/ 를 추가했고, CLAUDE.md 에 목적·구조·명령·규칙을 정리했습니다. 마지막으로 git 저장소를 만들고 커밋할게요.
PowerShell Initialize git repo, stage files, check identity
git init -b main; git add .; git status --short; "--- user ?"; git config user.name; git config user.email
Allow this PowerShell command?
Initialize git repo, stage files, check identity
1 Yes
2 Yes, allow git init -b main and 3 more for this project (just you)
3 No
주소록 웹 애플리케이션 개발 계획 (Flask + SQLite)
Ready for review
Select text to add comments on the plan
주소록 웹 애플리케이션 개발 계획 (Flask + SQLite)
Context
D:\address_book 폴더는 비어 있고 git도 아직 초기화되지 않았습니다(Python 3.14, Git 2.56, Claude Code 설치 확인 완료). 대학 4학년 학생이 따라 만들 수 있는 주소록 웹앱을 만들려고 합니다. 파일 수는 적게 유지하되, 실무에서 쓰는 구조를 따릅니다.
웹 팩토리(create_app) 방식: 테스트할 때 DB를 따로 쓰기 쉽습니다.
DB 코드 분리(db.py): SQL을 라우트 코드와 섞지 않습니다.
템플릿 상속(base.html): 공통 레이아웃을 한 곳에서 관리합니다.
pytest 테스트: 기능이 실제로 동작하는지 자동으로 확인합니다.
이번 단계는 계획만 세웁니다. 코드는 아직 만들지 않습니다.
1. 기능 목록과 화면 목록
기능
# 기능 설명
F1 목록 보기 연락처 전체를 이름순(가나다)으로 표로 보여 줌. 0건이면 "등록된 연락처가 없습니다" 표시
F2 등록 이름·전화번호(필수), 이메일·주소·메모(선택) 입력 후 저장
F3 수정 기존 값을 채운 폼에서 고친 뒤 저장
F4 삭제 목록에서 삭제 버튼 → 확인 창(confirm) → POST로 삭제
Claude Code
```


Allow write to D:\address_book\app.py?
1 Yes
2 Yes, allow all edits this session
3 No
Tell Claude what to do instead
Esc to cancel
>> - app.py: Flask 앱 생성, "/" 주소에서 index.html 을 보여 줌, debug 모드로 실행
>> - templates/base.html: 모든 페이지가 공통으로 쓰는 틀 (제목 "주소록", 상단 메뉴: 목록, 새 연락처) …
(.venv) PS D:\address_book>