


HW_0

1. Publisher/Subscriber 노드 한 쌍 작성 (C++)
2. launch 파일로 두 노드 동시 실행 등

실행 결과

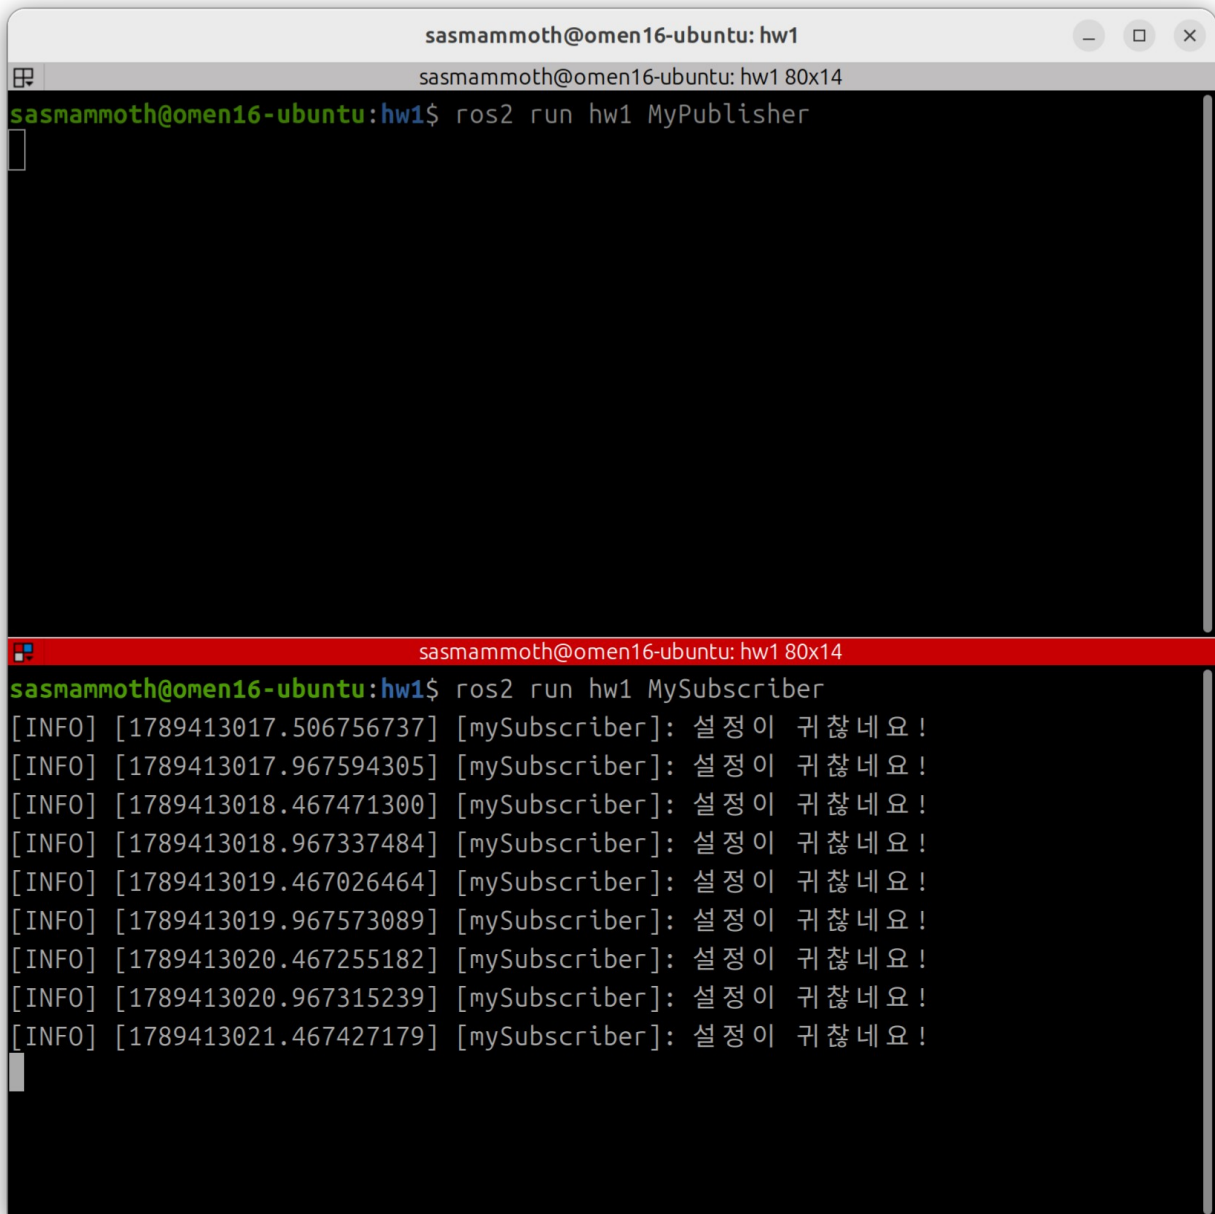

The image shows a terminal window with two separate command sessions. The top session shows the command `ros2 run hw1 MyPublisher` being executed. The bottom session shows the command `ros2 run hw1 MySubscriber` being executed, followed by eight lines of log output from the subscriber node. Each log line starts with `[INFO]`, followed by a timestamp in brackets, and then the message `[mySubscriber]: 설정이 귀찮네요!`.

```
sasmammoth@omen16-ubuntu: hw1
sasmammoth@omen16-ubuntu: hw1 80x14
sasmammoth@omen16-ubuntu:hw1$ ros2 run hw1 MyPublisher

sasmammoth@omen16-ubuntu: hw1 80x14
sasmammoth@omen16-ubuntu:hw1$ ros2 run hw1 MySubscriber
[INFO] [1789413017.506756737] [mySubscriber]: 설정이 귀찮네요!
[INFO] [1789413017.967594305] [mySubscriber]: 설정이 귀찮네요!
[INFO] [1789413018.467471300] [mySubscriber]: 설정이 귀찮네요!
[INFO] [1789413018.967337484] [mySubscriber]: 설정이 귀찮네요!
[INFO] [1789413019.467026464] [mySubscriber]: 설정이 귀찮네요!
[INFO] [1789413019.967573089] [mySubscriber]: 설정이 귀찮네요!
[INFO] [1789413020.467255182] [mySubscriber]: 설정이 귀찮네요!
[INFO] [1789413020.967315239] [mySubscriber]: 설정이 귀찮네요!
[INFO] [1789413021.467427179] [mySubscriber]: 설정이 귀찮네요!
```

간단히 ros2에 대해 공부한 것

1. 노드 종류마다 클래스 파일과 그것을 실행할 main 함수가 있어야 한다.

2. 내가 오늘 한 개발 순서는 대략 다음과 같다.

1. ./src 에 필요한 노드 클래스를 만들기

2. CmakeLists.txt에 빌드에 필요한 파일위치(add_executable), 링크에 필요한 의존성?(ament_target_dependencies), 결과로 생성할 바이너리 파일? (install)을 작성한다.

CMake를 이용하기 때문에 차후에 CLion에서도 되는지 궁금하다.

3. 만들 노드만큼 터미널을 실행하여 프로젝트(패키지) 디렉토리로 간 뒤에, \$ source install/setup.bash 를 실행하고 \$ ros2 run [패키지 이름] [노드이름]을 진행한다