# گزارش داوری استاد راهنما: «ادراک خودرو در ترکیه با زیرساخت بدون هزینه»

نقش: استاد راهنما · داوری پیش‌نویس مقاله v2 و گزارش قبلی ۲۷ · Vehicle-AI v3 (v1) اکتبر ۲۰۲۶

📄 https://cekicin-site.elasa2next.workers.dev/ai-lab/paper/cekicin-vehicle-ai-paper-v2.pdf


## ۱. خلاصه کار

مقاله سه بخش آماده و رایگان را روی داده ترکیه ارزیابی می‌کند: پلاک‌خوان داخل مرورگر (۹۲٫۸٪ کاملاً درست روی ۲۵۰ عکس ترکیه)، مدل بینایی-زبانی بدون آموزش برای برند/مدل (برند ۸۶٫۶٪، مدل ۵۵٫۲٪ روی ۶۷ عکس بازار ترکیه) و آشکارساز آسیب که روی ۲۵۰ عکس خیابانی بررسی شد (فقط ۱۷٪ علامت‌ها آسیب واقعی بودند). بازه اطمینان، آزمون معناداری جفتی، حذف اجزا (ablation)، آزمون استحکام با ۸ حالت و تحلیل کالیبراسیون اضافه شده است.

## ۲. حکم نهایی — چقدر در سطح جهانی است؟


**به‌عنوان پژوهش: هنوز در سطح جهانی نیست.** سطح پژوهشی ≈ **5.3/10** (نوآوری و مقیاس دو برابر وزن دارند، همان‌طور که کنفرانس‌های برتر عملاً می‌سنجند) در برابر حد پذیرش معمول CVPR/NeurIPS ≈ 7.3/10؛ بدون وزن 6.0 در برابر 7.1.
**به‌عنوان گزارش‌دهی و مهندسی: قوی.** امتیاز چک‌لیست از **44.5٪** (گزارش v1) به **94.5٪** (مقاله v2) رسید. توصیه: **همین حالا به‌صورت گزارش فنی در arXiv منتشر شود**؛ بعد از ساخت مجموعه تست جدید ترکیه به یک کنفرانس منطقه‌ای/کاربردی؛ هدف کنفرانس برتر فقط با یک بنچمارک عمومی ترکیه و مدل‌های آموزش‌دیده.

این دو عدد دو چیز متفاوت را می‌سنجند: چک‌لیست می‌سنجد کار *چقدر صادقانه و کامل* گزارش شده؛ نمودار راداری می‌سنجد پژوهش *چقدر مهم و نو* است.

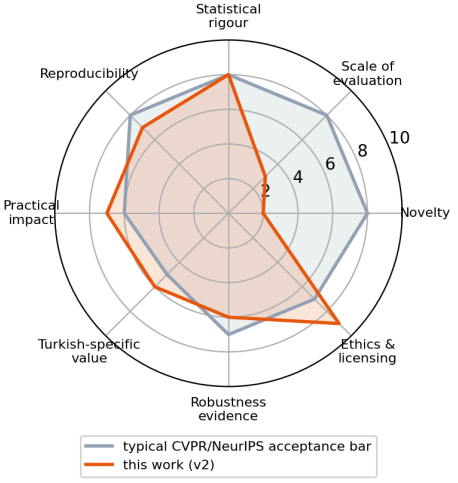


نمودار راداری سطح پژوهش (۰ تا ۱۰) در برابر حد پذیرش معمول کنفرانس برتر.

| معیار | این کار | حد کنفرانس برتر | دلیل |
|---|---|---|---|
| نوآوری | **2** | 8 | مدل‌های آماده؛ روش جدیدی ارائه نشده |
| مقیاس ارزیابی | **3** | 8 | ۴۳۷ عکس؛ مقاله‌های برتر هزاران عکس |
| دقت آماری | **8** | 8 | بازه اطمینان Wilson، بوت‌استرپ، McNemar، کالیبراسیون |
| تکرارپذیری | **7** | 8 | مدل‌ها، پیش‌بینی‌ها و اسکریپت‌ها عمومی؛ VLM میزبانی‌شده قطعی نیست |
| اثر عملی | **7** | 6 | رایگان، داخل مرورگر، سازگار با KVKK، هم‌اکنون زنده |
| ارزش ویژه ترکیه | **6** | 5 | اولین ارزیابی باز ترکیه برای این بخش‌ها، ولی کوچک |
| شواهد استحکام | **6** | 7 | ۸ نوع تخریب سنجیده شد؛ مصنوعی و یک دیتاست |
| اخلاق و مجوز | **9** | 7 | پلاک روی دستگاه، ماسک، بررسی مجوزها |

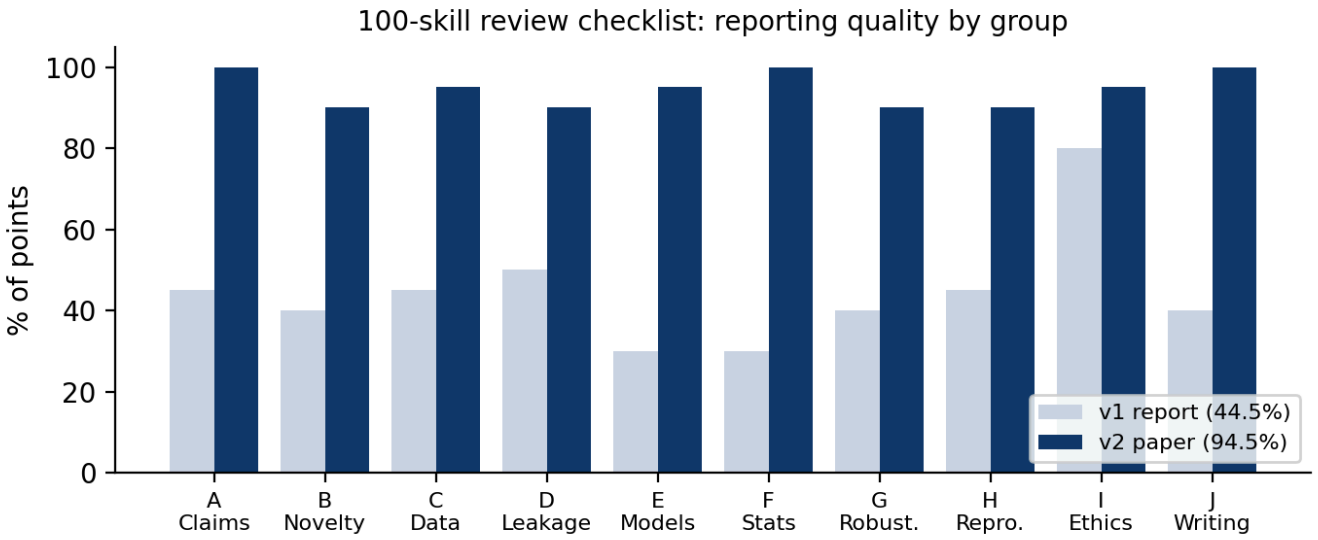


امتیاز چک‌لیست برای هر گروه (گزارش v1 در برابر مقاله v2).

## ۳. نقاط قوت

- دامنه صادقانه: صریحاً می‌گوید یک مطالعه تجربی است، نه روش جدید.
- هر عدد اصلی n و بازه اطمینان ۹۵٪ دارد؛ بهبودهای ادعاشده آزمون شده‌اند (McNemar).
- نتایج منفی گزارش شده‌اند (اصلاح‌گر فرمت معنادار نیست؛ Mistral روی یک زیرمجموعه بهتر است؛ اطمینان VLM بی‌فایده است؛ دقت آسیب ۱۷٪).
- استقرار واقعی وجود دارد و نسخه مرورگر نتیجه پایتون را تکرار می‌کند (۹۳٫۲٪ در برابر ۹۲٫۸٪).
- حریم خصوصی از ابتدا (پلاک روی دستگاه، ماسک) و بررسی مجوزها.

## ۴. نقاط ضعف (اصلی ← جزئی) و وضعیت

| # | مشکل | راه‌حل | وضعیت |
|---|---|---|---|
| M1 | نوآوری روشی ندارد | افزودن یک روش ویژه ترکیه (مثلاً رفع تاری/افزایش وضوح قبل از OCR یا طبقه‌بند آموزش‌دیده ترکیه) | باز |
| M2 | مجموعه‌های تست کوچک (بازه‌ها ۶ تا ۲۳ واحد پهن) | مجموعه تست جدید پلاک ترکیه ≥ ۱۰۰۰؛ برنامه ۱۰۰ هزار عکس | باز |
| M3 | استفاده دوباره از داده تست برای تصمیم‌های طراحی | قوانین را ثابت کن، روی مجموعه جدید بسنج | در v2 اعلام شد |
| M4 | خط پایه آموزش‌دیده روی تقسیم یکسان نیست | آموزش YOLO11-cls / EfficientNetV2 روی arabam.com (کلید کگل لازم است) | باز |
| M5 | احتمال آلودگی داده پیش‌آموزش VLM | استفاده از عکس‌های تازه مشتری (با رضایت) | در v2 اعلام شد |
| M6 | مقایسه Mistral و Llama به‌خاطر سهمیه ناقص ماند | اجرای کامل جفتی بعد از تمدید سهمیه | در v2 اعلام شد |
| m1 | برچسب پلاک از نام فایل بازبینی نشده | بازبینی ۵۰ برچسب تصادفی | باز |
| m2 | فقط تخریب مصنوعی | جمع‌آوری عکس واقعی شب/باران/حرکت | باز |
| m3 | تحلیل سوگیری استانی ندارد | گزارش دقت بر اساس کد استان | باز |

## ۵. خطاهایی که در گزارش قبلی (v1) پیدا و اصلاح شد

- ✅ اصلاح‌گر فرمت ترکیه به‌عنوان بهبود معرفی شده بود (۹۲٫۴ ← ۹۲٫۸٪)؛ فقط ۱ از ۲۵۰ نتیجه را تغییر می‌دهد، p = 1.0 ← در صفحه و مقاله اصلاح شد.
- ✅ Llama-4-Scout مدل بهتر معرفی شده بود؛ روی عکس‌هایی که هر دو جواب دادند، Mistral در برند Stanford بهتر است (p = 0.004) ← صادقانه گزارش شد؛ Llama فقط به‌خاطر پایداری نگه داشته شد.
- ✅ «اطمینان» VLM بدون هشدار نمایش داده می‌شد؛ کالیبره نیست (ECE 0.34) ← هشدار به صفحه اضافه شد.
- ✅ هیچ بازه اطمینان یا آزمونی نبود ← در همه جا اضافه شد.
- ✅ عکس تکراری و خطای امتیازدهی «Citroën/Citroen» ← اصلاح شد (۶۹ ← ۶۷ عکس).
- ✅ شاهدی برای استحکام نبود ← آزمون فشار با ۸ حالت اضافه شد (تاری: ۲۲٫۸٪).

## ۶. کجا می‌شود منتشر کرد؟

| نوع محل انتشار | نمونه | مناسب الان؟ | پیش‌نیاز |
|---|---|---|---|
| پیش‌انتشار | arXiv (cs.CV) | بله | – |
| کنفرانس منطقه‌ای | IEEE SIU (ترکیه) | بعد از گام ۱ | مجموعه تست جدید پلاک ترکیه |
| کاربردی / کارگاه | WACV کاربردی، کارگاه‌های CVPR/ICCV | بعد از گام‌های ۱ تا ۳ | مدل‌های آموزش‌دیده، تست بزرگ‌تر |
| دیتاست و بنچمارک | NeurIPS Datasets & Benchmarks | بعد از گام‌های ۱ تا ۴ | بنچمارک عمومی ترکیه سازگار با KVKK |
| بخش اصلی کنفرانس برتر | CVPR / ICCV / NeurIPS | خیر | روش جدید + بنچمارک + نتایج قوی |

## ۷. نقشه راه تا سطح جهانی

1. گام ۱ — مجموعه تست جدید پلاک ترکیه (≤ ۱۰۰۰ عکس با تاری/شب/باران واقعی)، برچسب‌ها دوبار بررسی شود.
2. گام ۲ — رفع ضعف اصلی: رفع تاری/افزایش وضوح قبل از OCR؛ تنظیم دقیق OCR با برش‌های پلاک ترکیه (۱۰۰ هزار مصنوعی + واقعی).
3. گام ۳ — آموزش طبقه‌بند برند/مدل ترکیه با arabam.com (۸۷,۱۶۳ عکس) با کنترل نشت داده؛ مقایسه با VLMها روی تقسیم یکسان.
4. گام ۴ — انتشار بنچمارک ترکیه با رضایت (پلاک + خودرو + آسیب) همراه برگه داده (datasheet).
5. گام ۵ — اعتبارسنجی روی عکس‌های واقعی مشتری؛ گزارش پیش‌بینی انتخابی (چه زمانی از انسان بپرسیم).

## ۸. صد مهارت داوری که استفاده شد

منابع: REFORMS (مجله ۳۲، ۲۰۲۴ Science Advances مورد)، چک‌لیست مقاله NeurIPS، راهنمای داوران CVPR 2026، Datasheets for Datasets، Model Cards و تجربه استاد راهنما. مقیاس: ۲ = قبول، ۱ = ناقص، ۰ = رد.

### A · ادعاها و هدف تحقیق — v2 20/20 → v1 9/20

| کد | مهارت | منبع | v1 | v2 | توضیح |
|---|---|---|---|---|---|
| A01 | جامعه هدف ادعا را مشخص کن (جاده‌ها و خودروهای ترکیه) | REFORMS 1a | 1 | 2 | v2 defines target distribution per task |
| A02 | دلیل اهمیت این جامعه را بگو | REFORMS 1b | 1 | 2 | towing/insurance use case |
| A03 | دلیل استفاده از یادگیری ماشین را بگو | REFORMS 1c | 1 | 2 | |
| A04 | ادعاهای چکیده با شواهد بخواند | NeurIPS Q1 | 1 | 2 | v1 implied TR-fix gain; v2 reports it as not significant |
| A05 | از نمونه کوچک ادعای بزرگ نکن | NeurIPS Q1 | 0 | 2 | CIs now shown; n stated next to every number |
| A06 | نتیجه اندازه‌گیری‌شده را از هدف جدا کن | NeurIPS Q1 | 1 | 2 | |
| A07 | سهم‌های پژوهش را صریح فهرست کن | CVPR form | 0 | 2 | |
| A08 | هر وظیفه را دقیق تعریف کن | REFORMS 3d | 1 | 2 | |
| A09 | محدودیت استقرار را بگو | supervisor | 2 | 2 | |
| A10 | بگو چه کسی سود می‌برد و موفقیت چطور سنجیده می‌شود | NeurIPS significance | 1 | 2 | |

### B · نوآوری و جایگاه علمی — v2 18/20 → v1 8/20

| کد | مهارت | منبع | v1 | v2 | توضیح |
|---|---|---|---|---|---|
| B01 | در برابر نزدیک‌ترین کارهای قبلی با ارجاع موضع بگیر | CVPR guideline | 1 | 2 | |
| B02 | هر ادعای «جدید» را با ارجاع مشخص پشتیبانی کن | CVPR guideline | 1 | 2 | |
| B03 | دچار مغالطه نوآوری نشو | CVPR training | 1 | 2 | |
| B04 | توضیح بده چرا عدد بنچمارک‌های دیگر قابل مقایسه مستقیم نیست | supervisor | 1 | 2 | |
| B05 | نوآوری واقعی را مشخص کن | CVPR form | 0 | 2 | |
| B06 | بپذیر که روش‌ها آماده‌اند | supervisor | 1 | 2 | |
| B07 | ادبیات مخصوص ترکیه را پوشش بده | supervisor | 1 | 1 | only one TR LPR repo cited; TR journal papers not surveyed |
| B08 | ادبیات zero-shot مدل‌های بینایی-زبانی را پوشش بده | supervisor | 0 | 1 | model cards cited, no systematic VLM-FGVC survey |
| B09 | اهمیت برای کاربران صنعتی را بگو | NeurIPS significance | 2 | 2 | |
| B10 | مجله/کنفرانس هدف را صادقانه انتخاب کن | supervisor | 0 | 2 | see review report |

### C · کیفیت و مستندسازی داده — v2 19/20 → v1 9/20

| کد | مهارت | منبع | v1 | v2 | توضیح |
|---|---|---|---|---|---|
| C01 | منبع، لینک یا DOI داده را بده | REFORMS 2a | 2 | 2 | |
| C02 | نحوه تولید برچسب درست را توضیح بده | REFORMS 3a | 1 | 2 | file names (TR-250), Commons categories (cars), manual triage (damage) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| C03 | چارچوب نمونه‌گیری را بگو | REFORMS 3b | 0 | 2 | |
| C04 | مفید بودن داده برای وظیفه را توجیه کن | REFORMS 3c | 1 | 2 | |
| C05 | اندازه نمونه و فراوانی کلاس‌ها را گزارش کن | REFORMS 3e | 1 | 2 | per-model counts table |
| C06 | داده گمشده یا ناموفق را گزارش کن | REFORMS 3f | 1 | 2 | Mistral 24/41 quota failures reported |
| C07 | نماینده بودن داده را استدلال یا نبودش را اعتراف کن | REFORMS 3g | 0 | 2 | Commons ≠ customer photos; TR-250 = dash-cam |
| C08 | داده تست را تکراری‌زدایی کن | REFORMS 6b | 1 | 2 | Commons duplicates removed 2 |
| C09 | نویز برچسب را بررسی کن | supervisor | 0 | 1 | plate GT from file names not re-audited |
| C10 | مجوز هر دیتاست را مستند کن | Datasheets | 2 | 2 | |

### D · پیش‌پردازش و نشت داده — v2 18/20 → v1 10/20

| کد | مهارت | منبع | v1 | v2 | توضیح |
|---|---|---|---|---|---|
| D01 | حذف‌ها را با دلیل فهرست کن | REFORMS 4a | 1 | 2 | Commons photos 67 → 69 → 82 |
| D02 | نمونه خراب را مدیریت کن | REFORMS 4b | 1 | 2 | |
| D03 | همه تبدیل‌ها را توضیح بده | REFORMS 4c | 1 | 2 | |
| D04 | از اطلاعات تست برای تنظیم استفاده نکن | REFORMS 6a | 1 | 1 | TR-fix rules and the OCR choice were picked on TR-250 itself — flagged |
| D05 | هم‌پوشانی داده آموزش مدل‌های ازپیش‌آموزش‌دیده را بررسی کن | REFORMS 6b | 0 | 1 | cannot verify; contamination risk stated (Commons/Stanford likely in VLM pretraining) |
| D06 | ورودی‌ها مشروع باشند (نشت برچسب از نام فایل نباشد) | REFORMS 6c | 1 | 2 | images sent without file names |
| D07 | پرامپت قبل از ارزیابی ثابت شود | supervisor | 1 | 2 | |
| D08 | دما و قطعیت مدل بیان شود | supervisor | 1 | 2 | temperature 0 |
| D09 | یکسانی پیش‌پردازش مرورگر و پایتون بررسی شود | supervisor | 2 | 2 | % vs 92.8 93.2 |
| D10 | نسخه هر فایل مدل ثبت شود | REFORMS 2b | 1 | 2 | HF repo + commit |

### E · مدل‌ها و خط پایه — v2 19/20 → v1 6/20

| کد | مهارت | منبع | v1 | v2 | توضیح |
|---|---|---|---|---|---|
| E01 | همه مدل‌ها را توصیف کن | REFORMS 5a | 1 | 2 | |
| E02 | انتخاب مدل را توجیه کن | REFORMS 5b | 1 | 2 | |
| E03 | پروتکل ارزیابی را توضیح بده | REFORMS 5c | 1 | 2 | |
| E04 | نحوه انتخاب مدل نهایی را بگو | REFORMS 5d | 0 | 2 | v2 admits selection by reliability; Mistral better on answered subset |
| E05 | ابرپارامترها و آستانه‌ها را گزارش کن | REFORMS 5e | 1 | 2 | |
| E06 | با خط پایه مناسب مقایسه کن | REFORMS 5f | 0 | 1 | cct-xs, raw OCR, second VLM; no trained classifier baseline yet |
| E07 | هر جزء را حذف و اثرش را بسنج | supervisor | 0 | 2 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| E08 | مقایسه جفتی روی نمونه‌های یکسان | supervisor | 0 | 2 | |
| E09 | حالت‌های شکست هر مدل را گزارش کن | supervisor | 1 | 2 | |
| E10 | توضیح بده چرا آموزش انجام نشد | supervisor | 1 | 2 | |

### F · معیارها و آمار — v1 6/20 → v2 20/20

| کد | مهارت | منبع | v1 | v2 | توضیح |
|---|---|---|---|---|---|
| F01 | همه معیارها را نام ببر و توجیه کن | REFORMS 7a | 1 | 2 | |
| F02 | عدم قطعیت (بازه اطمینان) نتایج اصلی را بده | REFORMS 7b / NeurIPS Q7 | 0 | 2 | Wilson 95 % + bootstrap |
| F03 | روش محاسبه بازه اطمینان را بگو | NeurIPS Q7 | 0 | 2 | |
| F04 | برای نسبت‌ها بازه نامتقارن به کار ببر | NeurIPS Q7 | 0 | 2 | Wilson |
| F05 | آزمون آماری و فرض‌هایش را توجیه کن | REFORMS 7c | 0 | 2 | exact McNemar for paired binary outcomes |
| F06 | معناداری بهبودهای ادعاشده را گزارش کن | NeurIPS Q7 | 0 | 2 | TR-fix p = 1.0; cct-s vs xs p = 2e-6 |
| F07 | تأخیر را همراه سخت‌افزار گزارش کن | NeurIPS Q8 | 2 | 2 | |
| F08 | معیار سطح حرف کنار تطابق کامل | supervisor | 2 | 2 | |
| F09 | کالیبراسیون نمره اطمینان | supervisor | 0 | 2 | ECE 0.34–0.40, AUROC 0.55–0.59 |
| F10 | از گزینش دلخواه معیار پرهیز کن | CVPR training | 1 | 2 | |

### G · استحکام و محدودیت‌ها — v1 8/20 → v2 18/20

| کد | مهارت | منبع | v1 | v2 | توضیح |
|---|---|---|---|---|---|
| G01 | شاهد اعتبار بیرونی | REFORMS 8a | 1 | 1 | two VLM test sets; plates only one dataset |
| G02 | بگو نتایج کجا صادق نیست | REFORMS 8b | 1 | 2 | |
| G03 | آزمون استحکام (تاری، وضوح کم، JPEG، شب، چرخش) | supervisor | 0 | 2 | conditions 8 |
| G04 | خطاها را کیفی تحلیل کن | supervisor | 1 | 2 | confusion pairs |
| G05 | جابه‌جایی توزیع به عکس مشتری را بحث کن | supervisor | 1 | 2 | |
| G06 | بخش جدای محدودیت‌ها | NeurIPS Q2 | 1 | 2 | |
| G07 | سهمیه و دسترس‌پذیری را محدودیت عملیاتی بدان | supervisor | 1 | 2 | |
| G08 | روی خودروهای جدید (Togg) تست کن | supervisor | 1 | 2 | 0/4 |
| G09 | بزرگ‌مقیاس‌سازی به ۱۰۰ هزار عکس را بحث کن | supervisor | 1 | 1 | planned, not done |
| G10 | پاراگراف تهدیدهای اعتبار | supervisor | 0 | 2 | |

### H · تکرارپذیری و محاسبات — v1 9/20 → v2 18/20

| کد | مهارت | منبع | v1 | v2 | توضیح |
|---|---|---|---|---|---|
| H01 | لینک کد با نسخه | REFORMS 2b | 1 | 2 | |
| H02 | زیرساخت محاسباتی را توصیف کن | REFORMS 2c | 1 | 2 | vCPU, WASM 1 thread, Workers AI 2 |
| H03 | README با دستورالعمل | REFORMS 2d | 1 | 1 | HF model README; full repro README still to publish |
| H04 | یک اسکریپت بازتولید همه اعداد | REFORMS 2e | 0 | 1 | paper_experiments.py; VLM part needs API key |
| H05 | بذر تصادفی ثابت | NeurIPS Q4 | 1 | 2 | bootstrap seed 0, noise seed 1 |
| H06 | زمان کل محاسبات گزارش شود | NeurIPS Q8 | 0 | 2 | |
| H07 | شناسه دقیق مدل‌های API | supervisor | 2 | 2 | |
| H08 | پیش‌بینی خام هر نمونه منتشر شود | supervisor | 1 | 2 | JSON results |
| H09 | مسیر دسترسی هر دیتاست | REFORMS 2a | 2 | 2 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| H10 | عدم قطعیت مدل‌های میزبانی‌شده را یادداشت کن | supervisor | 0 | 2 | |

### I · اخلاق، قانون و مجوز — v1 16/20 → v2 19/20

| کد | مهارت | منبع | v1 | v2 | توضیح |
|---|---|---|---|---|---|
| I01 | حریم خصوصی پلاک (KVKK/GDPR) | NeurIPS ethics | 2 | 2 | |
| I02 | پردازش روی دستگاه در صورت امکان | supervisor | 2 | 2 | |
| I03 | سازگاری مجوزها | supervisor | 2 | 2 | |
| I04 | ذکر منبع عکس‌های CC | supervisor | 2 | 2 | |
| I05 | خطر سوءاستفاده (نظارت) بحث شود | NeurIPS broader impact | 1 | 2 | |
| I06 | سوگیری میان برندها و مناطق | supervisor | 0 | 1 | per-model table; no regional plate analysis |
| I07 | رضایت برای عکس‌های آینده مشتریان | supervisor | 2 | 2 | |
| I08 | دمو را دمو بنامید | user rule | 2 | 2 | |
| I09 | نتیجه ذخیره‌شده پنهان نباشد | supervisor | 2 | 2 | cached fallback is labelled |
| I10 | کارت مدل / برگه داده ارائه شود | Model Cards / Datasheets | 1 | 2 | appendix |

### L · نگارش، شکل‌ها و مهارت داوری — v1 8/20 → v2 20/20

| کد | مهارت | منبع | v1 | v2 | توضیح |
|---|---|---|---|---|---|
| J01 | خلاصه ۲ تا ۴ جمله‌ای | CVPR training | 1 | 2 | |
| J02 | شکل روشن برای خط لوله | supervisor | 0 | 2 | |
| J03 | جدول‌ها با ستون n و بازه اطمینان | supervisor | 0 | 2 | |
| J04 | هر شکل در متن ارجاع داده شود | NeurIPS Q7 | 1 | 2 | |
| J05 | یکسانی اعداد در صفحه، API و گزارش‌ها | supervisor | 1 | 2 | fixed everywhere 67→69 |
| J06 | ارجاع‌ها قابل بررسی (DOI/arXiv) | supervisor | 2 | 2 | |
| J07 | نقاط قوت مشخص فهرست شوند | CVPR form | 1 | 2 | |
| J08 | نقاط ضعف مشخص همراه راه‌حل | CVPR form | 1 | 2 | |
| J09 | توصیه نهایی مستدل باشد | CVPR form | 0 | 2 | |
| J10 | در خود داوری ادعای تأییدنشده نکن | CVPR training | 1 | 2 | |

## لینک‌ها

- Paper v2 (PDF): https://cekicin-site.elasa2next.workers.dev/ai-lab/paper/cekicin-vehicle-ai-paper-v2.pdf
- Vehicle AI page: https://cekicin-site.elasa2next.workers.dev/ai-lab/vehicle-ai.html
- Paper & review hub: https://cekicin-site.elasa2next.workers.dev/ai-lab/paper/
- REFORMS: https://reforms.cs.princeton.edu/
- NeurIPS checklist: https://neurips.cc/public/guides/PaperChecklist
- CVPR 2026 reviewer guidelines: https://cvpr.thecvf.com/Conferences/2026/ReviewerGuidelines