

modelo relacional

Prensa(PK_ID,Ciudad,Region,Continente,Pais,Nombre,Año_Fundacion);

Ejemplo_N(PK_URL,XPATH_F,XPATH_T,XPATH_C, FK_IDPrensa);


Categoria(Tipo,URL,PK_ID);

Fundadores(PK_ID,Nombre,Fecha_N);

Redes(PK(Usuario,Tipo_R),FK_IDPrensa);

Tener(PK(FK_Prensa;FK_Categoria), XPATH_N, URL_P, URL_C);

Crear(PK(FK_Prensa,FK_Fundadores));

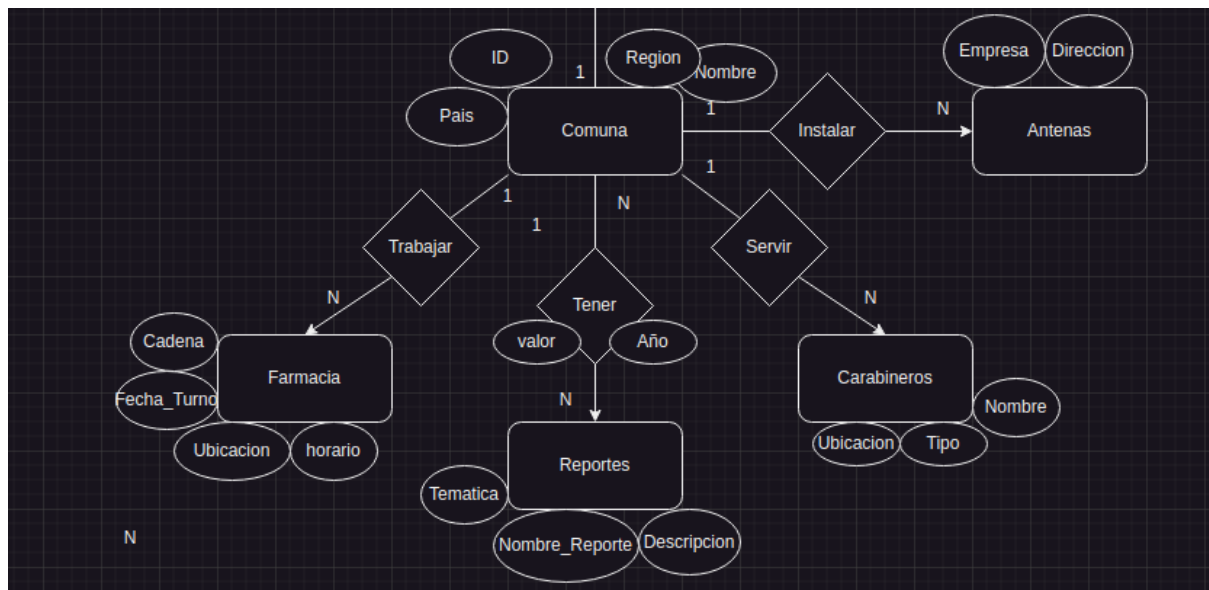

modelo relacional

Comuna(PK_ID,Nombre,Pais,Region)
 Reportes(PK_Nombre_Reporte,Tematica,Descripcion)
 Carabineros(PK_Nombre,Ubicacion,Tipo, FK)
 Antenas(PK_Ubicacion,Empresa)
 Farmacia(PK_Ubicacion,Fecha_Turno,Cadena,Horario)
 Tener(PK(FK_Comuna,FK_Reportes,Año),Valor)