

Projet Algorithmie 3

La distance de Jaccard

De - backer Cuvelier Sébastien Llobregat Nicolas

Version du 08 Avril 2025

Table des matières

1	Organisation du travail	4
1.1	Répartition du travail	4
1.2	Outils utilisés	4
2	Structure du projet	4
2.1	Gestion des options	4
2.2	Gestion de l'entrée standart	4
3	Choix d'implémentation	4
3.1	Stockage des mots avec holdall	4
3.1.1	Implémentation par LDSC	4
3.1.2	Implémentation par tableaux dynamiques	4
3.2	Module op	4
4	Calcul de la distance de Jaccard	4
4.1	Module jdis	4
5	Les difficultés rencontrées	4
5.1	Tentative d'utilisation de getopt	4
5.2	La fonction fscanf	4
6	Performances	4
6.1	Complexité en espace	4
6.2	Complexité en temps	4
7	Améliorations possibles	4
8	Arbre exemple	4
9	Exemple de code	5

1 Organisation du travail

1.1 Répartition du travail

1.2 Outils utilisés

2 Structure du projet

2.1 Gestion des options

2.2 Gestion de l'entrée standart

3 Choix d'implémentation

3.1 Stockage des mots avec holdall

3.1.1 Implémentation par LDSC

3.1.2 Implémentation par tableaux dynamiques

3.2 Module op

4 Calcul de la distance de Jaccard

4.1 Module jdis

5 Les difficultés rencontrées

5.1 Tentative d'utilisation de getopt

5.2 La fonction fscanf


6 Performances

6.1 Complexité en espace

6.2 Complexité en temps

7 Améliorations possibles

8 Arbre exemple

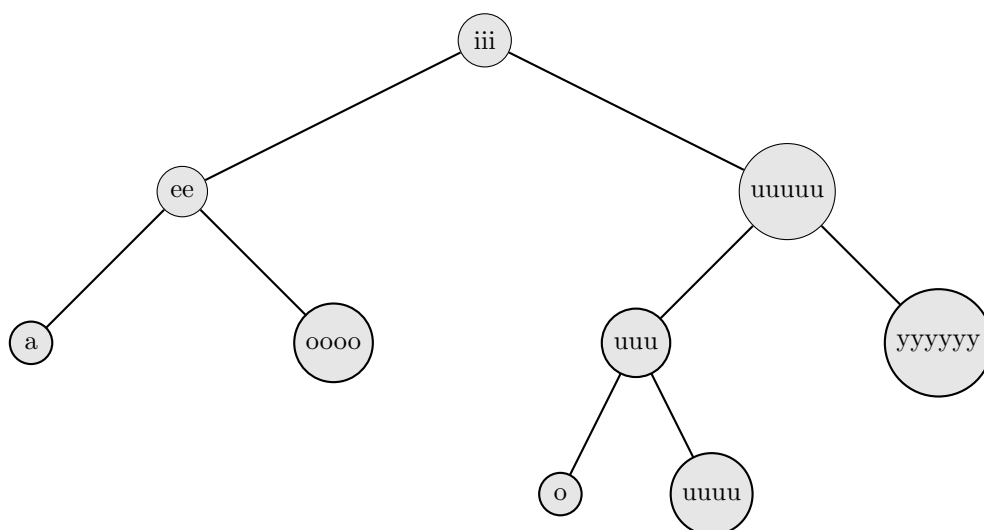

9 Exemple de code

```
1 #include <stdio.h>
2
3 // Voici la fonction main.
4 int main() {
5     printf("Hello, \uWorld!\n");
6     return 0;
7 }
```