



UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
INGENIERÍA DE SISTEMAS
LINEA DE PROFUNDIZACION III
WILLIAM ALEXANDER MATALLANA PORRAS

PARCIAL“EQUIPOS”

PRESENTADO POR:

SERGIO DANIEL CASTELLANOS RODRIGUEZ

PRESENTADO A:

WILLIAM ALEXANDER MATALLANA PORRAS


INGENIERIA EN SISTEMAS

NOVENO SEMESTRE- LINEA DE PROFUNDIZACION III

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

EXTENSION CHIA

MARZO 2025





UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
INGENIERÍA DE SISTEMAS
LINEA DE PROFUNDIZACION III
WILLIAM ALEXANDER MATA LLANA PORRAS



```
@Repository
public interface EntrenadorRepository extends JpaRepository<Entrenador, Integer> {

    // Consulta nativa para obtener entrenadores por equipo
    @Query(value = "SELECT * FROM entrenador WHERE id_equipo = :idEquipo", nativeQuery = true)
    List<Entrenador> findByEquipoId(@Param("idEquipo") Integer idEquipo);

    // Consulta nativa para filtrar por especialidad (ejemplo adicional)
    @Query(value = "SELECT * FROM entrenador WHERE especialidad ILIKE %:especialidad%", nativeQuery = true)
    List<Entrenador> findByEspecialidad(@Param("especialidad") String especialidad);
}
```




UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
INGENIERÍA DE SISTEMAS
LINEA DE PROFUNDIZACION III
WILLIAM ALEXANDER MATA LLANA PORRAS

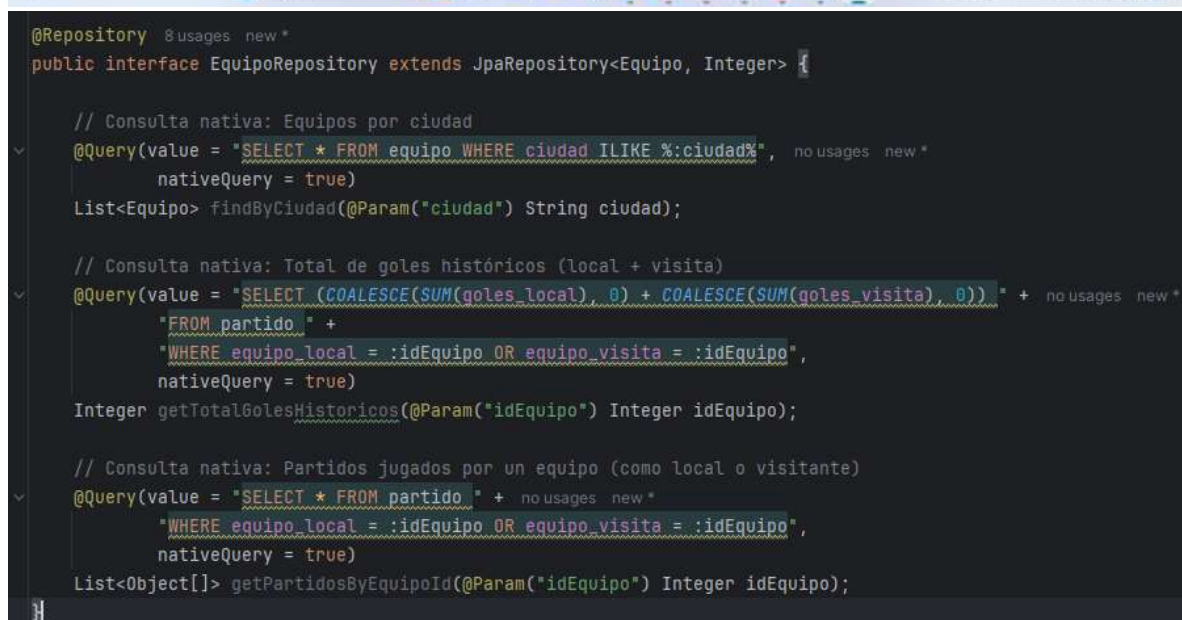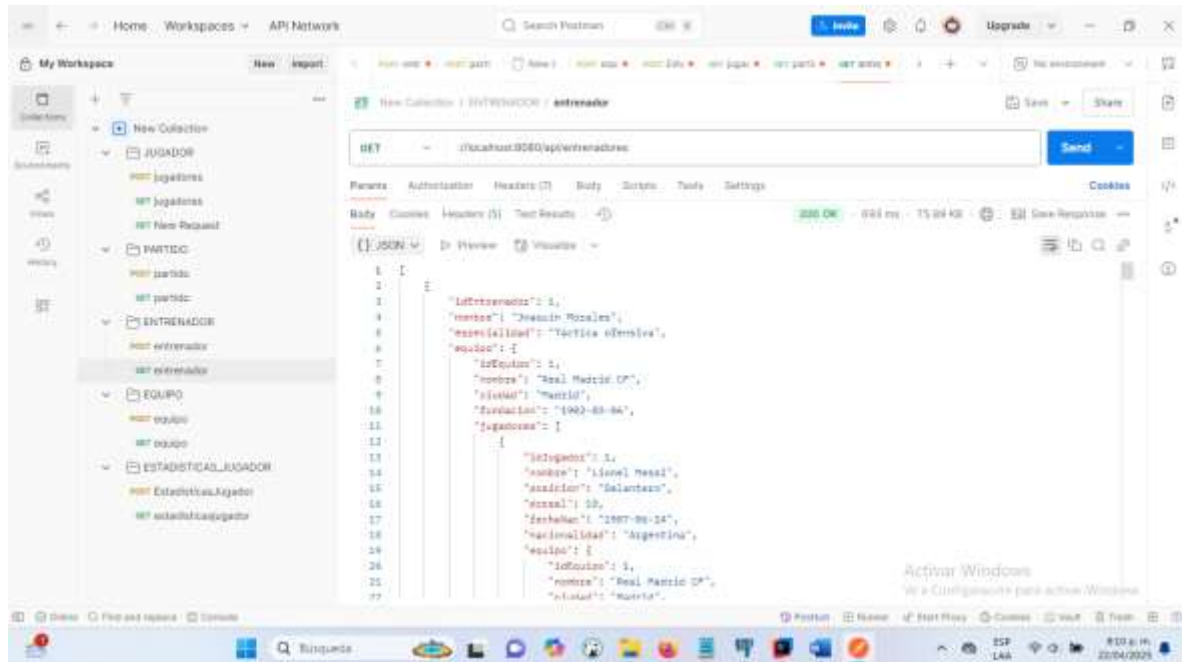



UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
INGENIERÍA DE SISTEMAS
LINEA DE PROFUNDIZACION III
WILLIAM ALEXANDER MATA LLANA PORRAS

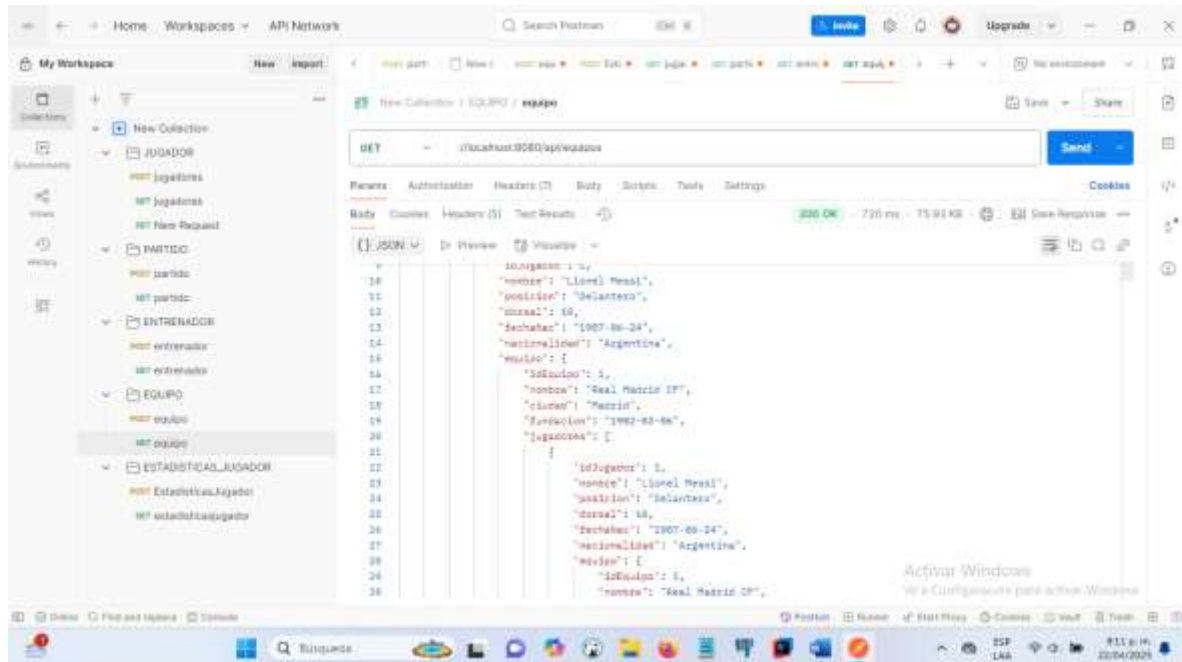

```
// 1. Estadísticas por jugador
@Query(value = "SELECT * FROM estadisticas_jugador WHERE id_jugador = :idJugador", nativeQuery = true) 1 usa
List<EstadisticasJugador> findByIdJugador(@Param("idJugador") Integer idJugador);

// 2. Estadísticas por partido
@Query(value = "SELECT * FROM estadisticas_jugador WHERE id_partido = :idPartido", nativeQuery = true) 1 usa
List<EstadisticasJugador> findByIdPartido(@Param("idPartido") Integer idPartido);

// 3. Suma total de goles de un jugador
@Query(value = "SELECT COALESCE(SUM(goles), 0) FROM estadisticas_jugador WHERE id_jugador = :idJugador", na
Integer sumGolesByJugador(@Param("idJugador") Integer idJugador);

// 4. Top N jugadores por goles
@Query(value = "SELECT j.*, SUM(ej.goles) AS total_goles " + no usages new *
    "FROM estadisticas_jugador ej " +
    "INNER JOIN jugador j ON ej.id_jugador = j.id_jugador " +
    "GROUP BY j.id_jugador " +
    "ORDER BY total_goles DESC " +
    "LIMIT :limit",
    nativeQuery = true)
List<Object[]> findTopJugadoresByGoles(@Param("limit") Integer limit);
```



UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
INGENIERÍA DE SISTEMAS
LINEA DE PROFUNDIZACION III
WILLIAM ALEXANDER MATA LLANA PORRAS

The screenshot displays a REST client interface with a GET request to `/estadisticasjugador` returning a JSON response. The response details a player named Lionel Messi, including his position, date of birth, nationality, and team. Below the REST client, a code editor shows the corresponding Java code for a `JugadorRepository` interface, which extends `JpaRepository` and defines two queries: `findJugadoresByEquipo` and `findJugadoresConMasGolesQue`.

```
package com.example.parcialsc.repository;

import com.example.ParcialSC.Model.Jugador;
import org.springframework.data.jpa.repository.JpaRepository;
import org.springframework.data.jpa.repository.Query;
import org.springframework.data.repository.query.Param;
import org.springframework.stereotype.Repository;
import java.util.List;

@Repository
public interface JugadorRepository extends JpaRepository<Jugador, Integer> {

    // 1. Obtener todos los jugadores de un equipo específico
    @Query(value = "SELECT * FROM jugador WHERE id_equipo = :idEquipo", nativeQuery = true)
    List<Jugador> findJugadoresByEquipo(@Param("idEquipo") Integer idEquipo);

    // 2. Obtener jugadores con más de X goles
    @Query(value = "SELECT j.* FROM jugador j " +
        "INNER JOIN estadisticas_jugador ej ON j.id_jugador = ej.id_jugador " +
        "WHERE ej.goles > :minGoles", nativeQuery = true)
    List<Jugador> findJugadoresConMasGolesQue(@Param("minGoles") Integer minGoles);
}
```




UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
INGENIERÍA DE SISTEMAS
LINEA DE PROFUNDIZACION III
WILLIAM ALEXANDER MATA LLANA PORRAS

The screenshot displays a web application interface. The top section features a REST client with a 'GET' request to the endpoint `/futbolapi/jugadores`. The response is a JSON array of player data, including details like name, position, date of birth, and team. The bottom section shows a Java code editor with a Spring Data JPA repository interface. The code defines a `PartidoRepository` interface that extends `JpaRepository` and includes two methods: `getResultadosPartidosConNombres()` and `getTotalGolesEquipo()`. The code uses JPQL queries to fetch match results and total goals by team.

```
import org.springframework.data.repository.query.Param;
import org.springframework.stereotype.Repository;
import java.util.List;

@Repository
public interface PartidoRepository extends JpaRepository<Partido, Integer> {

    // 3. Obtener resultados de partidos con nombres de equipos
    @Query(value = "SELECT e.nombre AS local, ev.nombre AS visitante, p.goles_local, p.goles_visitante " +
        "FROM partido p " +
        "INNER JOIN equipo e ON p.equipo_local = e.id_equipo " +
        "INNER JOIN equipo ev ON p.equipo_visitante = ev.id_equipo",
        nativeQuery = true)
    List<Object> getResultadosPartidosConNombres();

    // 4. Obtener total de goles de un equipo en todos sus partidos
    @Query(value = "SELECT SUM(goles) FROM (" +
        "SELECT goles_local AS goles FROM partido WHERE equipo_local = :idEquipo " +
        "UNION ALL " +
        "SELECT goles_visitante AS goles FROM partido WHERE equipo_visitante = :idEquipo " +
        ") AS total_goles",
        nativeQuery = true)
    Integer getTotalGolesEquipo(@Param("idEquipo") Integer idEquipo);
}
```



UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
INGENIERÍA DE SISTEMAS
LINEA DE PROFUNDIZACION III
WILLIAM ALEXANDER MATA LLANA PORRAS

The screenshot displays the Postman application interface. On the left, the 'My Workspace' sidebar shows a collection of API endpoints under the name 'partidos'. The main panel shows a GET request to the endpoint `/api/partidos` which has been successfully executed, returning a 200 OK status. The response is a JSON array with the following structure:

```
[{"idPartido": 1, "fecha": "2024-05-18", "estadio": "Santiago Bernabéu", "equipoLocal": {"idEquipo": 1, "nombre": "Real Madrid CF", "jugador": "Lionel Messi", "posicion": "Delantero", "fechaNacimiento": "1987-06-24", "nacionalidad": "Argentina", "equipo": {"idEquipo": 1, "nombre": "Real Madrid CF", "jugador": "Lionel Messi"}}
```